


Рекомендация перед выбором насоса

Перед заказом проверьте, что выбранная модель подходит именно для вашей системы.

Не выбирайте только по таблице

Лист данных показывает параметры модели. Надежность подтверждается проверкой условий системы.

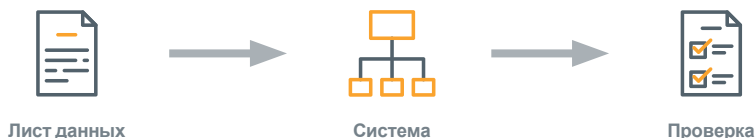

Что нужно проверить

Сверяются:



Расход



Напор



Жидкость



Температура



Материалы



Уплотнение



Режим



Питание



Монтаж

Почему это важно

Похожие «расход» (Q) и «напор» (H) не означают взаимозаменяемость. Риски:



Недобор давления



Кавитация



Шум




Перегрузка



Лишние затраты

Как получить проверку

Пришлите параметры системы, фото шильдика или ТЗ. Проверим модель, предложим аналог и подготовим КП.

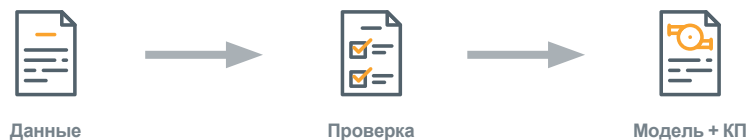

Перед закупкой отправьте параметры на проверку

После подтверждения подбора рассчитаем лучшую доступную цену, срок поставки и коммерческое предложение под ваш объект.




+7 (800) 777-20-97



zakaz@proteplo.org



proteplo.org/podbor/nasosy



Материал можно пересылать вместе с листом данных. Для ответственных систем используйте проектные данные.

Receiver

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

Item n° :

105222120

Model :

DCM 40/620 T

Customer pos. no.:

Pump data

Pressure rating : PN 16
Min. fluid temperature : -10 °C
Max. fluid temperature : 130 °C
Max. Ambient temperature : 40 °C

Requested data

Flow :
Head :
Fluid (%) :
Fluid Temperature : 20 °C
Density : 998,3 kg/m³
Kinematic viscosity : 1,005 mm²/s
Vapor pressure : 0,00 MPa



Hydraulic data (duty point)

Flow :
Head :
NPSH :
Shaft power P2 :
Efficiency :

Materials

Pump body Cast iron 250 UNI ISO 185
Support Cast iron 250 UNI ISO 185
Impeller Cast iron 250 UNI ISO 185
Mechanical seal Carbon/Graphite
O-Ring EPDM Rubber
Shaft with rotor AISI 304 X5 Cr Ni 1810 UNI 6900/71

Curve tolerance according to ISO 9906

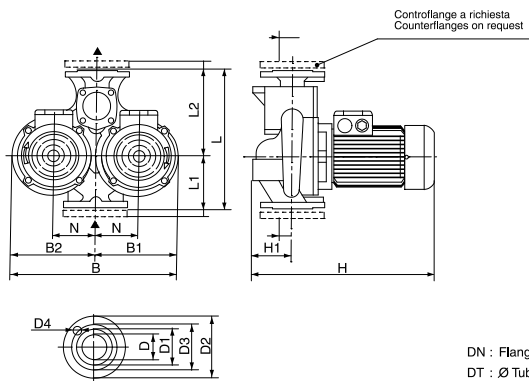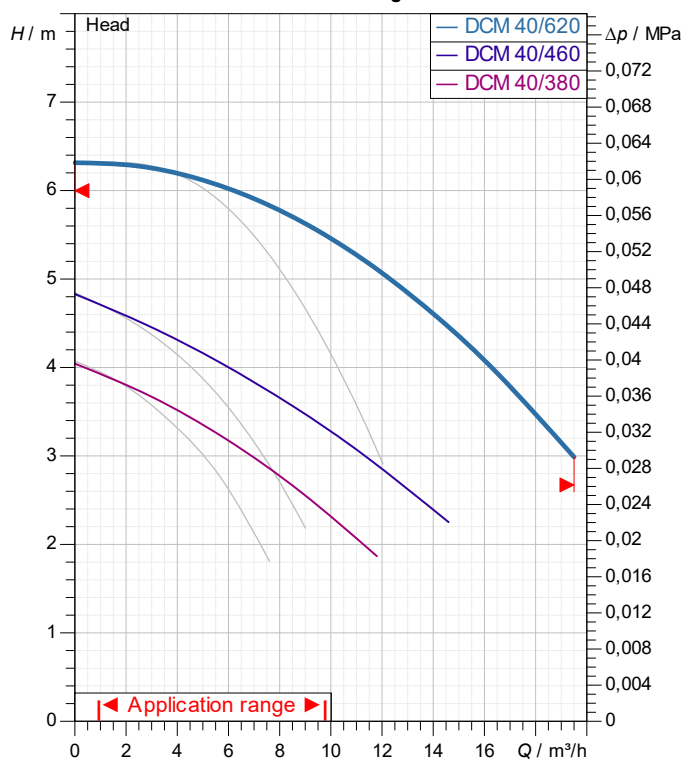

DN : Flange / Flanges
DT : Ø Tubazione / Ø Piping

Weight : 41 kg

Motor data

Motor brand : .
Nominal power P2 : 0,25 kW
Rated speed : 1.450 1/min
Rated voltage : 3~ 400 V 50 Hz
Nominal current : 0,9 A
Degree of protection : IP 55

Dimensions in mm

B	397	H	429
B1	197	H1	100
B2	200	L	340
D	40 PN 16	L1	130
D1	88	L2	210
D2	150	N	100
D3	110		
D4	4 fori Ø 18		

Pump connection


Suction side : DN 40 / PN 16
Discharge side : DN 40 / PN 16

Receiver

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

DCM 40/620 T

Curve tolerance according to ISO 9906

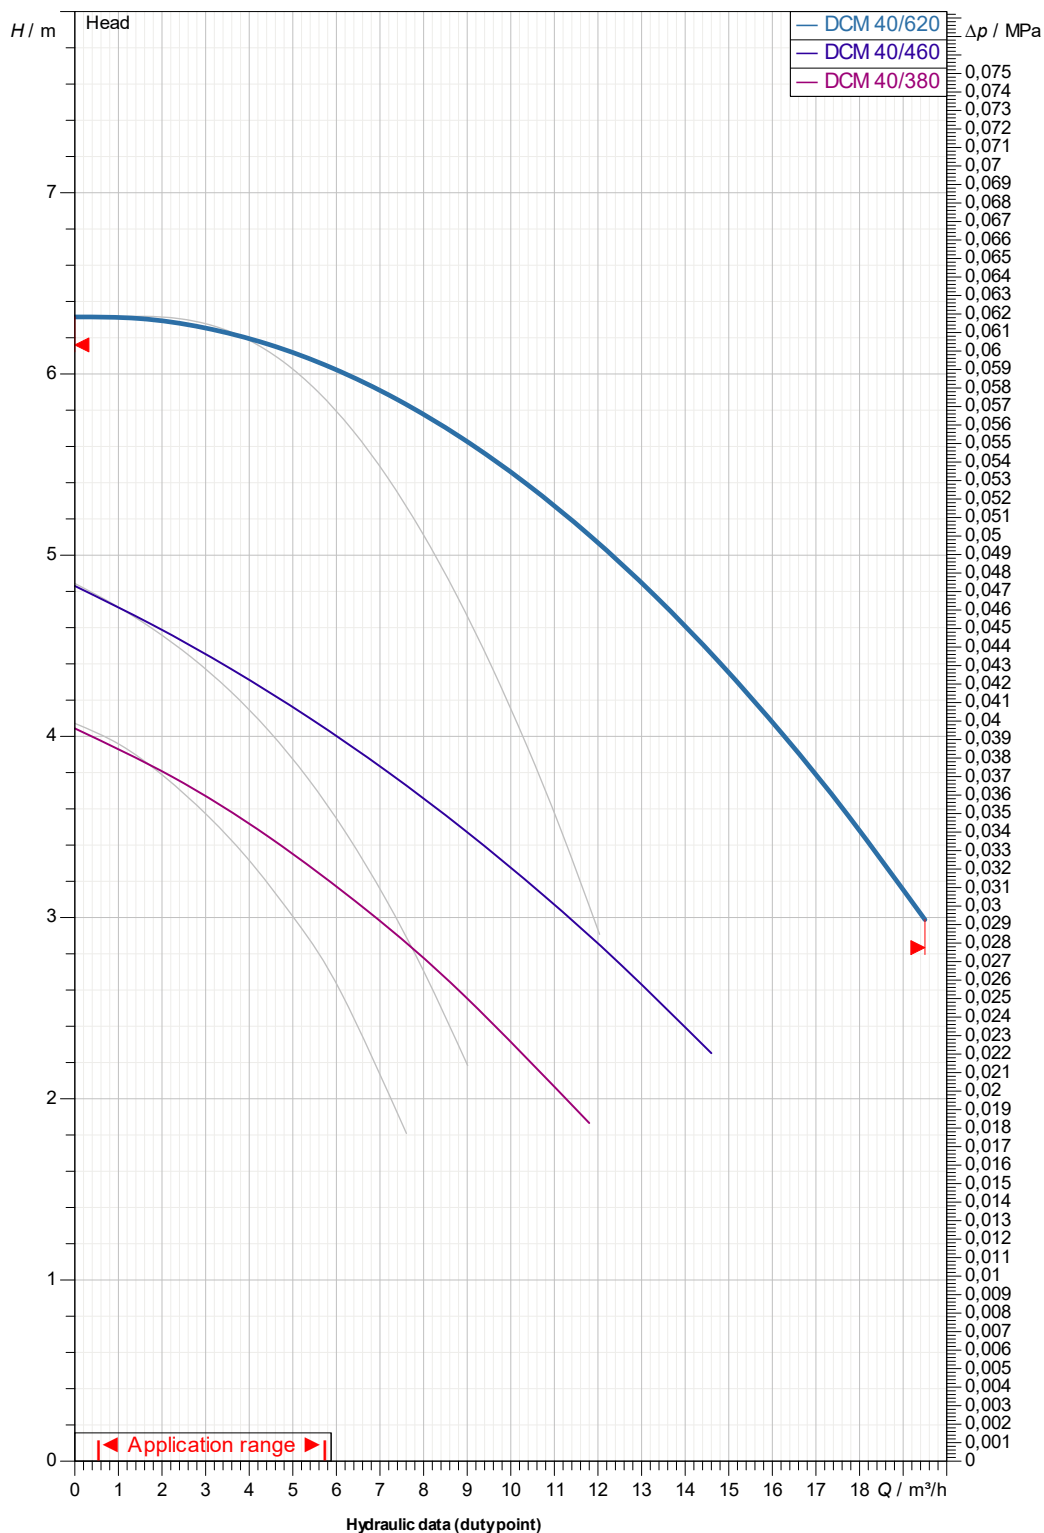

Suction side :
DN 40
1,6 MPa

Discharge side :
DN 40
1,6 MPa

Flow :

Head :

Rated speed :
1.450 1/min

Project

Project ID

Created by


Created on

2026-05-28

Receiver

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

DCM 40/620 T

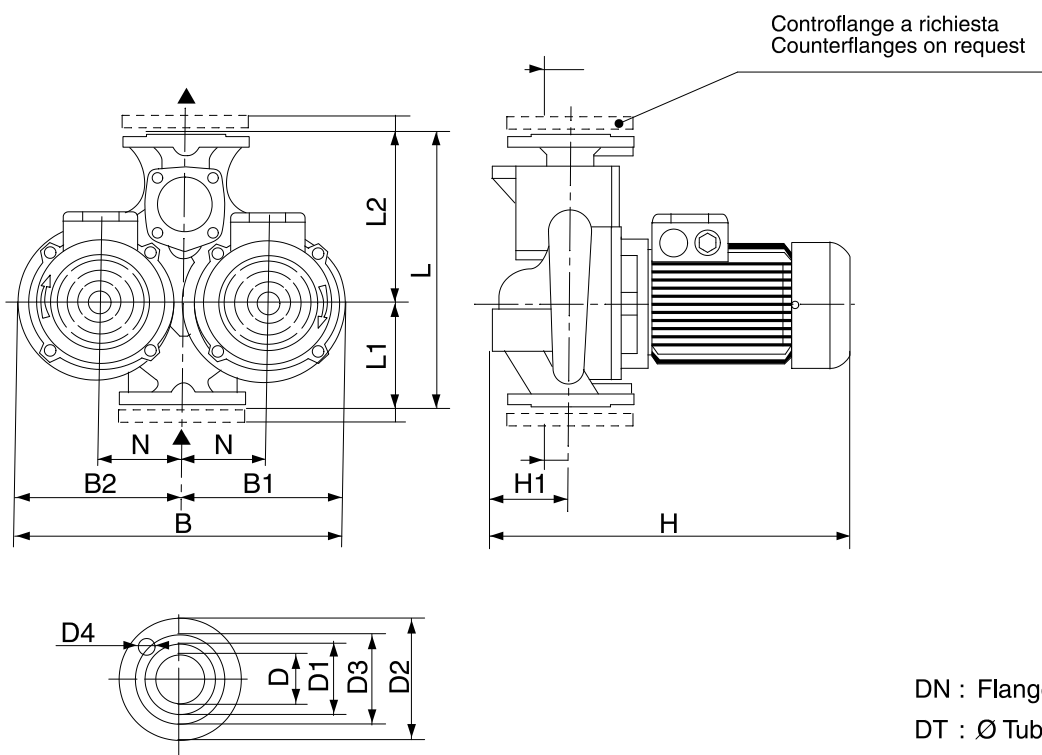

Dimensions in mm						Pump connection
1	B	397	L1	130		Suction DN 40 1,6 MPa
2	B1	197	L2	210		
3	B2	200	N	100		
4	D	40 PN 16				
5	D1	88				Discharge DN 40 1,6 MPa
6	D2	150				
7	D3	110				
8	D4	4 fori Ø 18				
9	H	429				
10	H1	100				
11	L	340				
Project			Project ID			Created by
						Created on 2026-05-28