

Рекомендация перед выбором станции повышения давления

Грамотный подбор

Лист данных показывает параметры модели. Надежность подтверждается проверкой условий системы.



Что нужно проверить

Сверяются:



Расход



Напор



Входное
давление



Пики
потребления



Количество
насосов



Резерв



Гидроаккумулятор



Автоматика



Частотное
регулирование



Защита
от сухого хода

Почему это важно

Ошибки в подборе дают риски:



Просадка
давления



Шум



Гидроудар



Частые
пуски



Перегрузка



Нестабильная
работа системы

Перед закупкой отправьте параметры на проверку

После подтверждения подбора рассчитаем конфигурацию, цену, срок поставки и КП под ваш объект.



+7 (800) 777-20-97



zakaz@proteplo.org



proteplo.org



Receiver

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

Item n° :

60179965

Customer pos. no.:

Model :

1 KVC 65/80 3x400 50 IE3

Pump data

MEI $\geq 0,40$

Pressure rating : 1,2 MPa

Min. fluid temperature : 0 °C

Max. fluid temperature : 40 °C

Max. Ambient temperature : 40 °C

Requested data

Flow :

Head :

Fluid : Water

Fluid Temperature : 20 °C

Density : 998,3 kg/m³

Kinematic viscosity : 1,005 mm²/s

Vapor pressure : 0,00 MPa

Hydraulic data (duty point)

Flow :

Head :

Motor data main pump:

Brand: DAB

Nominal power P2 : 2,2 kW

Rated speed : 2.800 1/min

Rated voltage : 3~ 400 V 50 Hz



Nominal current : 4,6 A

Degree of protection : IP 55

Dimensions in mm

A	620		
B	300		
C	300		
D	260		
DNA	1" 1/4		
DNM	1" 1/2		
H	730		
H2	60		
H3	290		
H4	450		

Curve tolerance according to ISO 9906

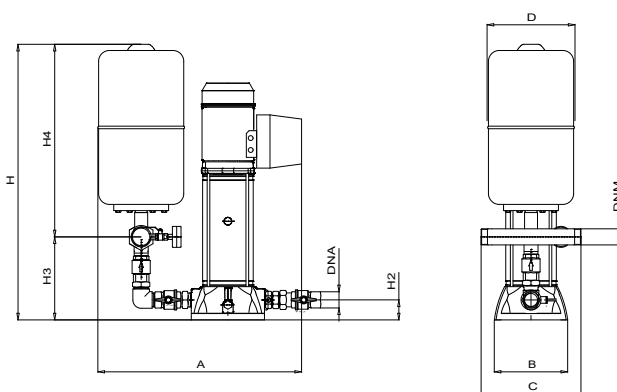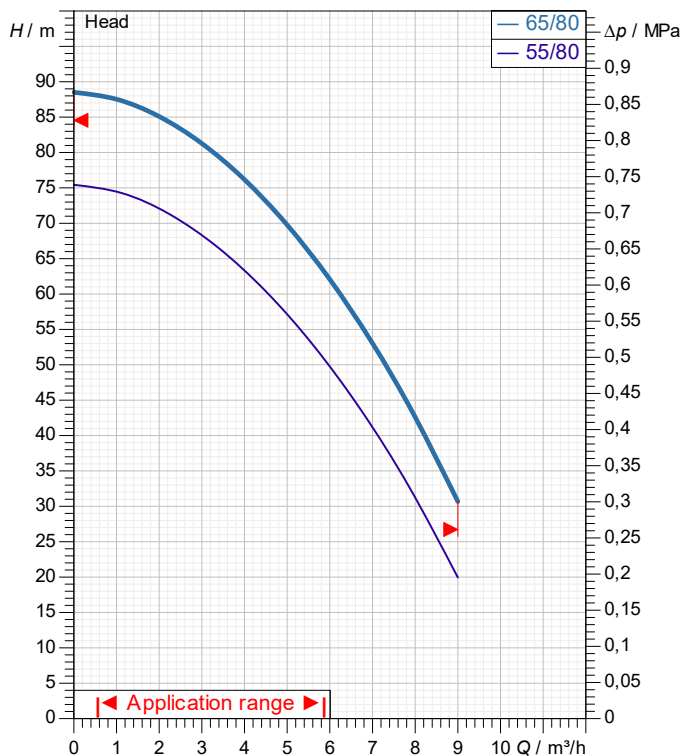

Weight : 34 kg

Pump connection

Suction side : 1" 1/4 / 1,2 MPa


Discharge side : 1" 1/2 / 1,2 MPa

Receiver

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

1 KVC 65/80 3x400 50 IE3

Curve tolerance according to ISO 9906

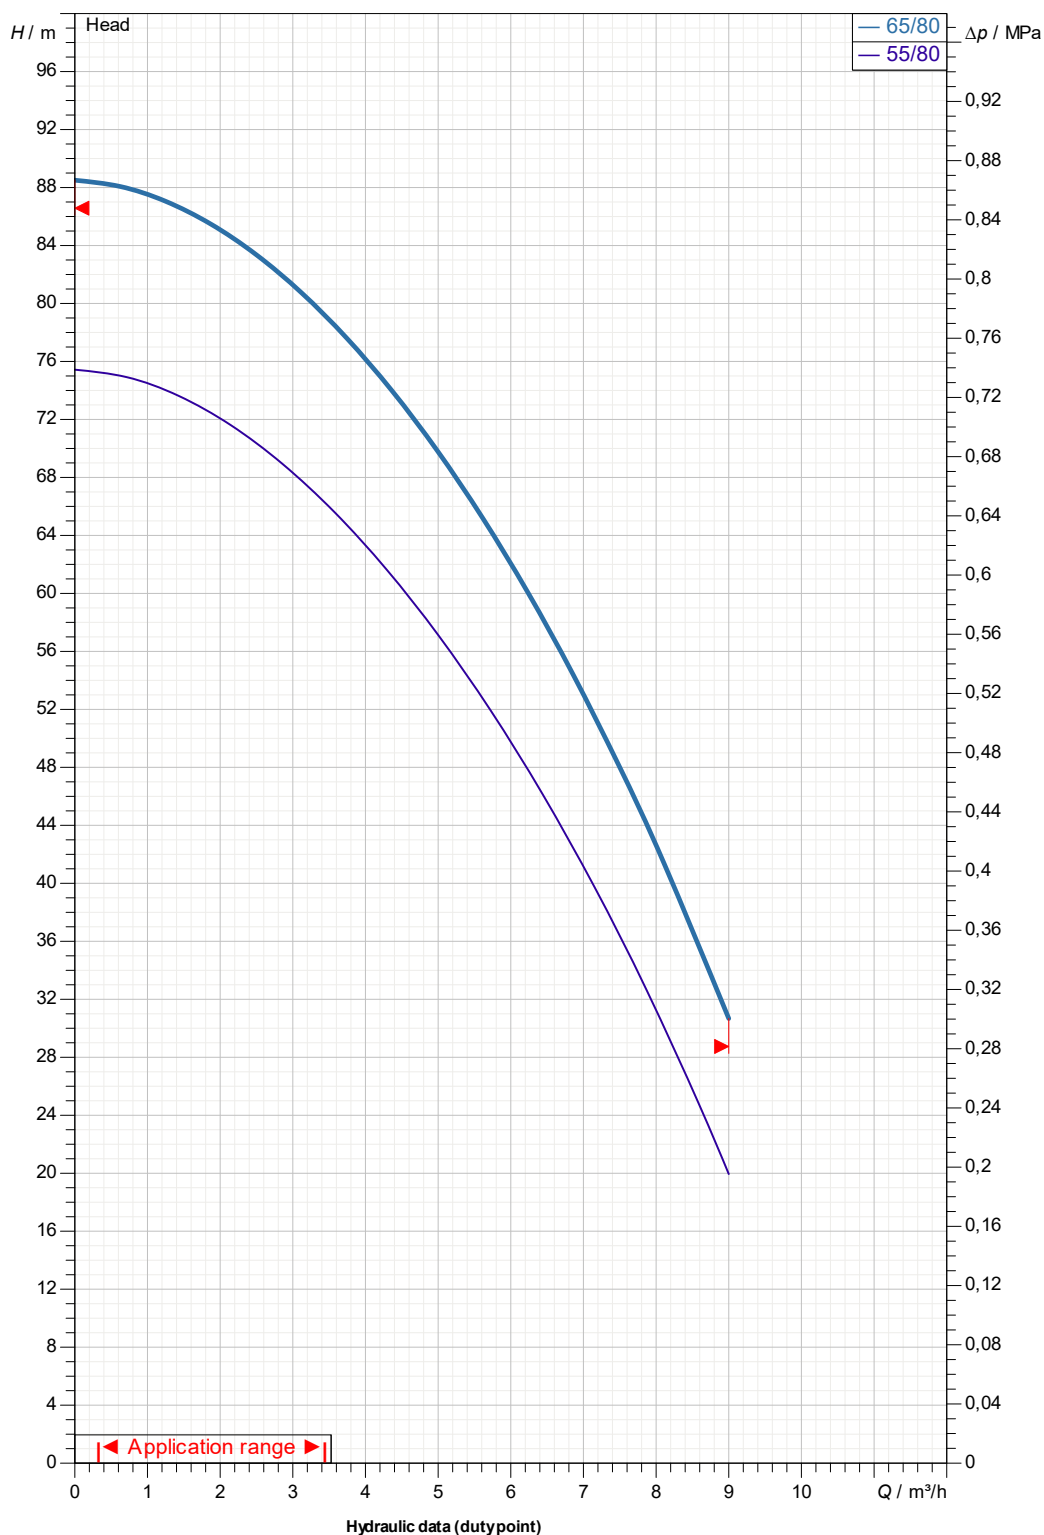

Suction side :
1" 1/4
1,2 MPa

Discharge side :
1" 1/2
1,2 MPa

Flow :

Head :

Rated speed :
2.800 1/min

Project

Project ID

Created by

Created on

09/06/26

