Технические данные

CO 2 IPN 65/205-15,0/2/SK-FFS-R-CS

Тип: Модульная насосная установка (пожаротушение)

Разработал:

Проект:

Назначение:

Дата: 30.06.2026

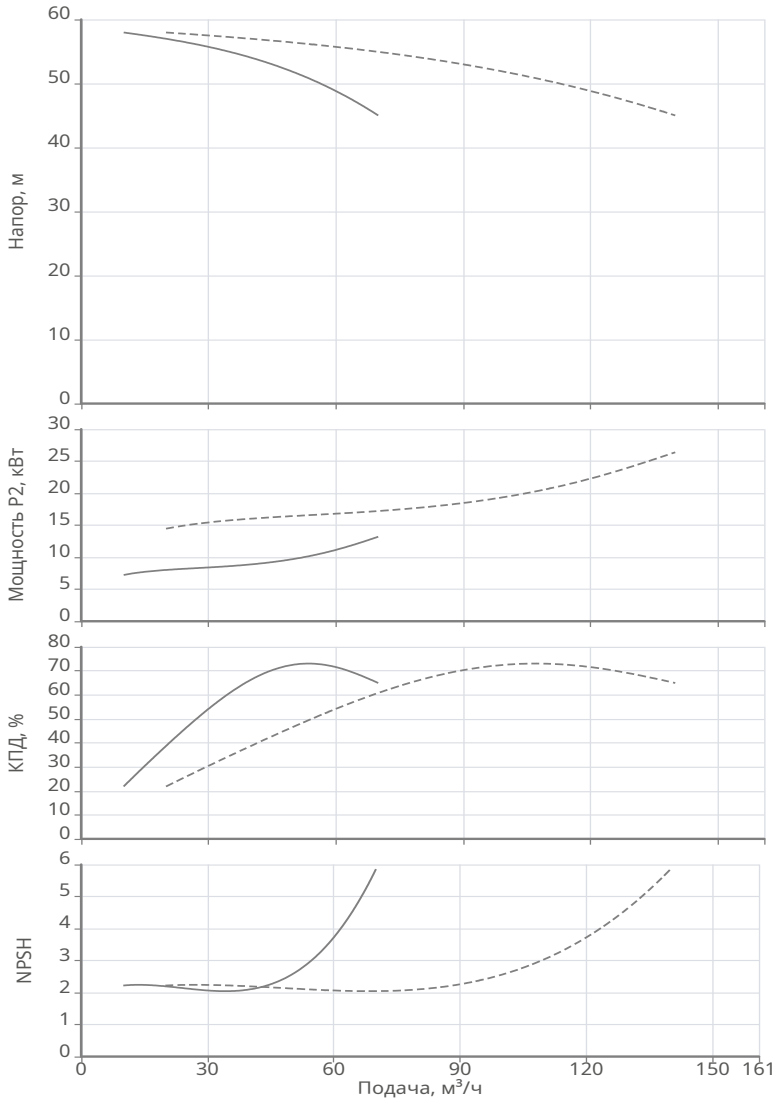

Данные продукта

Макс. рабочее давление	16 бар
Макс. напор	58.82 м
T мин.перекачиваемой жидкости	5 °C
T макс.перекачиваемой жидкости	50 °C
T мин. окружающей среды	5 °C
T макс. окружающей среды	40 °C
Тип насосов	IPN 65/205-15,0/2
Рама на виброопорах	Нет
Разделительные затворы на коллекторах	Да
Прибор управления на общей раме	Да
Степень защиты	IP 54
Прибор управления	SK-FFS/2-15(32A)/J-6,3A/V-3~10A

Данные мотора

Монтажное исполнение	IM V1
Типоразмер (габарит)	160
Класс эффективности	IE2
Подключение к сети	3~400 В / 50 Гц
Допустимый перепад напряжения	+/- 10%
Номинальная частота вращения	2930 об/мин
Номинальная мощность	15 кВт
Номинальный ток	28.4 A
Коэффициент мощности	0.89
КПД	90.3 %
Степень защиты	IP 55
Класс нагревостойкости изоляции	F
Уровень звукового давления	71 dB(A)
Сервис фактор (SF)	1
Количество пусков в час	6
Кабельный ввод	2×M36*1.5

Материалы

Уплотнение со стороны рабочего колеса	G1-U3AEFG
Гидравлический корпус	Чугун EN-GJL-250
Фонарь	Чугун EN-GJL-250
Рабочее колесо	Чугун EN-GJL-200
Вал гидравлической части	Нерж.сталь AISI 304
Трубопровод	Ст20 с катафорезным покрытием

Подсоединение к трубопроводу

DNs	DN125 PN16
DNd	DN80 PN16

Дополнительная информация

Вес	825 кг
Артикул	2468915

Технические данные

CO 2 IPN 65/205-15,0/2/SK-FFS-R-CS

Тип: Модульная насосная установка (пожаротушение)

Разработал:
Проект:
Назначение:

Дата: 30.06.2026

Информация о серии

Тип:

Модульные насосные установки блочного типа.

Применение:

Модульные насосные установки (МНУ) предназначены для подачи огнетушащего вещества и создания требуемых напорно-расходных характеристик для обеспечения нормативной интенсивности пожаротушения в системах водяного и пенного пожаротушения в зданиях и сооружениях различного назначения, а также технологических производственных и складских объектах открытого и закрытого типа.

Ваши преимущества

- МНУ имеет возможность поблочного заноса и монтажа установки непосредственно на защищаемом объекте
- Обеспечение системы водяного пожаротушения сертифицированной насосной установкой заводской сборки
- Надежность каждой МНУ подтверждается приемно-сдаточными испытаниями, проводимыми на заводе-изготовителе
- Соответствие всем требованиям действующих нормативных документов
- На МНУ предоставляется гарантия 5 лет
- Все детали насосов, находящиеся в контакте с перекачиваемой средой, защищены от воздействия коррозии с помощью технологичного катафорезного покрытия
- Датчики положения затворов заведены в прибор управления посредством разъемных соединений

Технические характеристики:

- Подключение к сети: 3~400 В ± 10 %, 50 Гц
- Температура перекачиваемой жидкости: от +5 °C до +50 °C
- Максимальное рабочее давление: 16 бар
- Минимальное входное давление: определяется из условия обеспечения бескавитационной работы насосов, входящих в состав установки
- Температура окружающей среды: от +5 °C до +40 °C
- Относительная влажность воздуха: макс. 80%
- Подсоединение к трубопроводу: DN 80 - DN 250
- Класс защиты: IP 54
- Материал трубопровода: углеродистая сталь с катафорезным покрытием

Оснащение:

- Инлайн-насосы IPN на раме
- Прибор управление SK-FFS
- Манометры и датчики давления
- Система трубопроводов с запорной арматурой

Быстрый подбор эффективного оборудования в selectonline.ru

Гарантия на оборудования от 2 до 5 лет.
Сервисная поддержка по всей стране.

BIM и CAD библиотека. Инструкции и сертификаты на wilo.ru в разделе Библиотека.

Подробнее о наших технологиях. Сделано в России

Технические данные

CO 2 IPN 65/205-15,0/2/SK-FFS-R-CS

Тип: Модульная насосная установка (пожаротушение)

Разработал:

Дата: 30.06.2026

Проект:

Назначение:

Габаритные размеры

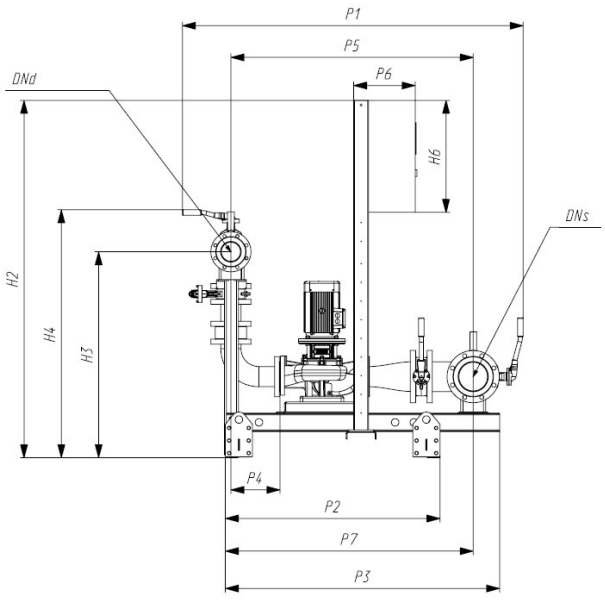

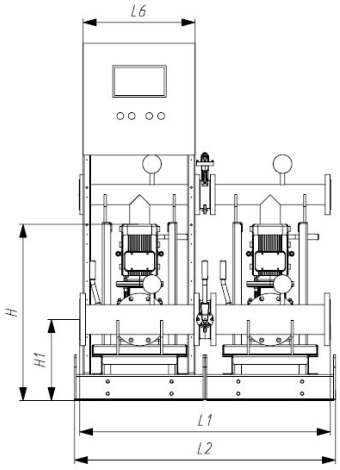

H: 1213
H1: 455
H2: 1915
H3: 1090
H4: 1291
L1: 1344
L2: 1400
L6: 600
P1: 1771
P2: 1150
P3: 1470
P4: 245
P5: 1256
P7: 1291