


Рекомендация перед выбором насоса

Перед заказом проверьте, что выбранная модель подходит именно для вашей системы.

Не выбирайте только по таблице

Лист данных показывает параметры модели. Надежность подтверждается проверкой условий системы.

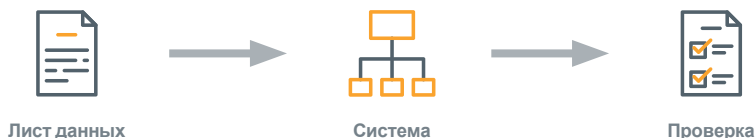

Что нужно проверить

Сверяются:



Расход



Напор



Жидкость



Температура



Материалы



Уплотнение



Режим



Питание



Монтаж

Почему это важно

Похожие «расход» (Q) и «напор» (H) не означают взаимозаменяемость. Риски:



Недобор давления



Кавитация



Шум




Перегрузка



Лишние затраты

Как получить проверку

Пришлите параметры системы, фото шильдика или ТЗ. Проверим модель, предложим аналог и подготовим КП.

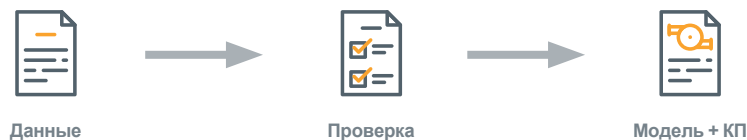

Перед закупкой отправьте параметры на проверку

После подтверждения подбора рассчитаем лучшую доступную цену, срок поставки и коммерческое предложение под ваш объект.




+7 (800) 777-20-97



zakaz@proteplo.org



proteplo.org/podbor/nasosy



Материал можно пересылать вместе с листом данных. Для ответственных систем используйте проектные данные.

Receiver

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

Item n° : Customer pos. no.:

60150947

Model :

EVOPLUS B 60/220.32 M

Pump data

Pressure rating : 1,6 MPa
Min. fluid temperature : -10 °C
Max fluid temperature : 110 °C
EEI : ≤ 0,20

Minimum suction head :

Temperature °C 90 100
Minimum suction head : m 20 25

Requested data

Flow :
Head :
Fluid (%) :
Fluid Temperature : 20 °C
Density : 998,3 kg/m³
Kinematic viscosity : 1,005 mm²/s
Vapor pressure : 0,00 MPa



Hydraulic data (duty point)

Flow :
Head :

Materials

Pump body Cast iron 250 UNI ISO 185 - CTF
Impeller Technopolymer
Motor shaft Alumina
Seal ring EPDM
Motor casing Die cast aluminium
Closing flange Stainless steel
Thrust ring support EPDM

Curve tolerance according to ISO 9906

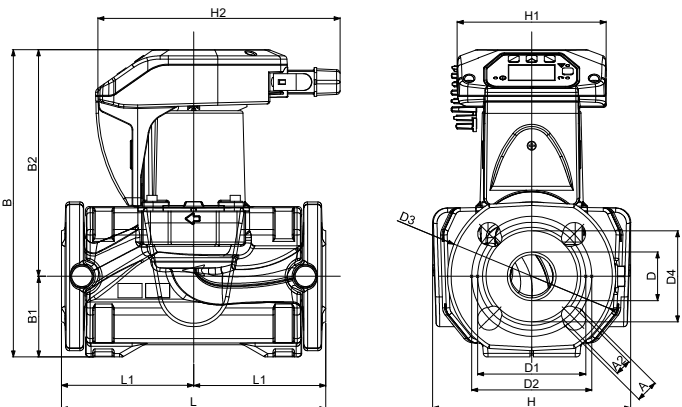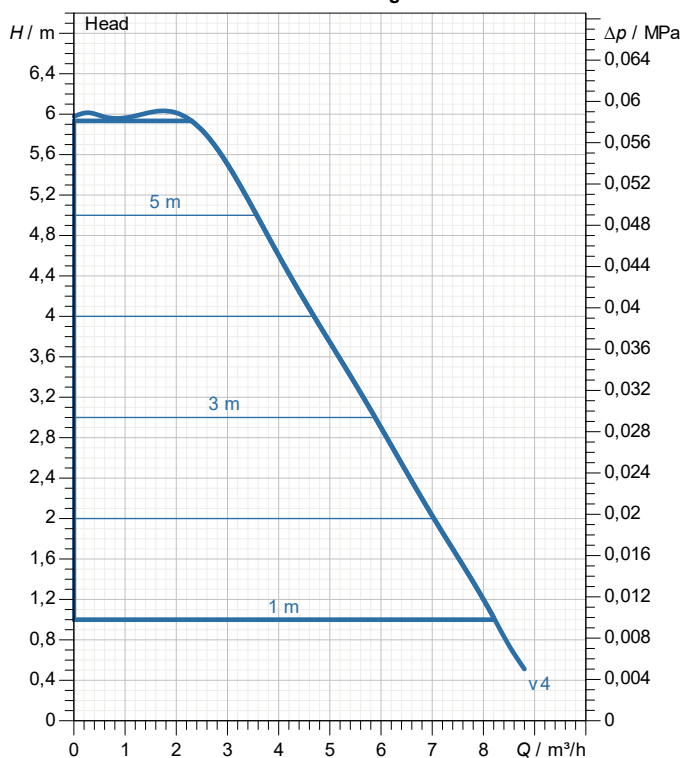

Motor data

Motor brand : DAB
Max Power input P1 : 0,093 kW
Rated voltage : 1~ 220-240 V 50 Hz
Nominal current : 0,68 A
Degree of protection : IP 44

Dimensions in mm

A	19	D1	90	H2	204		
A2	14	D2	100	L	220		
B	256	D3	140	L1	110		
B1	67	D4	76	L2	110		
B2	189	H	165				
D	40	H1	124				

Weight : 7,5 kg

Pump connection


Suction side : DN 32 / PN6, PN10, PN16
Discharge side : DN 32 / PN6, PN10, PN16

Receiver

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

EVOPLUS B 60/220.32 M

Curve tolerance according to ISO 9906

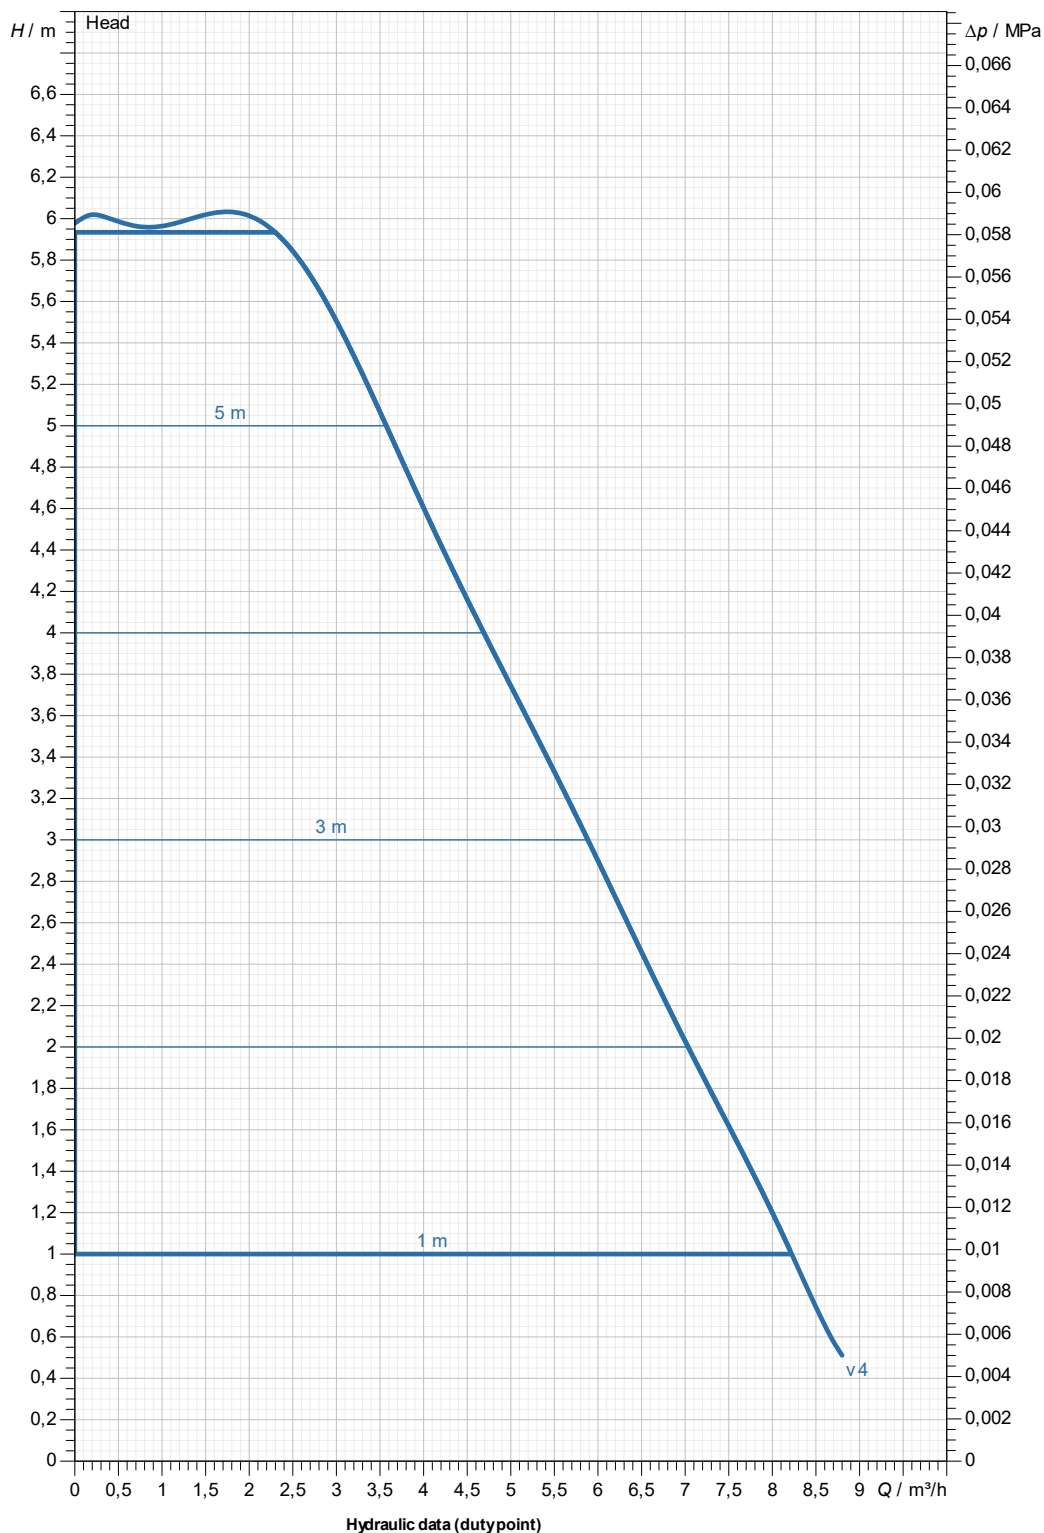

Suction side :

DN 32

PN6, PN10, PN16

Discharge side :

DN 32

PN6, PN10, PN16

Flow :

Head :

Rated speed :

2.900 1/min

MAIN_PROJECT_TITLE

BUSINESS_PROCESS_ID

OWNER_


ISSUE_DATE

2026-05-28

Receiver

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

EVOPLUS B 60/220.32 M

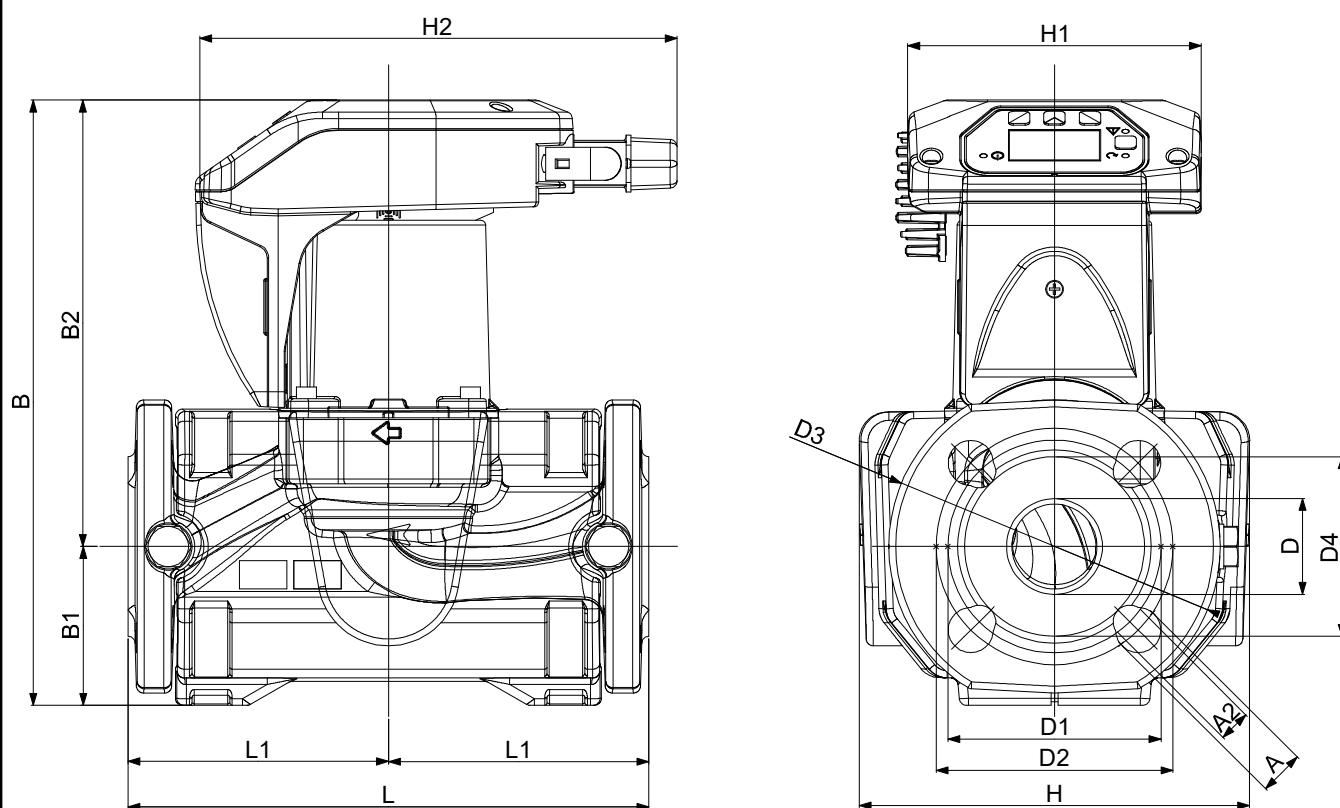

Dimensions in mm

Pump connection

1	A	19	H1	124							
2	A2	14	H2	204							
3	B	256	L	220							
4	B1	67	L1	110							
5	B2	189	L2	110							
6	D	40									
7	D1	90									
8	D2	100									
9	D3	140									
10	D4	76									
11	H	165									

Suction
DN 32
PN6, PN10, PN16

Discharge
DN 32
PN6, PN10, PN16

MAIN_PROJECT_TITLE

BUSINESS_PROCESS_ID

OWNER_

ISSUE_DATE

2026-05-28