


## Рекомендация перед выбором насоса

Перед заказом проверьте, что выбранная модель подходит именно для вашей системы.

### Не выбирайте только по таблице

Лист данных показывает параметры модели. Надежность подтверждается проверкой условий системы.

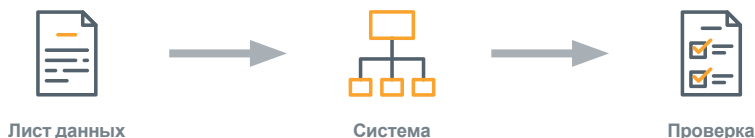

### Что нужно проверить

Сверяются:



Расход



Напор



Жидкость



Температура



Материалы



Уплотнение



Режим



Питание



Монтаж

### Почему это важно

Похожие «расход» (Q) и «напор» (H) не означают взаимозаменяемость. Риски:



Недобор давления



Кавитация



Шум




Перегрузка



Лишние затраты

### Как получить проверку

Пришлите параметры системы, фото шильдика или ТЗ. Проверим модель, предложим аналог и подготовим КП.

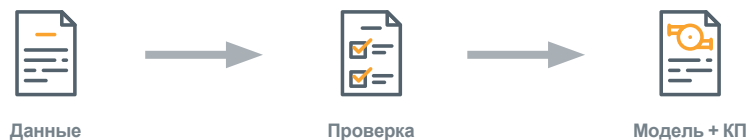

## Перед закупкой отправьте параметры на проверку

После подтверждения подбора рассчитаем лучшую доступную цену, срок поставки и коммерческое предложение под ваш объект.



+7 (800) 777-20-97



zakaz@proteplo.org



proteplo.org/podbor/nasosy



Материал можно пересылать вместе с листом данных. Для ответственных систем используйте проектные данные.

## Receiver

Company  
Reference  
Address  
Phone  
Fax  
E-mail

**Item n° :** Customer pos. no.:

60150952

**Model :**

EVOPLUS B 80/250.40 M

## Pump data

Pressure rating : 1,6 MPa  
Min. fluid temperature : -10 °C  
Max. fluid temperature : 110 °C  
EEI : ≤ 0,20

## Minimum suction head :

Temperature °C 90 100  
Minimum suction head : m 20 25

## Requested data

Flow :  
Head :  
Fluid (%) :  
Fluid Temperature : 20 °C  
Density : 998,3 kg/m³  
Kinematic viscosity : 1,005 mm²/s  
Vapor pressure : 0,00 MPa



## Hydraulic data (duty point)

Flow :  
Head :

## Materials

Pump body Cast iron 250 UNI ISO 185 - CTF  
Impeller Technopolymer  
Motor shaft Alumina  
Seal ring EPDM  
Motor casing Die cast aluminium  
Closing flange Stainless steel  
Thrust ring support EPDM

## Curve tolerance according to ISO 9906

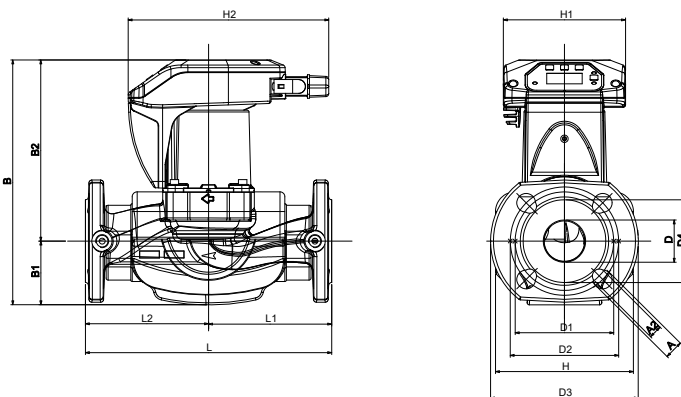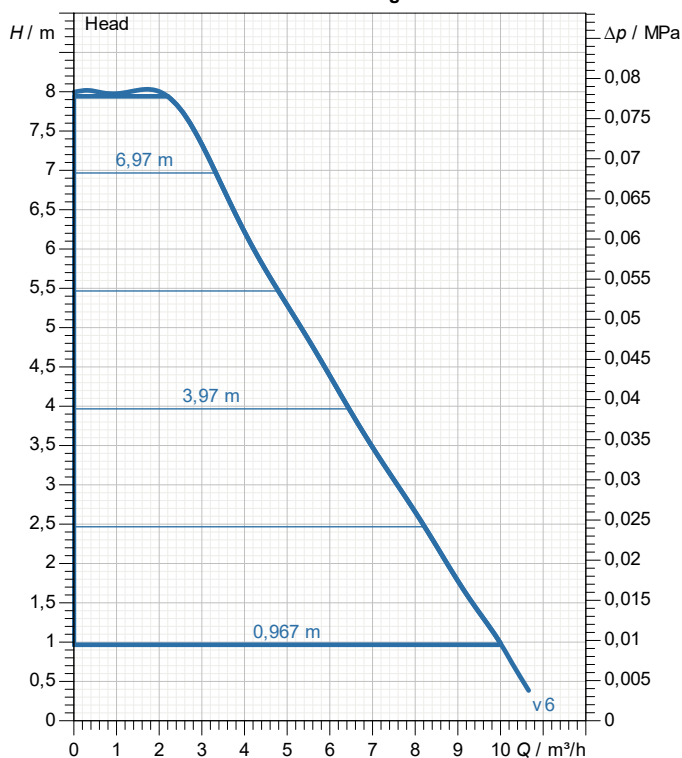

## Motor data

Motor brand : DAB  
Max. Power input P1 : 0,132 kW  
Rated voltage : 1~ 220-240 V 50 Hz  
Nominal current : 1,06 A  
Degree of protection : IP 44

## Dimensions in mm

|    |     |    |     |    |     |  |  |
|----|-----|----|-----|----|-----|--|--|
| A  | 19  | D1 | 100 | H2 | 204 |  |  |
| A2 | 14  | D2 | 110 | L  | 250 |  |  |
| B  | 258 | D3 | 150 | L1 | 125 |  |  |
| B1 | 74  | D4 | 84  | L2 | 125 |  |  |
| B2 | 184 | H  | 176 |    |     |  |  |
| D  | 43  | H1 | 124 |    |     |  |  |

**Weight :** 7,5 kg

## Pump connection


Suction side : DN 40 / PN6, PN10, PN16  
Discharge side : DN 40 / PN6, PN10, PN16

Receiver

Company  
Reference  
Address  
Phone  
Fax  
E-mail

## EVOPLUS B 80/250.40 M

Curve tolerance according to ISO 9906

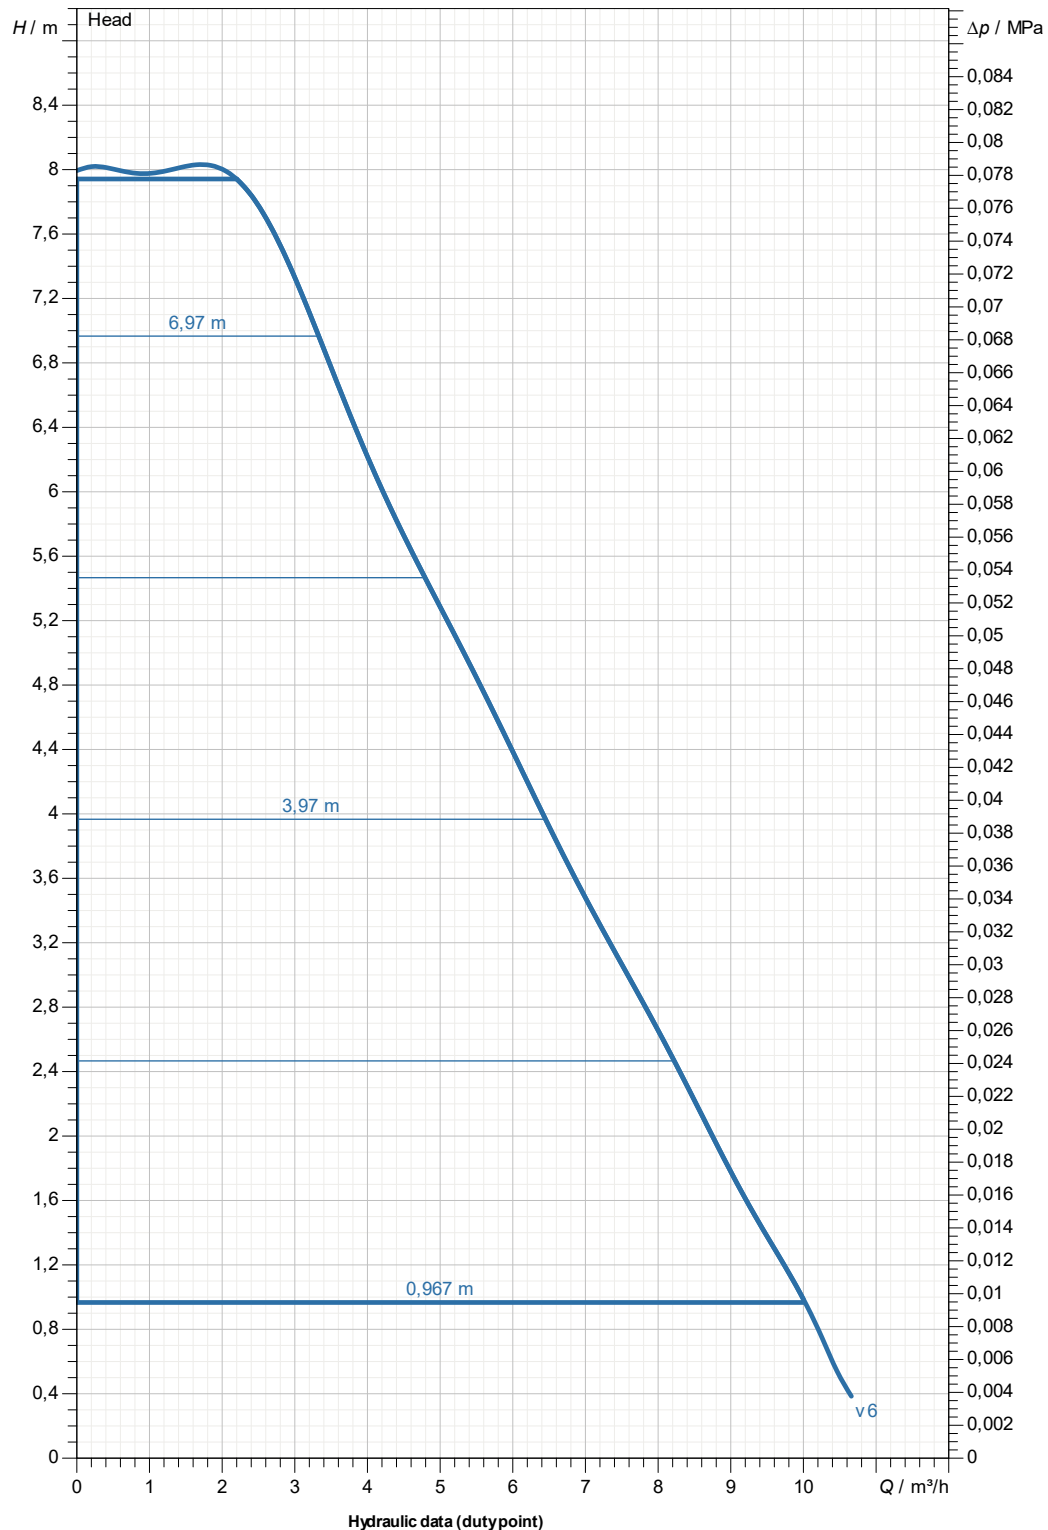

Suction side :

DN 40

PN6, PN10, PN16

Discharge side :

DN 40

PN6, PN10, PN16

Flow :

Head :

Rated speed :

2.900 1/min

MAIN\_PROJECT\_TITLE

BUSINESS\_PROCESS\_ID

OWNER\_


ISSUE\_DATE

2026-05-28

Receiver

Company  
Reference  
Address  
Phone  
Fax  
E-mail

**EVOPLUS B 80/250.40 M**

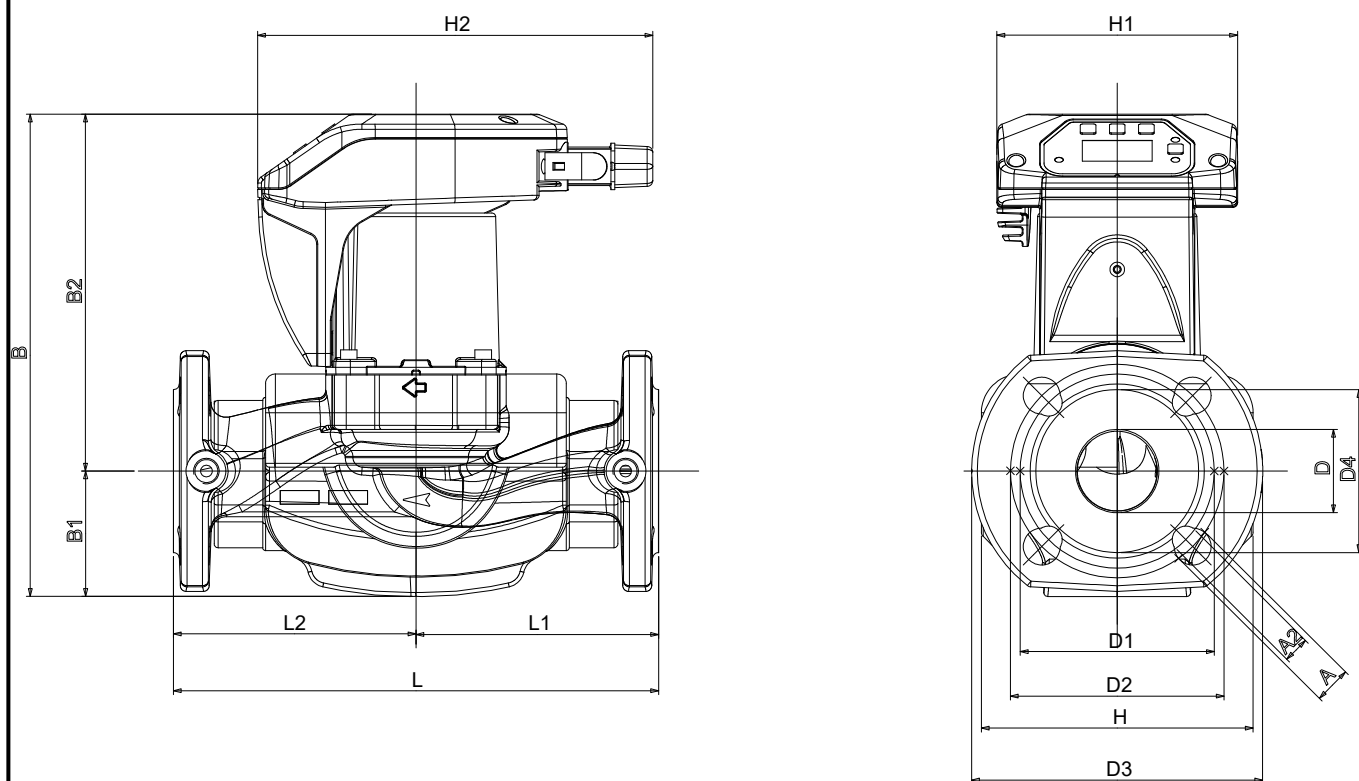

| Dimensions in mm   |    |     |                     |     |  |        | Pump connection                                                                                      |                          |
|--------------------|----|-----|---------------------|-----|--|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1                  | A  | 19  | H1                  | 124 |  |        | Suction<br><br>DN 40<br><br>PN6, PN10, PN16<br><br><br>Discharge<br><br>DN 40<br><br>PN6, PN10, PN16 |                          |
| 2                  | A2 | 14  | H2                  | 204 |  |        |                                                                                                      |                          |
| 3                  | B  | 258 | L                   | 250 |  |        |                                                                                                      |                          |
| 4                  | B1 | 74  | L1                  | 125 |  |        |                                                                                                      |                          |
| 5                  | B2 | 184 | L2                  | 125 |  |        |                                                                                                      |                          |
| 6                  | D  | 43  |                     |     |  |        |                                                                                                      |                          |
| 7                  | D1 | 100 |                     |     |  |        |                                                                                                      |                          |
| 8                  | D2 | 110 |                     |     |  |        |                                                                                                      |                          |
| 9                  | D3 | 150 |                     |     |  |        |                                                                                                      |                          |
| 10                 | D4 | 84  |                     |     |  |        |                                                                                                      |                          |
| 11                 | H  | 176 |                     |     |  |        |                                                                                                      |                          |
| MAIN_PROJECT_TITLE |    |     | BUSINESS_PROCESS_ID |     |  | OWNER_ |                                                                                                      | ISSUE_DATE<br>2026-05-28 |