


Рекомендация перед выбором насоса

Перед заказом проверьте, что выбранная модель подходит именно для вашей системы.

Не выбирайте только по таблице

Лист данных показывает параметры модели. Надежность подтверждается проверкой условий системы.

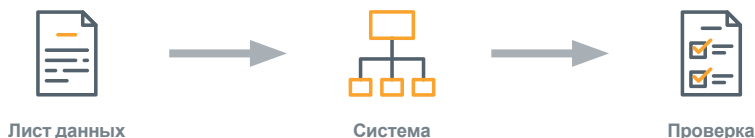

Что нужно проверить

Сверяются:



Расход



Напор



Жидкость



Температура



Материалы



Уплотнение



Режим



Питание



Монтаж

Почему это важно

Похожие «расход» (Q) и «напор» (H) не означают взаимозаменяемость. Риски:



Недобор
давления



Кавитация



Шум




Перегрузка



Лишние
затраты

Как получить проверку

Пришлите параметры системы, фото шильдика или ТЗ. Проверим модель, предложим аналог и подготовим КП.

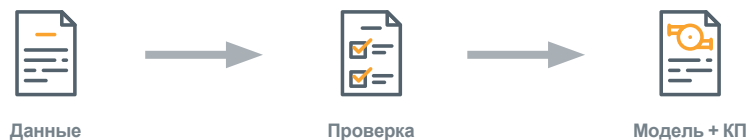

Перед закупкой отправьте параметры на проверку

После подтверждения подбора рассчитаем лучшую доступную цену, срок поставки и коммерческое предложение под ваш объект.




+7 (800) 777-20-97



zakaz@proteplo.org



proteplo.org/podbor/nasosy



Материал можно пересылать вместе с листом данных. Для ответственных систем используйте проектные данные.

Receiver

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

Item n° :

60179895

Customer pos. no.:

Model :

CP 40/1900 T IE3

Pump data

MEI $\geq$ 0,60

Pressure rating :

PN 16

Min. fluid temperature :

-10 °C

Max. fluid temperature :

130 °C

Max. Ambient temperature :

40 °C

Requested data

Flow :

Head :

Fluid (%) :

Fluid Temperature :

20 °C

Density :

998,3 kg/m³

Kinematic viscosity :

1,005 mm²/s

Vapor pressure :

0,00 MPa

Hydraulic data (duty point)

Flow :

Head :

NPSH :

Shaft power P2 :

Efficiency :

Materials

Pump body

Cast iron 250 UNI ISO 185

Support

Cast iron 250 UNI ISO 185

Impeller

Technopolymer B

Mechanical seal

Carbon/Graphite



O-Ring

EPDM Rubber

Shaft with rotor

AISI 304 X5 Cr Ni 1810 UNI 6900/71

Curve tolerance according to ISO 9906

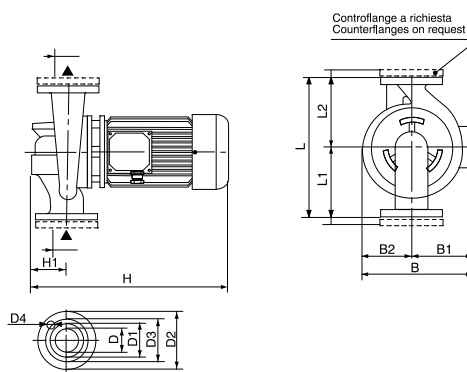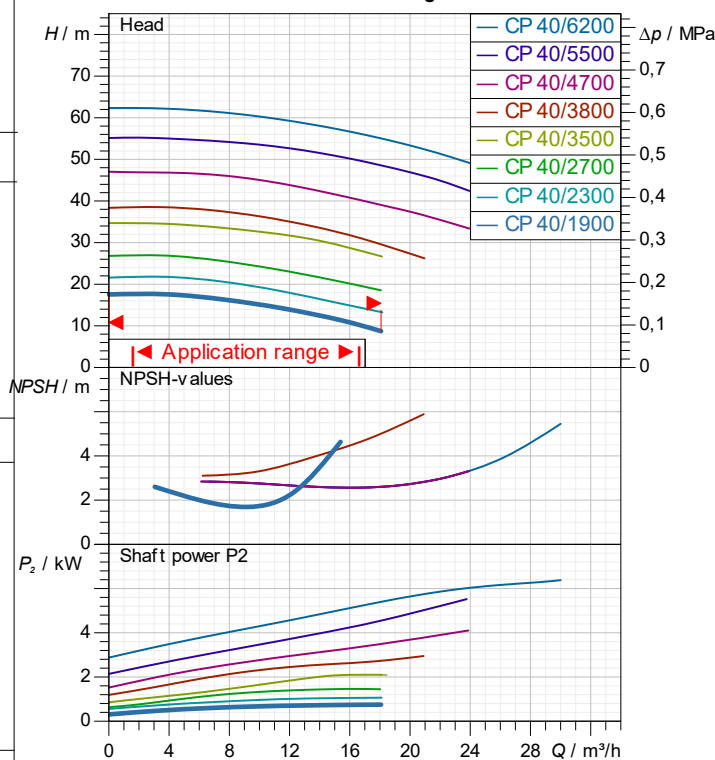

DN : Flange / Flanges
DT : Ø Tubazione / Ø Piping

Weight :

41 kg

Dimensions in

mm

B	231	H	453
B1	118	H1	95
B2	113	L	390
D	40 PN16	L1	200
D1	88	L2	190
D2	150		
D3	110		
D4	4 x Ø18		

Pump connection

Suction side : DN 40 / PN 16

Discharge side : DN 40 / PN 16

Motor data

Nominal power P2 :

0,75 kW

Rated speed :

2.934 1/min

Rated voltage :

3~ 400 V

50 Hz

Nominal current :

2,5 A

Degree of protection :


IP 55

Receiver

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

CP 40/1900 TIE3

Curve tolerance according to ISO 9906

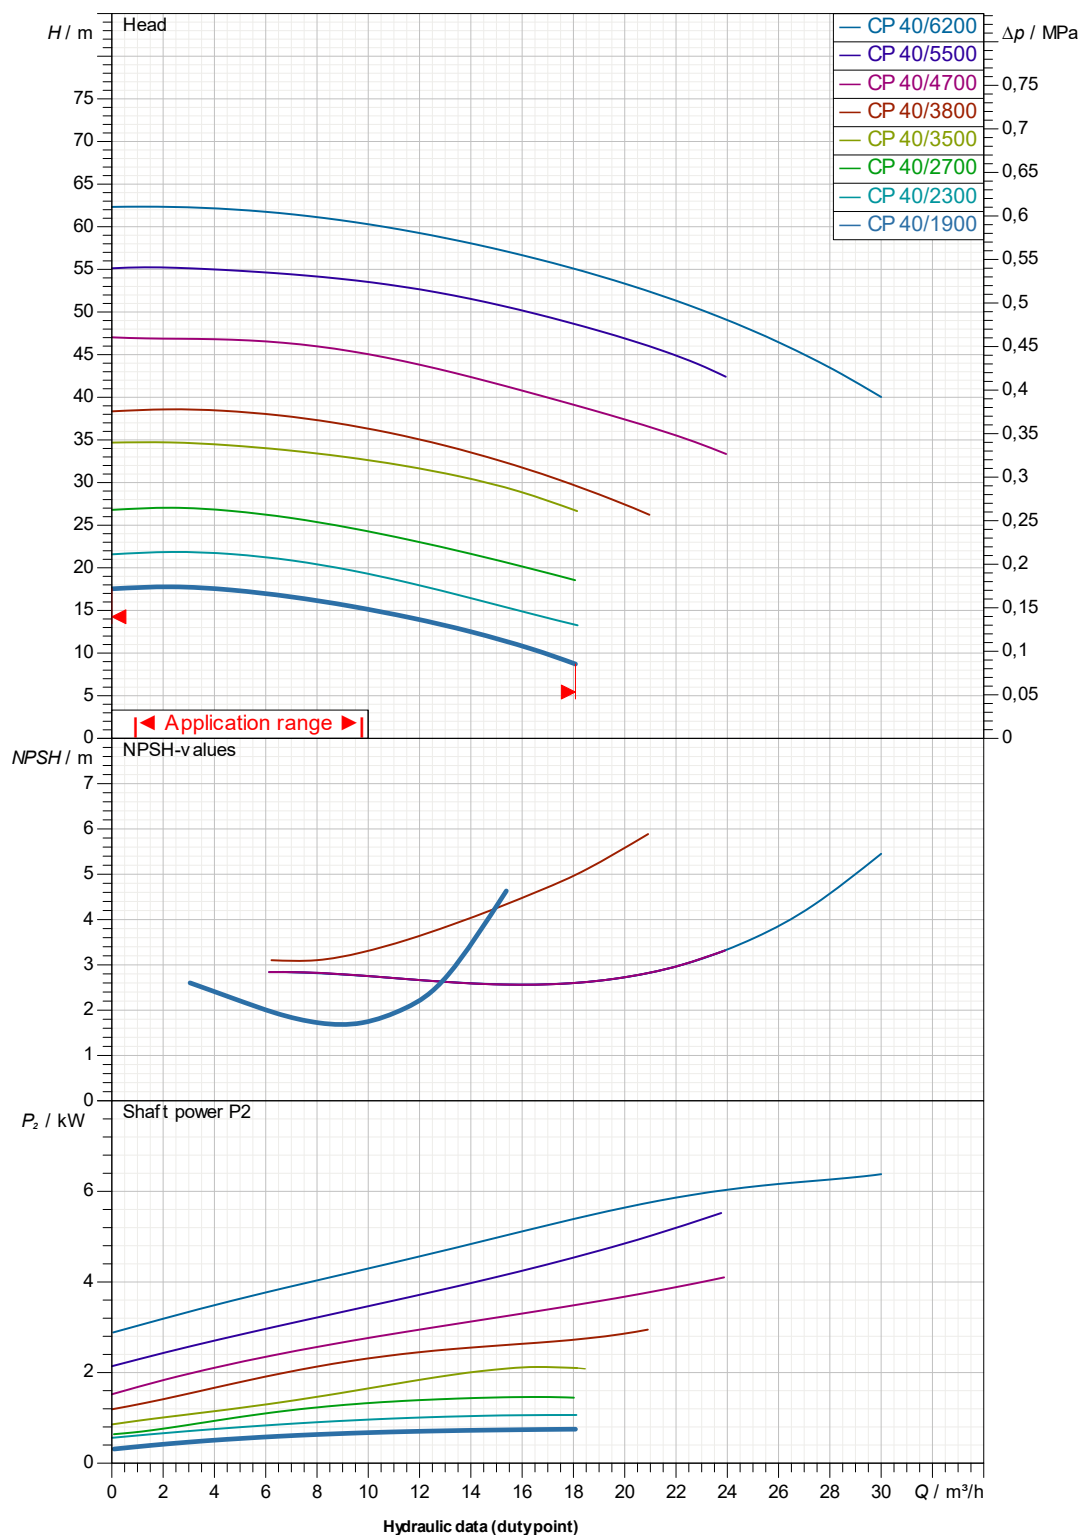

Suction side :
DN 40
PN 16

Discharge side :
DN 40
PN 16

Flow :

Head :

Rated speed :
2.934 1/min

MAIN_PROJECT_TITLE

BUSINESS_PROCESS_ID

OWNER_


ISSUE_DATE

2026-05-28

Receiver

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

CP 40/1900 T IE3

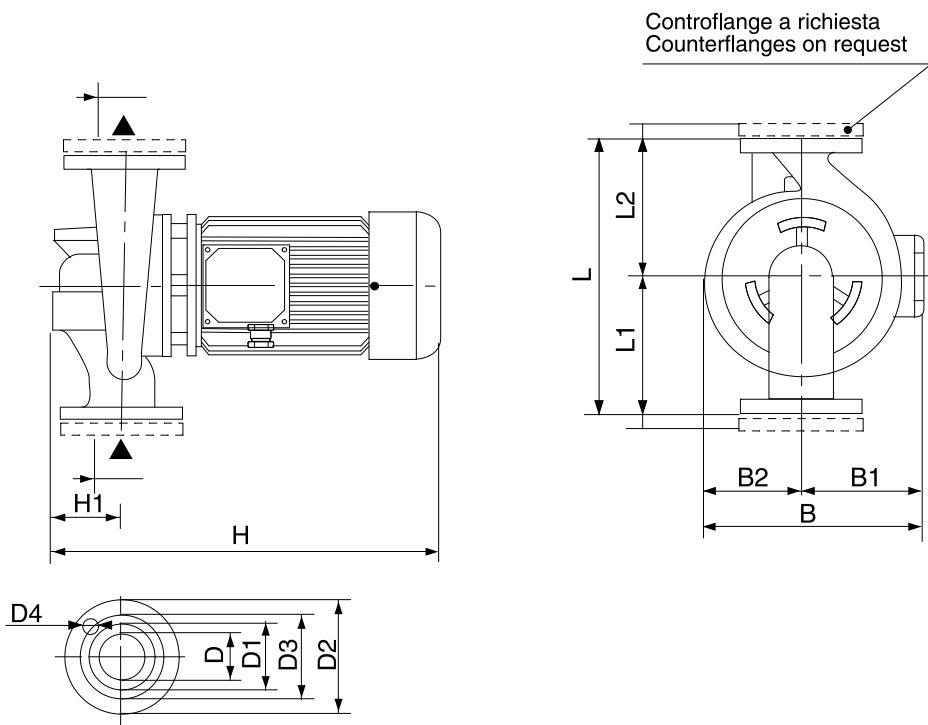

DN : Flange / Flanges

DT : Ø Tubazione / Ø Piping

Dimensions in mm							Pump connection
1	B	231	L1	200			Suction DN 40 PN 16
2	B1	118	L2	190			
3	B2	113					
4	D	40 PN16					Discharge DN 40 PN 16
5	D1	88					
6	D2	150					
7	D3	110					
8	D4	4 x Ø18					
9	H	453					
10	H1	95					
11	L	390					
MAIN_PROJECT_TITLE			BUSINESS_PROCESS_ID		OWNER_		ISSUE_DATE 2026-05-28