


Рекомендация перед выбором насоса

Перед заказом проверьте, что выбранная модель подходит именно для вашей системы.

Не выбирайте только по таблице

Лист данных показывает параметры модели. Надежность подтверждается проверкой условий системы.

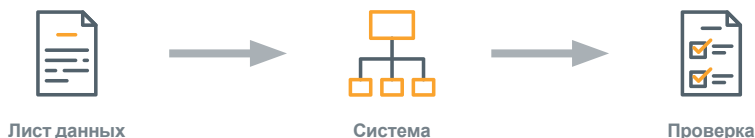

Что нужно проверить

Сверяются:



Расход



Напор



Жидкость



Температура



Материалы



Уплотнение



Режим



Питание



Монтаж

Почему это важно

Похожие «расход» (Q) и «напор» (H) не означают взаимозаменяемость. Риски:



Недобор давления



Кавитация



Шум




Перегрузка



Лишние затраты

Как получить проверку

Пришлите параметры системы, фото шильдика или ТЗ. Проверим модель, предложим аналог и подготовим КП.

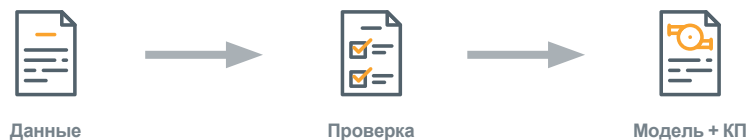

Перед закупкой отправьте параметры на проверку

После подтверждения подбора рассчитаем лучшую доступную цену, срок поставки и коммерческое предложение под ваш объект.



+7 (800) 777-20-97



zakaz@proteplo.org



proteplo.org/podbor/nasosy



Материал можно пересылать вместе с листом данных. Для ответственных систем используйте проектные данные.

Receiver

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

Item n° :

60191219

Customer pos. no.:

Model :

DRENAG FX 15.07 M-A 230/50

Type of installation :

Wet - Pump only

Pump data

Free passage : 10 mm
Max. immersion depth : 7 m
Fluid Temperature : 0 °C / 50 °C
Ambient temperature : 0 °C / 50 °C

Requested data

Flow :
Head :
Fluid : Water
Fluid Temperature : 20 °C
Density : 998,3 kg/m³
Kinematic viscosity : 1,005 mm²/s
Vapor pressure : 0,00234 MPa




Hydraulic data (duty point)

Flow :
Head :

Materials

Handle Cast iron (EN GJL 200)
Pump body / motor Cast iron (EN GJL 200)
Impeller Cast iron (EN GJL 250)
Mechanical seal pump side SIC-SiC/SiC-C
Mechanical seal motor side SiC/Carbon
O-Ring NBR
Motor shaft Stainless Steel AISI 431

Curve tolerance according to ISO 9906

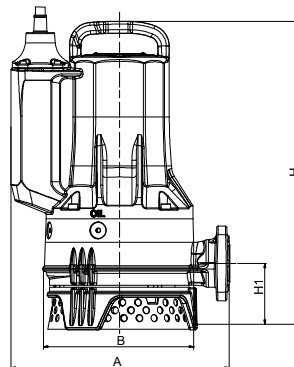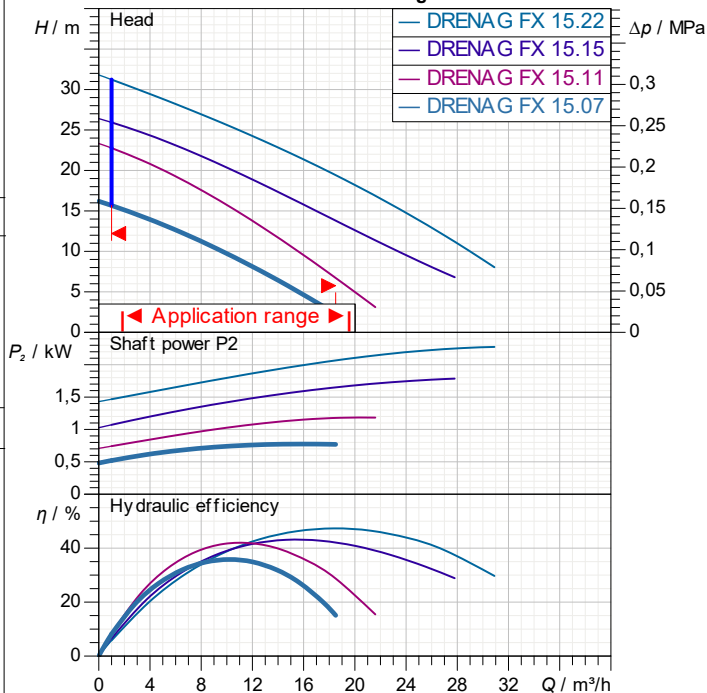

Motor data

Motor brand : DAB
Max. Power input P1 : 1,1 kW
Nominal power P2 : 0,8 kW
Rated speed : 2.870 1/min
Rated voltage : 1~ 230 V 50 Hz
Nominal current : 5,1 A
Degree of protection : IP 68

Weight : 35 kg

Accessory weight :

Dimensions in mm

A	306				
B	215				
DN1	32, 40				
GAS	Rp 1"1/12				
H	430				
H1	95				

Pump connection


Suction side : --
Discharge side : Rp 1"1/2 - DN 32 PN10/6, DN 40 PN6

Receiver

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

DRENAG FX 15.07 M-A 230/50

Curve tolerance according to ISO 9906

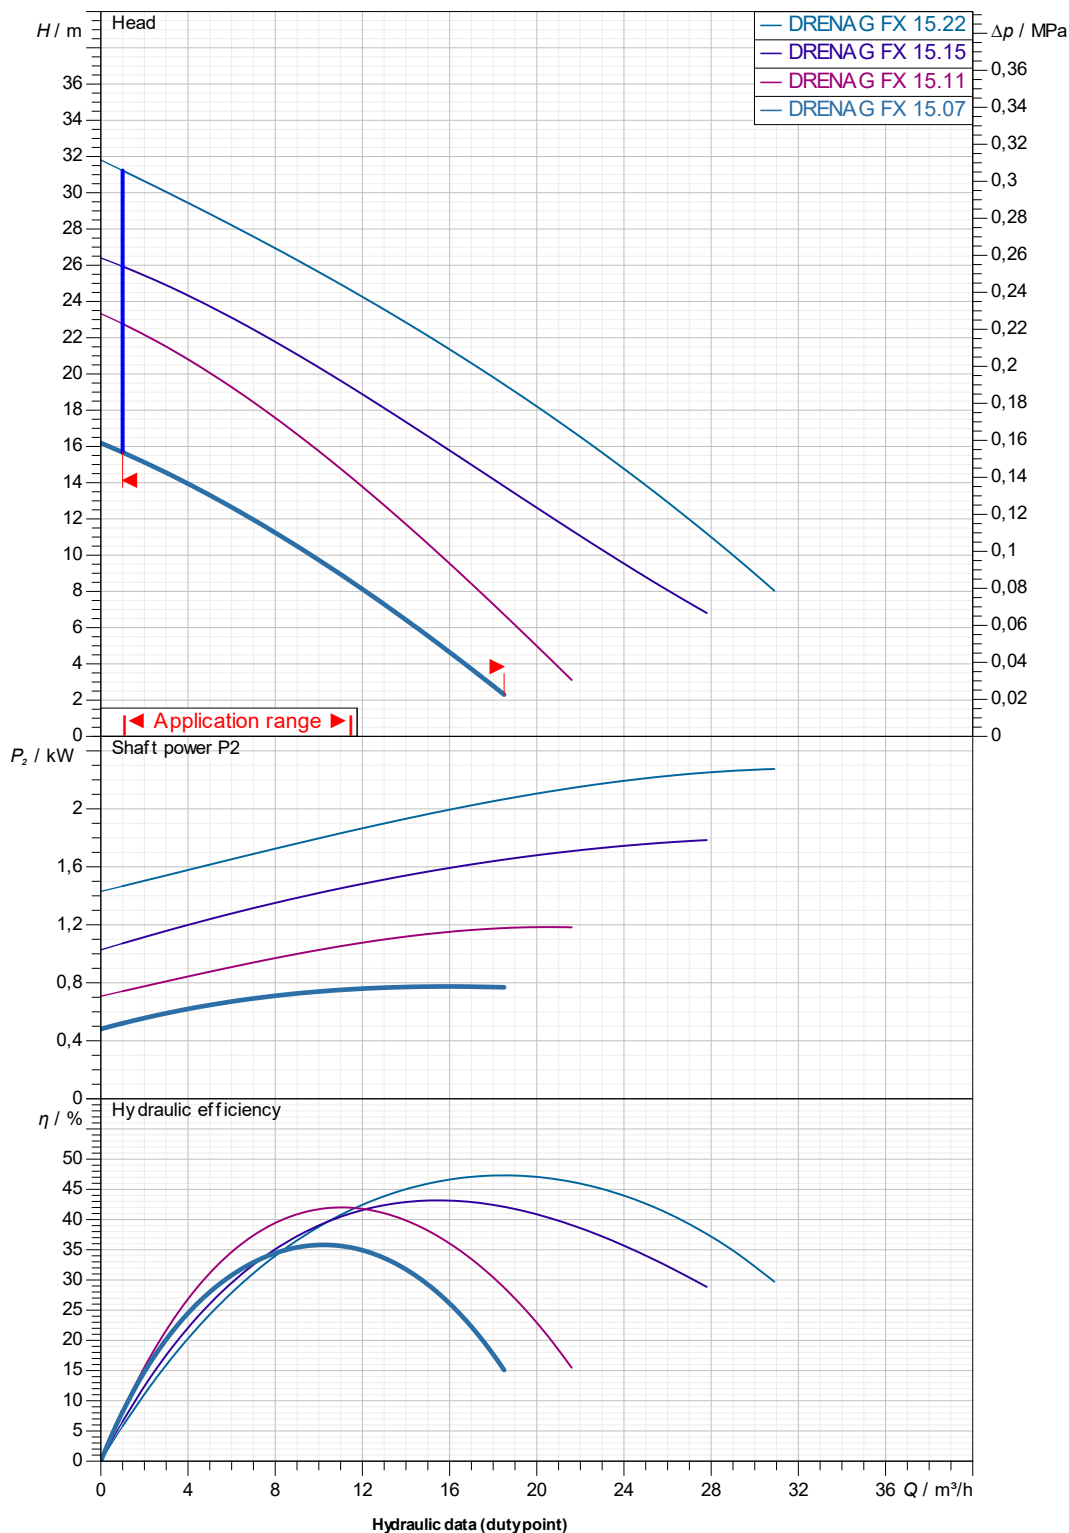

Suction side :

Discharge side :
Rp 1"1/2 - DN 32 PN10/6, DN 40 PN6
--

Flow :

Head :

Rated speed :
2.870 1/min

MAIN_PROJECT_TITLE

BUSINESS_PROCESS_ID

OWNER_



ISSUE_DATE

2026-05-28

Receiver

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

DRENAG FX 15.07 M-A 230/50

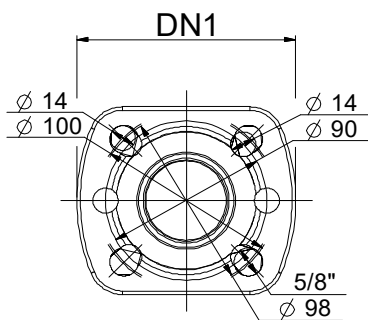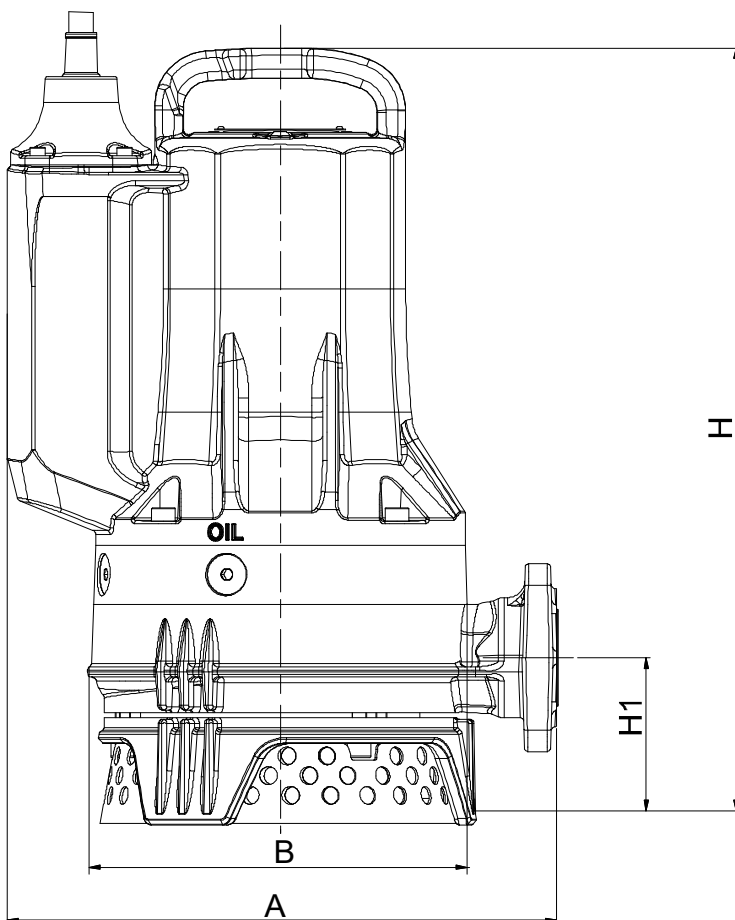

Dimensions in mm

Pump connection

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

A
B
DN1
GAS
H
H1

306
215
32, 40
Rp 1"1/12
430
95

Suction

Discharge

Rp 1"1/2 - DN 32 PN10/6, DN 40 PN6

--

MAIN_PROJECT_TITLE

BUSINESS_PROCESS_ID

OWNER_

ISSUE_DATE

2026-05-28