


Рекомендация перед выбором насоса

Перед заказом проверьте, что выбранная модель подходит именно для вашей системы.

Не выбирайте только по таблице

Лист данных показывает параметры модели. Надежность подтверждается проверкой условий системы.

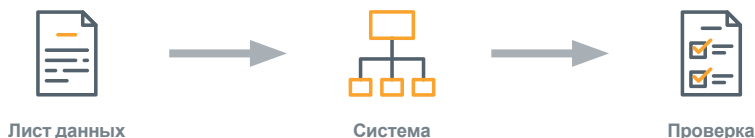

Что нужно проверить

Сверяются:



Расход



Напор



Жидкость



Температура



Материалы



Уплотнение



Режим



Питание



Монтаж

Почему это важно

Похожие «расход» (Q) и «напор» (H) не означают взаимозаменяемость. Риски:



Недобор давления



Кавитация



Шум




Перегрузка



Лишние затраты

Как получить проверку

Пришлите параметры системы, фото шильдика или ТЗ. Проверим модель, предложим аналог и подготовим КП.

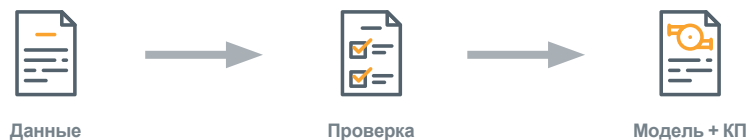

Перед закупкой отправьте параметры на проверку

После подтверждения подбора рассчитаем лучшую доступную цену, срок поставки и коммерческое предложение под ваш объект.




+7 (800) 777-20-97



zakaz@proteplo.org



proteplo.org/podbor/nasosy



Материал можно пересылать вместе с листом данных. Для ответственных систем используйте проектные данные.

Receiver

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

Item n° :

60192050

Customer pos. no.:

Model :

DCP-GE 80-2050/A/BAQE/4 MCE 3x400 50/60 IE3

Pump data

MEI $\geq$ 0,60

Pressure rating : PN 16
Min. fluid temperature : -10 °C
Max. fluid temperature : 140 °C
Max. Ambient temperature : 40 °C

Requested data

Flow :
Head :
Fluid (%) :
Fluid Temperature : 20 °C
Density : 998,3 kg/m³
Kinematic viscosity : 1,005 mm²/s
Vapor pressure : 0,00 MPa

Real duty point

Flow :
Head :
NPSH :
Shaft power P2 :
Efficiency :

Materials

Pump body Cast iron 250 UNI ISO 185
Support Cast iron 250 UNI ISO 185
Impeller Cast iron 250 UNI ISO 185
Mechanical seal SEE "SHAFT SEAL" SECTION
O-Ring EPDM Rubber
Shaft with rotor AISI 304 X5 Cr Ni 1810 UNI 6900/71



Shaft seal

Type Rubber
Stationary part Silicon carbide
Rotating part Carbon
Elastomer EPDM

Motor data

Nominal power P2 : 1 X 4 kW
Rated speed : 2.900 1/min
Rated voltage : 3~ 400 V 50 Hz
Input current : 1 X 8,9 A
Degree of protection : IP 55

Curve tolerance according to ISO 9906 Number of working motors : 1

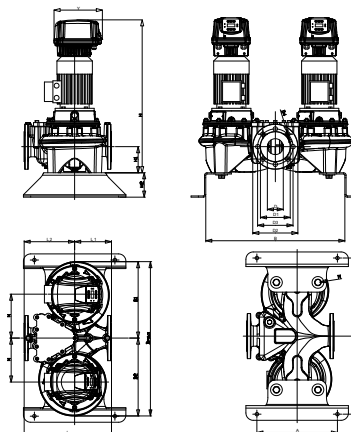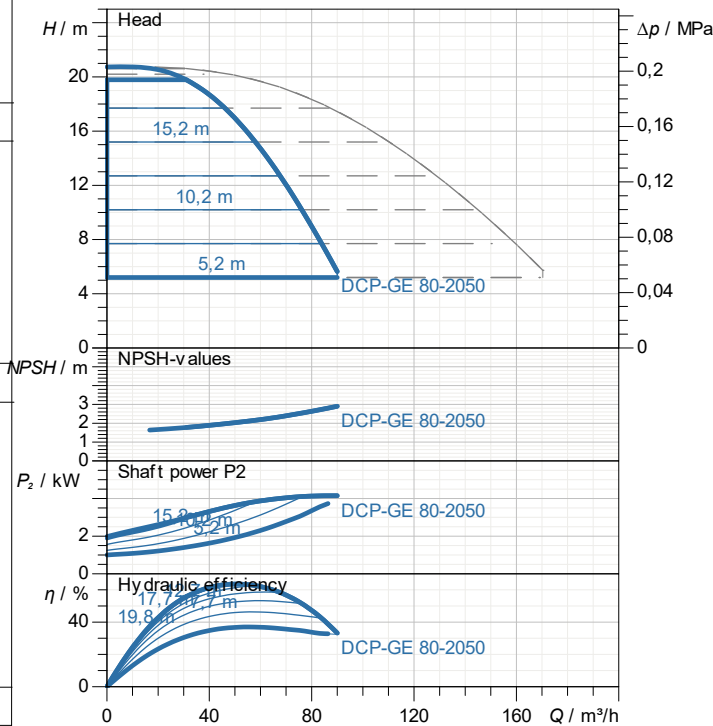

Weight : 195 kg

Dimensions in mm

A	330	D3	160	M	M16
B	580	D4	8 x Ø18	N	180
B1	305	H	854,5	Y	352
B2	310	H1	115		
Bmax	615	H2	100		
C	650	L	360		
D1	137	L1	165		
D2	200	L2	195		

Pump connection

Suction side : DN 80 / PN 16
Discharge side : DN 80 / PN 16


Receiver

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

DCP-GE 80-2050/A/BAQE/4 MCE 3x400 50/60 IE3

Number of working motors : 1

Curve tolerance according to ISO 9906

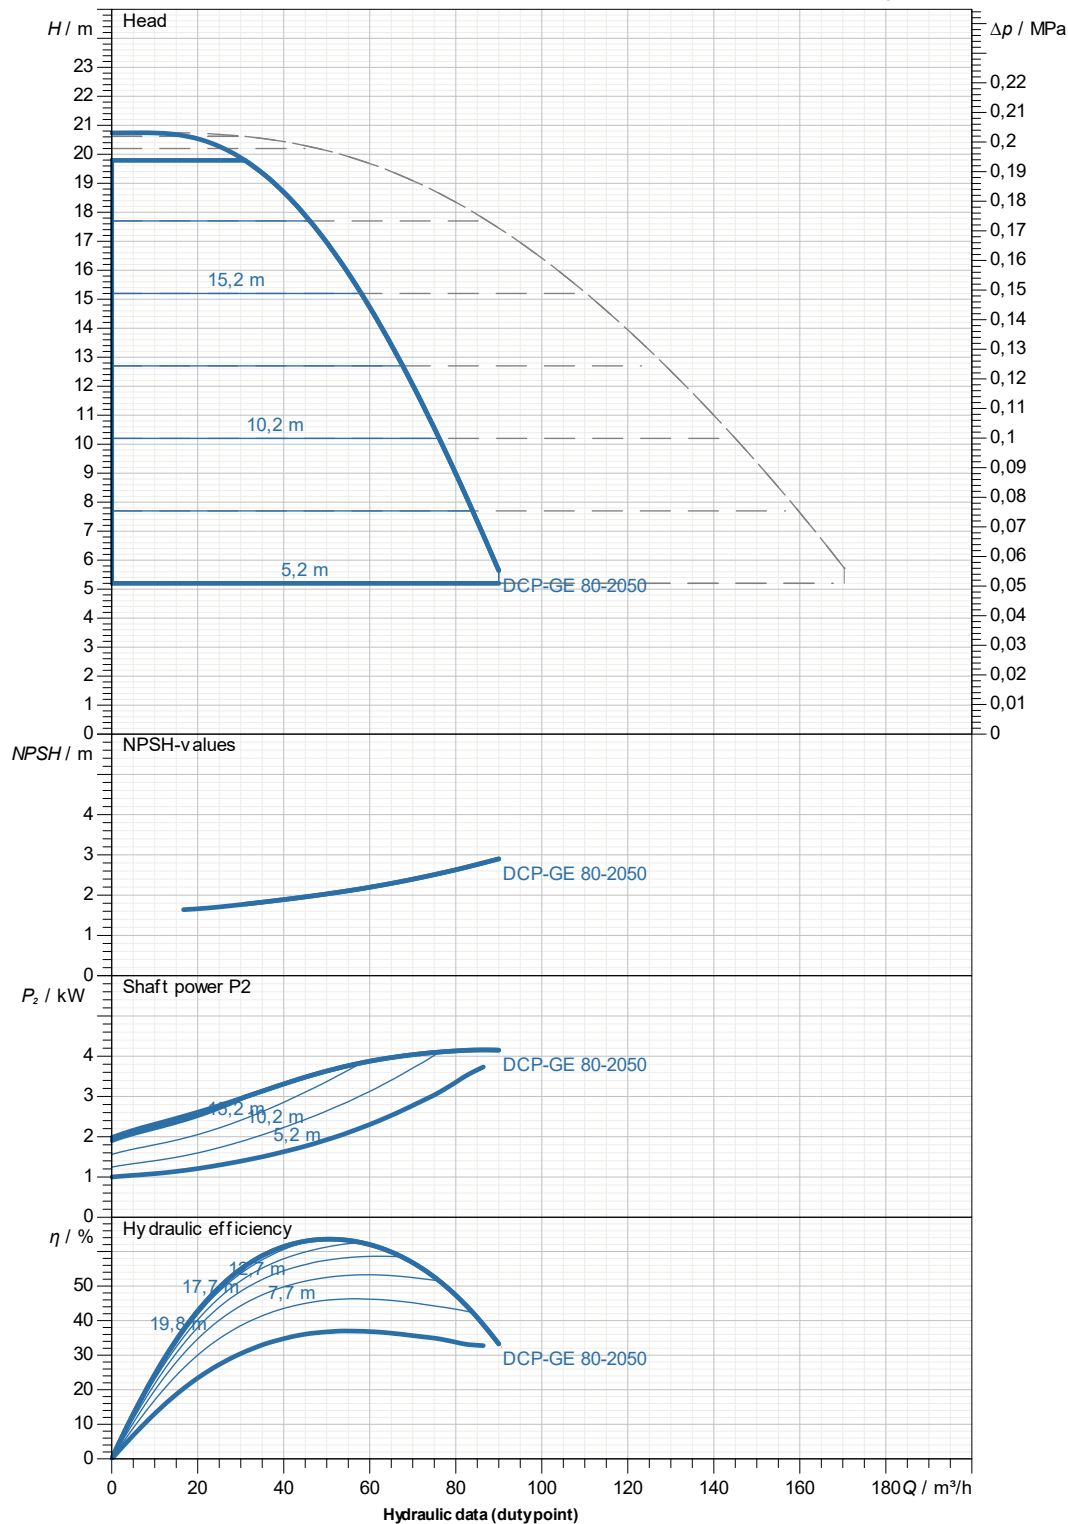

Suction side :

DN 80

PN 16

Discharge side :

DN 80

PN 16

Flow :

Head :

Rated speed :

2.900 1/min

MAIN_PROJECT_TITLE

BUSINESS_PROCESS_ID

OWNER_


ISSUE_DATE

2026-05-28

Receiver

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

DCP-GE 80-2050/A/BAQE/4 MCE 3x400 50/60 IE3

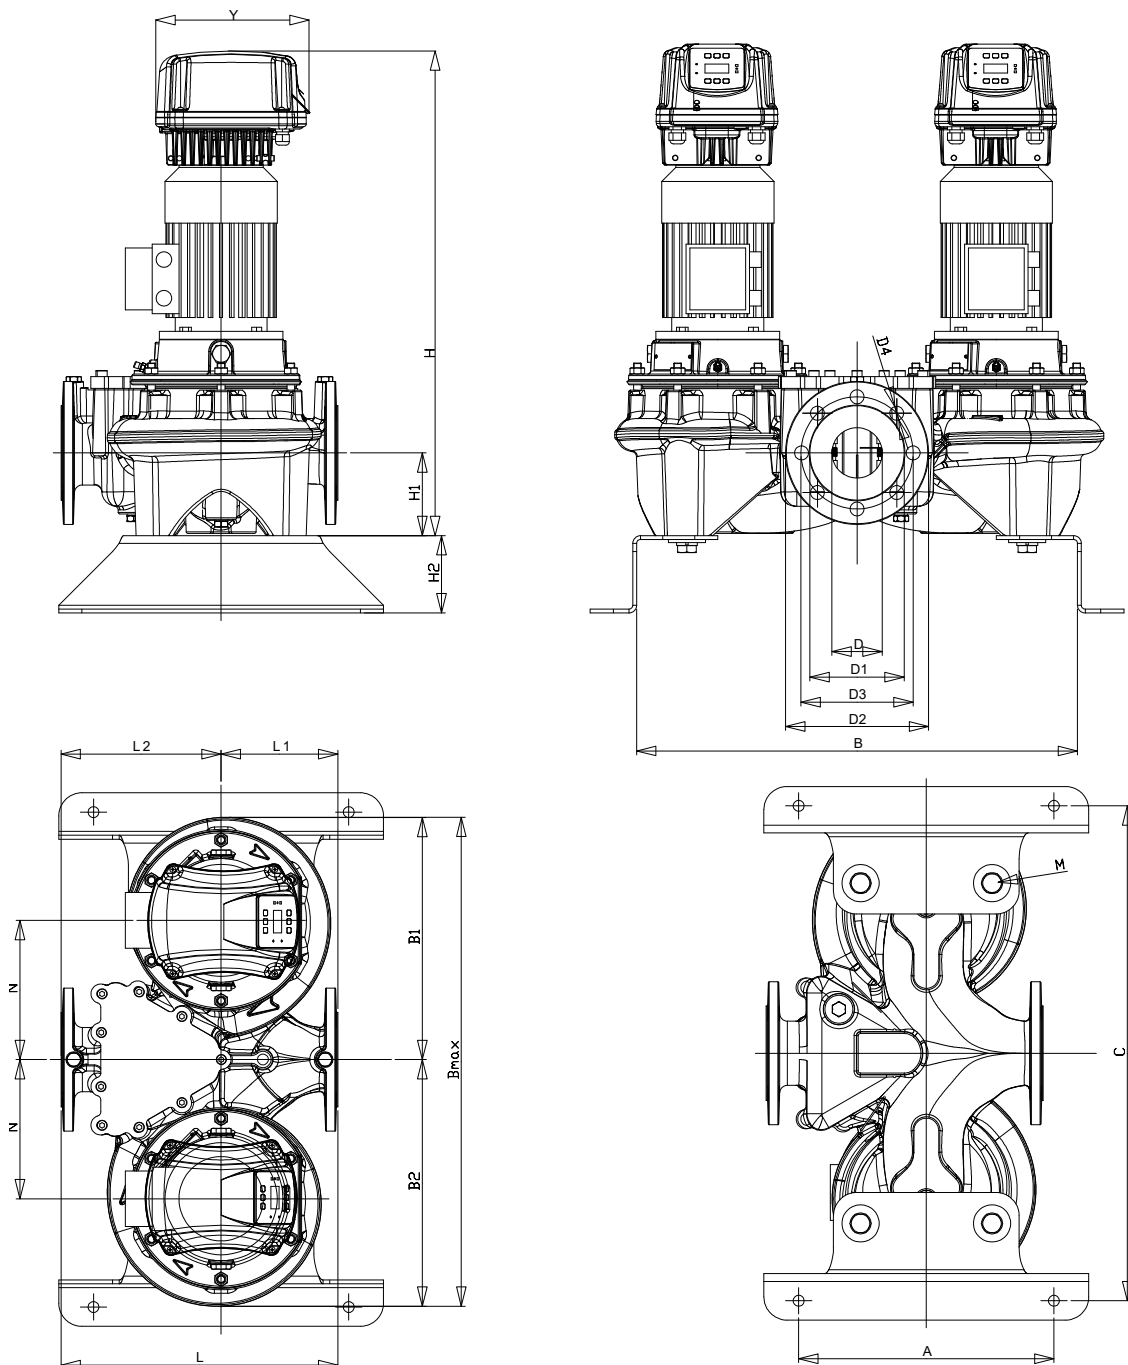

Dimensions in mm

Pump connection

1	A	330	H1	115			
2	B	580	H2	100			
3	B1	305	L	360			Suction
4	B2	310	L1	165			DN 80
5	Bmax	615	L2	195			PN 16
6	C	650	M	M16			
7	D1	137	N	180			Discharge
8	D2	200	Y	352			DN 80
9	D3	160					PN 16
10	D4	8 x Ø18					
11	H	854,5					

MAIN_PROJECT_TITLE

BUSINESS_PROCESS_ID

OWNER_

ISSUE_DATE

2026-05-28