


Рекомендация перед выбором насоса

Перед заказом проверьте, что выбранная модель подходит именно для вашей системы.

Не выбирайте только по таблице

Лист данных показывает параметры модели. Надежность подтверждается проверкой условий системы.

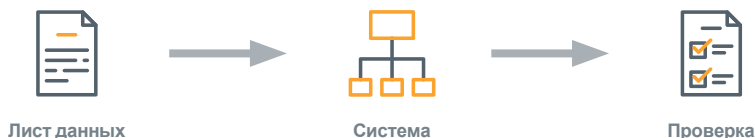

Что нужно проверить

Сверяются:



Расход



Напор



Жидкость



Температура



Материалы



Уплотнение



Режим



Питание



Монтаж

Почему это важно

Похожие «расход» (Q) и «напор» (H) не означают взаимозаменяемость. Риски:



Недобор давления



Кавитация



Шум




Перегрузка



Лишние затраты

Как получить проверку

Пришлите параметры системы, фото шильдика или ТЗ. Проверим модель, предложим аналог и подготовим КП.

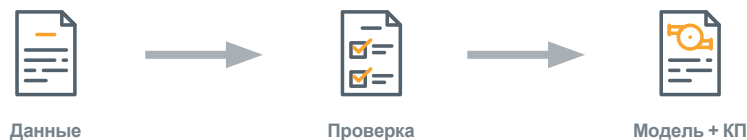

Перед закупкой отправьте параметры на проверку

После подтверждения подбора рассчитаем лучшую доступную цену, срок поставки и коммерческое предложение под ваш объект.



+7 (800) 777-20-97



zakaz@proteplo.org



proteplo.org/podbor/nasosy



Материал можно пересылать вместе с листом данных. Для ответственных систем используйте проектные данные.



Компания:
Разработано:
Телефон:
Проект:

BASIC - Циркуляционные насосы 71211005 BASIC S 32-6S 180 1x230V



Внимание!
Фото товара может отличаться
от реального

Область применения модельного ряда:

Циркуляция воды или гликолясодержащих жидкостей в:

- Радиаторных системах отопления;
- Системах «тёплый пол»;
- Системах кондиционирования и охлаждения;
- Системах ГВС и пр.

Основные преимущества модельного ряда:

- Насос имеет три частоты вращения для выбора оптимальной производительности;
- Благодаря «мокрой» конструкции ротора насос не требует дополнительного обслуживания подшипников, что также значительно увеличивает срок службы подшипников скольжения, а также снижает шумовые характеристики и исключить из конструкции подвижные уплотнения;
- Благодаря цельнотянутой гильзе ротора, отсутствуют паразитные магнитные потери в швах, что повышает КПД насоса;
- Керамические вал и подшипники устойчивы к налипанию окалины;
- Антикоррозионное катафорезное покрытие проточной части насоса;
- Качественные латунные гайки в комплекте поставки;
- Возможность использования в системах горячего водоснабжения.

Рекомендуемые принадлежности для оборудования:

Назначение	Артикул	Наименование	Прайс с НДС
	71211005	BASIC S 32-6S 180 1x230V	9 190 руб.
Резьбовое трубное соединение:	55321003	Резьбовое трубное соединение (комплект) G 2"	4 190 руб.

Данный технический лист был создан в программе подбора VJ Select на сайте <https://vandjord.com/> [2026.06.11]



Компания:
Разработано:
Телефон:
Проект:

Описание	Значение
----------	----------

Общие сведения

Артикул:	71211005
Наименование продукта:	BASIC S 32-6S 180 1x230V
Прайс-лист с НДС:	9 190 руб.

Технические данные

Макс. расход:	5 м³/ч
Макс. напор:	6,1 м
Режим работы:	3 скорости

Материалы

Корпус:	Чугун с катодорезным покрытием
Рабочее колесо:	Композит (PES/PP)
Вал:	Керамика
Подшипник:	Керамика

Монтаж

Расположение при монтаже:	Вертикальное / Горизонтальное
Температура окружающей среды:	0 .. 40 °C
Макс. рабочее давление:	10 бар
Стандарт трубного присоединения:	G
Размер всасывающего патрубка:	G 2"
Размер напорного патрубка:	G 2"
Монтажная длина:	180 мм

Жидкость

Диапазон температуры жидкости:	2 .. 110 °C
--------------------------------	-------------

Данные электрооборудования

Потребляемая мощность - P1:	70 / 60 / 50 Вт
Номинальное напряжение:	1x230 В (50 Гц)
Номинальный ток:	0,3 / 0,26 / 0,23 А
Степень защиты (IEC 34-5):	IP 44
Класс изоляции (IEC 85):	H
Уровень шума:	≤ 45 дБа
Сервис фактор:	1


Рекомендуемые принадлежности

Резьбовое трубное соединение:	55321003
-------------------------------	----------

Другое

Температура хранения:	-30 .. 55 °C
Масса (нетто):	2,9 кг
Масса (брутто):	5,5 кг
Габариты без упаковки:	130x130x180 (h) мм
Габариты упаковки:	190x170x200 (h) мм

71211005 BASIC S 32-6S 180 1x230V

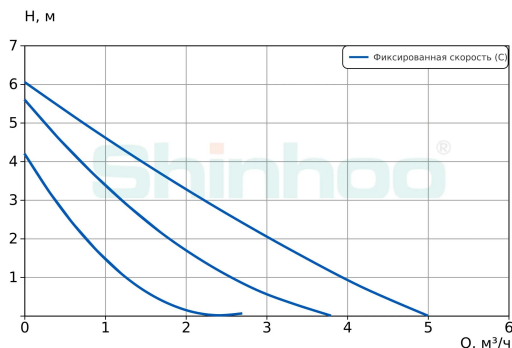

Параметры системы:

Перекачиваемая жидкость = Вода
Температура перекачиваемой жидкости = 20 °C
Плотность = 998.29 кг/м³

BASIC - Циркуляционные насосы




Внимание!
Фото товара может отличаться
от реального



Компания:
Разработано:
Телефон:
Проект:

71211005 BASIC S 32-6S 180 1x230V

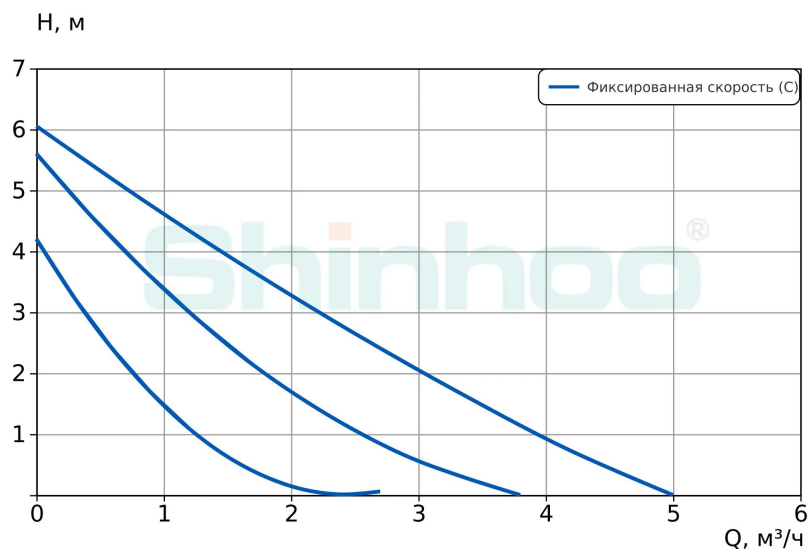

Параметры системы:

Перекачиваемая жидкость = Вода


Температура перекачиваемой жидкости = 20 °C

Плотность = 998.29 кг/м³



Компания:
Разработано:
Телефон:
Проект:

Габаритный чертеж 71211005 BASIC S 32-6S 180 1x230V

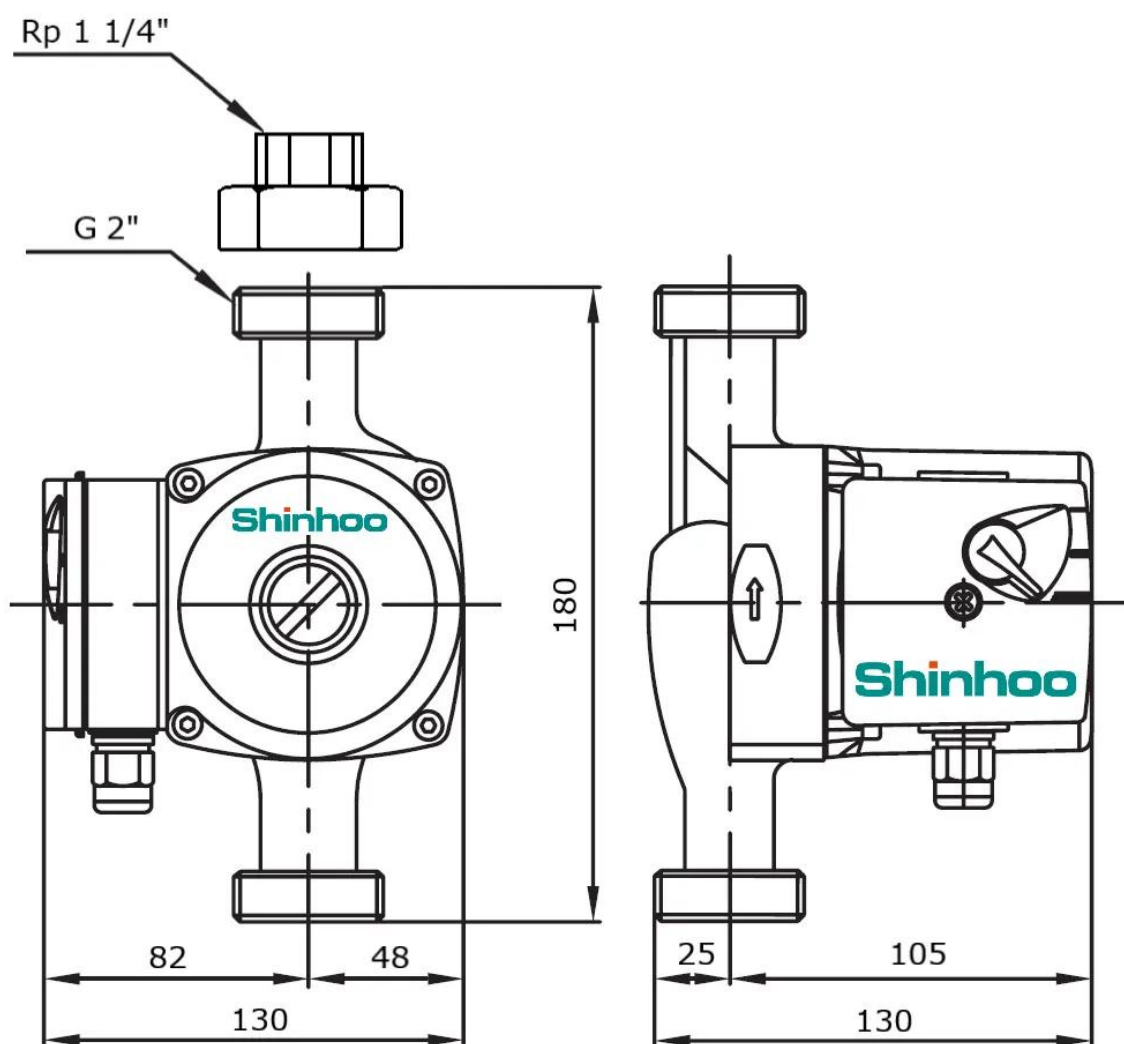

Данный технический лист был создан в программе подбора VJ Select на сайте <https://vandjord.com/> [2026.06.11]