


Рекомендация перед выбором насоса

Перед заказом проверьте, что выбранная модель подходит именно для вашей системы.

Не выбирайте только по таблице

Лист данных показывает параметры модели. Надежность подтверждается проверкой условий системы.

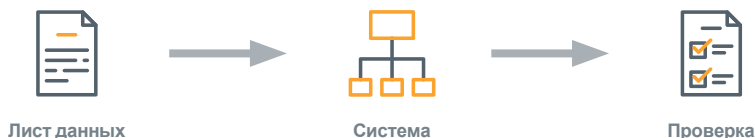

Что нужно проверить

Сверяются:



Расход



Напор



Жидкость



Температура



Материалы



Уплотнение



Режим



Питание



Монтаж

Почему это важно

Похожие «расход» (Q) и «напор» (H) не означают взаимозаменяемость. Риски:



Недобор
давления



Кавитация



Шум




Перегрузка



Лишние
затраты

Как получить проверку

Пришлите параметры системы, фото шильдика или ТЗ. Проверим модель, предложим аналог и подготовим КП.

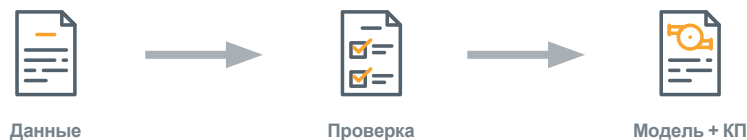

Перед закупкой отправьте параметры на проверку

После подтверждения подбора рассчитаем лучшую доступную цену, срок поставки и коммерческое предложение под ваш объект.



+7 (800) 777-20-97



zakaz@proteplo.org



proteplo.org/podbor/nasosy



Материал можно пересылать вместе с листом данных. Для ответственных систем используйте проектные данные.



Компания:
Разработано:
Телефон:
Проект:

BASIC - Циркуляционные насосы 71211006 BASIC S 32-8S 180 1x230V



Внимание!
Фото товара может отличаться
от реального

Описание модельного ряда:

Насосы BASIC S являются насосами с ротором, изолированным от статора герметичной гильзой, т.е. насос и электродвигатель образуют единый узел без уплотнений вала, в котором применяются всего лишь две уплотнительные прокладки. Подшипники смазываются перекачиваемой жидкостью.

Радиальные подшипники из керамики, графитовый упорный подшипник, защитная гильза ротора и подшипниковая пластина из нержавеющей стали. Рабочее колесо из композита, устойчивого к коррозии. Корпус насоса из чугуна с катафорезным покрытием. Насосы поставляются с трехскоростным исполнением электродвигателя. Двух- или четырехполюсной асинхронный короткозамкнутый электродвигатель, соответствует ГОСТ Р 51317.6.2 и ГОСТ Р 51317.6.3. Класс изоляции - H.

Клеммная коробка легко открывается и снабжена зажимами для подключения кабеля. Кабельный ввод имеет уплотнение и приспособление для снятия механических напряжений в кабеле. Кабельный ввод может выдвигаться наружу из направляющей втулки для облегчения монтажа. В комплекте латунные гайки с резиновыми уплотнителями.

Область применения модельного ряда:

Циркуляция воды или гликолевых жидкостей в:

- Радиаторных системах отопления;
- Системах «тёплый пол»;
- Системах кондиционирования и охлаждения;
- Системах ГВС и пр.

Основные преимущества модельного ряда:

- Насос имеет три частоты вращения для выбора оптимальной производительности;
- Благодаря «мокрой» конструкции ротора насос не требует дополнительного обслуживания подшипников, что также значительно увеличивает срок службы подшипников скольжения, а также снижает шумовые характеристики и исключает из конструкции подвижные уплотнения;
- Благодаря цельнотянутой гильзе ротора, отсутствуют паразитные магнитные потери в швах, что повышает КПД насоса;
- Керамические вал и подшипники устойчивы к налипанию окалины;
- Антикоррозионное катафорезное покрытие проточной части насоса;
- Качественные латунные гайки в комплекте поставки;
- Возможность использования в системах горячего водоснабжения.

Рекомендуемые принадлежности для оборудования:

Назначение	Артикул	Наименование	Прайс с НДС
	71211006	BASIC S 32-8S 180 1x230V	16 290 руб.
Резьбовое трубное соединение:	55321003	Резьбовое трубное соединение (комплект) G 2"	4 190 руб.

Данный технический лист был создан в программе подбора VJ Select на сайте <https://vandjord.com/> [2026.06.11]



Компания:
Разработано:
Телефон:
Проект:

Описание	Значение
----------	----------

Общие сведения

Артикул:	71211006
Наименование продукта:	BASIC S 32-8S 180 1x230V
Прайс-лист с НДС:	16 290 руб.

Технические данные

Макс. расход:	9,3 м³/ч
Макс. напор:	7,6 м
Режим работы:	3 скорости

Материалы

Корпус:	Чугун с катафорезным покрытием
Рабочее колесо:	Композит (PES/PP)
Вал:	Керамика
Подшипник:	Керамика

Монтаж

Расположение при монтаже:	Вертикальное / Горизонтальное
Температура окружающей среды:	0 .. 40 °C
Макс. рабочее давление:	10 бар
Стандарт трубного присоединения:	G
Размер всасывающего патрубка:	G 2"
Размер напорного патрубка:	G 2"
Монтажная длина:	180 мм

Жидкость

Диапазон температуры жидкости:	2 .. 110 °C
--------------------------------	-------------

Данные электрооборудования

Потребляемая мощность - P1:	180 / 175 / 130 Вт
Номинальное напряжение:	1x230 В (50 Гц)
Номинальный ток:	0,8 / 0,78 / 0,58 А
Степень защиты (IEC 34-5):	IP 44
Класс изоляции (IEC 85):	H
Уровень шума:	≤ 45 дБа
Сервис фактор:	1


Рекомендуемые принадлежности

Резьбовое трубное соединение:	55321003
-------------------------------	----------

Другое

Температура хранения:	-30 .. 55 °C
Масса (нетто):	4,6 кг
Масса (брутто):	5,6 кг
Габариты без упаковки:	150x170x180 (h) мм
Габариты упаковки:	190x170x200 (h) мм

71211006 BASIC S 32-8S 180 1x230V

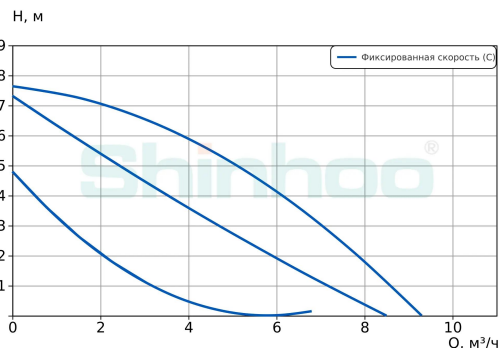

Параметры системы:

Перекачиваемая жидкость = Вода
Температура перекачиваемой жидкости = 20 °C
Плотность = 998.29 кг/м³

BASIC - Циркуляционные насосы




Внимание!
Фото товара может отличаться
от реального



Компания:
Разработано:
Телефон:
Проект:

71211006 BASIC S 32-8S 180 1x230V

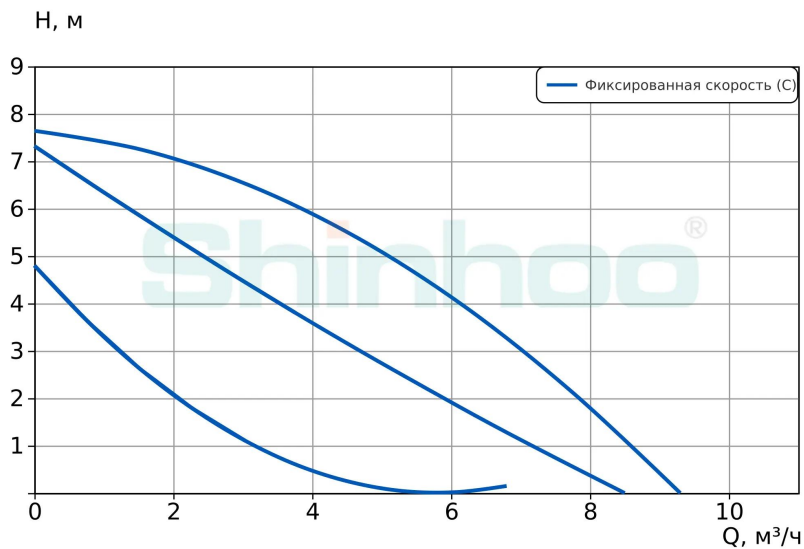

Параметры системы:

Перекачиваемая жидкость = Вода

Температура перекачиваемой жидкости = 20 °C


Плотность = 998.29 кг/м³

Данный технический лист был создан в программе подбора VJ Select на сайте <https://vandjord.com/> [2026.06.11]



Компания:
Разработано:
Телефон:
Проект:

Габаритный чертеж 71211006 BASIC S 32-8S 180 1x230V

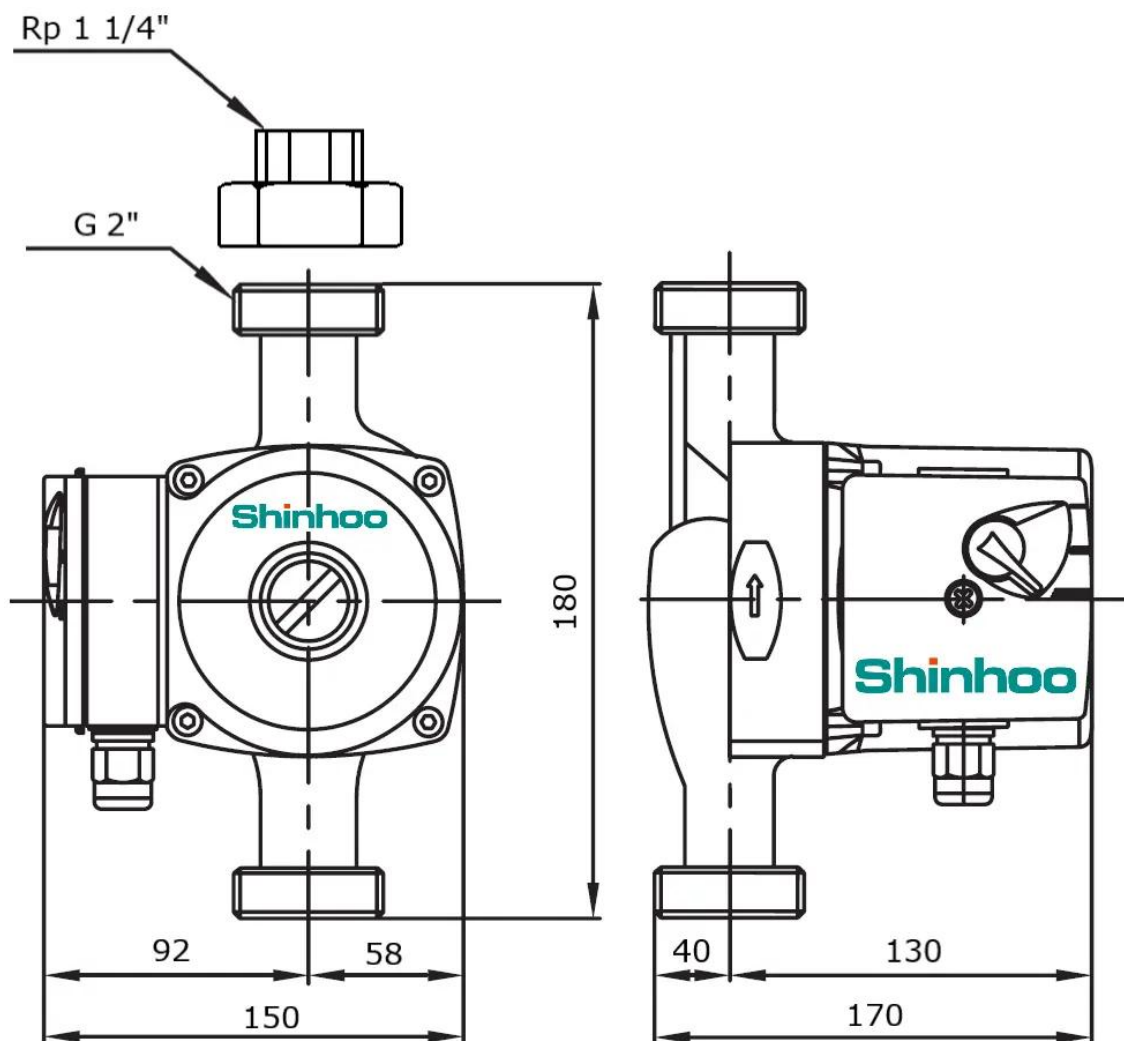

Данный технический лист был создан в программе подбора VJ Select на сайте <https://vandjord.com/> [2026.06.11]

Настоящее предложение не имеет никакой юридической силы для компании ООО "Вандйорд Групп" (пока от уполномоченного лица компании в письменной форме не будет заключено юридически обязывающее соглашение/соглашение о порядке ведения переговоров). Содержание настоящего предложения, включая все вложения, не является офертой в соответствии со статьями 435, 443 Гражданского Кодекса РФ и/или акцептом в соответствии со статьей 438 Гражданского Кодекса РФ. Условия поставки и оплаты товара как существенные подлежат дополнительному согласованию. Обмен электронными документами/сообщениями с вложением настоящего предложения, не является основанием и формой для заключения договора согласно Статье 434 Гражданского Кодекса РФ. Любой, кто обменивается сообщениями с ООО "Вандйорд Групп", считается принявшим настоящие условия и связанные с этим риски.