


Рекомендация перед выбором насоса

Перед заказом проверьте, что выбранная модель подходит именно для вашей системы.

Не выбирайте только по таблице

Лист данных показывает параметры модели. Надежность подтверждается проверкой условий системы.

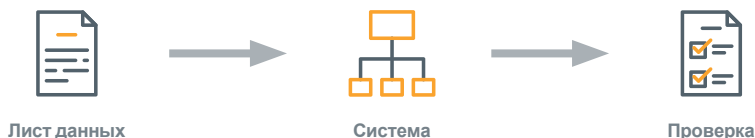

Что нужно проверить

Сверяются:



Расход



Напор



Жидкость



Температура



Материалы



Уплотнение



Режим



Питание



Монтаж

Почему это важно

Похожие «расход» (Q) и «напор» (H) не означают взаимозаменяемость. Риски:



Недобор давления



Кавитация



Шум




Перегрузка



Лишние затраты

Как получить проверку

Пришлите параметры системы, фото шильдика или ТЗ. Проверим модель, предложим аналог и подготовим КП.

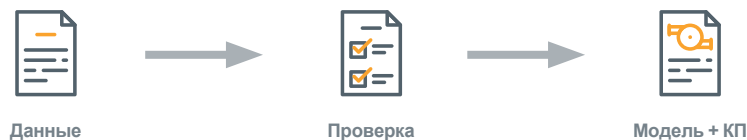

Перед закупкой отправьте параметры на проверку

После подтверждения подбора рассчитаем лучшую доступную цену, срок поставки и коммерческое предложение под ваш объект.



+7 (800) 777-20-97



zakaz@proteplo.org



proteplo.org/podbor/nasosy



Материал можно пересылать вместе с листом данных. Для ответственных систем используйте проектные данные.



Компания:
Разработано:
Телефон:
Проект:

PROMO - Малые повысительные насосы 71411001 PROMO 15-9A



Внимание!
Фото товара может отличаться
от реального

Описание модельного ряда:

Насосы PROMO предназначены для повышения давления в существующей системе водоснабжения. Насосы выпускаются в исполнении с чугунным корпусом, имеющим нанокерамическое покрытие, рабочее колесо из композитного материала.

В насосах этой серии используется конструкция «мокрого» ротора: ротор погружен в перекачиваемую жидкость и отделен от статора тонкой гильзой из нержавеющей стали. Таким образом, электродвигатель PROMO охлаждается перекачиваемой жидкостью и не имеет воздушного вентилятора, за счёт чего насос работает бесшумно. Уникальная система керамических подшипников обеспечивает насосу PROMO непревзойденную долговечность и надежность.

Насосы PROMO оснащены встроенным реле протока, которое используется для автоматического включения/отключения насоса при открытии крана в точке водоразбора.

Область применения модельного ряда:

- Создание напора перед водонагревателями (газовыми колонками и проточными водонагревателями);
- Создание напора перед стиральными и посудомоечными машинами;
- Для повышения напора воды в душе или в других точках водоразбора.

Основные преимущества модельного ряда:


- Сертифицированы для перекачивания питьевой воды. Рассчитаны на работу с температурой жидкости от +2 до +60 °C;
- Низкий уровень шума до 45 дБ (А);
- Три режима работы, в том числе автоматический и ручной;
- Реле протока, поставляемое в комплекте, обеспечивает автоматическую работу насоса и защищает его от «сухого» хода;
- Простота монтажа. Установка непосредственно на трубопроводе;
- Насосы изготовлены из материалов, сертифицированных для использования с питьевой водой;
- Нанокерамическое покрытие проточной части насоса для лучшей защиты от коррозии, повышенной прочности и устойчивости к износу.



Компания:
Разработано:
Телефон:
Проект:

Описание	Значение
Общие сведения	
Артикул:	71411001
Наименование продукта:	PROMO 15-9A
Прайс-лист с НДС:	6 990 руб.
Технические данные	
Макс. расход:	1,8 м³/ч
Макс. напор:	8,9 м
Режим работы:	1 скорость
Материалы	
Корпус:	Чугун с нанокерамическим покрытием
Рабочее колесо:	Композит (PES/PP)
Вал:	Керамика
Подшипник:	Керамика
Монтаж	
Расположение при монтаже:	Вертикальное / Горизонтальное
Температура окружающей среды:	2 .. 40 °C
Макс. рабочее давление:	6 бар
Стандарт трубного присоединения:	G
Размер всасывающего патрубка:	G 3/4"
Размер напорного патрубка:	G 3/4"
Монтажная длина:	160 мм
Жидкость	
Диапазон температуры жидкости:	2 .. 60 °C
Данные электрооборудования	
Потребляемая мощность - P1:	120 Вт
Номинальное напряжение:	1x230 В (50 Гц)
Номинальный ток:	0,5 А
Степень защиты (IEC 34-5):	IP 43
Класс изоляции (IEC 85):	H
Уровень шума:	≤ 45 дБа
Сервис фактор:	1
Другое	
Температура хранения:	-30 .. 55 °C
Масса (нетто):	2,5 кг
Масса (брутто):	2,7 кг
Габариты без упаковки:	132x150x200 (h) мм
Габариты упаковки:	195x205x170 (h) мм

71411001 PROMO 15-9A

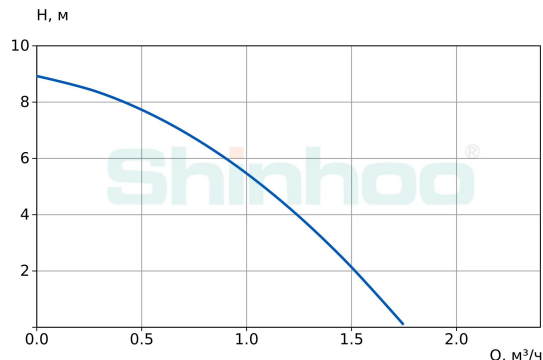

Параметры системы:

Перекачиваемая жидкость = Вода
Температура перекачиваемой жидкости = 20 °C
Плотность = 998.29 кг/м³

PROMO - Малые повысительные насосы




Внимание!
Фото товара может отличаться
от реального



Компания:
Разработано:
Телефон:
Проект:

71411001 PROMO 15-9A

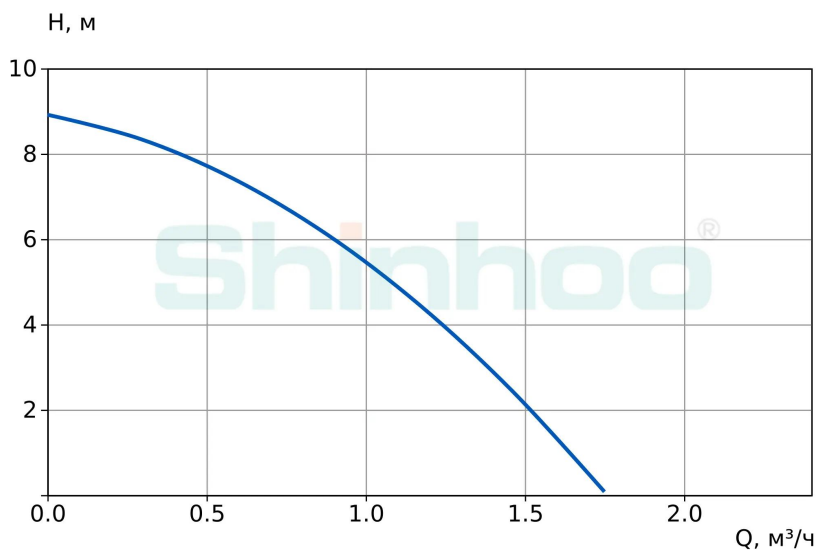

Параметры системы:

Перекачиваемая жидкость = Вода

Температура перекачиваемой жидкости = 20 °C


Плотность = 998.29 кг/м³

Данный технический лист был создан в программе подбора VJ Select на сайте <https://vandjord.com/> [2026.06.11]



Компания:
Разработано:
Телефон:
Проект:

Габаритный чертеж 71411001 PROMO 15-9A

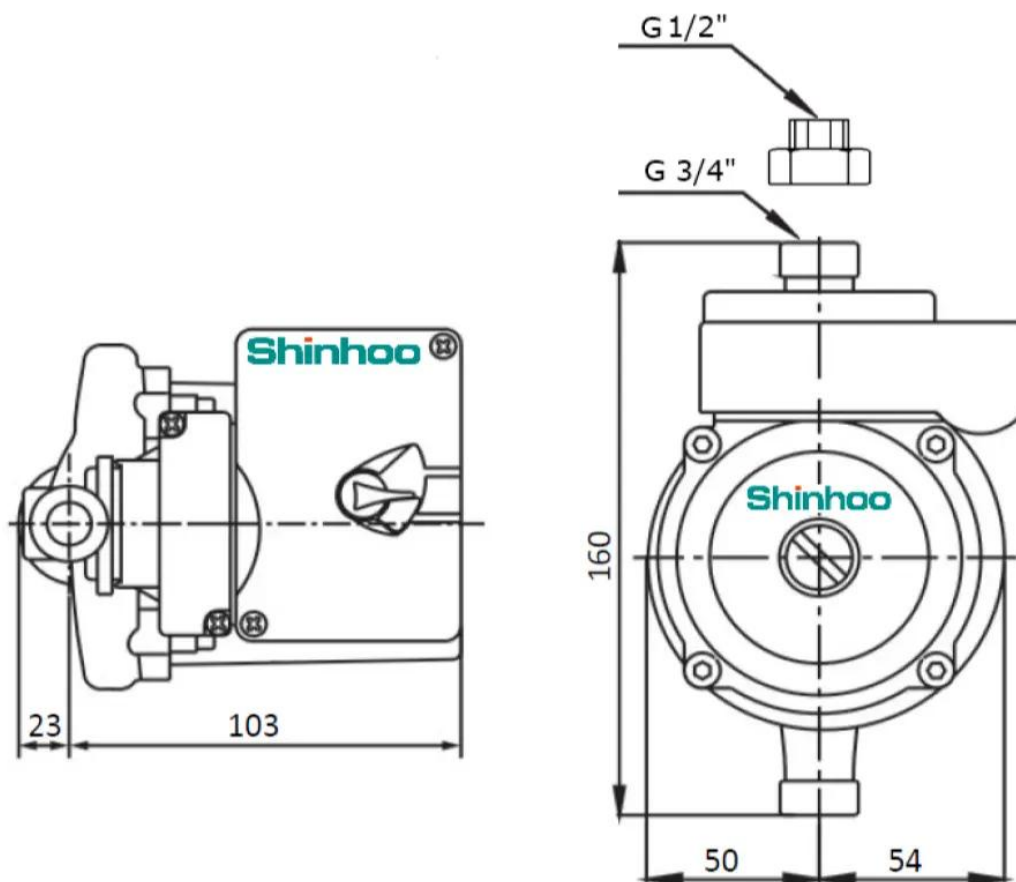

Данный технический лист был создан в программе подбора VJ Select на сайте <https://vandjord.com/> [2026.06.11]