

Лист данных насоса

CNP 50WQ15-28-3/ESQG(I)+HS50WQ

WQ: насос CNP

Основные характеристики

Подача	15 m³/h
Напор	28 m
КПД	48.3 %
Мощность на валу	2.56 kW
Скорость вращения	2840 rpm
Количество ступеней	
NPSHr	
Масса	

Материалы и условия

Рабочее колесо	HT200
Код материала	
Код эластомеров	
Мех. уплотнение	25
Температура среды	
Температура окружения	40 °C
Сертификация	
Серия	WQ

Электродвигатель

Мощность	3 kW
Частота	50HZ
Напряжение	380V
Ток	6.1
Фазы	3 фазы
Класс защиты	IP68
Класс изоляции	F
Энергоэффективность	

Назначение

WQ-QG - насос CNP для перекачивания воды и технологических жидкостей в пределах параметров выбранного исполнения.


CNP 南方泵业

Кривая производительности И

contact : CNP

Model: 50WQ15-28-3QG(I) Date: 2026/6/20

water, температура 20°C, плотность 1000 кг/м³, вязкость среды 1 мм²/с, ISO9906 : 2012 Grade 3B

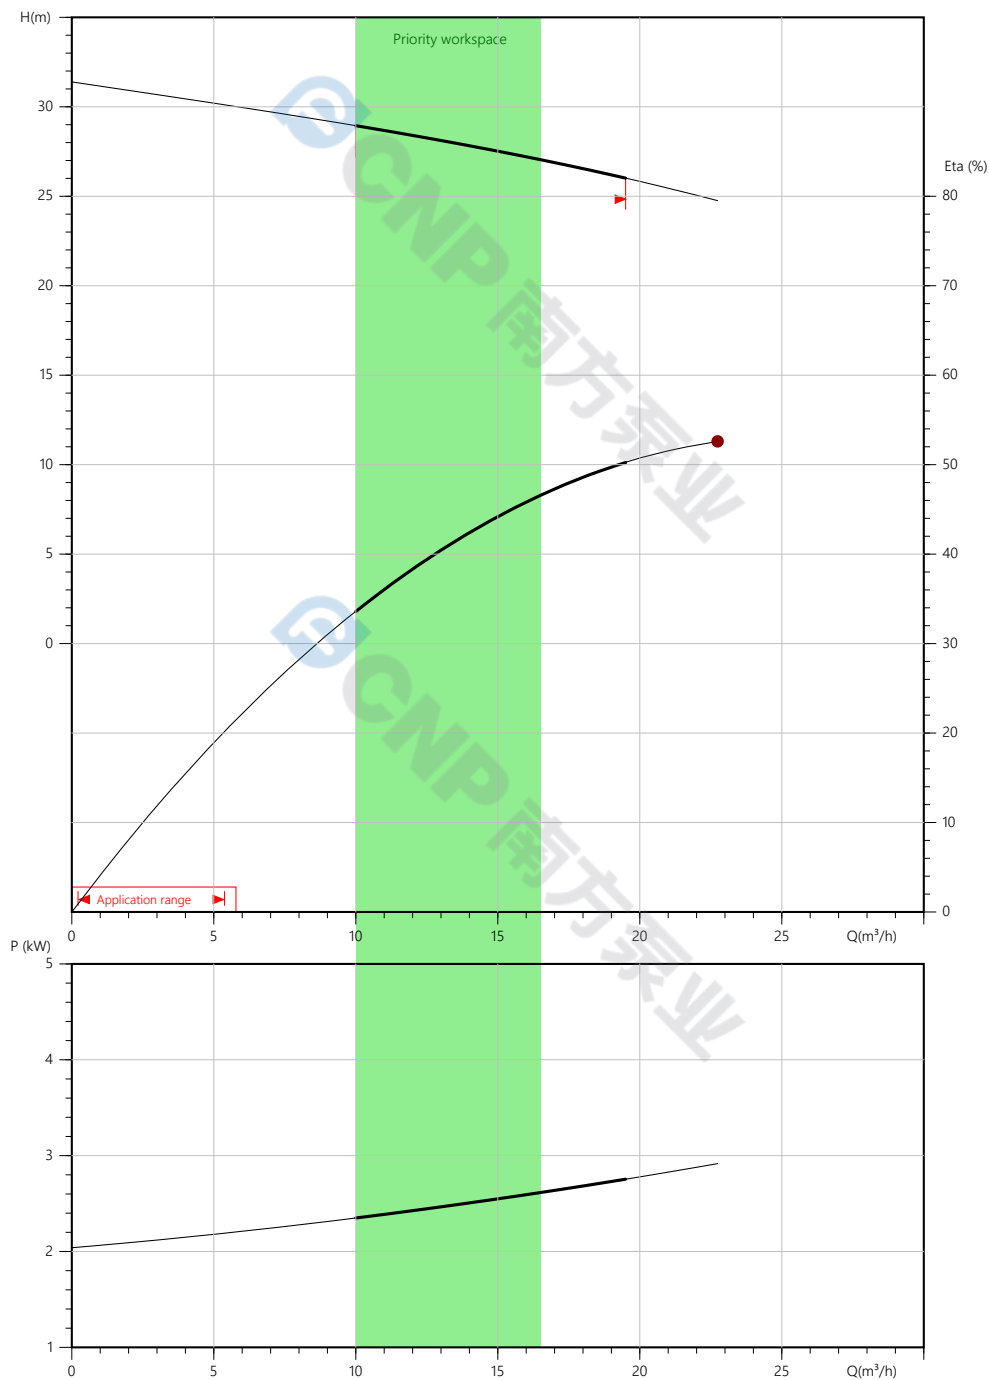


Рекомендация перед выбором насоса CNP

Перед заказом проверьте, что выбранная модель подходит именно для вашей системы.

Не выбирайте только по таблице

Лист данных показывает параметры модели. Надежность подтверждается проверкой условий системы.

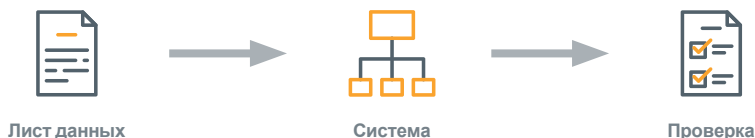

Что нужно проверить

Сверяются:



Расход



Напор



Жидкость



Температура



Материалы



Уплотнение



Режим



Питание



Монтаж

Почему это важно

Похожие «расход» (Q) и «напор» (H) не означают взаимозаменяемость. Риски:



Недобор
давления



Кавитация



Шум




Перегрузка



Лишние
затраты

Как получить проверку

Пришлите параметры системы, фото шильдика или ТЗ. Проверим модель CNP, предложим аналог и подготовим КП.

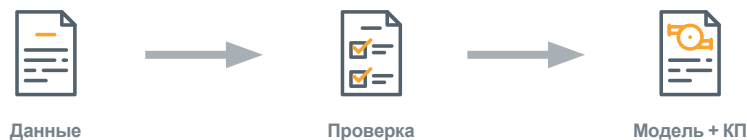

Перед закупкой отправьте параметры на проверку

После подтверждения подбора рассчитаем лучшую доступную цену на CNP, срок поставки и коммерческое предложение под ваш объект.



+7 (800) 777-20-97



zakaz@proteplo.org



proteplo.org/podbor/nasosy



Материал можно пересылать вместе с листом данных CNP. Для ответственных систем используйте проектные данные.