

Лист данных насоса

LEO 50WQD15-10-1.1

WQD - насос LEO

Основные характеристики

Подача макс.	27 m³/h
Напор макс.	13 m
Масса	25.2 kg

Материалы и условия

Рабочее колесо	Чугун
Корпус насоса	Чугун
Температура среды	до 40 °C
Рабочее давление	6 бар


Электродвигатель

Мощность	1.1 kW
Частота	50 Hz
Напряжение	230 V
Ток	5.97 A
Фазы	1 фаза
Класс защиты	IPX8

Назначение

WQD - насос LEO. Назначение: Канализация, откачивание сточных вод, очистные сооружения. Данные приведены для исполнения 50 Гц.

Model: 50WQD15-10-1.1

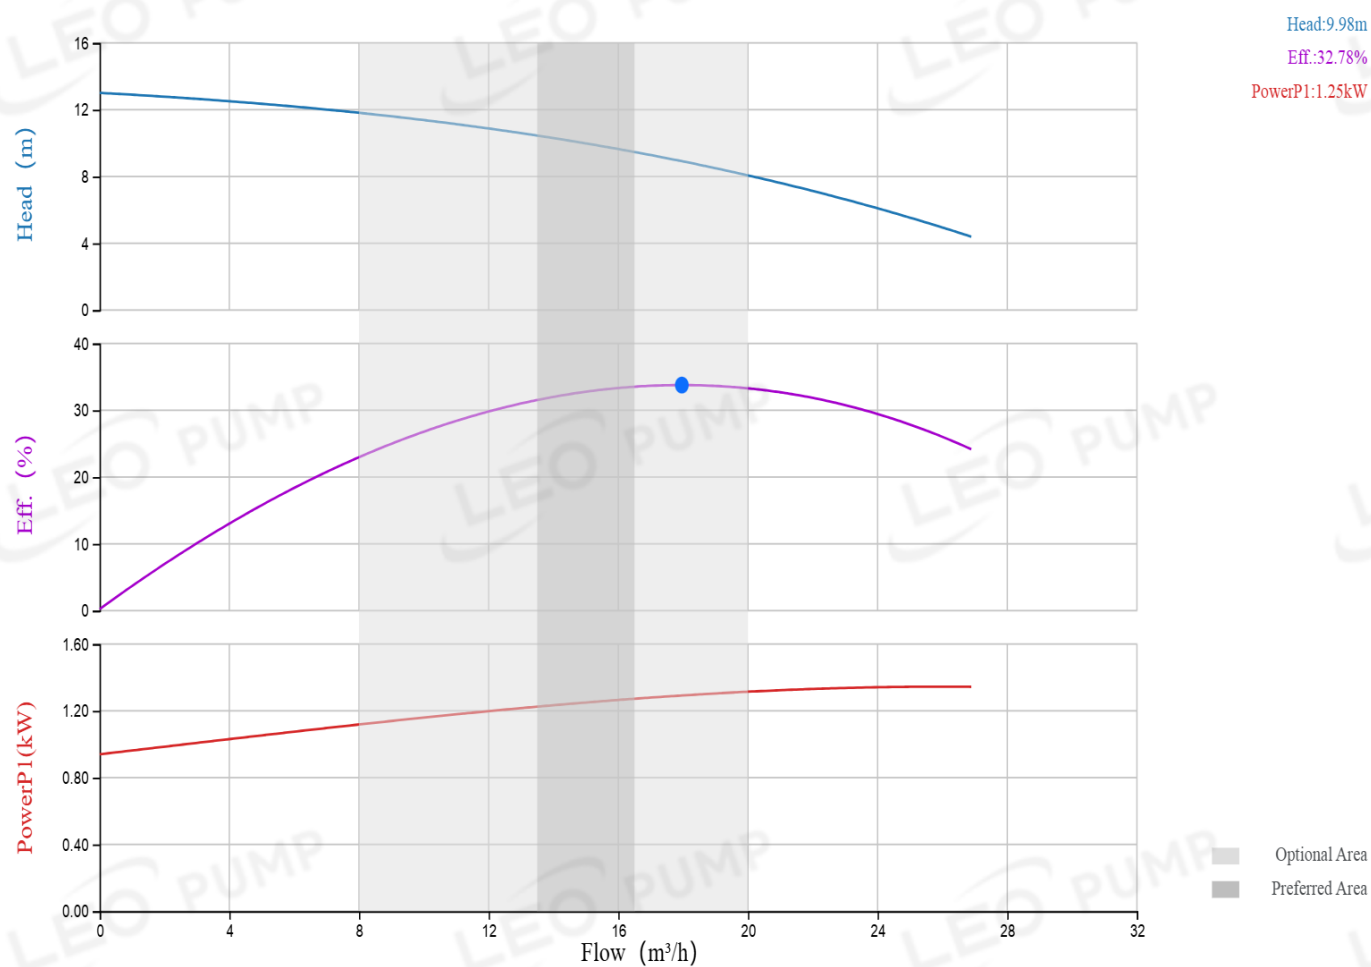


Рекомендация перед выбором насоса LEO

Перед заказом проверьте, что выбранная модель подходит именно для вашей системы.

Не выбирайте только по таблице

Лист данных показывает параметры модели. Надежность подтверждается проверкой условий системы.

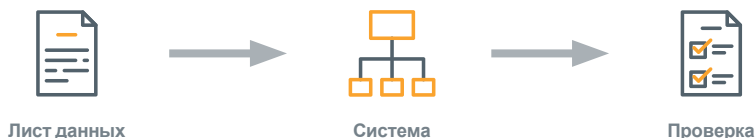

Что нужно проверить

Сверяются:



Расход



Напор



Жидкость



Температура



Материалы



Уплотнение



Режим



Питание



Монтаж

Почему это важно

Похожие «расход» (Q) и «напор» (H) не означают взаимозаменяемость. Риски:



Недобор
давления



Кавитация



Шум




Перегрузка



Лишние
затраты

Как получить проверку

Пришлите параметры системы, фото шильдика или ТЗ. Проверим модель LEO, предложим аналог и подготовим КП.

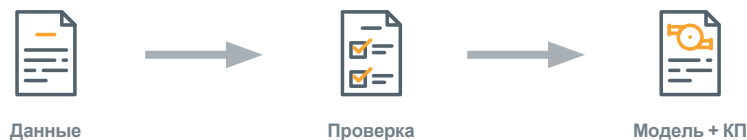

Перед закупкой отправьте параметры на проверку

После подтверждения подбора рассчитаем лучшую доступную цену на LEO, срок поставки и коммерческое предложение под ваш объект.



+7 (800) 777-20-97



zakaz@proteplo.org



proteplo.org/podbor/nasosy



Материал можно пересылать вместе с листом данных LEO. Для ответственных систем используйте проектные данные.