

Лист данных насоса

LEO AMS70/0.75

AMS - насос LEO

Основные характеристики

Подача макс.	4.8 m³/h
Напор макс.	30.4 m
Масса	14 kg

Материалы и условия

Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Корпус насоса	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Температура среды	-10...85 °C
Рабочее давление	10 бар
Соединение	вх. G 1¼; вых. G 1


Электродвигатель


Мощность	0.75 kW
Частота	50 Hz
Напряжение	400 V
Ток	1.8 A
Фазы	3 фазы
Класс защиты	IPX4

Назначение

AMS - насос LEO. Назначение: Водоснабжение, повышение давления, полив. Данные приведены для исполнения 50 Гц.

Model: AMS70_0.75

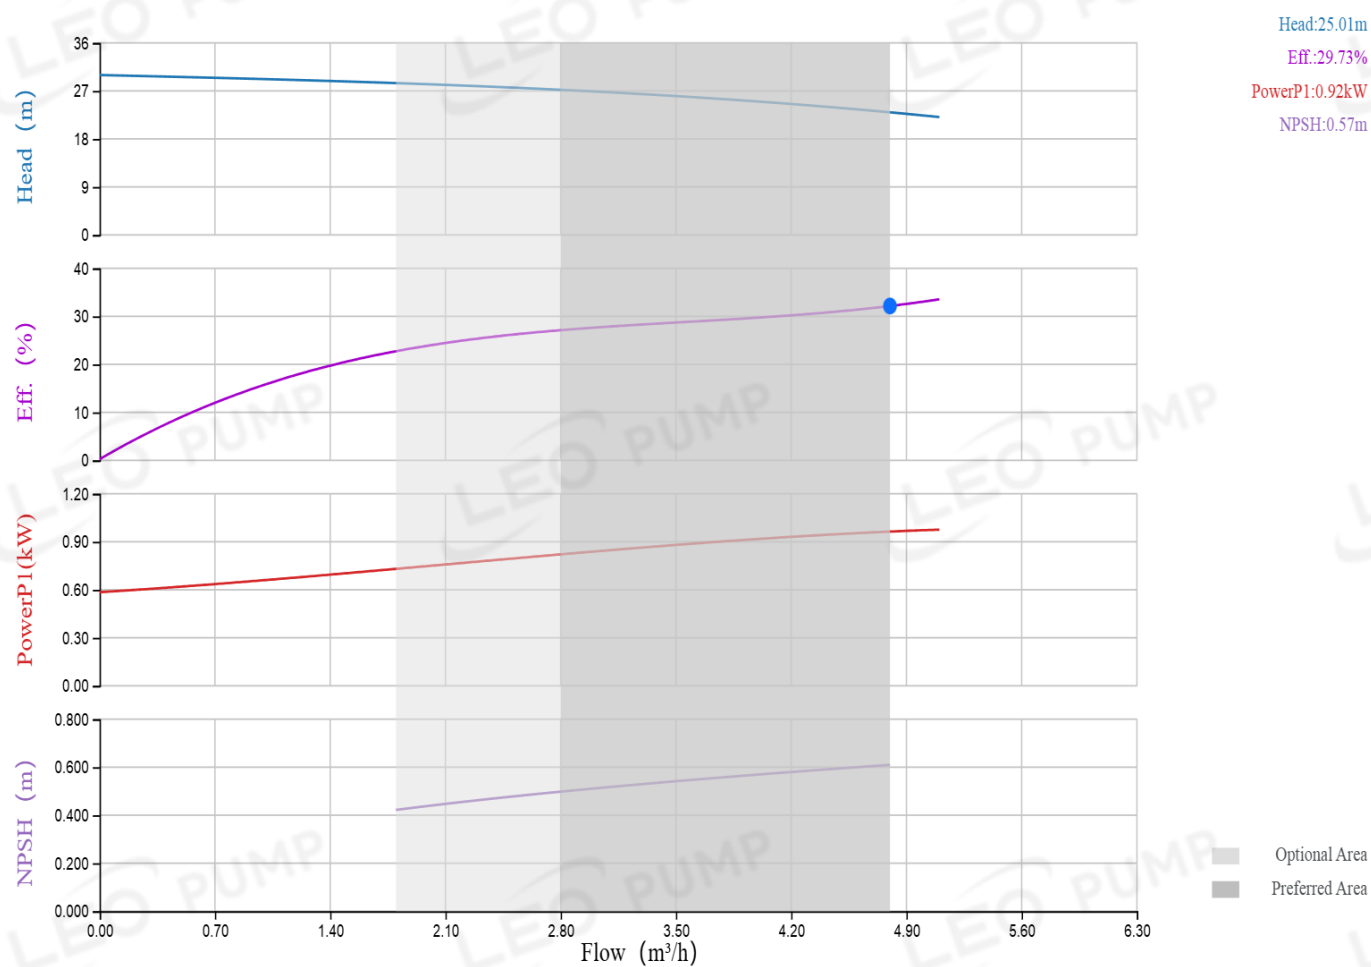

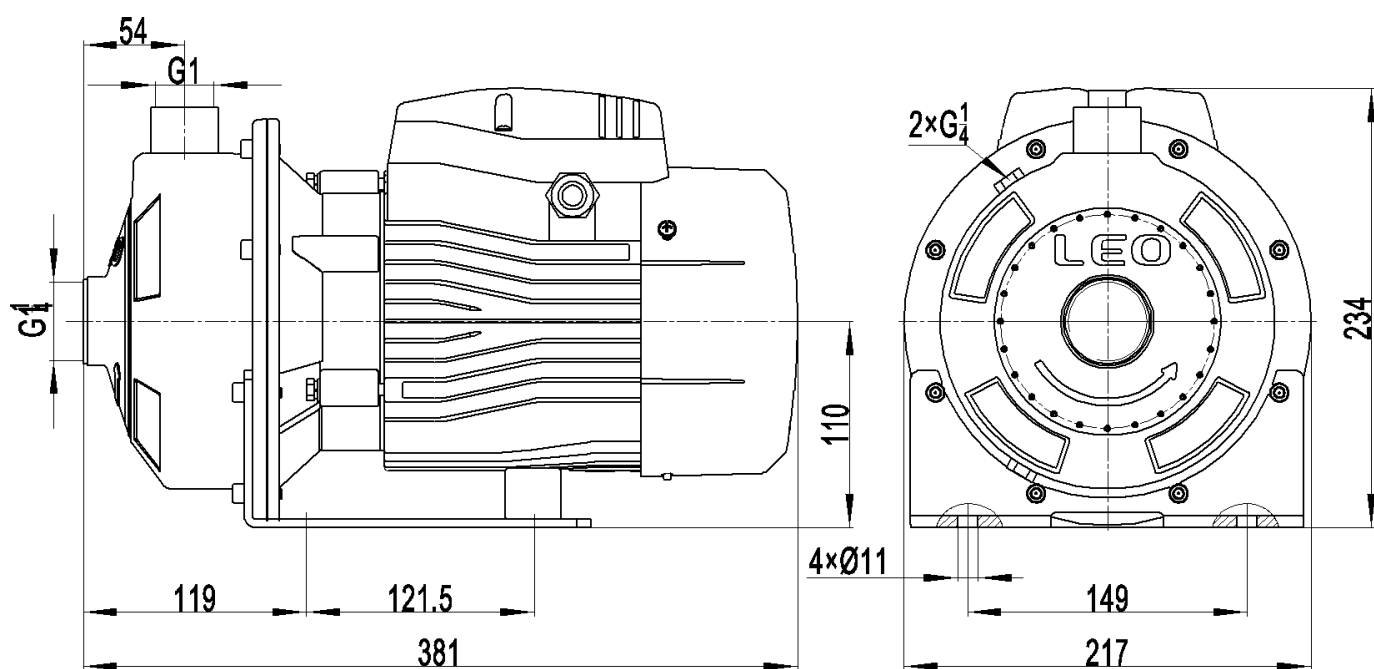


Рекомендация перед выбором насоса LEO

Перед заказом проверьте, что выбранная модель подходит именно для вашей системы.

Не выбирайте только по таблице

Лист данных показывает параметры модели. Надежность подтверждается проверкой условий системы.

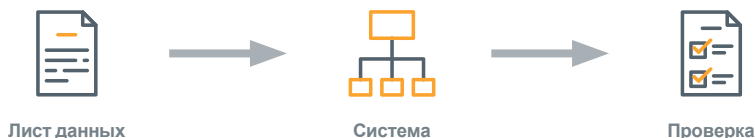

Что нужно проверить

Сверяются:



Расход



Напор



Жидкость



Температура



Материалы



Уплотнение



Режим



Питание



Монтаж

Почему это важно

Похожие «расход» (Q) и «напор» (H) не означают взаимозаменяемость. Риски:



Недобор давления



Кавитация



Шум




Перегрузка



Лишние затраты

Как получить проверку

Пришлите параметры системы, фото шильдика или ТЗ. Проверим модель LEO, предложим аналог и подготовим КП.

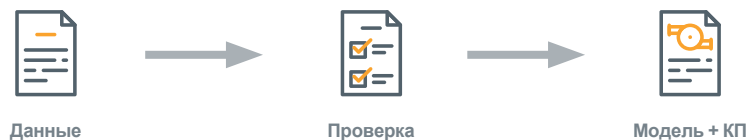

Перед закупкой отправьте параметры на проверку

После подтверждения подбора рассчитаем лучшую доступную цену на LEO, срок поставки и коммерческое предложение под ваш объект.



+7 (800) 777-20-97



zakaz@proteplo.org



proteplo.org/podbor/nasosy



Материал можно пересылать вместе с листом данных LEO. Для ответственных систем используйте проектные данные.