+7 (800) 777-20-97
zakaz@proteplo.org
proteplo.org

Лист данных насоса

LEO EVPm2-3

EVPm - насос LEO

Основные характеристики

Подача макс.	4 m³/h
Напор макс.	36 m
Масса	16.2 kg

Материалы и условия

Рабочее колесо	Полимер
Корпус насоса	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Температура среды	5...60 °C
Рабочее давление	15 бар
Соединение	G 1

Электродвигатель


Мощность	0.55 kW
Частота	50 Hz
Напряжение	230 V
Ток	3.5 A
Фазы	1 фаза
Класс защиты	IP55

Назначение


EVPm - насос LEO. Назначение: Водоснабжение, повышение давления, пожаротушение, орошение. Данные приведены для исполнения 50 Гц.


+7 (800) 777-20-97
zakaz@proteplo.org
proteplo.org

Model: EVPm2-3

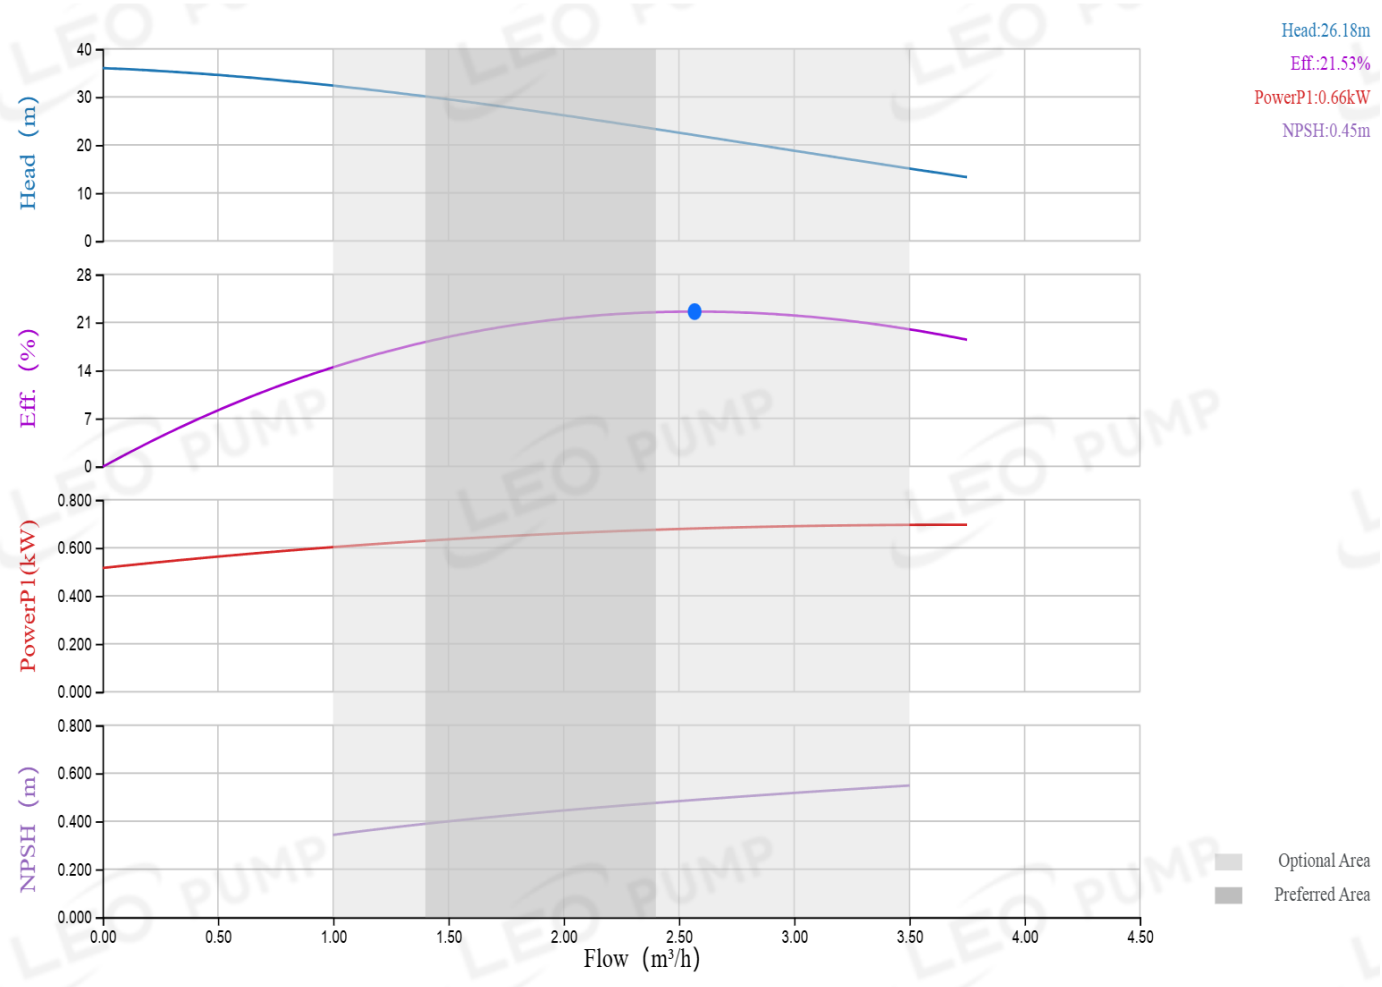

+7 (800) 777-20-97
zakaz@proteplo.org
proteplo.org

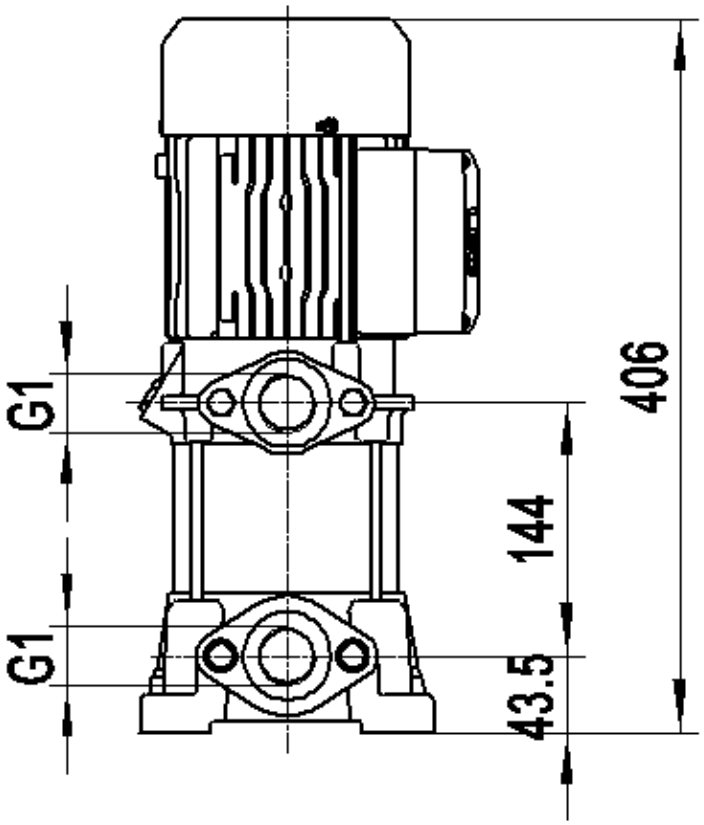

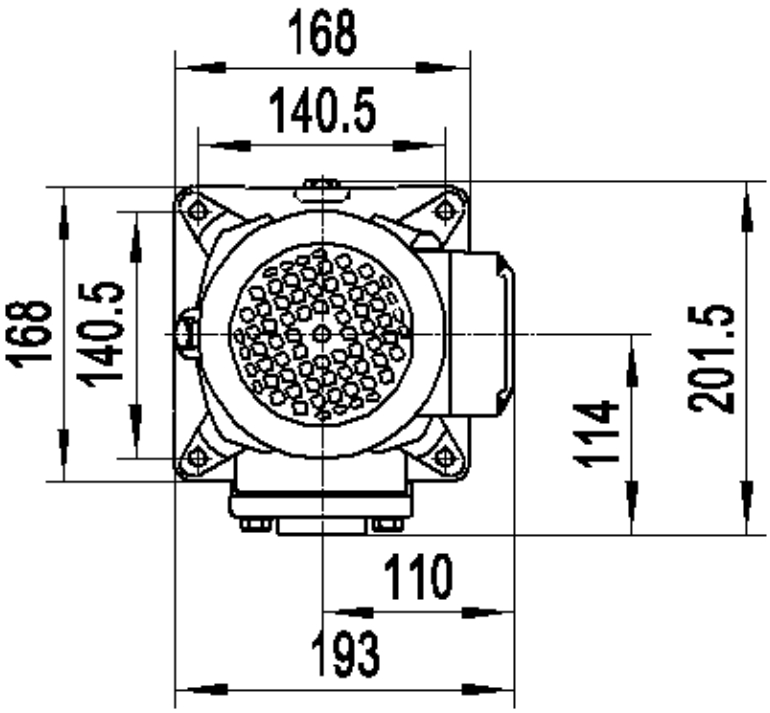

ПРОТЕПЛО
теплоснабжение • водоснабжение • пожаротушение

+7 (800) 777-20-97
zakaz@proteplo.org
proteplo.org/podbor/nasosy

Рекомендация перед выбором насоса LEO

Перед заказом проверьте, что выбранная модель подходит именно для вашей системы.

Не выбирайте только по таблице

Лист данных показывает параметры модели. Надежность подтверждается проверкой условий системы.



Что нужно проверить

Сверяются:



Почему это важно

Похожие «расход» (Q) и «напор» (H) не означают взаимозаменяемость. Риски:



Как получить проверку

Пришлите параметры системы, фото шильдика или ТЗ. Проверим модель LEO, предложим аналог и подготовим КП.



Перед закупкой отправьте параметры на проверку

После подтверждения подбора рассчитаем лучшую доступную цену на LEO, срок поставки и коммерческое предложение под ваш объект.

+7 (800) 777-20-97 zakaz@proteplo.org proteplo.org/podbor/nasosy

Материал можно пересылать вместе с листом данных LEO. Для ответственных систем используйте проектные данные.