

|  |   |                      |                                     |
|--|---|----------------------|-------------------------------------|
|  | <b>Информация о продукте</b><br><b>50WQ15-27-3(I)</b> | завод - изготовитель | Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP) |
|  |   | адрес                | Hangzhou, Zhejiang, China           |
|  |   | телефон              | 86-571-88637351                     |
|  |   | дата                 | 2024.11.22                          |
|  |   | имя клиента          | stoking                             |
| название проекта   |   | адрес                |                                     |
| номер  |   | контакты             | Зарина                              |
|  |   | телефон              |                                     |

|         |                |
|---------|----------------|
| Номер : | 50WQ15-27-3(I) |
|---------|----------------|

|   |  |
|---|--|
| Рисунок модели: (Примечание: фото только для ознакомления)                        | Описание серии :   |
|  | <p>водолазный водяной насос сточных вод состоит из двух частей двигателя и насоса, которые отделяются через масляную камеру и механическое уплотнение сборки, установки и установки автоматической связи для разделения прочности.</p> |

#### табличный параметр

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Расход            | 15 м <sup>3</sup> /ч |
| напор             | 27 М                 |
| эффективность     | 46.4 %               |
| скорость вращения | 2840 rpm             |

#### Технология

|  |      |
|--|------|
| Скорость вращения насоса   | 2840 |
| Номинальные стандарты (стандарты по заводской табличке, стандаротная заводская табличка) |      |

#### Материал

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Рабочее колесо       | HT200  |
| Вал насоса           | 20cr13 |
| корпус насоса        | HT200  |
| Код резины (каучука) | P      |

#### Установка

|   |              |
|---|--------------|
| Код подключения (соединения)                              | F            |
| Максимальное давление / температура (высокая температура) | 6.0MPa/100°C |
| Фланец Стандартный  | DIN          |
| номинальное давление                                      | PN6          |

#### Среда

|  |                 |
|--|-----------------|
| Средняя температура                        | < 40°C//40-80°C |
| Максимальный диаметр проходящих частиц(mm) | 25.5            |
| Максимальная температура окружающей среды  | 40°C            |

#### Размер

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Стандартный диаметр          | DN   |
| Диаметр выпускного отверстия | DN50 |

#### Двигатель

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Номер фазы двигателя   | Трехфазный    |
| Степень защиты         | IP68          |
| Класс изоляции         | F             |
| Питание двигателя      | 3KW           |
| Промышленная частота   | 50HZ          |
| Номинальное напряжение | 380V          |
| Номинальная сила тока  | 6.1           |
| Способ запуска         | прямой запуск |

|  |   |                      |                                     |
|--|---|----------------------|-------------------------------------|
|  | <b>Информация о продукте</b><br><b>50WQ15-27-3(I)</b> | завод - изготовитель | Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP) |
|  |   | адрес                | Hangzhou, Zhejiang, China           |
|  |   | телефон              | 86-571-88637351                     |
|  |   | дата                 | 2024.11.22                          |
| название проекта   |   | имя клиента          | stoking                             |
|  |   | адрес                |                                     |
| номер  |   | контакты             | Зарина                              |
|  |   | телефон              |                                     |

**Уплотнение**


Торцевое уплотнение

H-25

**Другое (прочее)**

Вес (кг)

44

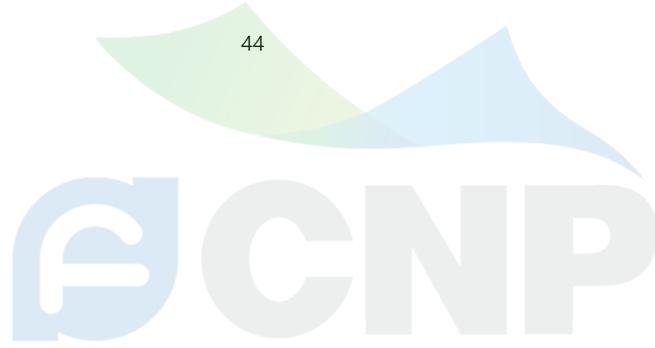




### Кривая производительности 50WQ15-27-3(I)

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| завод - изготовитель | Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP) |
| адрес                | Hangzhou, Zhejiang, China           |
| телефон              | 86-571-88637351                     |
| дата                 | 2024.11.22                          |
| имя клиента          | stoking                             |
| адрес                |                                     |
| контакты             | Зарина                              |
| телефон              |                                     |

|                  |  |
|------------------|--|
| название проекта |  |
| номер            |  |

Чистая вода, температура 20°C, плотность 1000 кг/м<sup>3</sup>, вязкость среды 1 мм<sup>2</sup>/с, ISO9906 : 2012 Grade 3B

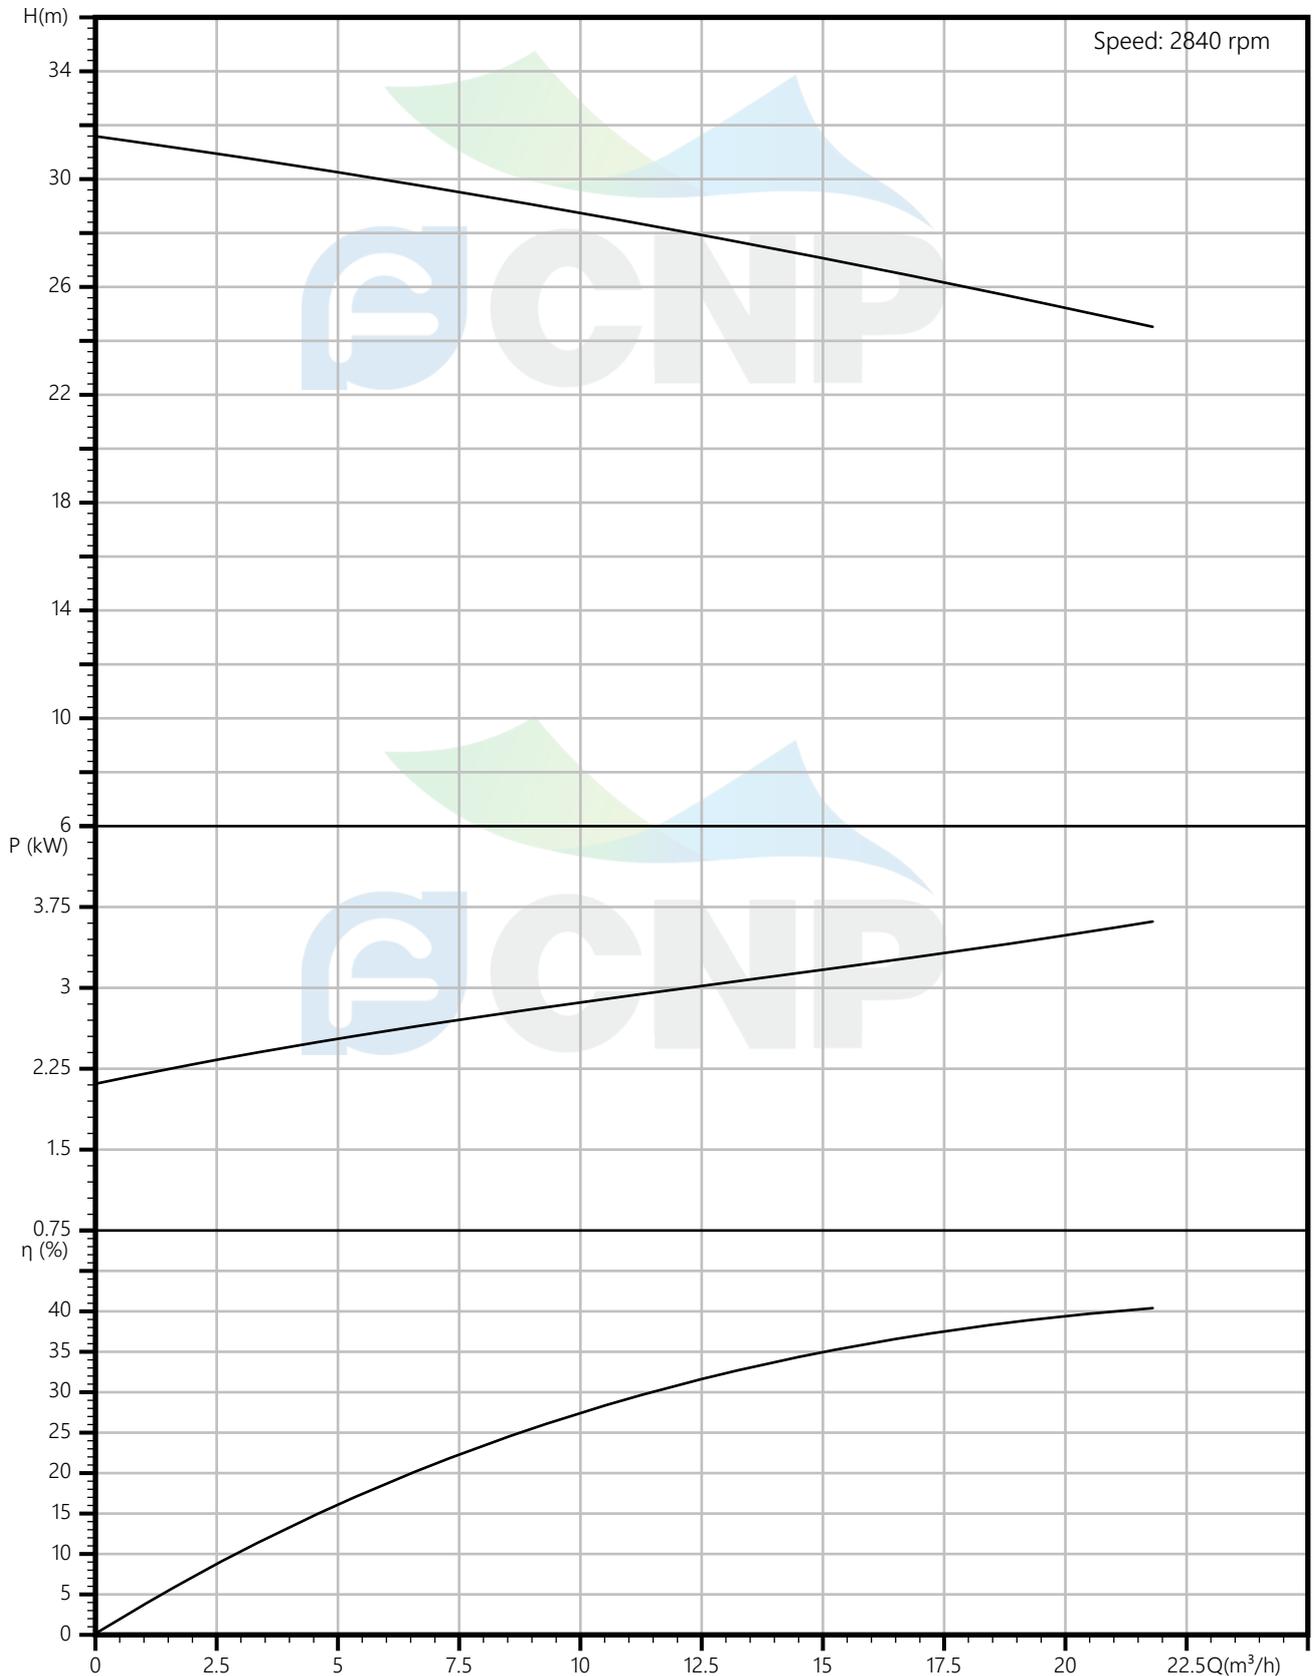



## Тех параметры 50WQ15-27-3(I)

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| завод - изготовитель | Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP) |
| адрес                | Hangzhou, Zhejiang, China           |
| телефон              | 86-571-88637351                     |
| дата                 | 2024.11.22                          |
| имя клиента          | stoking                             |
| адрес                |                                     |
| контакты             | Зарина                              |
| телефон              |                                     |

название проекта

номер

### Номинальные параметры


|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Модель                 | 50WQ15-27-3(I)       |
| Номер                  | 50WQ15-27-3(I)       |
| Расход                 | 15 м <sup>3</sup> /ч |
| Напор                  | 27 М                 |
| Эффективность (%)      | 46.4                 |
| Мощность на валу (кВт) | 2.34                 |
| Скорость (об/мин)      | 2840                 |

### Рабочая точка

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Расход (м <sup>3</sup> /ч) | 15   |
| Напор (М)                  | 27   |
| Эффективность (%)          | 46.4 |
| Мощность (кВт)             | 2.34 |
| Скорость (об/мин)          | 2840 |

### Среда

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Наименование среды                  | Чистая вода |
| Температура (°C)                    | 20          |
| Плотность (кг/м <sup>3</sup> )      | 1000        |
| Вязкость среды (мм <sup>2</sup> /с) | 1           |

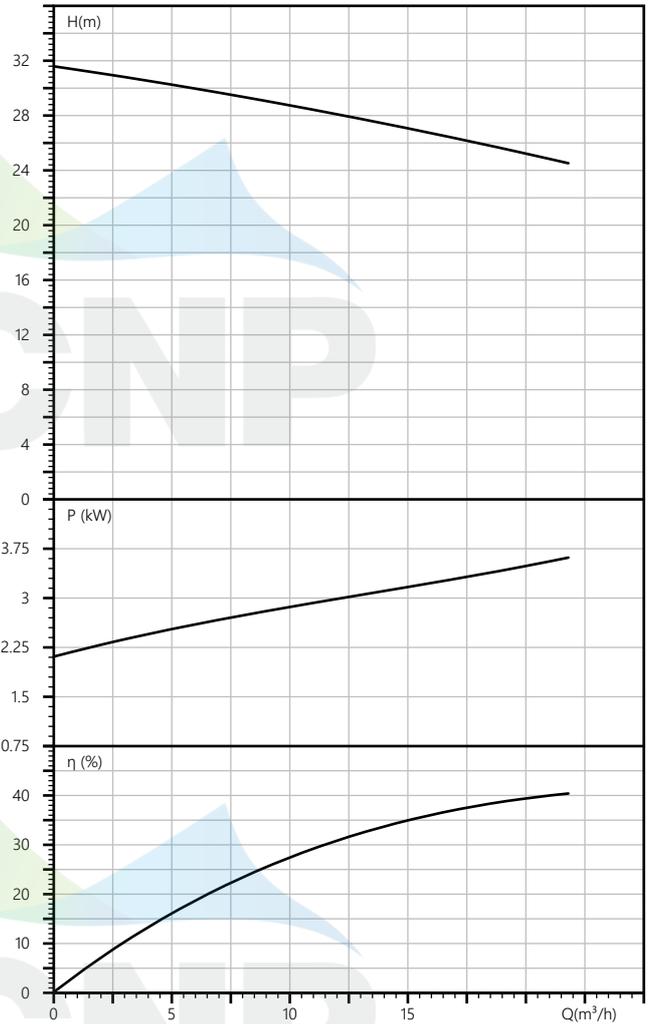



# Сборочный чертёж 50WQ15-27-3(I)

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| завод - изготовитель | Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP) |
| адрес                | Hangzhou, Zhejiang, China           |
| телефон              | 86-571-88637351                     |
| дата                 | 2024.11.22                          |
| имя клиента          | stoking                             |
| адрес                |                                     |
| контакты             | Зарина                              |
| телефон              |                                     |

название проекта



номер

CNP 中金环境

|                    |                              |                    |                    |
|--------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|
| 外形尺寸<br>TYPE<br>名称 | DIMENSION DRAWING<br>污水污物潜水泵 | No.<br>MODEL<br>型号 | No.<br>50WQ15-27-3 |
|--------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|

| 型号          | d  | A   | A1  | A2  | A3  | A4  | A5  | B   | B1  | D   | D1  | W1  | W2  | H   | 本体质量 |        |
|-------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|--------|
| 50WQ15-27-3 | 50 | 372 | 429 | 132 | 166 | 233 | 246 | 218 | 218 | 218 | 265 | 132 | 335 | 143 | 540  | 44.0kg |

|    |    |      |       |      |        |
|----|----|------|-------|------|--------|
| 口径 | 50 | 接管质量 | 1.5kg | 本体质量 | 44.0kg |
|----|----|------|-------|------|--------|

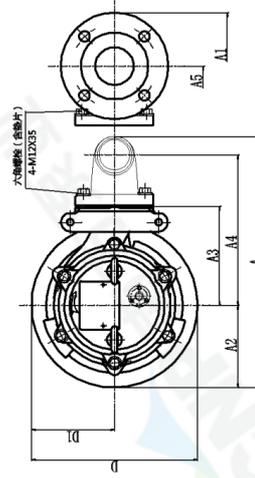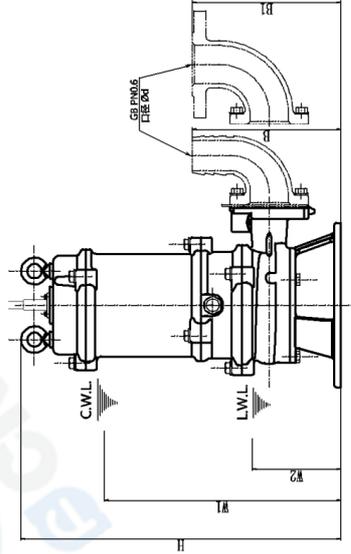

C.W.L.: 连续运行最低水位  
L.W.L.: 可能运行最低水位



南方中金环境股份有限公司 Nanfang Zhongjin Environment CO.,LTD. unit : mm

CNP 中金环境

|                      |                              |                    |                    |
|----------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|
| 安装外形尺寸<br>TYPE<br>名称 | DIMENSION DRAWING<br>污水污物潜水泵 | No.<br>MODEL<br>型号 | No.<br>50WQ15-27-3 |
|----------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|

| 型号          | A   | A1  | A2  | A3  | A4  | D   | D1  | W1  | W2  | H   | H1  | H2 | 本体质量 |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|------|
| 50WQ15-27-3 | 332 | 271 | 175 | 246 | 221 | 265 | 132 | 392 | 200 | 397 | 397 | 57 | 44kg |

| 轴径规格        | d  | T1  | T2  | T3 | T4 | T5  | T6  | T7  | T8    | T9 | T10 | K1  | K2  | K3 | K4  | K5 | B1  | B2    | B3 | 整机质量   |
|-------------|----|-----|-----|----|----|-----|-----|-----|-------|----|-----|-----|-----|----|-----|----|-----|-------|----|--------|
| 50WQ15-27-3 | 50 | 280 | 185 | 70 | 50 | 360 | 200 | 175 | 242.5 | 35 | 25  | 120 | 120 | 40 | 110 | 10 | 250 | 202.5 | 15 | 13.5kg |

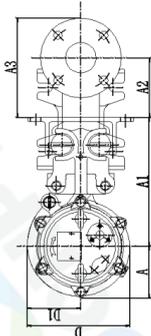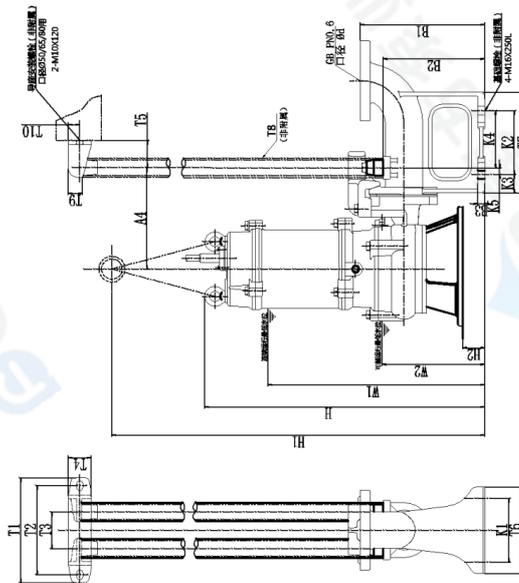

南方中金环境股份有限公司 Nanfang Zhongjin Environment CO.,LTD. unit : mm



爆炸  
50WQ15-27-3(I)


|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| завод - изготовитель | Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP) |
| адрес                | Hangzhou, Zhejiang, China           |
| телефон              | 86-571-88637351                     |
| дата                 | 2024.11.22                          |
| имя клиента          | stoking                             |
| адрес                |                                     |
| контакты             | Зарина                              |
| телефон              |                                     |

название проекта

номер

CNP 中金环境

|            |                   |             |                      |
|------------|-------------------|-------------|----------------------|
| 构造图        | SECTIONAL DRAWING | No.         | No.                  |
| TYPE<br>名称 | 污水污物潜水泵           | MODEL<br>型号 | WQ-1.5/2.2/3.0/4.0kW |

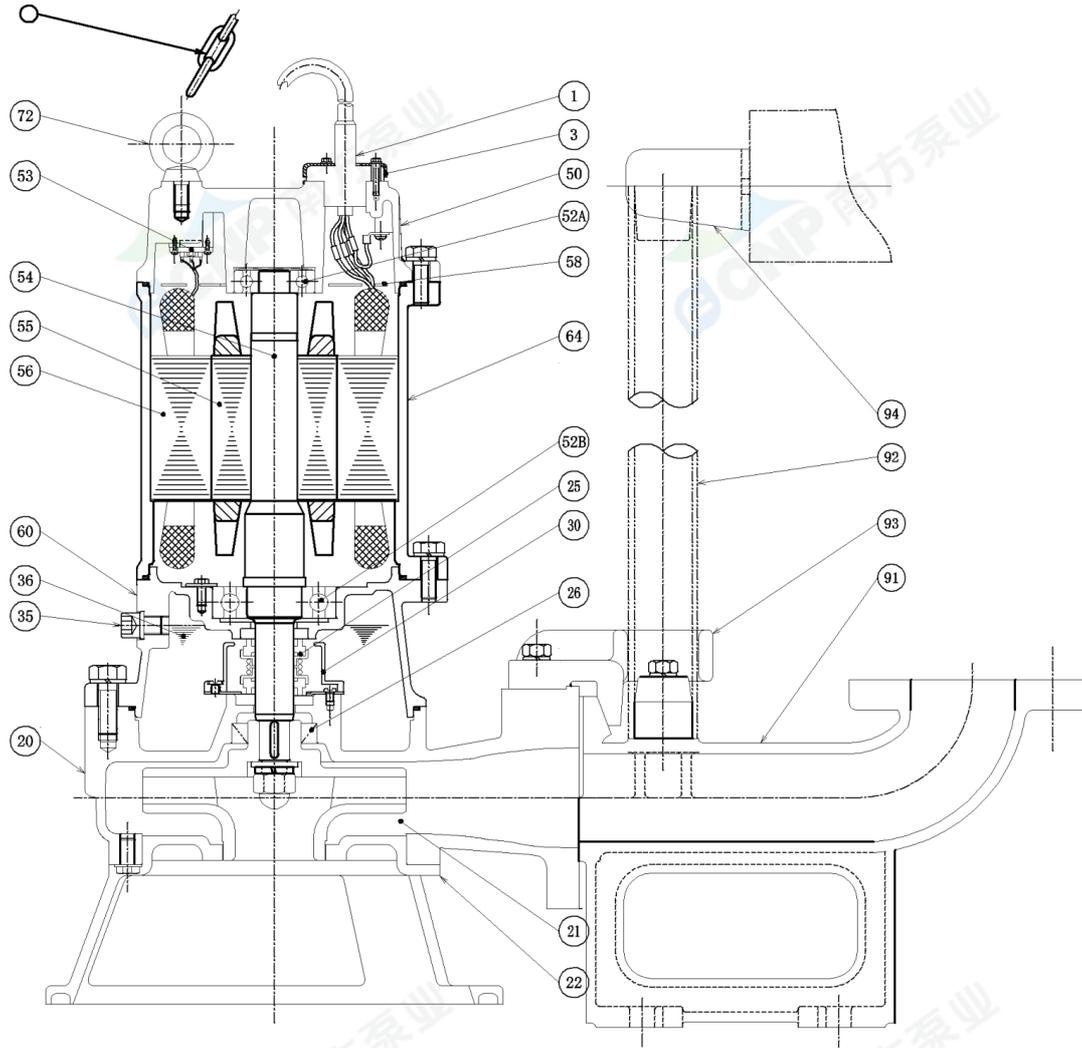

订购规格

| 序号  | 零件名称  | 个数 | 材料      | 序号 | 零件名称   | 个数 | 材料          |
|-----|-------|----|---------|----|--------|----|-------------|
| 1   | 电缆    | 1  | YZW     | 22 | 进水口盖   | 1  | HT200       |
| 3   | 电缆压盖  | 1  | SUS304  | 20 | 泵体     | 1  | HT200       |
| 50  | 上端盖   | 1  | HT200   | 35 | 注油塞    | 1  | SUS304      |
| 52A | 上部轴承  | 1  |         | 36 | 32#机械油 |    |             |
| 58  | 穿线板   | 1  |         | 60 | 下端盖    | 1  | HT200       |
| 64  | 机座    | 1  | HT200   | 56 | 定子     | 1  |             |
| 52B | 下部轴承  | 1  |         | 55 | 转子     | 1  |             |
| 25  | 机械密封  | 1  | 石墨/碳化硅  | 54 | 轴      | 1  |             |
| 30  | 油液提升器 | 1  |         | 53 | 热保护器   | 1  |             |
| 26  | 骨架油封  | 1  | 丁腈橡胶1-2 | 72 | 吊环螺钉   | 2  | 45#(锻造镀锌)   |
| 93  | 导钩    | 1  | HT200   | 91 | 出水基座   | 1  | HT200       |
| 21  | 叶轮    | 1  | HT200   | 94 | 导座     | 1  | HT200       |
| 510 | 吊链    | 1  | SUS304  | 92 | 导管     | 1  | SUS304(非附属) |

南方中金环境股份有限公司

Nanfang Zhongjin Environment CO.,LTD.

unit : mm



Рисунок модели  
50WQ15-27-3(I)

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| завод -<br>изготовитель | Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP) |
| адрес                   | Hangzhou, Zhejiang, China           |
| телефон                 | 86-571-88637351                     |
| дата                    | 2024.11.22                          |
| имя клиента             | stoking                             |
| адрес                   |                                     |
| контакты                | Зарина                              |
| телефон                 |                                     |

название проекта

номер





**Заказ**  
**50WQ15-27-3(I)**

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| завод - изготовитель | Nanfeng Pump Industry Co.,Ltd (CNP) |
| адрес                | Hangzhou, Zhejiang, China           |
| телефон              | 86-571-88637351                     |
| дата                 | 2024.11.22                          |
| имя клиента          | stoking                             |
| адрес                |                                     |
| контакты             | Зарина                              |
| телефон              |                                     |

название проекта

номер

Модель : 50WQ15-27-3(I)

Номер : 50WQ15-27-3(I)

Цена :

Количество : 1

Общая цена :

Инструкция по