

	Информация о продукте 50WQ9-7-0.55JY(I)	завод - изготовитель	Nanfeng Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2024.11.08
		имя клиента	stoking
название проекта		адрес	
номер		контакты	Зарина
		телефон	

Номер :	50WQ9-7-0.55JY(I)
---------	-------------------

Рисунок модели: (Примечание: фото только для ознакомления)	Описание серии :
	<p>водолазный водяной насос сточных вод состоит из двух частей двигателя и насоса, которые отделяются через масляную камеру и механическое уплотнение сборки, установки и установки автоматической связи для разделения прочности.</p>

табличный параметр

Расход	9 м ³ /ч
напор	7 М
эффективность	33.6 %
скорость вращения	2850 rpm

Технология

Скорость вращения насоса	2850
Номинальные стандарты (стандарты по заводской табличке, стандаротная заводская табличка)	

Материал

Рабочее колесо	HT200
Вал насоса	20cr13
корпус насоса	HT200
Код резины (каучука)	P

Установка

Код подключения (соединения)	F
Максимальное давление / температура (высокая температура)	6.0MPa/100°C
Фланец Стандартный	DIN
номинальное давление	PN6

Среда

Средняя температура	< 40°C//40-80°C
Максимальный диаметр проходящих частиц(mm)	15
Максимальная температура окружающей среды	40°C

Размер

Стандартный диаметр	DN
Диаметр выпускного отверстия	DN50

Двигатель

Номер фазы двигателя	Трехфазный
Степень защиты	IP68
Класс изоляции	F
Питание двигателя	0.55KW
Промышленная частота	50HZ
Номинальное напряжение	380V
Номинальная сила тока	1.3
Способ запуска	прямой запуск

	Информация о продукте 50WQ9-7-0.55JY(I)	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2024.11.08
название проекта		имя клиента	stoking
		адрес	
номер		контакты	Зарина
		телефон	

Уплотнение

Торцевое уплотнение

H-17

Другое (прочее)

Вес (кг)

21.5






Кривая производительности 50WQ9-7-0.55JY(I)

завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
телефон	86-571-88637351
дата	2024.11.08
имя клиента	stoking
адрес	
контакты	Зарина
телефон	

название проекта	
номер	

Чистая вода, температура 20°C, плотность 1000 кг/м³, вязкость среды 1 мм²/с, ISO9906 : 2012 Grade 3B

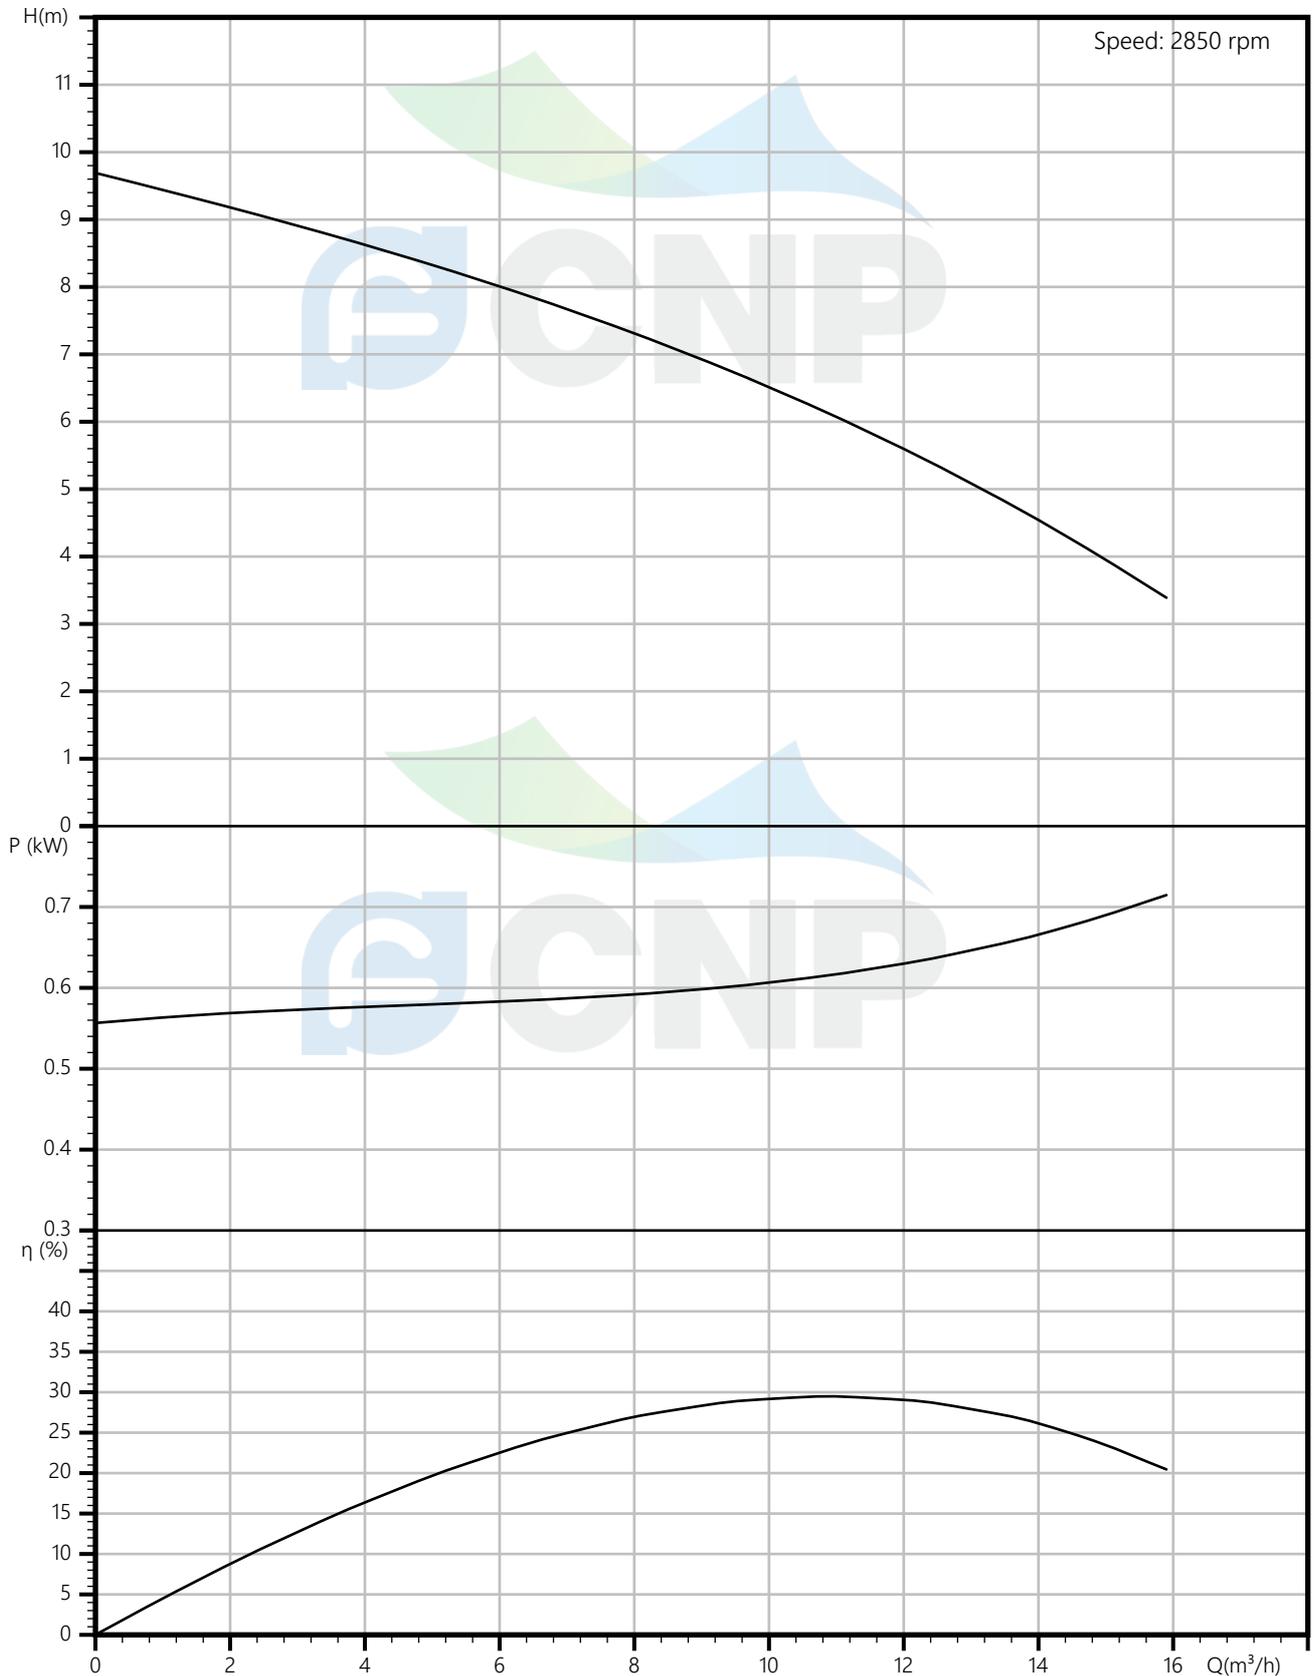



Тех параметры 50WQ9-7-0.55JY(I)

завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
телефон	86-571-88637351
дата	2024.11.08
имя клиента	stoking
адрес	
контакты	Зарина
телефон	

Номинальные параметры


Модель	50WQ9-7-0.55JY(I)
Номер	50WQ9-7-0.55JY(I)
Расход	9 м ³ /ч
Напор	7 М
Эффективность (%)	33.6
Мощность на валу (кВт)	0.442
Скорость (об/мин)	2850

Рабочая точка

Расход (м ³ /ч)	9
Напор (М)	7
Эффективность (%)	33.6
Мощность (кВт)	0.442
Скорость (об/мин)	2850

Среда

Наименование среды	Чистая вода
Температура (°C)	20
Плотность (кг/м ³)	1000
Вязкость среды (мм ² /с)	1

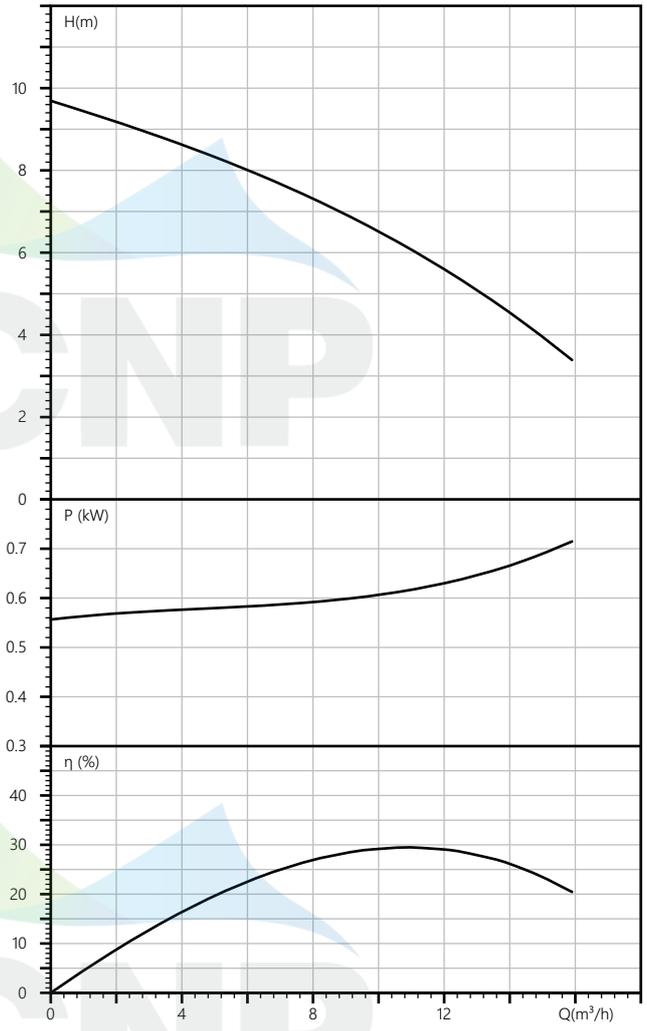




Сборочный чертёж 50WQ9-7-0.55JY(I)

завод - изготовитель	Nanfeng Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
телефон	86-571-88637351
дата	2024.11.08
имя клиента	stoking
адрес	
контакты	Зарина
телефон	

название проекта



номер



外形尺寸		DIMENSION DRAWING		No.	No.
污物潜水泵		污物潜水泵		50WQ9-7-0.55JY	
TYPE	名称	MODEL	型号		

型号	d	A	A1	A2	A3	A4	A5	B	B1	D	D1	W1	W2	H	本体质量
50WQ9-7-0.55JY	50	332	386	108	130	195	208	203	203	216	108	300	128	415	22kg

口径	重量	每接重量
50	1.5kg	3.5kg

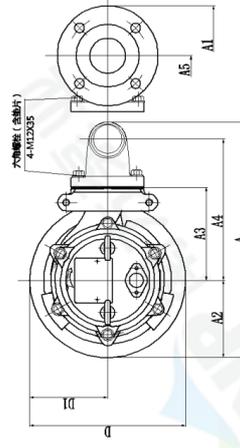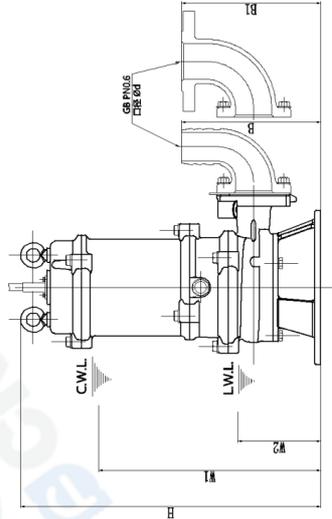

C.W.L.:连续运行最低水位
L.W.L.:可能运行最低水位



南方中金环境股份有限公司 Nanfang Zhongjin Environment CO.,LTD. unit : mm



安装外形尺寸		DIMENSION DRAWING		No.	No.
污物潜水泵		污物潜水泵		50WQ9-7-0.55JY	
TYPE	名称	MODEL	型号		

型号	A	A1	A2	A3	A4	D	D1	W1	W2	H	H1	H2	本体质量
50WQ9-7-0.55JY	108	235	175	252	185	216	108	380	200	486	886	73	21kg

进出口径	d	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	K1	K2	K3	K4	K5	B1	B2	B3	本体质量
50WQ9-7-0.55JY	50	230	185	70	50	50	160	200	1.734K3.5	35	25	120	120	40	110	10	250	202.5	15	13.5kg

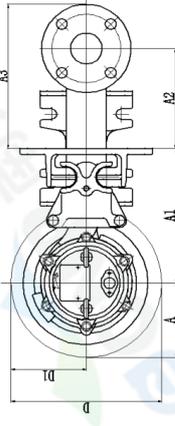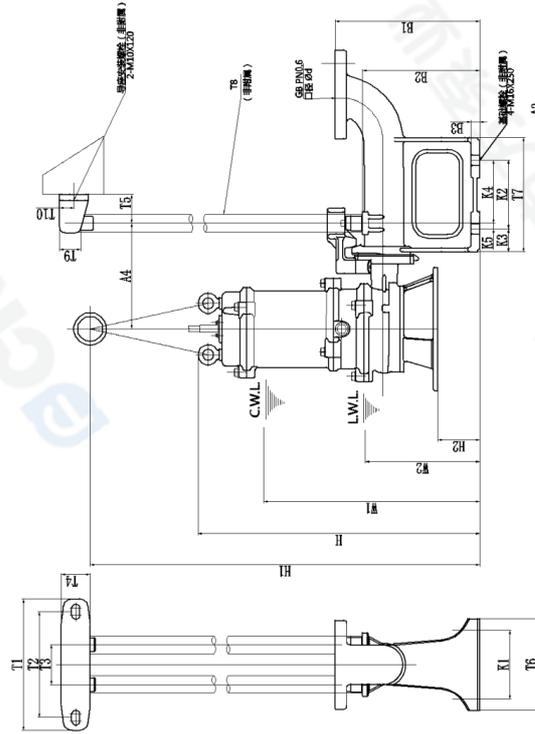

C.W.L.:连续运行最低水位
L.W.L.:可能运行最低水位

南方中金环境股份有限公司 Nanfang Zhongjin Environment CO.,LTD. unit : mm



爆炸
50WQ9-7-0.55JY(I)


завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
телефон	86-571-88637351
дата	2024.11.08
имя клиента	stoking
адрес	
контакты	Зарина
телефон	

название проекта

номер

CNP 中金环境

构造图	SECTIONAL DRAWING	No.	No.
TYPE 名称	污水污物潜水泵	MODEL 型号	WQ-0.55/0.75/1.1KW

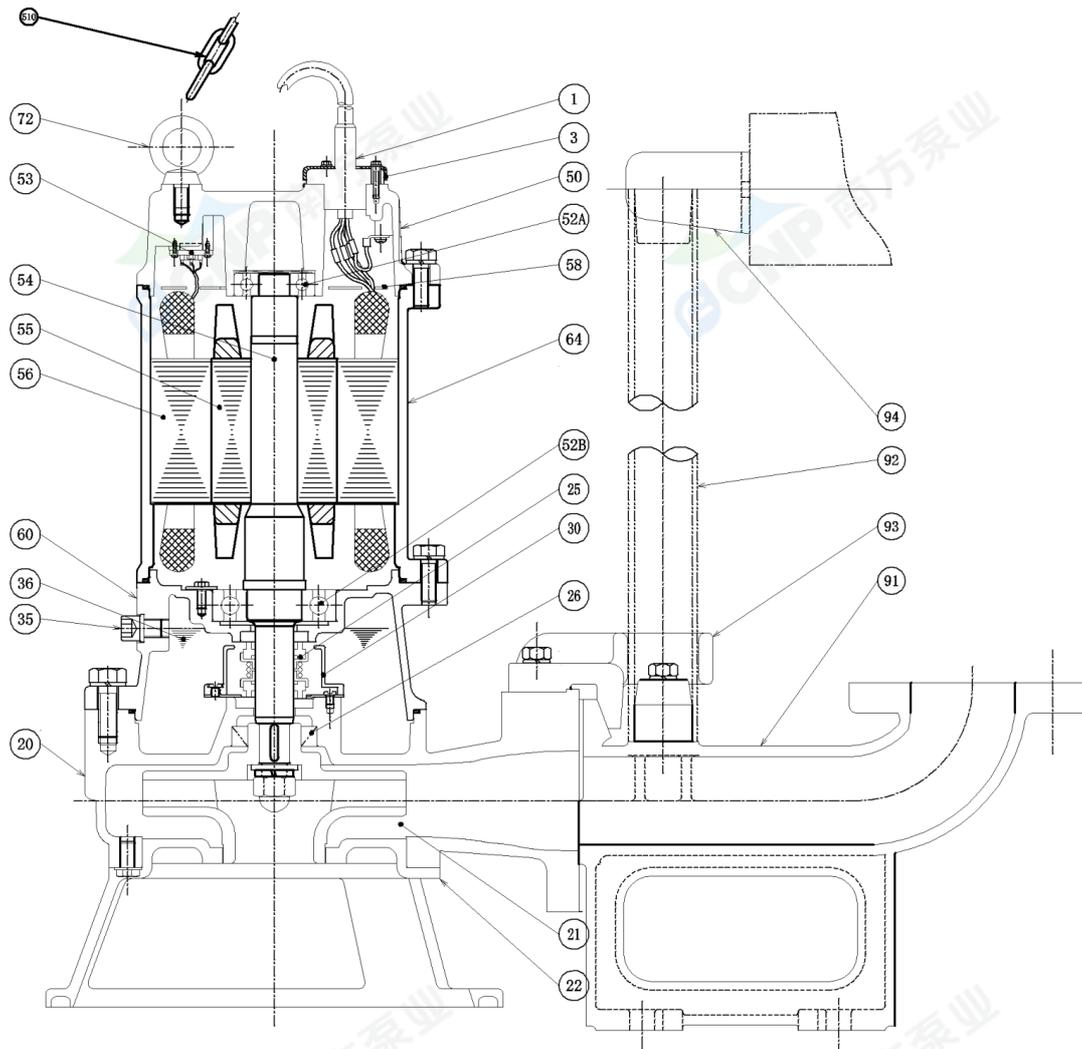

订购规格

序号	零件名称	个数	材料	序号	零件名称	个数	材料
1	电缆	1	YZW	22	进水口盖	1	HT200
3	电缆压盖	1	SUS304	20	泵体	1	HT200
50	上端盖	1	HT200	35	注油塞	1	SUS304
52A	上部轴承	1		36	32#机械油		
58	穿线板	1	PPS	60	下端盖	1	HT200
64	机座	1	HT200	56	定子	1	
52B	下部轴承	1		55	转子	1	
25	机械密封	1	石墨/碳化硅	54	轴	1	
30	油液提升器	1		53	热保护器	1	
26	骨架油封	1	丁腈橡胶1-2	72	吊环螺钉	2	45#(锻造镀锌)
93	导钩	1	HT200	91	出水基座	1	HT200
21	叶轮	1	HT200	94	导座	1	HT200
510	吊链	1	SUS304	92	导管	1	SUS304(非附属)

南方中金环境股份有限公司

Nanfang Zhongjin Environment CO.,LTD.

unit : mm



Рисунок модели
50WQ9-7-0.55JY(I)

завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
телефон	86-571-88637351
дата	2024.11.08
имя клиента	stoking
адрес	
контакты	Зарина
телефон	

название проекта

номер





Заказ
50WQ9-7-0.55JY(I)

завод - изготовитель	Nanfeng Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
телефон	86-571-88637351
дата	2024.11.08
имя клиента	stoking
адрес	
контакты	Зарина
телефон	

название проекта	
номер	

Модель : 50WQ9-7-0.55JY(I)

Номер : 50WQ9-7-0.55JY(I)

Цена :

Количество : 1

Общая цена :

Инструкция по

