

	<b>Информация о продукте</b> <b>50WQ20-15-2.2(I)</b>	завод -	CNP
		адрес	Yuhang District, Hangzhou,
название проекта		телефон	86-571-88637351
		дата	2024.12.03
станции номер		имя клиента	stoking
		адреса	
		контакты	Зарина
		телефон	

Номер детали :	50WQ20-15-2.2(I)
Рисунок модели(Примечание: : фото только для ссылки) :	Описание серии :
	<p>水物潜水由机与两部分成，两者通油室及机械密封件隔开，分固定式自耦合安装和移安装。</p>

### Номинальные параметры

Расход(m <sup>3</sup> /h)	20
Напор(m)	15
КПД(%)	50.1
Мощность(kW)(kW)	1.63
Скорость(rpm)	2880

### Технология

Скорость вращения насоса	2880
Номинальные стандарты (ста)	CE

### Материал

Рабочее колесо	HT200
Вал насоса	20cr13
Код резины (каучука)	P
корпус насоса	HT200

### Установка

Код подключения (соединени	F
Максимальное давление / те	6bar/ < 40°C
Фланец Стандартный	DIN
номинальное давление	PN6

### Среда

Средняя температура	< 40°C
Максимальный диаметр прохо	22
Максимальная температура о	40°C

### Размер

Стандартный диаметр	DN
Диаметр выпускного отверст	DN50

### Двигатель

Номер фазы двигателя	Трехфазный
Степень защиты	IP68
Класс изоляции	F
Питание двигателя	2.2
Промышленная частота	50HZ
Номинальное напряжение	380V
Номинальная сила тока	4.6

	<b>Информация о продукте</b> <b>50WQ20-15-2.2(I)</b>	завод -	CNP
		адрес	Yuhang District, Hangzhou,
название проекта		телефон	86-571-88637351
		дата	2024.12.03
станции номер		имя клиента	stoking
		адреса	
		контакты	Зарина
		телефон	

Способ запуска                      прямой запуск

**Уплотнение**

Торцевое уплотнение                      H-25

**Другое (прочее)**

Вес (кг)    37.5






### Кривая производительности 50WQ20-15-2.2(I)

завод -	CNP
адрес	Yuhang District, Hangzhou,
телефон	86-571-88637351
дата	2024.12.03
имя клиента	stoking
адреса	
контакты	Зарина
телефон	

название проекта	
станции номер	

Имя медиа : Чистая вода , температура : 20°C, плотность : 1000kg/m<sup>3</sup>, Вязкость среды : 1mm<sup>2</sup>/s, (ISO9906 : 2012 Grande 3B)

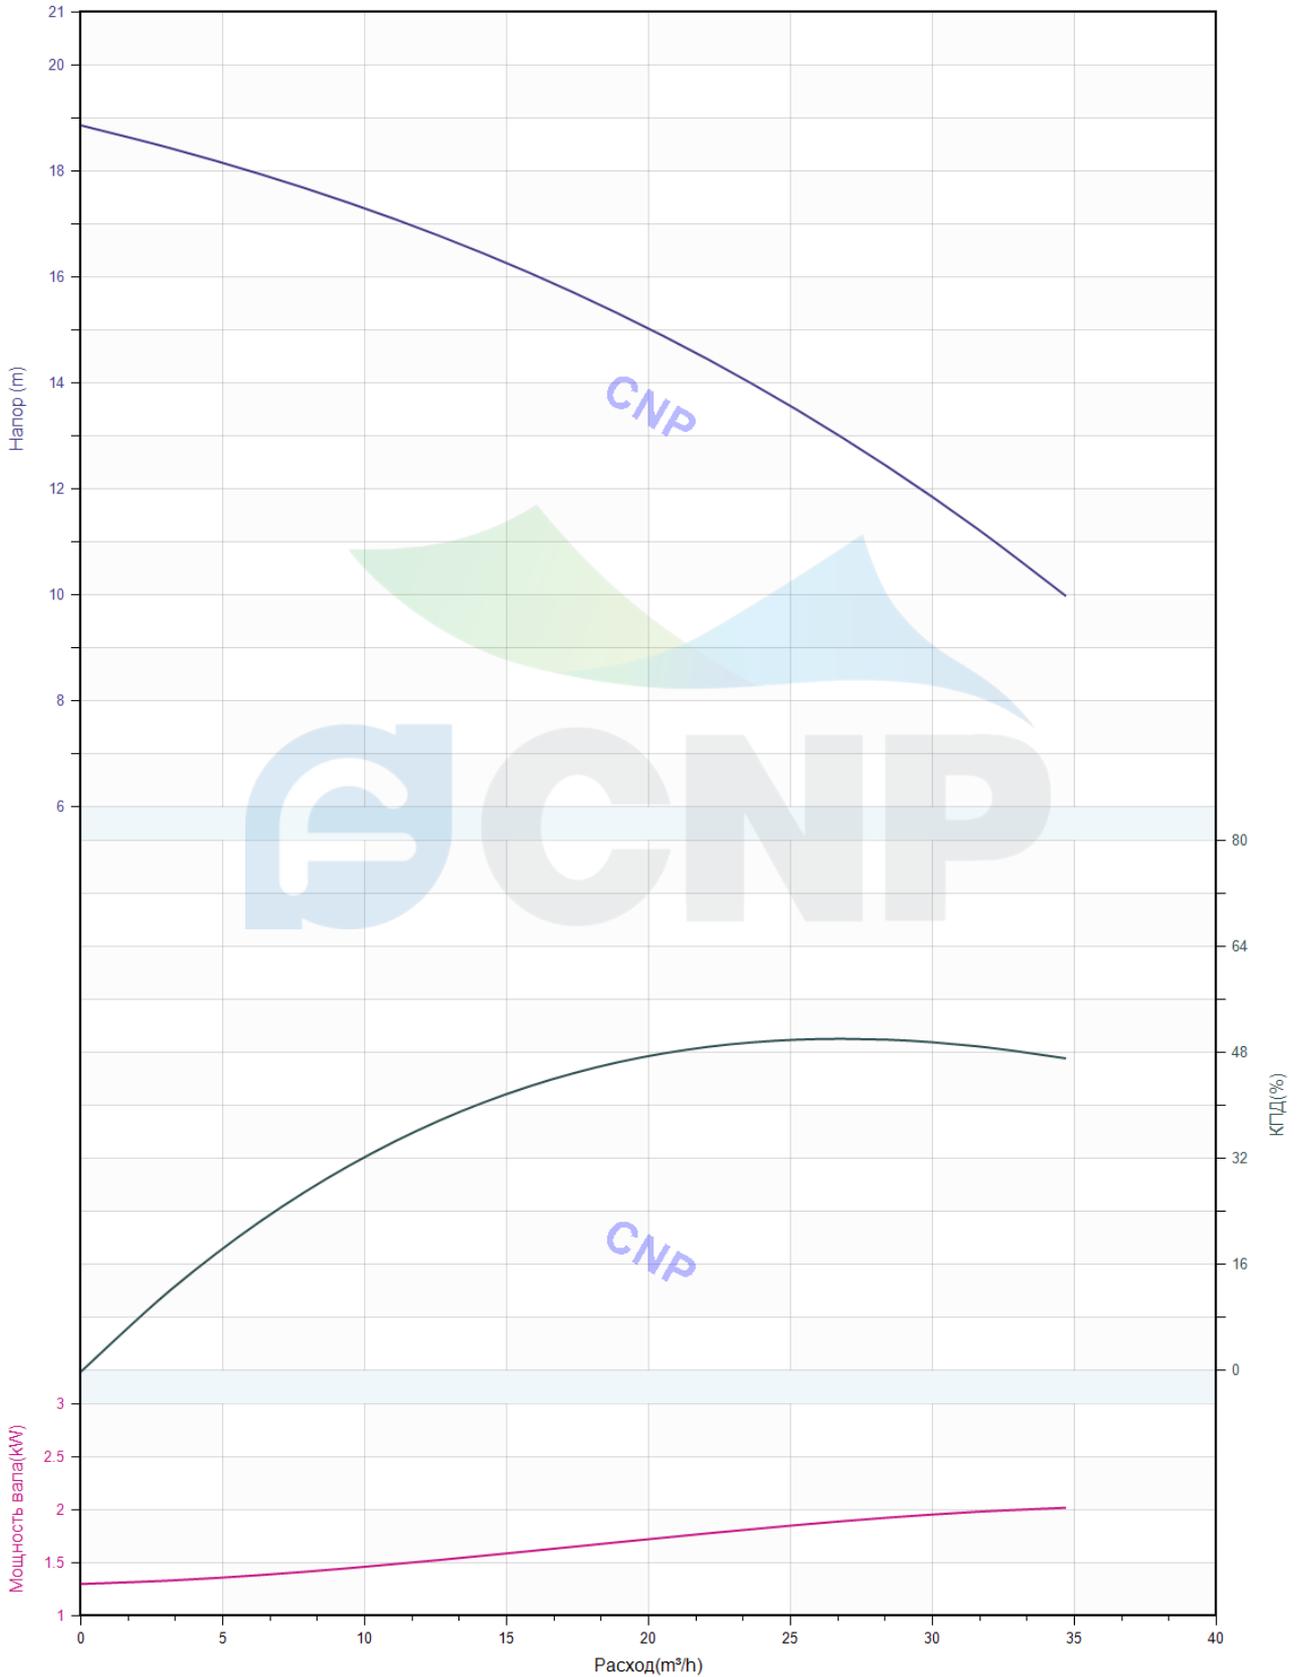



# Тех Параметры[ 50WQ20-15-2.2(I)

завод -	CNP
адрес	Yuhang District, Hangzhou,
телефон	86-571-88637351
дата	2024.12.03
имя клиента	stoking
адреса	
контакты	Зарина
телефон	

название проекта


станции номер

## Номинальные параметры

Модель продукта	50WQ20-15-2.2(I)
Номер детали	50WQ20-15-2.2(I)
Расход( $m^3/h$ )	20
давление(m)	15
эффективность(%)	50.1
Мощность(kW)	1.63
Скорость(rpm)	2880

## Имя

Имя медиа	Чистая вода
Температура( $^{\circ}C$ )	20
плотность( $kg/m^3$ )	1000
Вязкость среды( $mm^2/s$ )	1

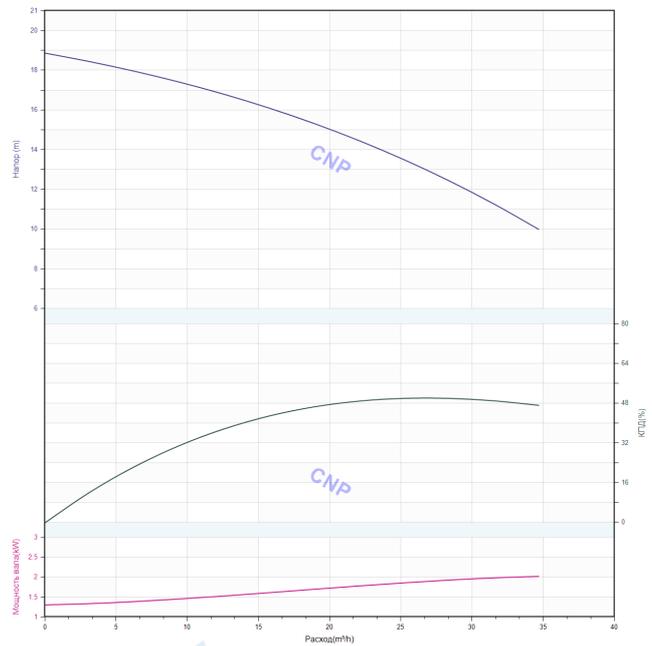



# Чертеж структуры 50WQ20-15-2.2(I)


завод -	CNP
адрес	Yuhang District, Hangzhou,
телефон	86-571-88637351
дата	2024.12.03
имя клиента	stoking
адреса	
контакты	Зарина
телефон	

название проекта

станции номер

## CNP Nanfang Zhongjin Environment Co., Ltd.

	SECTIONAL DRAWING	No.	No.
TYPE	submersible sewage pump	MODEL	WQ-1.5/2.2/3.0/4.0kW

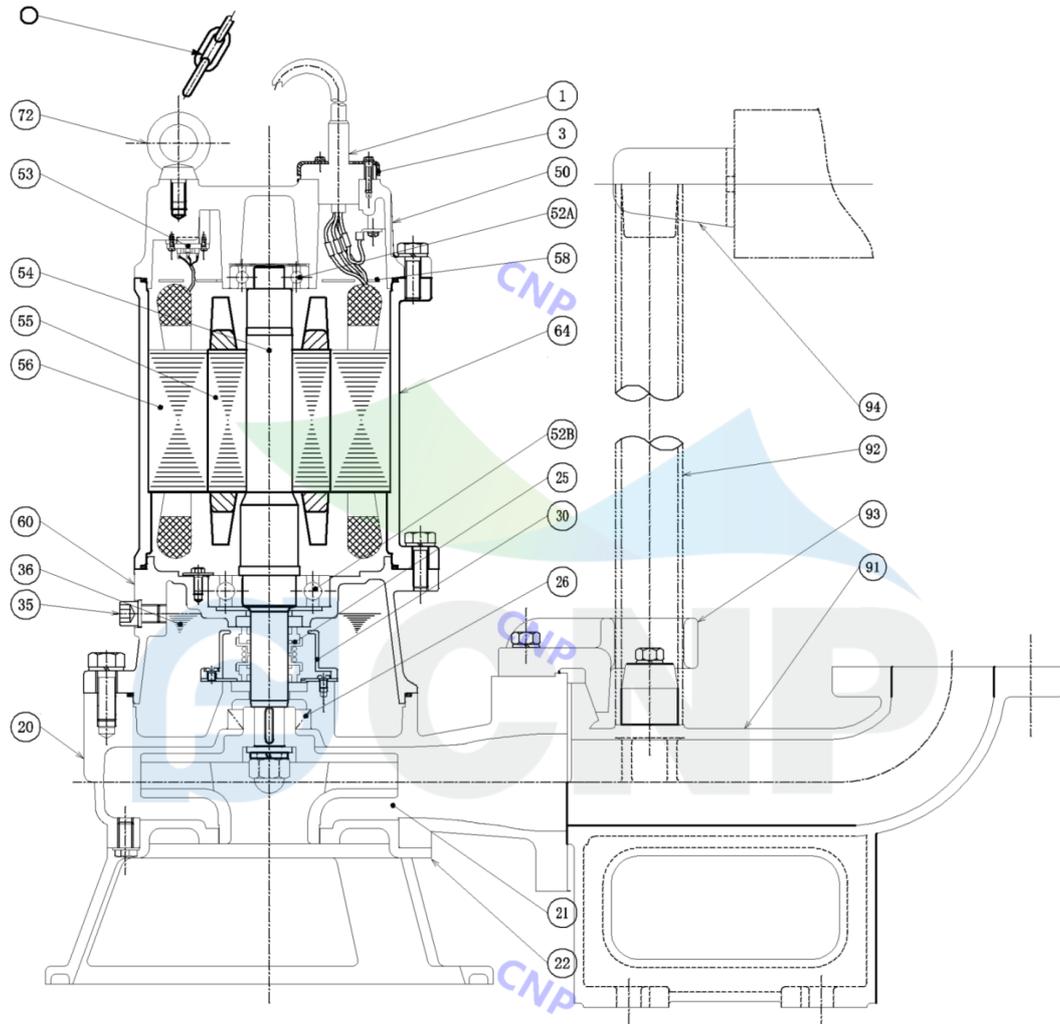

order specifications

No.	names of parts	number	material	No.	names of parts	number	material
1	cable	1	YZW	22	water inlet cover	1	HT200
3	cable cover	1	SUS304	20	casing	1	HT200
50	top cover	1	HT200	35	oil filler plug	1	SUS304
52A	upper bearing	1		36	machine oil 32#		
58	cable transit board	1		60	lower cover	1	HT200
64	base	1	HT200	56	stator	1	
52B	lower bearing	1		55	rotor	1	
25	mechanical seal	1	Carbon/SIC	54	shaft	1	
30	oil lift	1		53	thermal protector	1	
26	framework oil seal	1	NBRI-2	72	eye bolt	2	45#(forging galvanized)
93	guide hook	1	HT200	91	water outlet base	1	HT200
21	impeller	1	HT200	94	guiding	1	HT200
510	lift chain	1	SUS304	92	pipe	1	SUS304(unaffiliated)

Nanfang Zhongjin Environment CO.,LTD.

unit : mm



# Сборочный чертеж 50WQ20-15-2.2(I)

завод -	CNP
адрес	Yuhang District, Hangzhou,
телефон	86-571-88637351
дата	2024.12.03
имя клиента	stoking
адреса	
контакты	Зарина
телефон	

название проекта



станции номер

**CNP Nanfang Zhongjin Environment Co., Ltd.**

DIMENSION DRAWING		No.	No.
TYPE submersible sewage pump		MODEL	50WQ20-15-2.2

MODEL	d	A	A1	A2	A3	A4	A5	B	B1	D	D1	W1	W2	H	Body weight
WQ20-15-2.2	50	373	430	121	160	225	238	207	207	242	121	320	151	530	37.5kg

diameter	elbow weight	bend weight
50	1.5kg	3.5kg

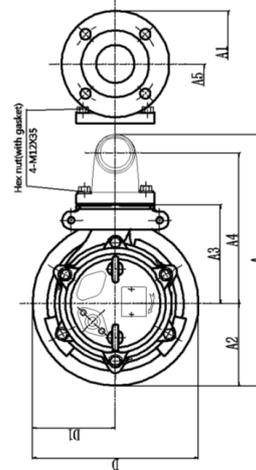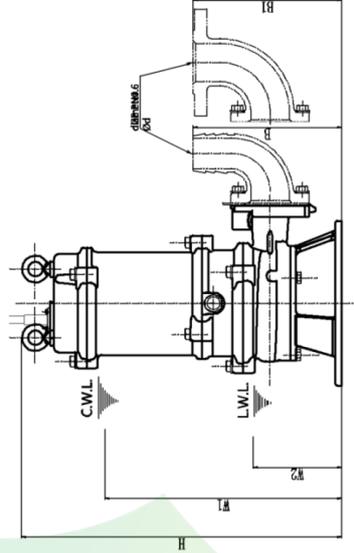

C.W.L. - minimum water level under continuous operation  
L.W.L. - minimum water level under possible operation



unit : mm

Nanfang Zhongjin Environment Co.,LTD.

**CNP Nanfang Zhongjin Environment Co., Ltd.**

DIMENSION DRAWING		No.	No.
TYPE submersible sewage pump		MODEL	50WQ20-15-2.2

MODEL	A	A1	A2	A3	A4	A5	B	B1	D	D1	W1	W2	H	Body weight						
50WQ20-15-2.2	121	261	175	245	211	242	211	211	210	210	373	210	509	969	37.5kg					
Cast diameter	50	230	185	70	50	160	200	174	44	35	25	120	120	40	110	10	250	202.5	15	11.5kg

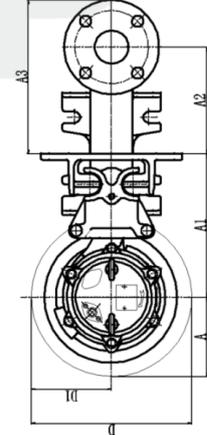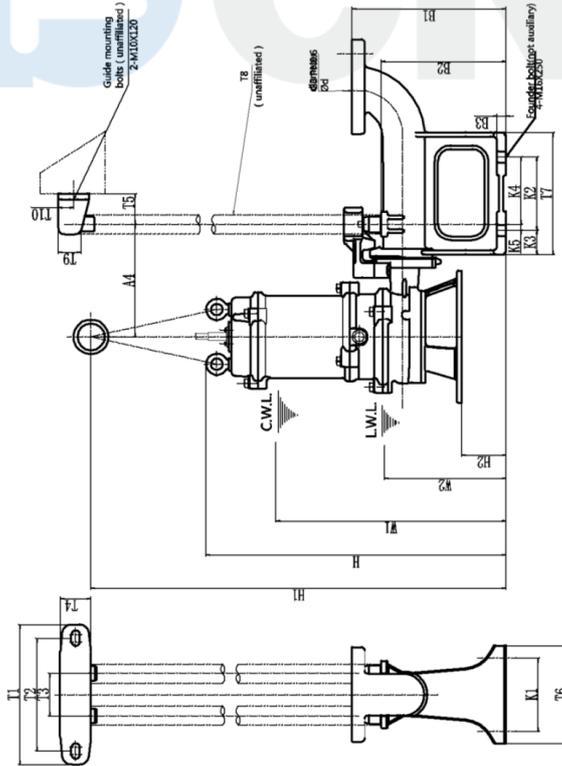

C.W.L. - minimum water level under continuous operation  
L.W.L. - minimum water level under possible operation

unit : mm

Nanfang Zhongjin Environment Co.,LTD.

	<b>Дата заказа</b> <b>50WQ20-15-2.2(I)</b>	завод -	CNP
		адрес	Yuhang District, Hangzhou,
		телефон	86-571-88637351
		дата	2024.12.03
название проекта		имя клиента	stoking
		адреса	
станции номер		контакты	Зарина
		телефон	

Модель продукта : 50WQ20-15-2.2(I)

Номер детали : 50WQ20-15-2.2(I)

Цена продукта :

Объем продукта : 1

Общая цена :

Инструкция по

