

	Информация о продукте 65WQ25-13-2.2JY(I)	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2024.11.18
		имя клиента	stoking
название проекта		адрес	
номер		контакты	Зарина
		телефон	

Номер :	65WQ25-13-2.2JY(I)
---------	--------------------

Рисунок модели: (Примечание: фото только для ознакомления)	Описание серии :
	<p>водолазный водяной насос сточных вод состоит из двух частей двигателя и насоса, которые отделяются через масляную камеру и механическое уплотнение сборки, установки и установки автоматической связи для разделения прочности.</p>

табличный параметр

Расход	25 м ³ /ч
напор	13 М
эффективность	59,5 %
скорость вращения	2880 rpm

Технология

Скорость вращения насоса	2880
Номинальные стандарты (стандарты по заводской табличке, стандаротная заводская табличка)	

Материал

Рабочее колесо	HT200
Вал насоса	20cr13
корпус насоса	HT200
Код резины (каучука)	P

Установка

Код подключения (соединения)	F
Максимальное давление / температура (высокая температура)	6.0MPa/100°C
Фланец Стандартный	DIN
номинальное давление	PN6

Среда

Средняя температура	< 40°C//40-80°C
Максимальный диаметр проходящих частиц(mm)	24
Максимальная температура окружающей среды	40°C

Размер

Стандартный диаметр	DN
Диаметр выпускного отверстия	DN65

Двигатель

Номер фазы двигателя	Трехфазный
Степень защиты	IP68
Класс изоляции	F
Питание двигателя	2.2KW
Промышленная частота	50HZ
Номинальное напряжение	380V
Номинальная сила тока	4.6
Способ запуска	прямой запуск

	Информация о продукте 65WQ25-13-2.2JY(I)	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2024.11.18
		имя клиента	stoking
название проекта		адрес	
номер		контакты	Зарина
		телефон	

Уплотнение

Торцевое уплотнение

H-25

Другое (прочее)

Вес (кг)

40.5






Кривая производительности
65WQ25-13-2.2JY(I)

завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
телефон	86-571-88637351
дата	2024.11.18
имя клиента	stoking
адрес	
контакты	Зарина
телефон	

название проекта	
номер	

Чистая вода, температура 20°C, плотность 1000 кг/м³, вязкость среды 1 мм²/с, ISO9906 : 2012 Grade 3B

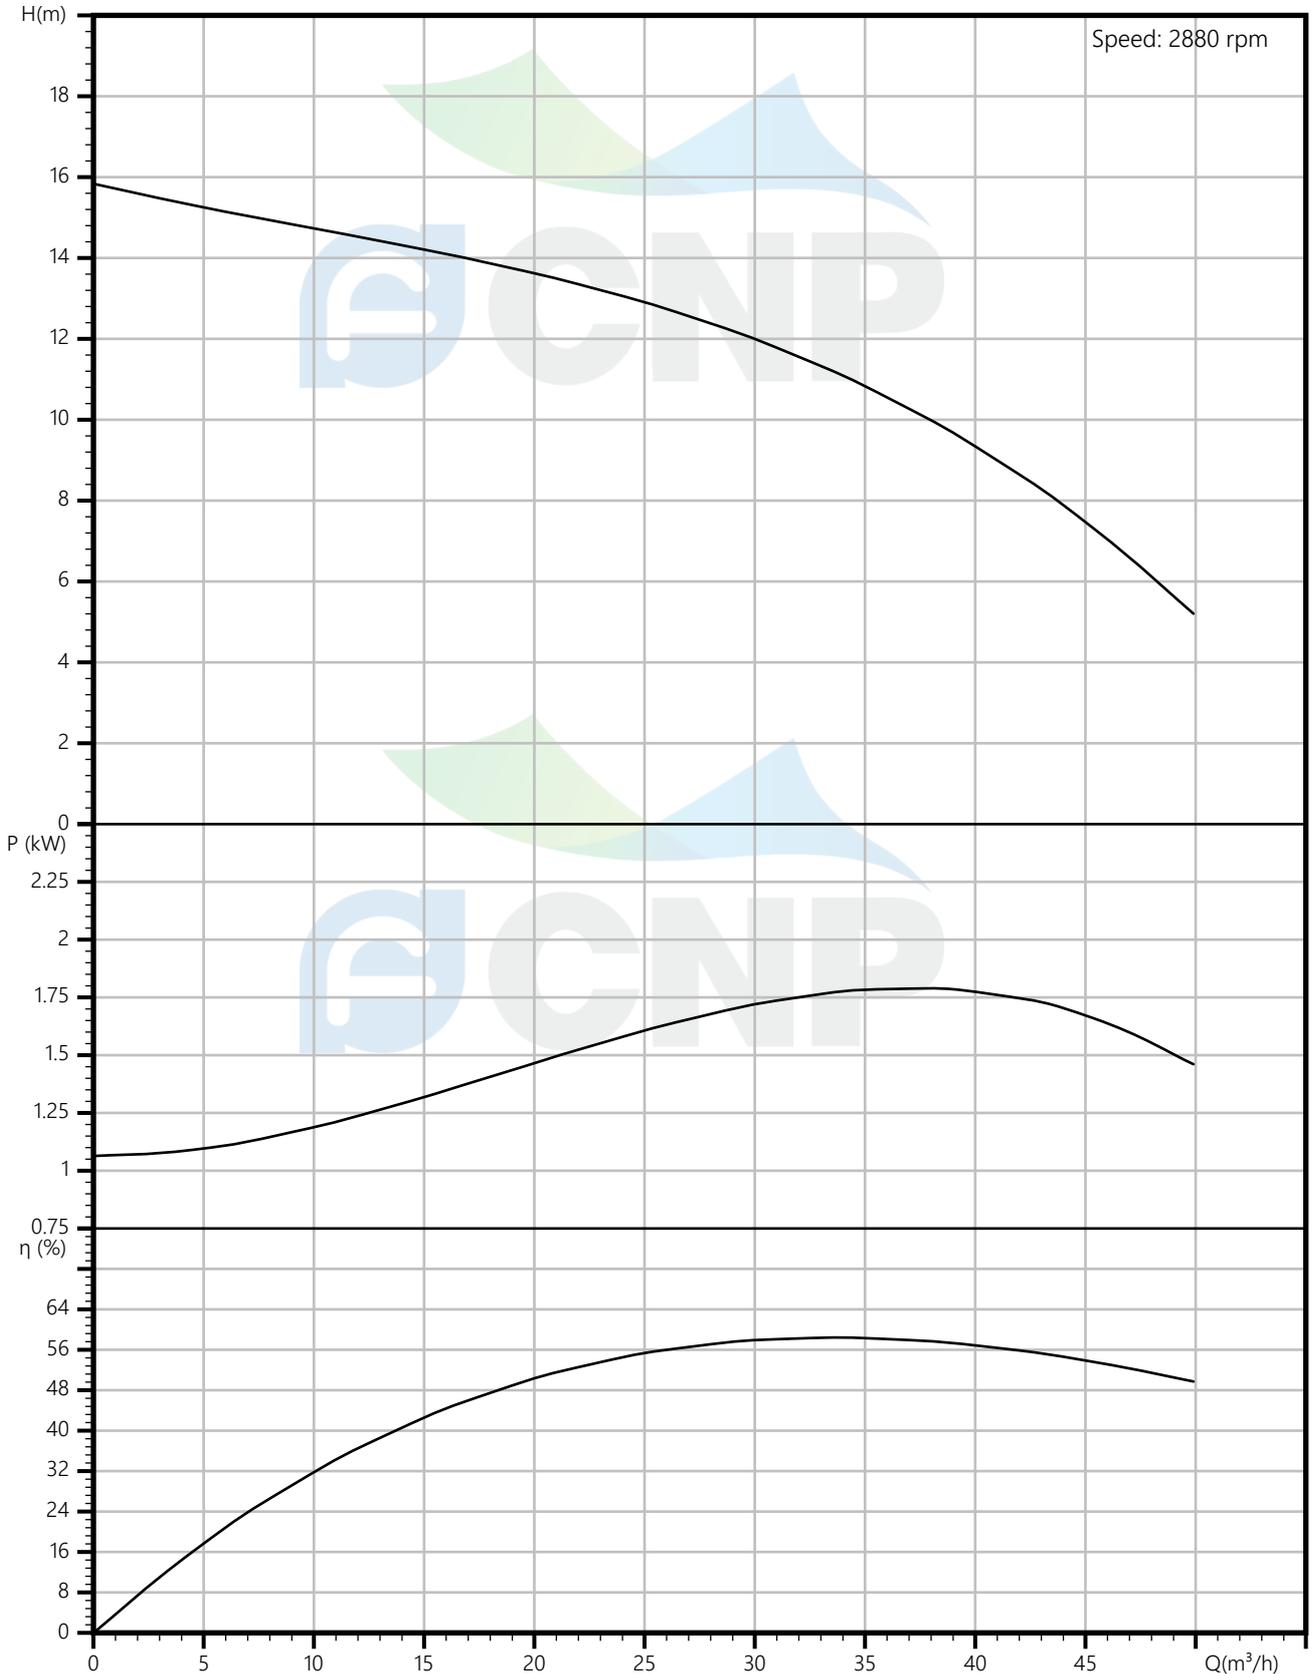



Тех параметры 65WQ25-13-2.2JY(I)

завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
телефон	86-571-88637351
дата	2024.11.18
имя клиента	stoking
адрес	
контакты	Зарина
телефон	

название проекта

номер

Номинальные параметры


Модель	65WQ25-13-2.2JY(I)
Номер	65WQ25-13-2.2JY(I)
Расход	25 м ³ /ч
Напор	13 М
Эффективность (%)	59.5
Мощность на валу (кВт)	1.676
Скорость (об/мин)	2880

Рабочая точка

Расход (м ³ /ч)	25
Напор (М)	13
Эффективность (%)	59.5
Мощность (кВт)	1.676
Скорость (об/мин)	2880

Среда

Наименование среды	Чистая вода
Температура (°C)	20
Плотность (кг/м ³)	1000
Вязкость среды (мм ² /с)	1

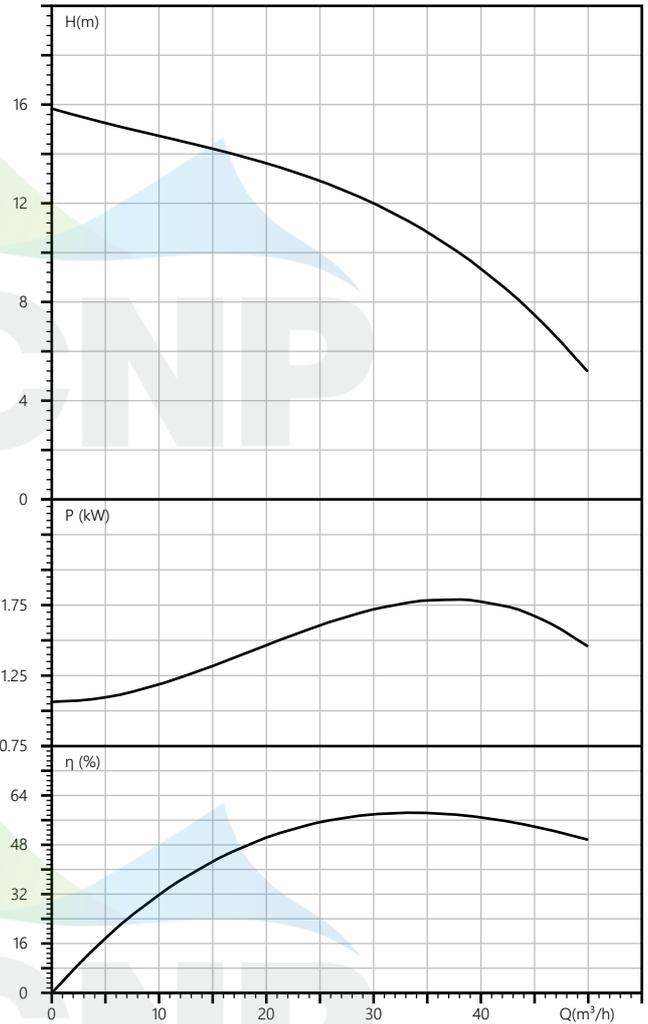



Сборочный чертёж 65WQ25-13-2.2JY(I)

завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
телефон	86-571-88637351
дата	2024.11.18
имя клиента	stoking
адрес	
контакты	Зарина
телефон	

название проекта



номер

CNP 中金环境

外形尺寸	DIMENSION DRAWING	No.	No.
TYPE 名称	污水污物潜水泵	MODEL 型号	WQ25-13-2.2JY

型号	d	A	A1	A2	A3	A4	A5	B	B1	D	D1	W1	W2	H	本体质量
WQ25-13-2.2JY	65	412	472	121	172	244	269	235	235	230	116	340	150	526	40.5kg

口径	65	管管质量	3.0kg	整机质量	5.5kg
----	----	------	-------	------	-------

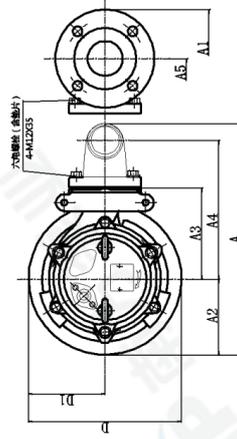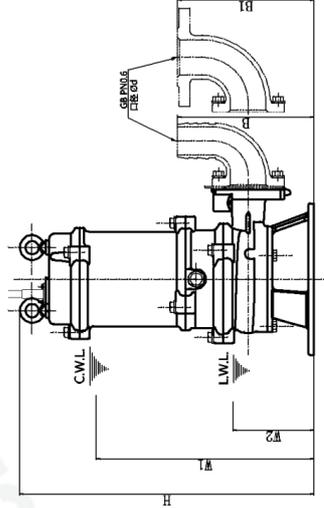


C.W.L.:连续运行最低水位
L.W.L.:可能运行最低水位

南方中金环境股份有限公司 Nanfang Zhongjin Environment CO.,LTD. unit : mm

CNP 中金环境

安装外形尺寸	DIMENSION DRAWING	No.	No.
TYPE 名称	污水污物潜水泵	MODEL 型号	65WQ25-13-2.2JY

型号	A	A1	A2	A3	A4	A5	B	B1	D	D1	W1	W2	H	HL	H2	本体质量
65WQ25-13-2.2JY	121	294	140	220	234	242	242	210	586	60	586	60	586	60	586	40.5kg

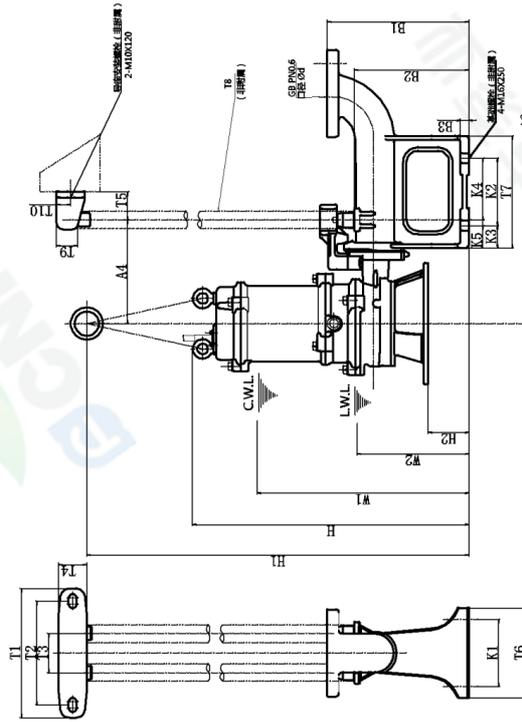

C.W.L.:连续运行最低水位
L.W.L.:可能运行最低水位

南方中金环境股份有限公司 Nanfang Zhongjin Environment CO.,LTD. unit : mm



爆炸

65WQ25-13-2.2JY(I)


завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
телефон	86-571-88637351
дата	2024.11.18
имя клиента	stoking
адрес	
контакты	Зарина
телефон	

название проекта

номер

CNP 中金环境

构造图	SECTIONAL DRAWING	No.	No.
TYPE 名称	污水污物潜水泵	MODEL 型号	WQ-1.5/2.2/3.0/4.0kW

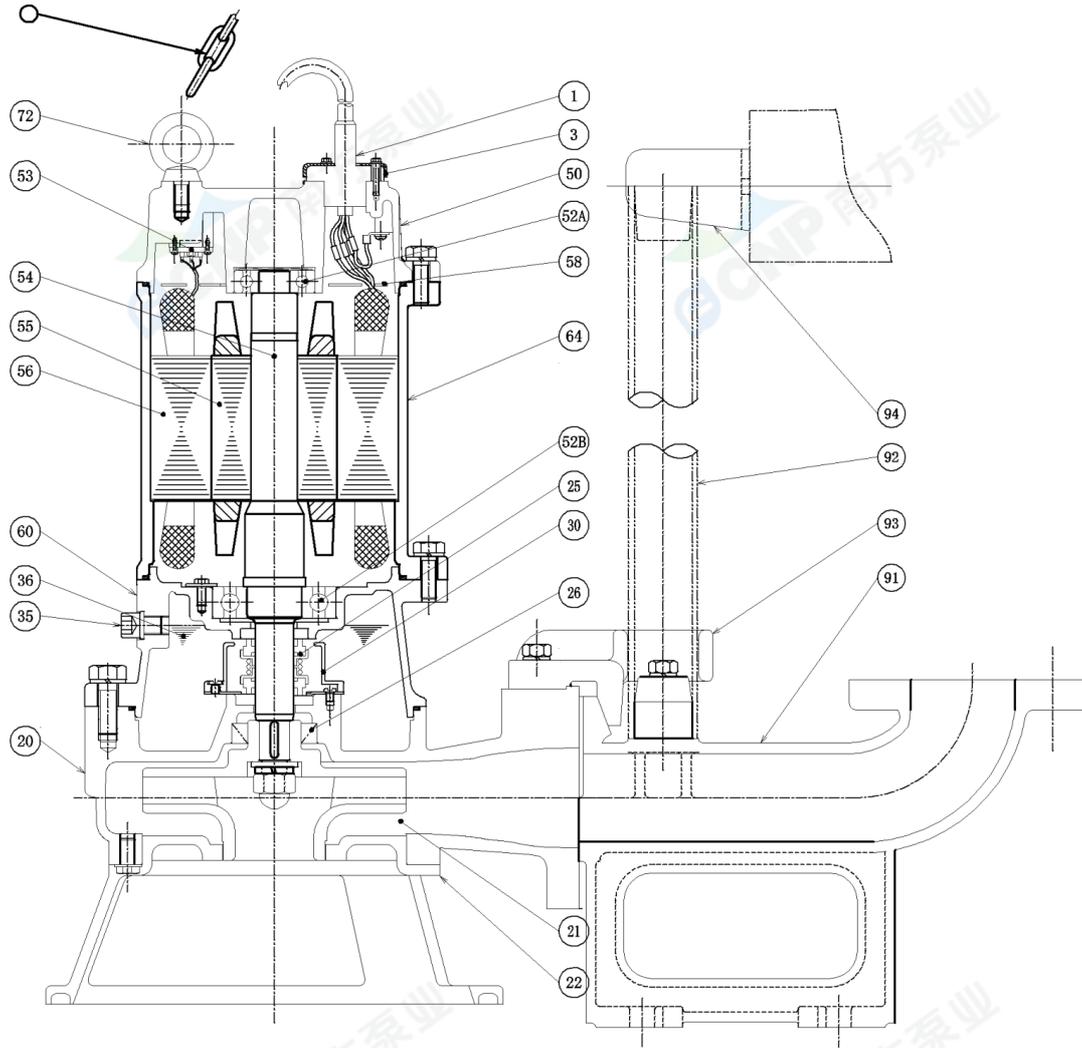

订购规格

序号	零件名称	个数	材料	序号	零件名称	个数	材料
1	电缆	1	YZW	22	进水口盖	1	HT200
3	电缆压盖	1	SUS304	20	泵体	1	HT200
50	上端盖	1	HT200	35	注油塞	1	SUS304
52A	上部轴承	1		36	32#机械油		
58	穿线板	1		60	下端盖	1	HT200
64	机座	1	HT200	56	定子	1	
52B	下部轴承	1		55	转子	1	
25	机械密封	1	石墨/碳化硅	54	轴	1	
30	油液提升器	1		53	热保护器	1	
26	骨架油封	1	丁腈橡胶1-2	72	吊环螺钉	2	45#(锻造镀锌)
93	导钩	1	HT200	91	出水基座	1	HT200
21	叶轮	1	HT200	94	导座	1	HT200
510	吊链	1	SUS304	92	导管	1	SUS304(非附属)

南方中金环境股份有限公司

Nanfang Zhongjin Environment CO.,LTD.

unit : mm



Рисунок модели
65WQ25-13-2.2JY(I)

завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
телефон	86-571-88637351
дата	2024.11.18
имя клиента	stoking
адрес	
контакты	Зарина
телефон	

название проекта

номер





Заказ
65WQ25-13-2.2JY(I)

завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
телефон	86-571-88637351
дата	2024.11.18
имя клиента	stoking
адрес	
контакты	Зарина
телефон	

название проекта

номер

Модель : 65WQ25-13-2.2JY(I)

Номер : 65WQ25-13-2.2JY(I)

Цена :

Количество : 1

Общая цена :

Инструкция по

