

|  |  |                      |                                     |
|--|--|----------------------|-------------------------------------|
|  | <b>Информация о продукте</b><br><b>80WQ45-29-7.5/QG(I)</b> | завод - изготовитель | Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP) |
|  |  | адрес                | Hangzhou, Zhejiang, China           |
| название проекта   |  | телефон              | 86-571-88637351                     |
|  |  | дата                 | 2024.10.11                          |
| номер  |  | имя клиента          | stoking                             |
|  |  | адрес                |                                     |
|  |  | контакты             | Зарина                              |
|  |  | телефон              |                                     |

|         |                     |
|---------|---------------------|
| Номер : | 80WQ45-29-7.5/QG(I) |
|---------|---------------------|

|   |   |
|---|---|
| Рисунок модели: (Примечание: фото только для ознакомления)                        | Описание серии :  |
|  | водолазный водяной насос сточных вод состоит из двух частей двигателя и насоса, которые отделяются через масляную камеру и механическое уплотнение сборки, установки и установки автоматической связи для разделения прочности. |

### табличный параметр

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Расход            | 45 м³/ч  |
| напор             | 29 М     |
| эффективность     | 54.3 %   |
| скорость вращения | 2940 rpm |

### Технология

|  |      |
|--|------|
| Скорость вращения насоса   | 2940 |
| Номинальные стандарты (стандарты по заводской табличке, стандаротная заводская табличка) |      |

### Материал

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Рабочее колесо       | HT200  |
| Вал насоса           | 20cr13 |
| корпус насоса        | HT200  |
| Код резины (каучука) | P      |

### Установка

|   |              |
|---|--------------|
| Код подключения (соединения)                              | F            |
| Максимальное давление / температура (высокая температура) | 6.0MPa/100°C |
| Фланец Стандартный  | DIN          |
| номинальное давление                                      | PN6          |

### Среда

|  |                 |
|--|-----------------|
| Средняя температура                        | < 40°C//40-80°C |
| Максимальный диаметр проходящих частиц(mm) | 25              |
| Максимальная температура окружающей среды  | 40°C            |

### Размер

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Стандартный диаметр          | DN   |
| Диаметр выпускного отверстия | DN80 |

### Двигатель

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Номер фазы двигателя   | Трехфазный    |
| Степень защиты         | IP68          |
| Класс изоляции         | F             |
| Питание двигателя      | 7.5KW         |
| Промышленная частота   | 50HZ          |
| Номинальное напряжение | 380V          |
| Номинальная сила тока  | 14.3          |
| Способ запуска         | прямой запуск |

|  |  |                      |                                     |
|--|--|----------------------|-------------------------------------|
|  | <b>Информация о продукте</b><br><b>80WQ45-29-7.5/QG(I)</b> | завод - изготовитель | Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP) |
|  |  | адрес                | Hangzhou, Zhejiang, China           |
|  |  | телефон              | 86-571-88637351                     |
|  |  | дата                 | 2024.10.11                          |
|  |  | имя клиента          | stoking                             |
| название проекта   |  | адрес                |                                     |
| номер  |  | контакты             | Зарина                              |
|  |  | телефон              |                                     |

**Уплотнение**

Торцевое уплотнение

H-30

**Другое (прочее)**

Вес (кг)

99






### Кривая производительности 80WQ45-29-7.5/QG(I)

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| завод - изготовитель | Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP) |
| адрес                | Hangzhou, Zhejiang, China           |
| телефон              | 86-571-88637351                     |
| дата                 | 2024.10.11                          |
| имя клиента          | stoking                             |
| адрес                |                                     |
| контакты             | Зарина                              |
| телефон              |                                     |

|                  |  |
|------------------|--|
| название проекта |  |
| номер            |  |

Чистая вода, температура 20°C, плотность 1000 кг/м<sup>3</sup>, вязкость среды 1 мм<sup>2</sup>/с, ISO9906 : 2012 Grade 3B

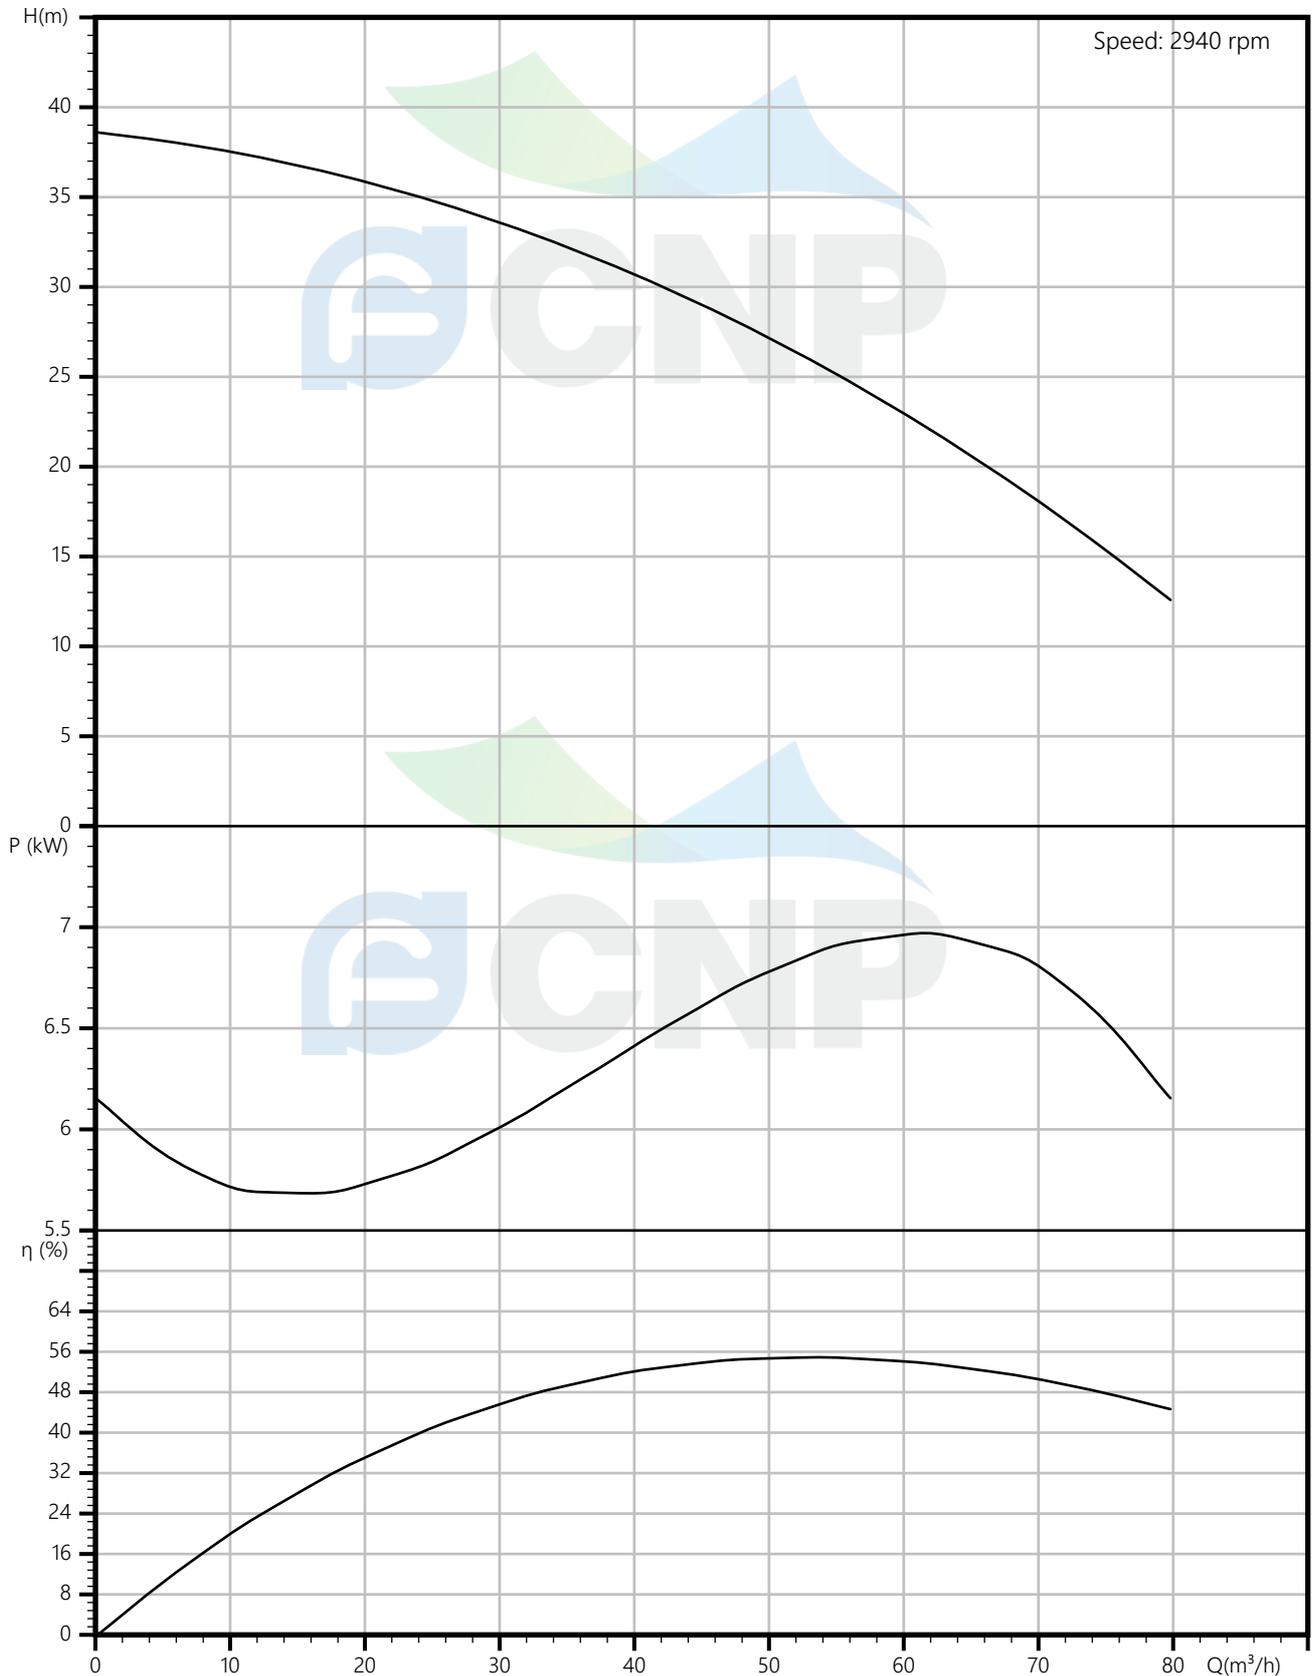



## Тех параметры 80WQ45-29-7.5/QG(I)

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| завод - изготовитель | Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP) |
| адрес                | Hangzhou, Zhejiang, China           |
| телефон              | 86-571-88637351                     |
| дата                 | 2024.10.11                          |
| имя клиента          | stoking                             |
| адрес                |                                     |
| контакты             | Зарина                              |
| телефон              |                                     |

### Номинальные параметры


|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Модель                 | 80WQ45-29-7.5/QG(I)  |
| Номер                  | 80WQ45-29-7.5/QG(I)  |
| Расход                 | 45 м <sup>3</sup> /ч |
| Напор                  | 29 М                 |
| Эффективность (%)      | 54.3                 |
| Мощность на валу (кВт) | 6.09                 |
| Скорость (об/мин)      | 2940                 |

### Рабочая точка

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Расход (м <sup>3</sup> /ч) | 45   |
| Напор (М)                  | 29   |
| Эффективность (%)          | 54.3 |
| Мощность (кВт)             | 6.09 |
| Скорость (об/мин)          | 2940 |

### Среда

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Наименование среды                  | Чистая вода |
| Температура (°C)                    | 20          |
| Плотность (кг/м <sup>3</sup> )      | 1000        |
| Вязкость среды (мм <sup>2</sup> /с) | 1           |

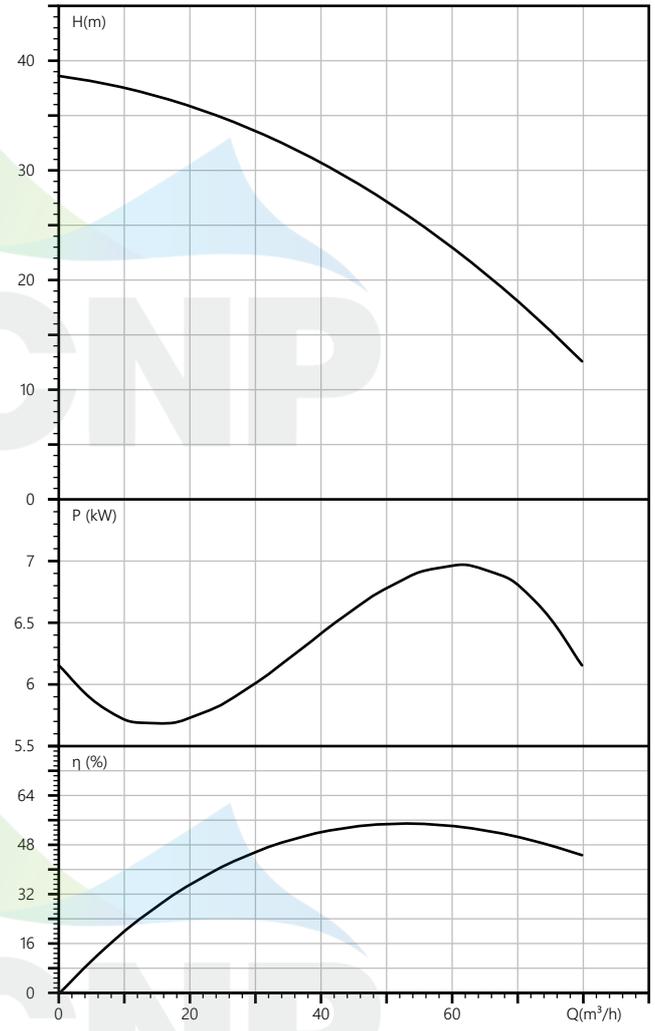



# Сборочный чертёж 80WQ45-29-7.5/QG(I)


|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| завод - изготовитель | Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP) |
| адрес                | Hangzhou, Zhejiang, China           |
| телефон              | 86-571-88637351                     |
| дата                 | 2024.10.11                          |
| имя клиента          | stoking                             |
| адрес                |                                     |
| контакты             | Зарина                              |
| телефон              |                                     |

название проекта


номер



|                |    |                   |     |     |     |       |     |     |     |     |     |     |     |      |       |       |
|----------------|----|-------------------|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-------|-------|
| 外形尺寸           |    | DIMENSION DRAWING |     | No. |     |       |     |     |     |     |     |     |     |      |       |       |
| TYPE 名称        |    | MODEL 型号          |     | No. |     |       |     |     |     |     |     |     |     |      |       |       |
| 污水污物潜水泵        |    | WQ45-29-7.5/QG    |     |     |     |       |     |     |     |     |     |     |     |      |       |       |
| 型号             | d  | A                 | A1  | A2  | A3  | A4    | A5  | B   | B1  | D   | D1  | W1  | W2  | H    | 本体质量  |       |
| WQ45-29-7.5/QG | 80 | 546               | 605 | 160 | 250 | 344.5 | 352 | 340 | 320 | 349 | 179 | 605 | 235 | 881  | 99kg  |       |
| 口径             |    |                   |     |     |     |       |     |     |     |     |     |     |     | 等管质量 | 带接质量  |       |
|                |    |                   |     |     |     |       |     |     |     |     |     |     |     | 80   | 4.5kg | 7.5kg |

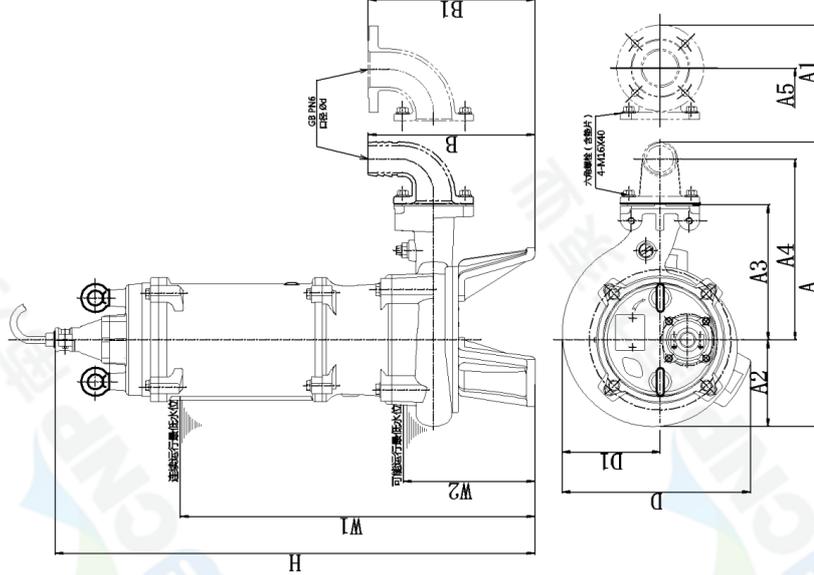

|                  |     |                   |     |     |     |     |     |     |           |     |      |     |      |    |     |    |     |     |    |      |
|------------------|-----|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|------|-----|------|----|-----|----|-----|-----|----|------|
| 安装外形尺寸           |     | DIMENSION DRAWING |     | No. |     |     |     |     |           |     |      |     |      |    |     |    |     |     |    |      |
| TYPE 名称          |     | MODEL 型号          |     | No. |     |     |     |     |           |     |      |     |      |    |     |    |     |     |    |      |
| 污水污物潜水泵          |     | WQ45-29-7.5/QG    |     |     |     |     |     |     |           |     |      |     |      |    |     |    |     |     |    |      |
| 型号               | A   | A1                | A2  | A3  | A4  | D   | D1  | W1  | W2        | H   | H1   | H2  | 本体质量 |    |     |    |     |     |    |      |
| WQ45-29-7.5/QG   | 160 | 370               | 165 | 260 | 310 | 349 | 179 | 605 | 235       | 940 | 1340 | 2   | 99kg |    |     |    |     |     |    |      |
| 出水口径             | d   | T1                | T2  | T3  | T4  | T5  | T6  | T7  | T8        | T9  | T10  | K1  | K2   | K3 | K4  | K5 | B1  | B2  | B3 | 整机重量 |
| 80WQ45-29-7.5/QG | 80  | 230               | 195 | 80  | 50  | 60  | 220 | 250 | 1.2*438.5 | 31  | 25   | 170 | 170  | 40 | 155 | 15 | 288 | 237 | 15 | 33kg |

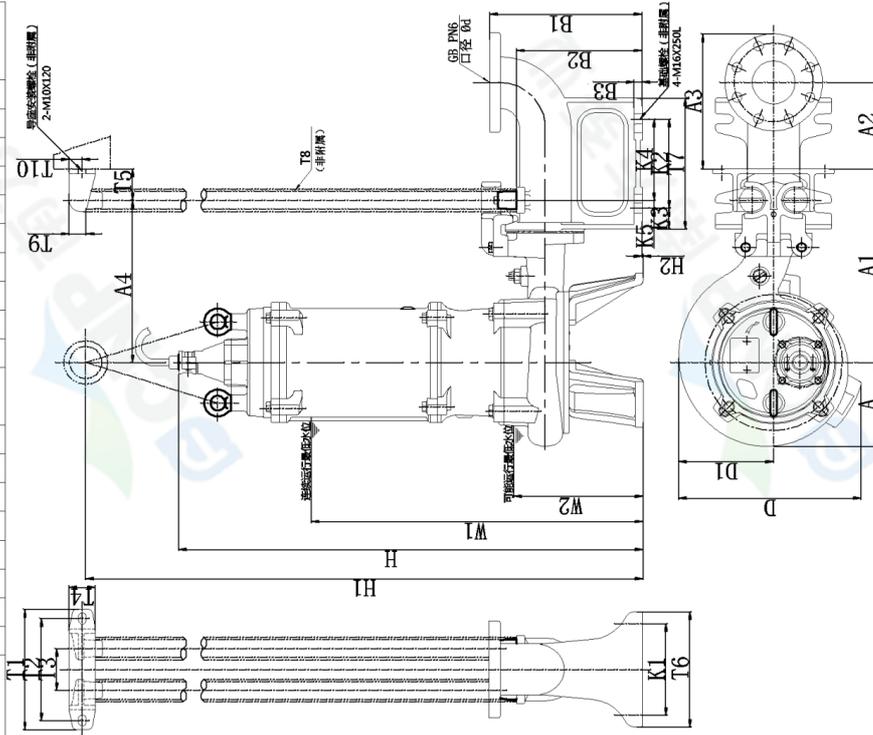

南方中金环境股份有限公司 Nanfang Zhongjin Environment CO.,LTD. unit : mm

南方中金环境股份有限公司 Nanfang Zhongjin Environment CO.,LTD. unit : mm



爆炸

80WQ45-29-7.5/QG(I)


|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| завод - изготовитель | Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP) |
| адрес                | Hangzhou, Zhejiang, China           |
| телефон              | 86-571-88637351                     |
| дата                 | 2024.10.11                          |
| имя клиента          | stoking                             |
| адрес                |                                     |
| контакты             | Зарина                              |
| телефон              |                                     |

название проекта

номер

CNP 中金环境

|         |                   |          |              |
|---------|-------------------|----------|--------------|
| 构造图     | SECTIONAL DRAWING | No.      | No.          |
| TYPE 名称 | 污水污物潜水泵           | MODEL 型号 | WQ-5.5/7.5kW |

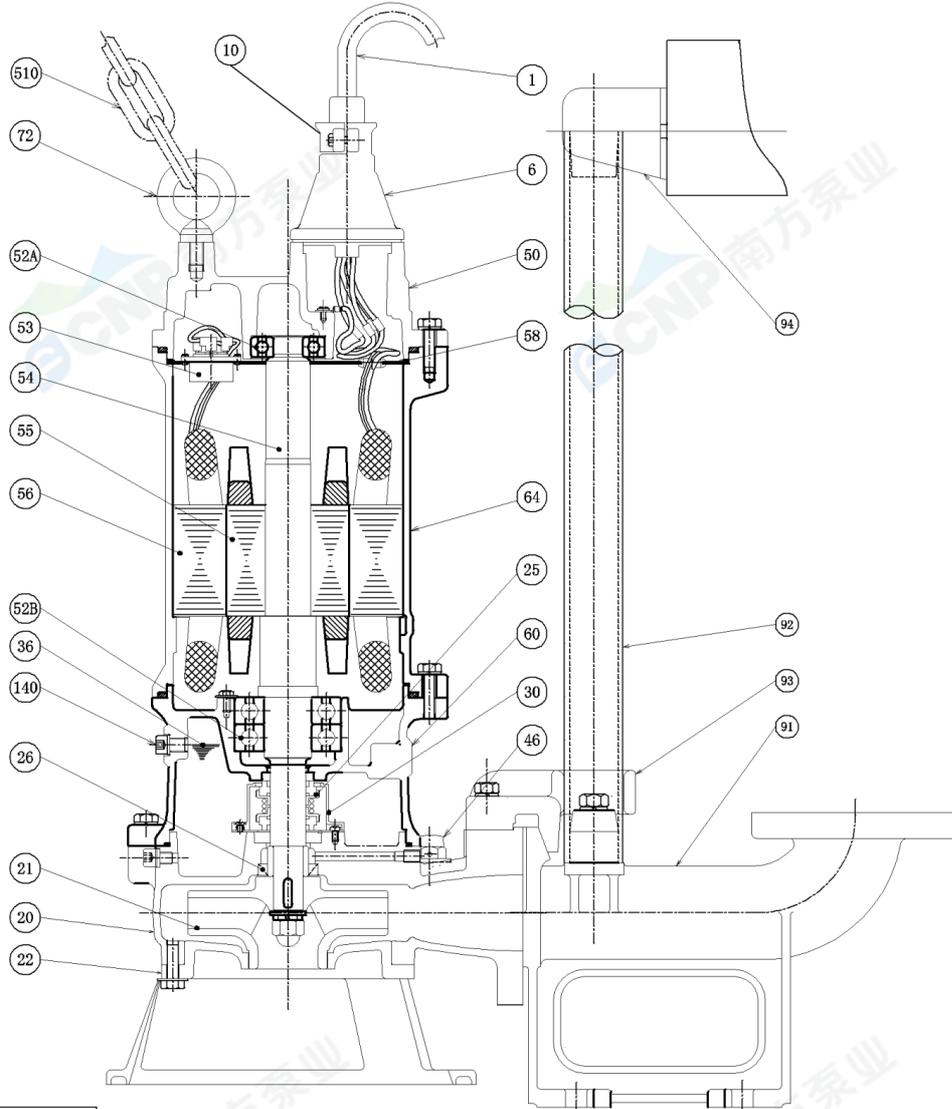

| 订购规格 |  |
|------|--|
|------|--|

| 序号 | 零件名称  | 个数 | 材料          | 序号  | 零件名称   | 个数 | 材料          |
|----|-------|----|-------------|-----|--------|----|-------------|
| 1  | 电缆    | 1  | YZW         | 20  | 泵体     | 1  | HT200       |
| 6  | 电缆线压套 | 1  | HT200       | 21  | 叶轮     | 1  | HT200       |
| 50 | 上端盖   | 1  | HT200       | 26  | 骨架油封   | 1  | 丁腈橡胶I-2     |
| 58 | 穿线板   | 1  | Q235        | 140 | 注油塞    | 2  | SUS304      |
| 64 | 机座    | 1  | HT200       | 36  | 32#机械油 |    |             |
| 25 | 机械密封  | 1  | 石墨/碳化硅      | 52B | 下部轴承   | 2  |             |
| 60 | 下端盖   | 1  | HT200       | 56  | 定子     | 1  |             |
| 30 | 油液提升器 | 1  |             | 55  | 转子     | 1  |             |
| 46 | 放气螺堵  | 1  |             | 54  | 轴      | 1  |             |
| 94 | 导座    | 1  | HT200       | 53  | 热保护器   | 1  |             |
| 92 | 导管    | 1  | SUS304(非附属) | 52A | 上部轴承   | 1  |             |
| 93 | 导钩    | 1  | HT200       | 72  | 吊环螺钉   | 2  | 45#(锻造, 镀锌) |
| 91 | 出水基座  | 1  | HT200       | 510 | 吊链     | 1  | SUS304      |
| 22 | 进水口盖  | 1  | HT200       | 10  | 电缆线锁紧块 | 2  | HT200       |

南方中金环境股份有限公司

Nanfang Zhongjin Environment CO.,LTD.

unit : mm



Рисунок модели  
80WQ45-29-7.5/QG(I)

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| завод -<br>изготовитель | Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP) |
| адрес                   | Hangzhou, Zhejiang, China           |
| телефон                 | 86-571-88637351                     |
| дата                    | 2024.10.11                          |
| имя клиента             | stoking                             |
| адрес                   |                                     |
| контакты                | Зарина                              |
| телефон                 |                                     |

название проекта

номер





**Заказ**  
**80WQ45-29-7.5/QG(I)**

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| завод - изготовитель | Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP) |
| адрес                | Hangzhou, Zhejiang, China           |
| телефон              | 86-571-88637351                     |
| дата                 | 2024.10.11                          |
| имя клиента          | stoking                             |
| адрес                |                                     |
| контакты             | Зарина                              |
| телефон              |                                     |

|                  |  |
|------------------|--|
| название проекта |  |
| номер            |  |

Модель : 80WQ45-29-7.5/QG(I)

Номер : 80WQ45-29-7.5/QG(I)

Цена :

Количество : 1

Общая цена :

Инструкция по