

	<b>Информация о продукте</b> <b>40WQ15-13-1.1(I)</b>	завод - изготовитель	Nanfeng Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2024.10.31
		имя клиента	stoking
название проекта		адрес	
номер		контакты	Зарина
		телефон	

Номер :	40WQ15-13-1.1(I)
---------	------------------

Рисунок модели: (Примечание: фото только для ознакомления)	Описание серии :
	<p>водолазный водяной насос сточных вод состоит из двух частей двигателя и насоса, которые отделяются через масляную камеру и механическое уплотнение сборки, установки и установки автоматической связи для разделения прочности.</p>

#### табличный параметр

Расход	15 м <sup>3</sup> /ч
напор	13 М
эффективность	46.7 %
скорость вращения	2850 rpm

#### Технология

Скорость вращения насоса	2850
Номинальные стандарты (стандарты по заводской табличке, стандаротная заводская табличка)	

#### Материал

Рабочее колесо	HT200
Вал насоса	20cr13
корпус насоса	HT200
Код резины (каучука)	P

#### Установка

Код подключения (соединения)	F
Максимальное давление / температура (высокая температура)	6.0MPa/100°C
Фланец Стандартный	DIN
номинальное давление	PN6

#### Среда

Средняя температура	< 40°C//40-80°C
Максимальный диаметр проходящих частиц(mm)	15
Максимальная температура окружающей среды	40°C

#### Размер

Стандартный диаметр	DN
Диаметр выпускного отверстия	DN40

#### Двигатель

Номер фазы двигателя	Трехфазный
Степень защиты	IP68
Класс изоляции	F
Питание двигателя	1.1KW
Промышленная частота	50HZ
Номинальное напряжение	380V
Номинальная сила тока	2.6
Способ запуска	прямой запуск

	<b>Информация о продукте</b> <b>40WQ15-13-1.1(I)</b>	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2024.10.31
		имя клиента	stoking
название проекта		адрес	
номер		контакты	Зарина
		телефон	

**Уплотнение**

Торцевое уплотнение

H-17

**Другое (прочее)**

Вес (кг)

23.5






### Кривая производительности 40WQ15-13-1.1(I)

завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
телефон	86-571-88637351
дата	2024.10.31
имя клиента	stoking
адрес	
контакты	Зарина
телефон	

название проекта	
номер	

Чистая вода, температура 20°C, плотность 1000 кг/м<sup>3</sup>, вязкость среды 1 мм<sup>2</sup>/с, ISO9906 : 2012 Grade 3B

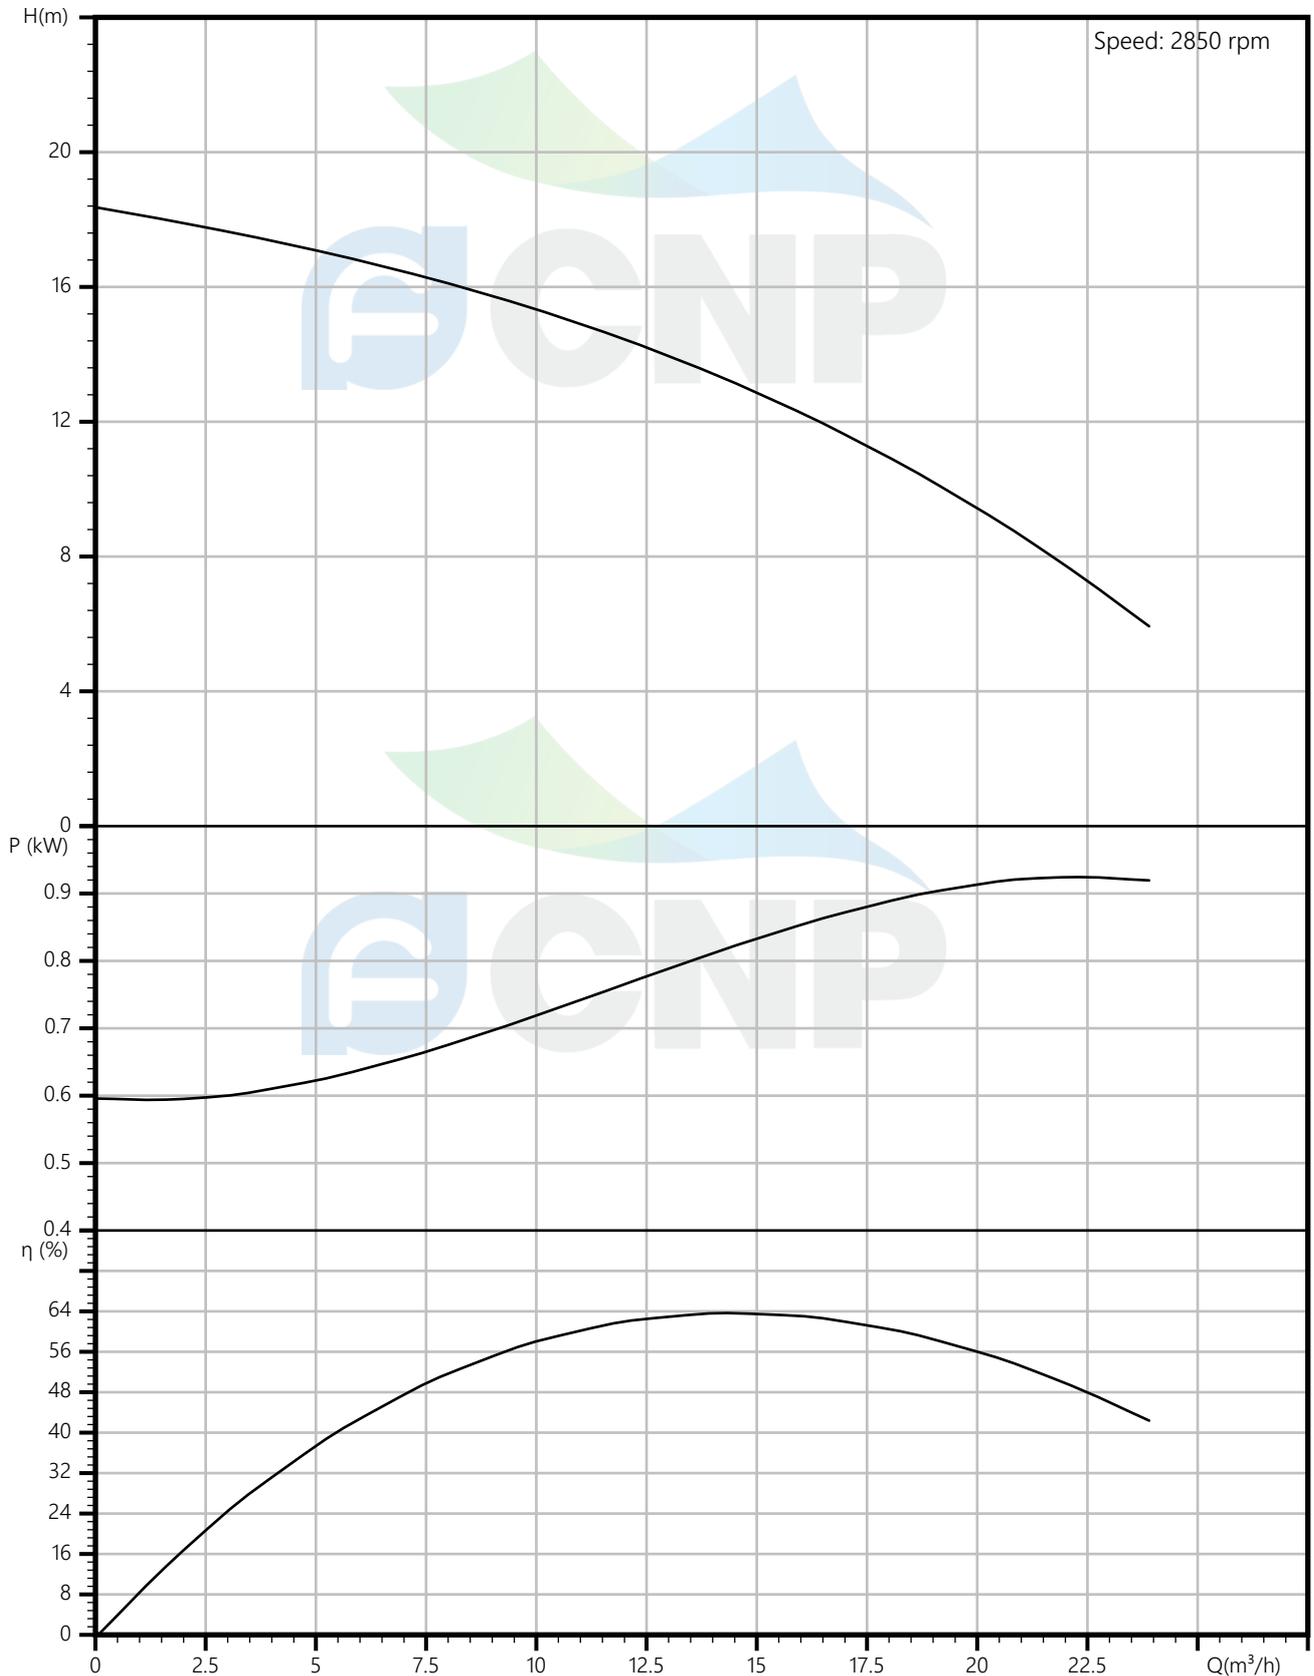



## Тех параметры 40WQ15-13-1.1(I)

завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
телефон	86-571-88637351
дата	2024.10.31
имя клиента	stoking
адрес	
контакты	Зарина
телефон	

название проекта

номер

### Номинальные параметры


Модель	40WQ15-13-1.1(I)
Номер	40WQ15-13-1.1(I)
Расход	15 м <sup>3</sup> /ч
Напор	13 М
Эффективность (%)	46.7
Мощность на валу (кВт)	1.14
Скорость (об/мин)	2850

### Рабочая точка

Расход (м <sup>3</sup> /ч)	15
Напор (М)	13
Эффективность (%)	46.7
Мощность (кВт)	1.14
Скорость (об/мин)	2850

### Среда

Наименование среды	Чистая вода
Температура (°C)	20
Плотность (кг/м <sup>3</sup> )	1000
Вязкость среды (мм <sup>2</sup> /с)	1

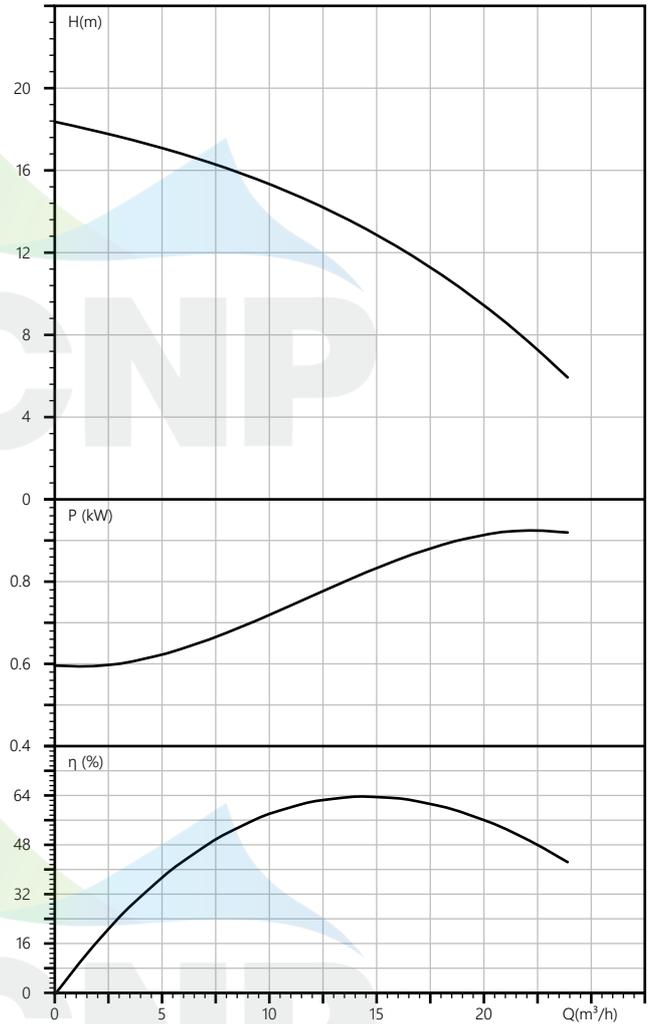



# Сборочный чертёж 40WQ15-13-1.1(I)

завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
телефон	86-571-88637351
дата	2024.10.31
имя клиента	stoking
адрес	
контакты	Зарина
телефон	



название проекта

номер



外形尺寸	DIMENSION DRAWING													No.	
名称	污水污物潜水泵													40WQ15-13-1.1	
型号	A	A1	A2	A3	A4	A5	B	B1	D	D1	W1	W2	H	本体质量	
40WQ15-13-1.1	40	357	414	113	152	219	363	204	182	226	113	300	139	440	25.5kg

口径	40	重量	1kg
口径	40	重量	2.5kg

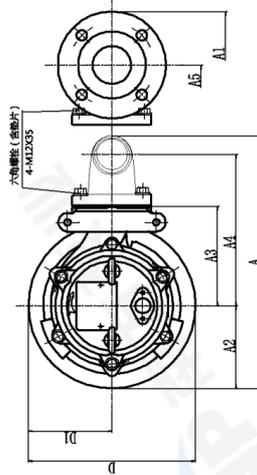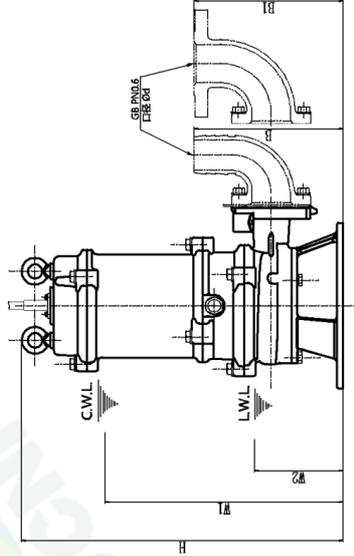

C.W.L.:连续运行最低水位  
L.W.L.:可能运行最低水位

unit : mm



Nanfang Zhongjin Environment CO.,LTD.

南方中金环境股份有限公司



安装外形尺寸	DIMENSION DRAWING													No.		
名称	污水污物潜水泵													40WQ15-13-1.1		
型号	A	A1	A2	A3	A4	A5	B	B1	D	D1	W1	W2	H	本体质量		
40WQ15-13-1.1	40	230	185	70	50	140	149	174	226	113	361	200	486	900	72	25.5kg

出水口径	d	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	K1	K2	K3	K4	K5	B1	B2	B3	耦合器重量
40WQ15-13-1.1	40	230	185	70	50	140	149	174	226	113	361	200	486	900	72	23	200	163	12	13.5kg

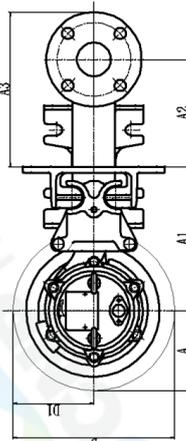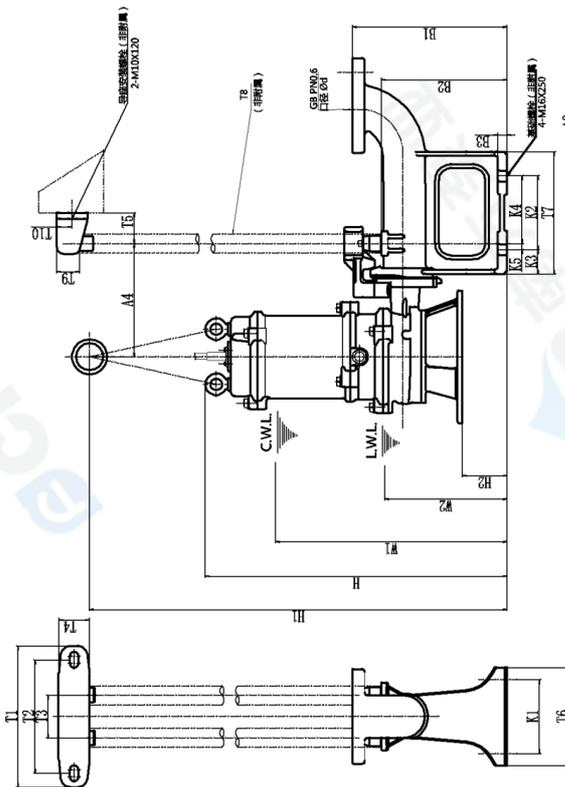

C.W.L.:连续运行最低水位  
L.W.L.:可能运行最低水位

unit : mm

Nanfang Zhongjin Environment CO.,LTD.

南方中金环境股份有限公司



爆炸  
40WQ15-13-1.1(I)


завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
телефон	86-571-88637351
дата	2024.10.31
имя клиента	stoking
адрес	
контакты	Зарина
телефон	

название проекта

номер



构造图	SECTIONAL DRAWING	No.	No.
TYPE 名称	污水污物潜水泵	MODEL 型号	WQ-0.55/0.75/1.1KW

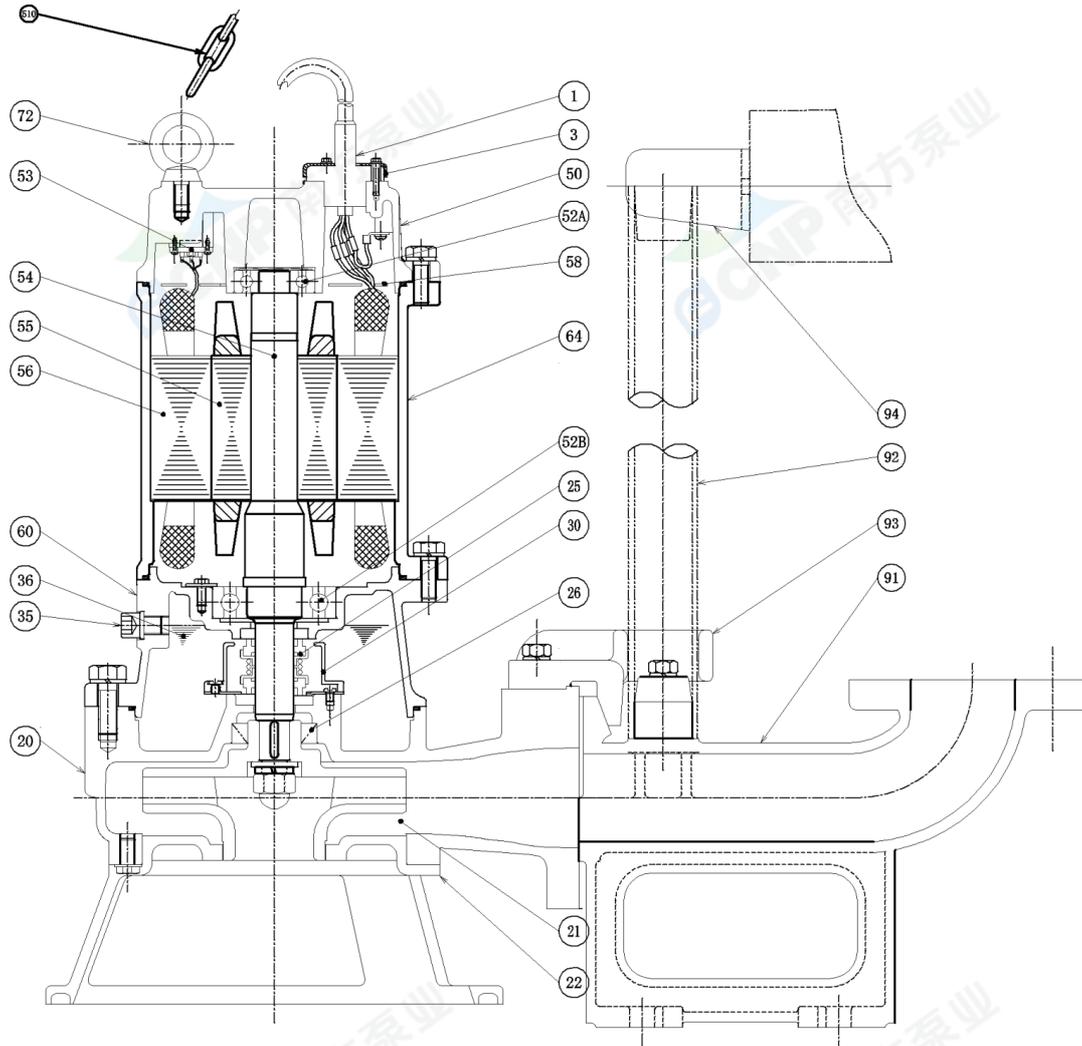

订购规格							
序号	零件名称	个数	材料	序号	零件名称	个数	材料
1	电缆	1	YZW	22	进水口盖	1	HT200
3	电缆压盖	1	SUS304	20	泵体	1	HT200
50	上端盖	1	HT200	35	注油塞	1	SUS304
52A	上部轴承	1		36	32#机械油		
58	穿线板	1	PPS	60	下端盖	1	HT200
64	机座	1	HT200	56	定子	1	
52B	下部轴承	1		55	转子	1	
25	机械密封	1	石墨/碳化硅	54	轴	1	
30	油液提升器	1		53	热保护器	1	
26	骨架油封	1	丁腈橡胶1-2	72	吊环螺钉	2	45#(锻造镀锌)
93	导钩	1	HT200	91	出水基座	1	HT200
21	叶轮	1	HT200	94	导座	1	HT200
510	吊链	1	SUS304	92	导管	1	SUS304(非附属)

南方中金环境股份有限公司

Nanfang Zhongjin Environment CO.,LTD.

unit : mm



Рисунок модели  
40WQ15-13-1.1(I)

завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
телефон	86-571-88637351
дата	2024.10.31
имя клиента	stoking
адрес	
контакты	Зарина
телефон	

название проекта

номер





**Заказ**  
**40WQ15-13-1.1(I)**

завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
телефон	86-571-88637351
дата	2024.10.31
имя клиента	stoking
адрес	
контакты	Зарина
телефон	

название проекта

номер

Модель : 40WQ15-13-1.1(I)

Номер : 40WQ15-13-1.1(I)

Цена :

Количество : 1

Общая цена :

Инструкция по