

	<b>Информация о продукте</b> <b>100WQ100-32-18.5H(I)</b>	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2024.11.08
название проекта		имя клиента	stoking
		адрес	
номер		контакты	Зарина
		телефон	

Номер :	100WQ100-32-18.5H
---------	-------------------

Рисунок модели: (Примечание: фото только для ознакомления)	Описание серии :
	<p>водолазный водяной насос сточных вод состоит из двух частей двигателя и насоса, которые отделяются через масляную камеру и механическое уплотнение сборки, установки и установки автоматической связи для разделения прочности.</p>

#### табличный параметр

Расход	100 м³/ч
напор	32 М
эффективность	61 %
скорость вращения	1460 rpm

#### Технология

Скорость вращения насоса	1460
Номинальные стандарты (стандарты по заводской табличке, стандаротная заводская табличка)	

#### Материал

Рабочее колесо	HT200
Вал насоса	20cr13
корпус насоса	HT200
Код резины (каучука)	P

#### Установка

Код подключения (соединения)	F
Максимальное давление / температура (высокая температура)	6.0MPa / 100°C
Фланец Стандартный	DIN
номинальное давление	PN6

#### Среда

Средняя температура	< 40°C
Максимальный диаметр проходящих частиц(mm)	55
Максимальная температура окружающей среды	40°C

#### Размер

Стандартный диаметр	DN
Диаметр выпускного отверстия	DN100

#### Двигатель

Номер фазы двигателя	Трехфазный
Степень защиты	IP68
Класс изоляции	F
Питание двигателя	18.5KW
Промышленная частота	50HZ
Номинальное напряжение	380V
Номинальная сила тока	36.9
Способ запуска	прямой запуск

	<b>Информация о продукте</b> <b>100WQ100-32-18.5H(I)</b>	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2024.11.08
		имя клиента	stoking
название проекта		адрес	
номер		контакты	Зарина
		телефон	

**Уплотнение**

Торцевое уплотнение

H-60

**Другое (прочее)**

Вес (кг)

330






### Кривая производительности 100WQ100-32-18.5H(I)

завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
телефон	86-571-88637351
дата	2024.11.08
имя клиента	stoking
адрес	
контакты	Зарина
телефон	

название проекта	
номер	

Чистая вода, температура 20°C, плотность 1000 кг/м<sup>3</sup>, вязкость среды 1 мм<sup>2</sup>/с, ISO9906 : 2012 Grade 3B

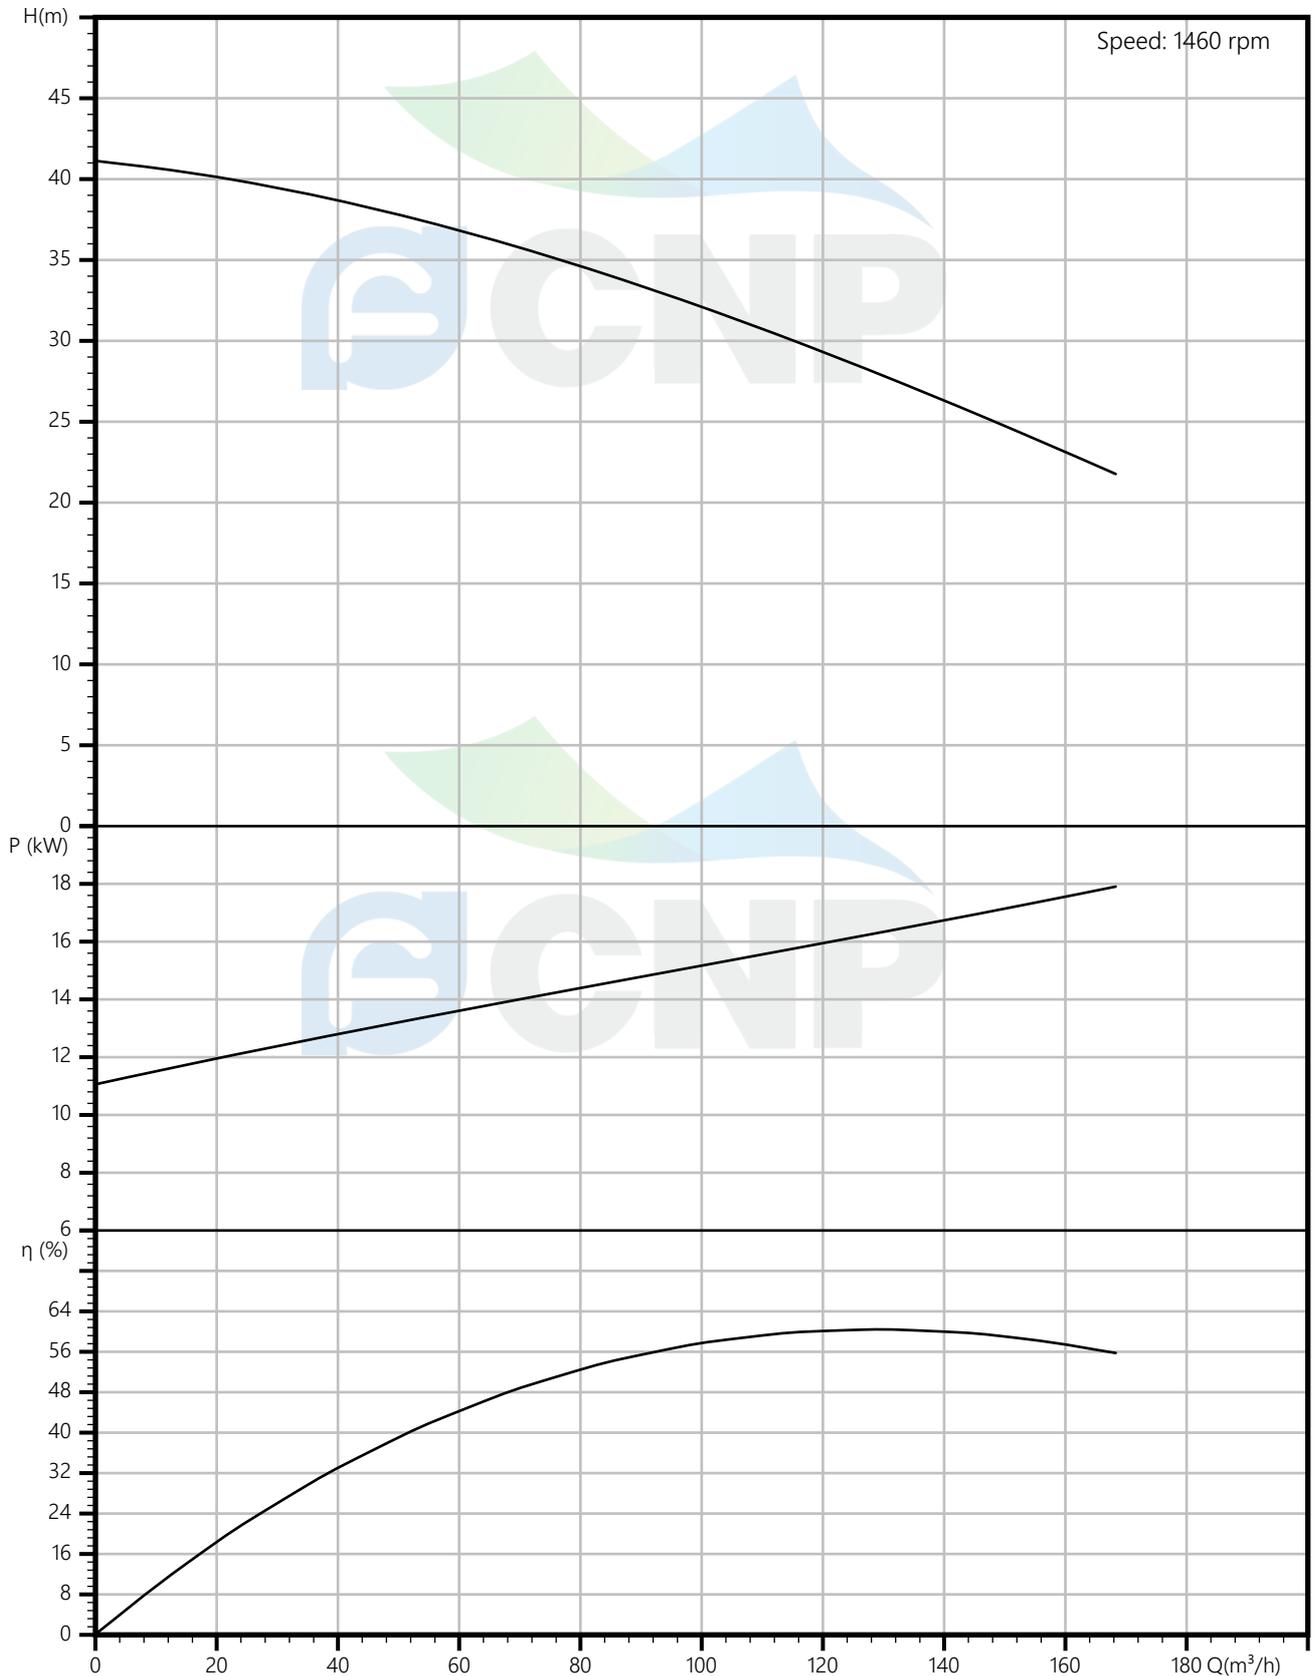



## Тех параметры 100WQ100-32-18.5H(I)

завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
телефон	86-571-88637351
дата	2024.11.08
имя клиента	stoking
адрес	
контакты	Зарина
телефон	

название проекта

номер

### Номинальные параметры


Модель	100WQ100-32-18.5H(I)
Номер	100WQ100-32-18.5H
Расход	100 м <sup>3</sup> /ч
Напор	32 М
Эффективность (%)	61
Мощность на валу (кВт)	14.3
NPSHr (М)	2
Скорость (об/мин)	1460

### Рабочая точка

Расход (м <sup>3</sup> /ч)	100
Напор (М)	32
Эффективность (%)	61
Мощность (кВт)	14.3
NPSHr (М)	2
Скорость (об/мин)	1460

### Среда

Наименование среды	Чистая вода
Температура (°C)	20
Плотность (кг/м <sup>3</sup> )	1000
Вязкость среды (мм <sup>2</sup> /с)	1

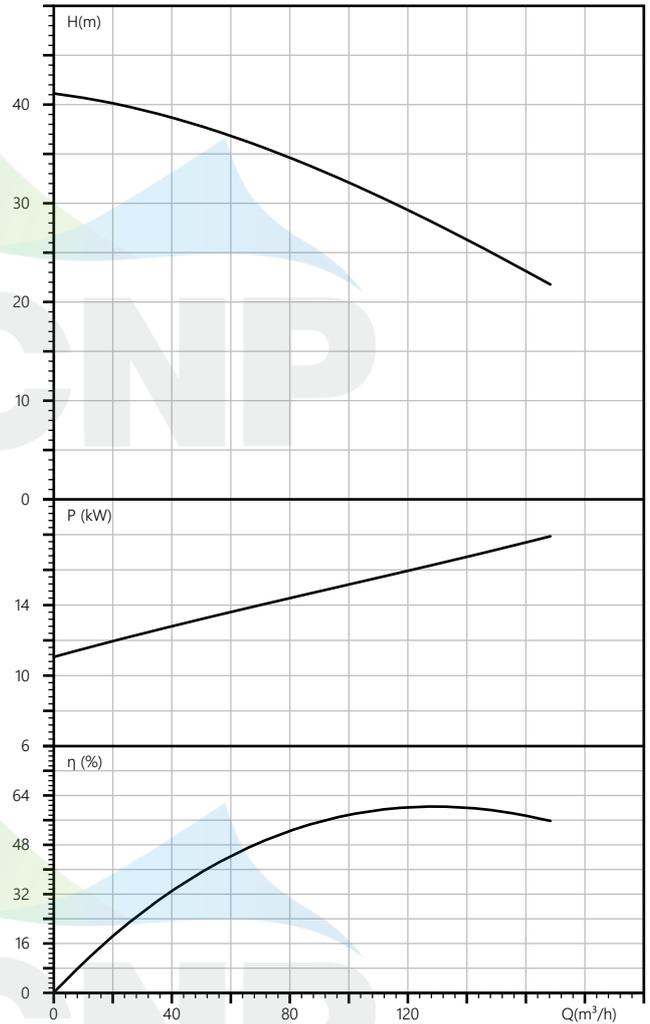




# Сборочный чертёж 100WQ100-32-18.5H(I)

завод - изготовитель	Nanfeng Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
телефон	86-571-88637351
дата	2024.11.08
имя клиента	stoking
адрес	
контакты	Зарина
телефон	

название проекта


номер



外形尺寸 DIMENSION DRAWING		No.	No.
污水污物潜水泵		100WQ100-32-18.5H	
TYPE	MODEL		
名称	型号		


型号	d	A	A1	A2	A3	A4	A5	B	B1	D	D1	W1	W2	H	本体质量
100WQ100-32-18.5H	100	893.5	776	231	312	418	888	487.5	482.5	490	245	1100	370	1279	370kg

口径	管管质量	泵体质量
100	6.5kg	10.5kg

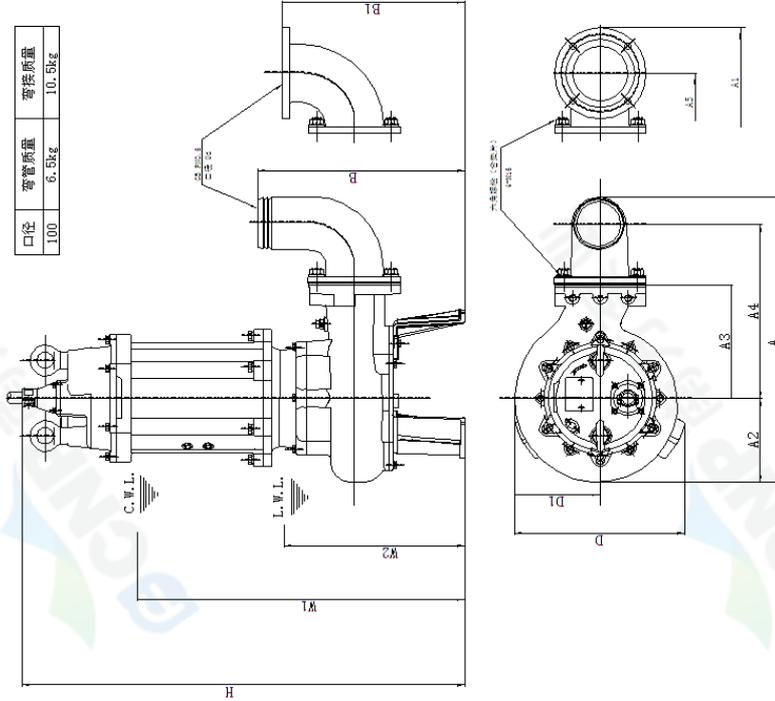


C.W.L.: 连续运行最低水位  
L.W.L.: 可能运行最低水位

南方中金环境股份有限公司 Nanfang Zhongjin Environment Co.,LTD. unit: mm



安装外形尺寸 DIMENSION DRAWING		No.	No.
污水污物潜水泵		100WQ100-32-18.5H	
TYPE	MODEL		
名称	型号		

型号	A	A1	A2	A3	A4	D	D1	W1	W2	H	H1	H2	本体质量
100WQ100-32-18.5H	263	477	181	286	362	464.9	234.1	1027.5	291.5	1206.5	1006.5	79.5	370kg

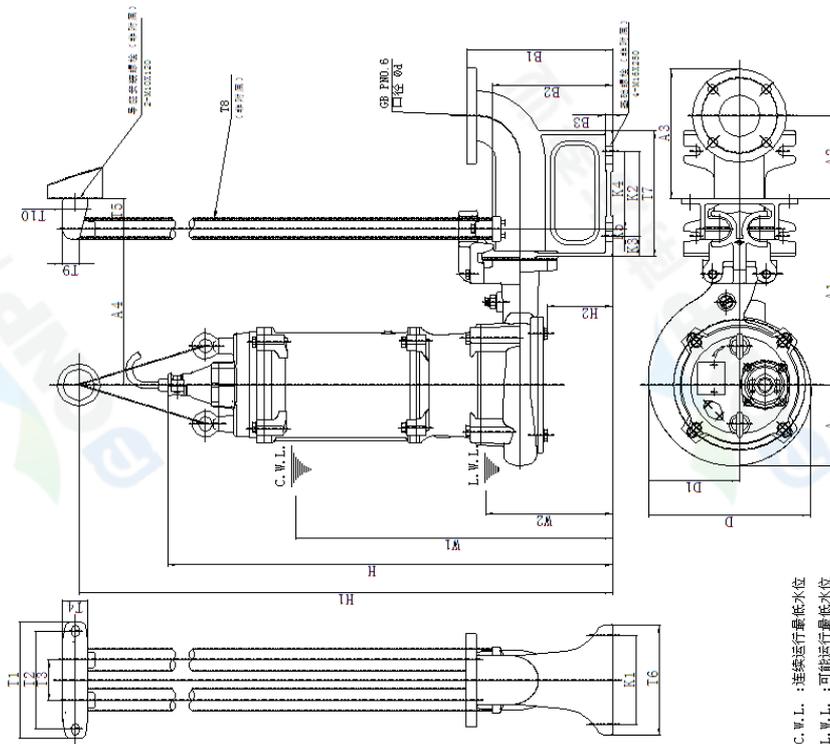



爆炸

100WQ100-32-18.5H(I)


завод - изготовитель	Nanfeng Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
телефон	86-571-88637351
дата	2024.11.08
имя клиента	stoking
адрес	
контакты	Зарина
телефон	

название проекта

номер

CNP 中金环境

耦合安装构造图	SECTIONAL DRAWING	No.	No.
TYPE 名称	污水污物潜水电泵	MODEL 型号	18.5/22KW

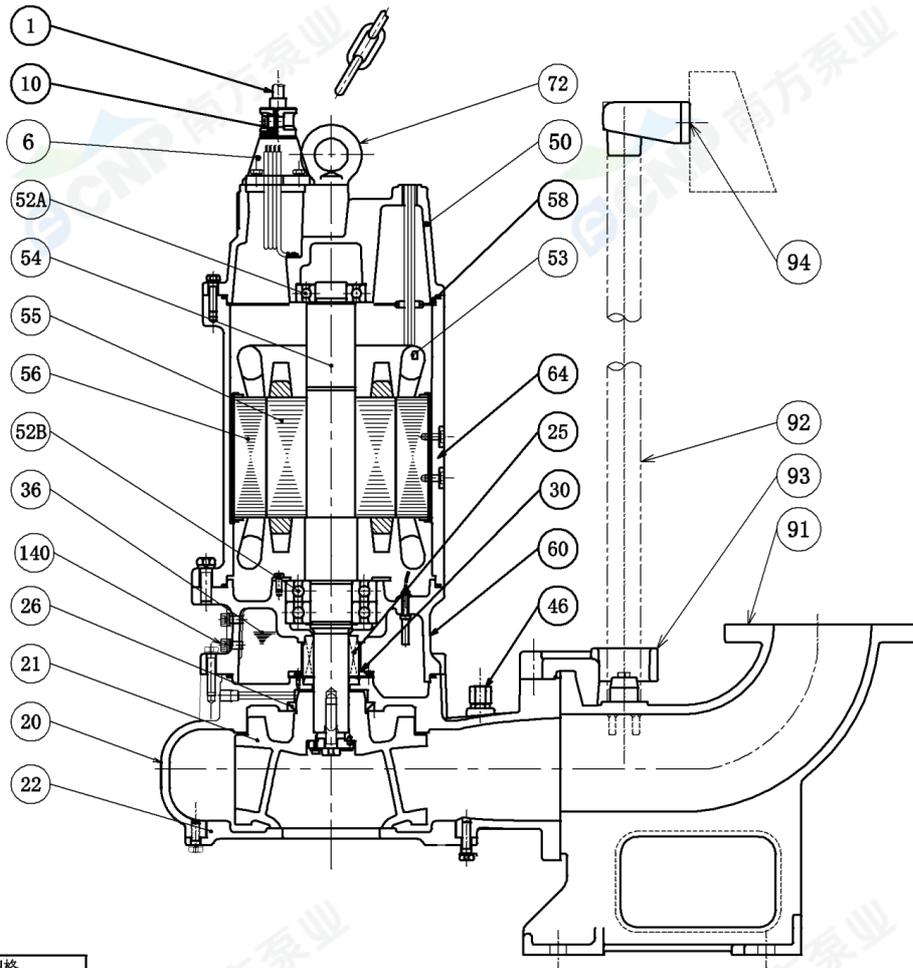

订购规格	

序号	零件名称	个数	材料	序号	零件名称	个数	材料
1	电缆	1	YZW	20	泵体	1	HT200
6	电缆线压套	1	HT200	21	叶轮	1	HT200
50	上端盖	1	HT200	26	骨架油封	1	丁腈橡胶I-2
58	穿线板	1	Q235	140	注油塞	2	SUS304
64	机座	1	HT200	36	32#机械油		
25	机械密封	1	石墨/碳化硅	52B	下部轴承	2	
60	下端盖	1	HT200	56	定子	1	
30	油液提升器	1		55	转子	1	
46	放气螺堵	1		54	轴	1	
94	导座	1	HT200	53	微型热保护器	1	
92	导管	1	SUS304(非附属)	52A	上部轴承	1	
93	导钩	1	HT200	72	吊环螺钉	2	45#(锻造, 镀锌)
91	出水基座	1	HT200	95	吊链	1	SUS304
22	进水口盖	1	HT200	10	电缆线锁紧块	2	HT200

南方中金环境股份有限公司

Nanfeng Zhongjin Environment CO.,LTD.

unit: mm



Рисунок модели  
100WQ100-32-18.5H(I)

завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
телефон	86-571-88637351
дата	2024.11.08
имя клиента	stoking
адрес	
контакты	Зарина
телефон	

название проекта

номер





**Заказ**  
**100WQ100-32-18.5H(I)**

завод - изготовитель	Nanfeng Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
телефон	86-571-88637351
дата	2024.11.08
имя клиента	stoking
адрес	
контакты	Зарина
телефон	

название проекта

номер

Модель : 100WQ100-32-18.5H(I)

Номер : 100WQ100-32-18.5H

Цена :

Количество : 1

Общая цена :

Инструкция по

