

	<b>Информация о продукте</b> <b>40WQ12-10-0.75(I)</b>	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
название проекта		телефон	86-571-88637351
		дата	2024.11.01
номер		имя клиента	stoking
		адрес	
		контакты	Зарина
		телефон	

Номер :	40WQ12-10-0.75(I)
---------	-------------------

Рисунок модели: (Примечание: фото только для ознакомления)	Описание серии :
	<p>водолазный водяной насос сточных вод состоит из двух частей двигателя и насоса, которые отделяются через масляную камеру и механическое уплотнение сборки, установки и установки автоматической связи для разделения прочности.</p>

#### табличный параметр

Расход	12 м <sup>3</sup> /ч
напор	10 М
эффективность	43.2 %
скорость вращения	2850 rpm

#### Технология

Скорость вращения насоса	2850
Номинальные стандарты (стандарты по заводской табличке, стандаротная заводская табличка)	

#### Материал

Рабочее колесо	HT200
Вал насоса	20cr13
корпус насоса	HT200
Код резины (каучука)	P

#### Установка

Код подключения (соединения)	F
Максимальное давление / температура (высокая температура)	6.0MPa/100°C
Фланец Стандартный	DIN
номинальное давление	PN6

#### Среда

Средняя температура	< 40°C//40-80°C
Максимальный диаметр проходящих частиц(mm)	15
Максимальная температура окружающей среды	40°C

#### Размер

Стандартный диаметр	DN
Диаметр выпускного отверстия	DN40

#### Двигатель

Номер фазы двигателя	Трехфазный
Степень защиты	IP68
Класс изоляции	F
Питание двигателя	0.75KW
Промышленная частота	50HZ
Номинальное напряжение	380V
Номинальная сила тока	1.8
Способ запуска	прямой запуск

	<b>Информация о продукте</b> <b>40WQ12-10-0.75(I)</b>	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2024.11.01
название проекта		имя клиента	stoking
		адрес	
номер		контакты	Зарина
		телефон	

**Уплотнение**

Торцевое уплотнение

H-17

**Другое (прочее)**

Вес (кг)

21.5






### Кривая производительности 40WQ12-10-0.75(I)

завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
телефон	86-571-88637351
дата	2024.11.01
имя клиента	stoking
адрес	
контакты	Зарина
телефон	

название проекта	
номер	

Чистая вода, температура 20°C, плотность 1000 кг/м<sup>3</sup>, вязкость среды 1 мм<sup>2</sup>/с, IS09906 : 2012 Grade 3B

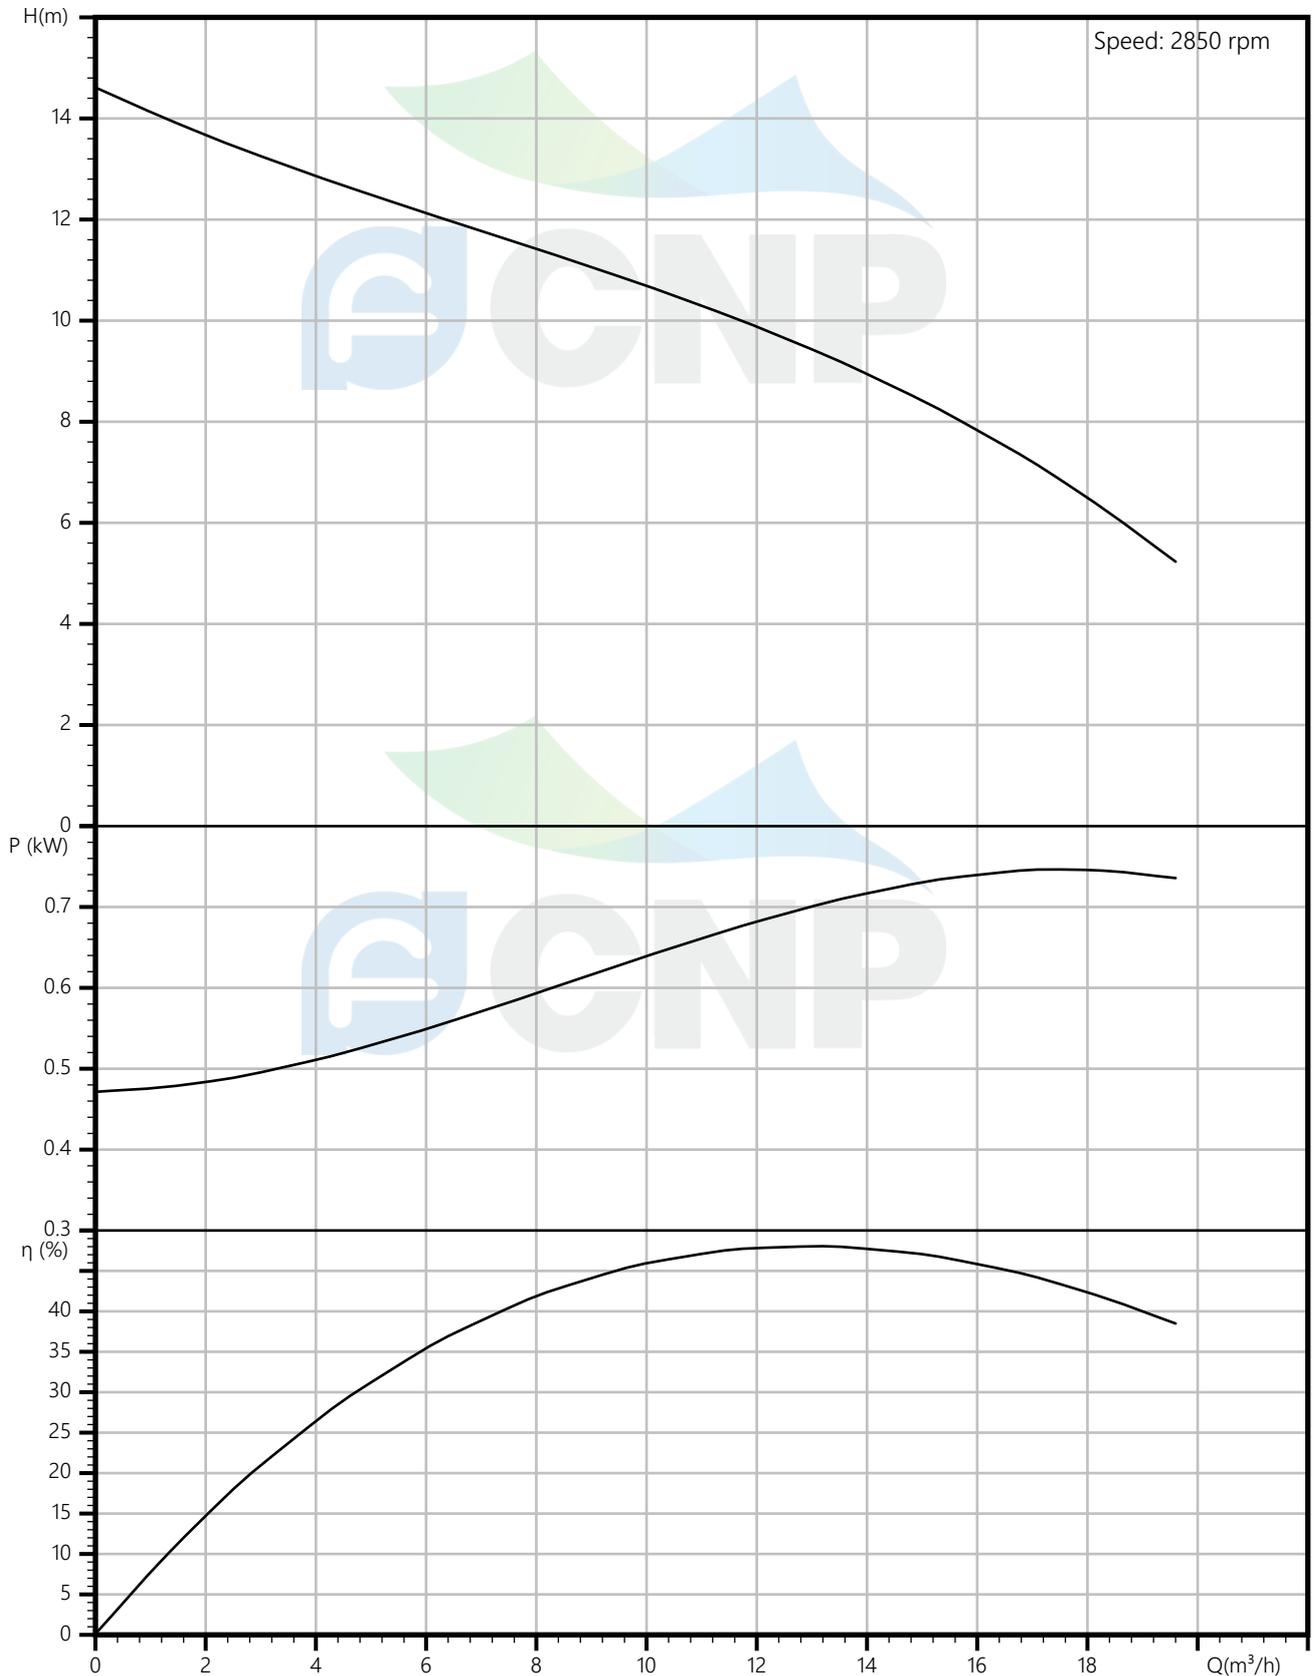



## Тех параметры 40WQ12-10-0.75(I)

завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
телефон	86-571-88637351
дата	2024.11.01
имя клиента	stoking
адрес	
контакты	Зарина
телефон	

название проекта

номер

### Номинальные параметры


Модель	40WQ12-10-0.75(I)
Номер	40WQ12-10-0.75(I)
Расход	12 м <sup>3</sup> /ч
Напор	10 М
Эффективность (%)	43.2
Мощность на валу (кВт)	0.76
Скорость (об/мин)	2850

### Рабочая точка

Расход (м <sup>3</sup> /ч)	12
Напор (М)	10
Эффективность (%)	43.2
Мощность (кВт)	0.76
Скорость (об/мин)	2850

### Среда

Наименование среды	Чистая вода
Температура (°C)	20
Плотность (кг/м <sup>3</sup> )	1000
Вязкость среды (мм <sup>2</sup> /с)	1

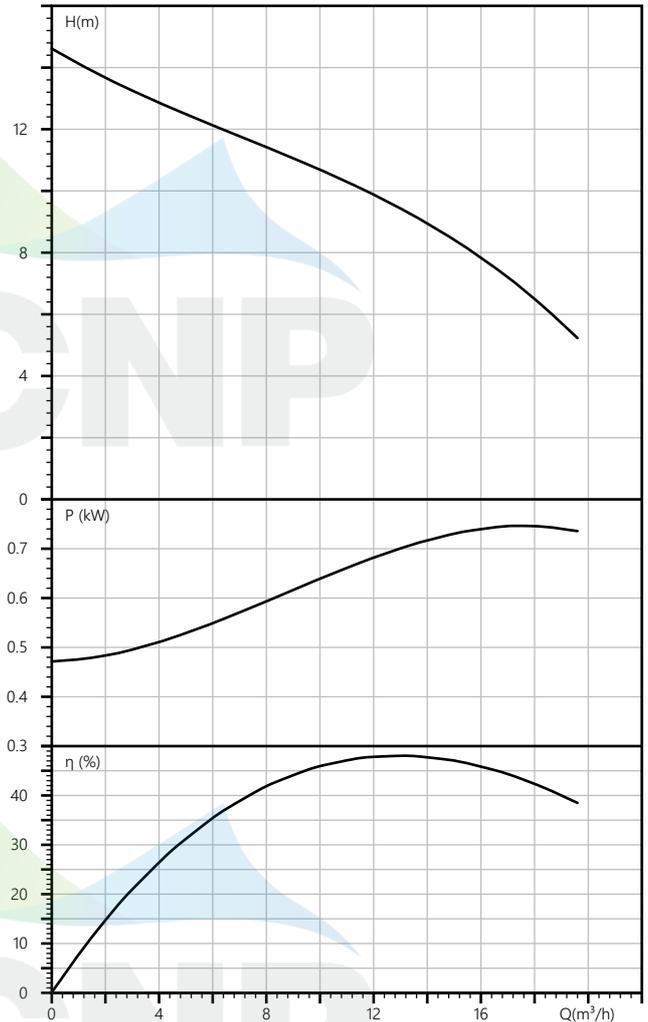



# Сборочный чертеж 40WQ12-10-0.75(I)


завод - изготовитель	Nanfeng Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
телефон	86-571-88637351
дата	2024.11.01
имя клиента	stoking
адрес	
контакты	Зарина
телефон	

название проекта

номер

## CNP 中金环境

安装外形尺寸 DIMENSION DRAWING		No.	No.
TYPE 名称	污水污物潜水泵	MODEL 型号	40WQ12-10-0.75
型号	A A1 A2 A3 A4 D D1 W1 W2 H H1 H2 本体质量		
40WQ12-10-0.75	108 235 57 122 185 216 108 350 160 451 851 37		24kg
备注:	d T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21 T22 T23 T24 T25 T26 T27 T28 T29 T30 T31 T32 T33 T34 T35 T36 T37 T38 T39 T40 T41 T42 T43 T44 T45 T46 T47 T48 T49 T50 T51 T52 T53 T54 T55 T56 T57 T58 T59 T60 T61 T62 T63 T64 T65 T66 T67 T68 T69 T70 T71 T72 T73 T74 T75 T76 T77 T78 T79 T80 T81 T82 T83 T84 T85 T86 T87 T88 T89 T90 T91 T92 T93 T94 T95 T96 T97 T98 T99 T100		零件图数量
40WQ12-10-0.75	40 230 185 70 50 140 149 17/34x3.5 35 25 100 95 27 72 23 200 163 12 10kg		

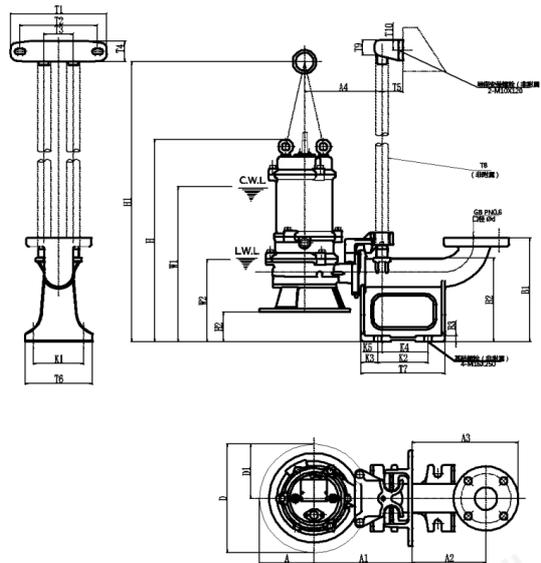

C.W.L. 连续运行最低水位



L.W.L. 可能运行最低水位

南方中金环境股份有限公司 Nanfang Zhongjin Environment CO.,LTD. unit : mm

## CNP 中金环境

外形尺寸 DIMENSION DRAWING		No.	No.
TYPE 名称	污水污物潜水泵	MODEL 型号	40WQ12-10-0.75
型号	d A A1 A2 A3 A4 A5 B B1 D D1 W1 W2 H 本体质量		
40WQ12-10-0.75	40 322 379 108 130 193 206 188 183 216 108 300 128 415		24kg

口径	管管重量	管管重量
40	1kg	2.5kg

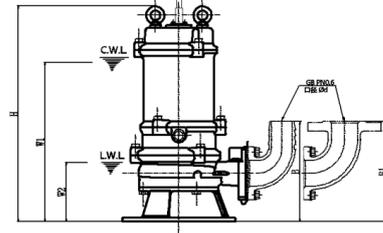

C.W.L. 连续运行最低水位

L.W.L. 可能运行最低水位

南方中金环境股份有限公司 Nanfang Zhongjin Environment CO.,LTD. unit : mm



**爆炸**  
**40WQ12-10-0.75(I)**


завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
телефон	86-571-88637351
дата	2024.11.01
имя клиента	stoking
адрес	
контакты	Зарина
телефон	

название проекта

номер

**CNP 中金环境**

构造图	SECTIONAL DRAWING	No.	No.
TYPE 名称	污水污物潜水泵	MODEL 型号	WQ-0.55/0.75/1.1KW

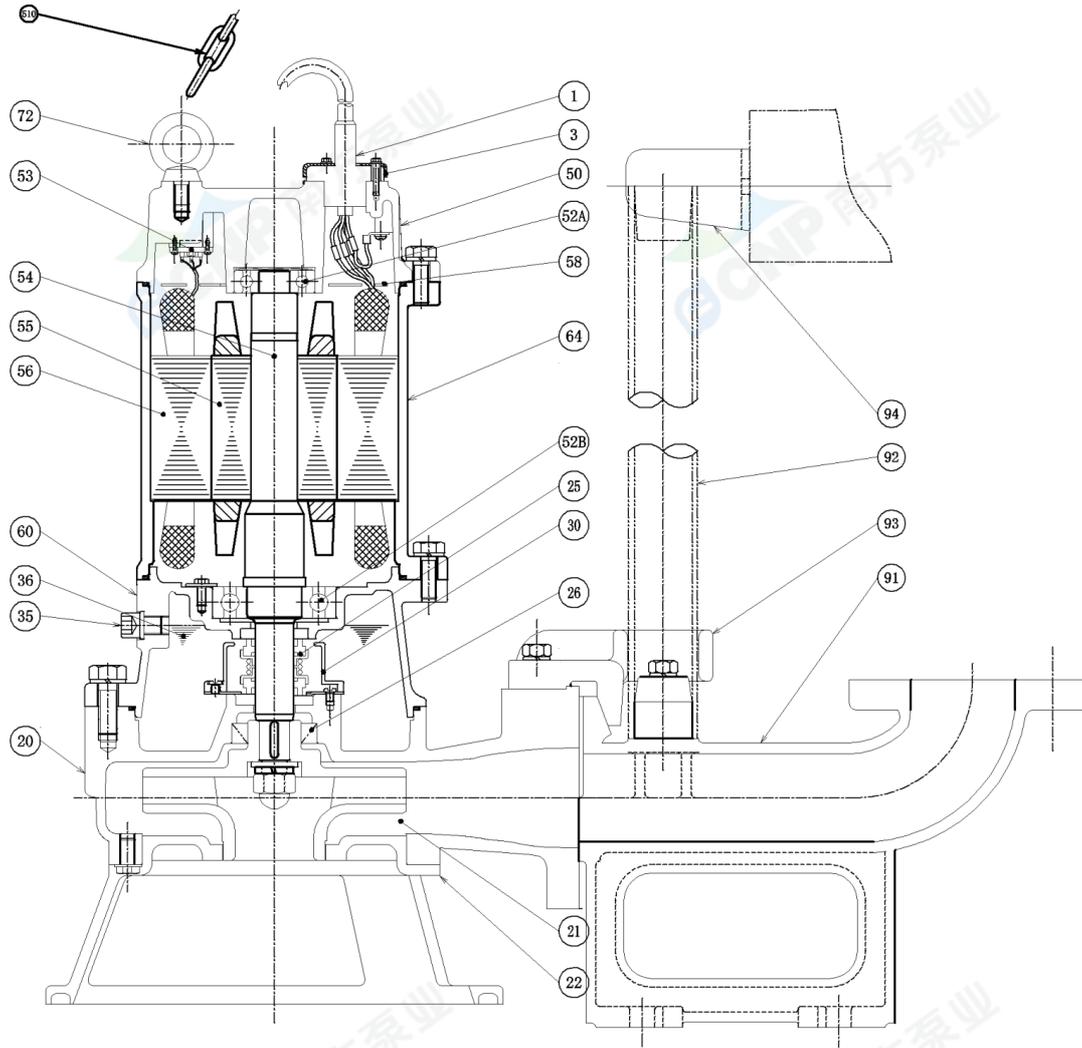

订购规格

序号	零件名称	个数	材料	序号	零件名称	个数	材料
1	电缆	1	YZW	22	进水口盖	1	HT200
3	电缆压盖	1	SUS304	20	泵体	1	HT200
50	上端盖	1	HT200	35	注油塞	1	SUS304
52A	上部轴承	1		36	32#机械油		
58	穿线板	1	PPS	60	下端盖	1	HT200
64	机座	1	HT200	56	定子	1	
52B	下部轴承	1		55	转子	1	
25	机械密封	1	石墨/碳化硅	54	轴	1	
30	油液提升器	1		53	热保护器	1	
26	骨架油封	1	丁腈橡胶1-2	72	吊环螺钉	2	45#(锻造镀锌)
93	导钩	1	HT200	91	出水基座	1	HT200
21	叶轮	1	HT200	94	导座	1	HT200
510	吊链	1	SUS304	92	导管	1	SUS304(非附属)

南方中金环境股份有限公司

Nanfang Zhongjin Environment CO.,LTD.

unit : mm



Рисунок модели  
40WQ12-10-0.75(I)

завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
телефон	86-571-88637351
дата	2024.11.01
имя клиента	stoking
адрес	
контакты	Зарина
телефон	

название проекта

номер





**Заказ**  
**40WQ12-10-0.75(I)**

завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
телефон	86-571-88637351
дата	2024.11.01
имя клиента	stoking
адрес	
контакты	Зарина
телефон	

название проекта

номер

Модель : 40WQ12-10-0.75(I)

Номер : 40WQ12-10-0.75(I)

Цена :

Количество : 1

Общая цена :

Инструкция по

