

	Информация о продукте 200WQ300-13-18.5JY(I)	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
название проекта		телефон	86-571-88637351
		дата	2024.11.18
номер		имя клиента	stoking
		адрес	
		контакты	Зарина
		телефон	

Номер :	200WQ300-13-18.5JY
---------	--------------------

Рисунок модели: (Примечание: фото только для ознакомления)	Описание серии :
	<p>водолазный водяной насос сточных вод состоит из двух частей двигателя и насоса, которые отделяются через масляную камеру и механическое уплотнение сборки, установки и установки автоматической связи для разделения прочности.</p>

табличный параметр

Расход	300 м³/ч
напор	13 М
эффективность	67 %
скорость вращения	1460 rpm

Технология

Скорость вращения насоса	1460
Номинальные стандарты (стандарты по заводской табличке, стандаротная заводская табличка)	

Материал

Рабочее колесо	HT200
Вал насоса	20cr13
корпус насоса	HT200
Код резины (каучука)	P

Установка

Код подключения (соединения)	F
Максимальное давление / температура (высокая температура)	6.0MPa / 100°C
Фланец Стандартный	DIN
номинальное давление	PN6

Среда

Средняя температура	< 40°C
Максимальный диаметр проходящих частиц(mm)	63
Максимальная температура окружающей среды	40°C

Размер

Стандартный диаметр	DN
Диаметр выпускного отверстия	DN200

Двигатель

Номер фазы двигателя	Трехфазный
Степень защиты	IP68
Класс изоляции	F
Питание двигателя	18.5KW
Промышленная частота	50HZ
Номинальное напряжение	380V
Номинальная сила тока	30.9
Способ запуска	прямой запуск

	Информация о продукте 200WQ300-13-18.5JY(I)	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2024.11.18
название проекта		имя клиента	stoking
		адрес	
номер		контакты	Зарина
		телефон	

Уплотнение

Торцевое уплотнение

H-50

Другое (прочее)

Вес (кг)

313






Кривая производительности 200WQ300-13-18.5JY(I)

завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
телефон	86-571-88637351
дата	2024.11.18
имя клиента	stoking
адрес	
контакты	Зарина
телефон	

название проекта	
номер	

Чистая вода, температура 20°C, плотность 1000 кг/м³, вязкость среды 1 мм²/с, ISO9906 : 2012 Grade 3B

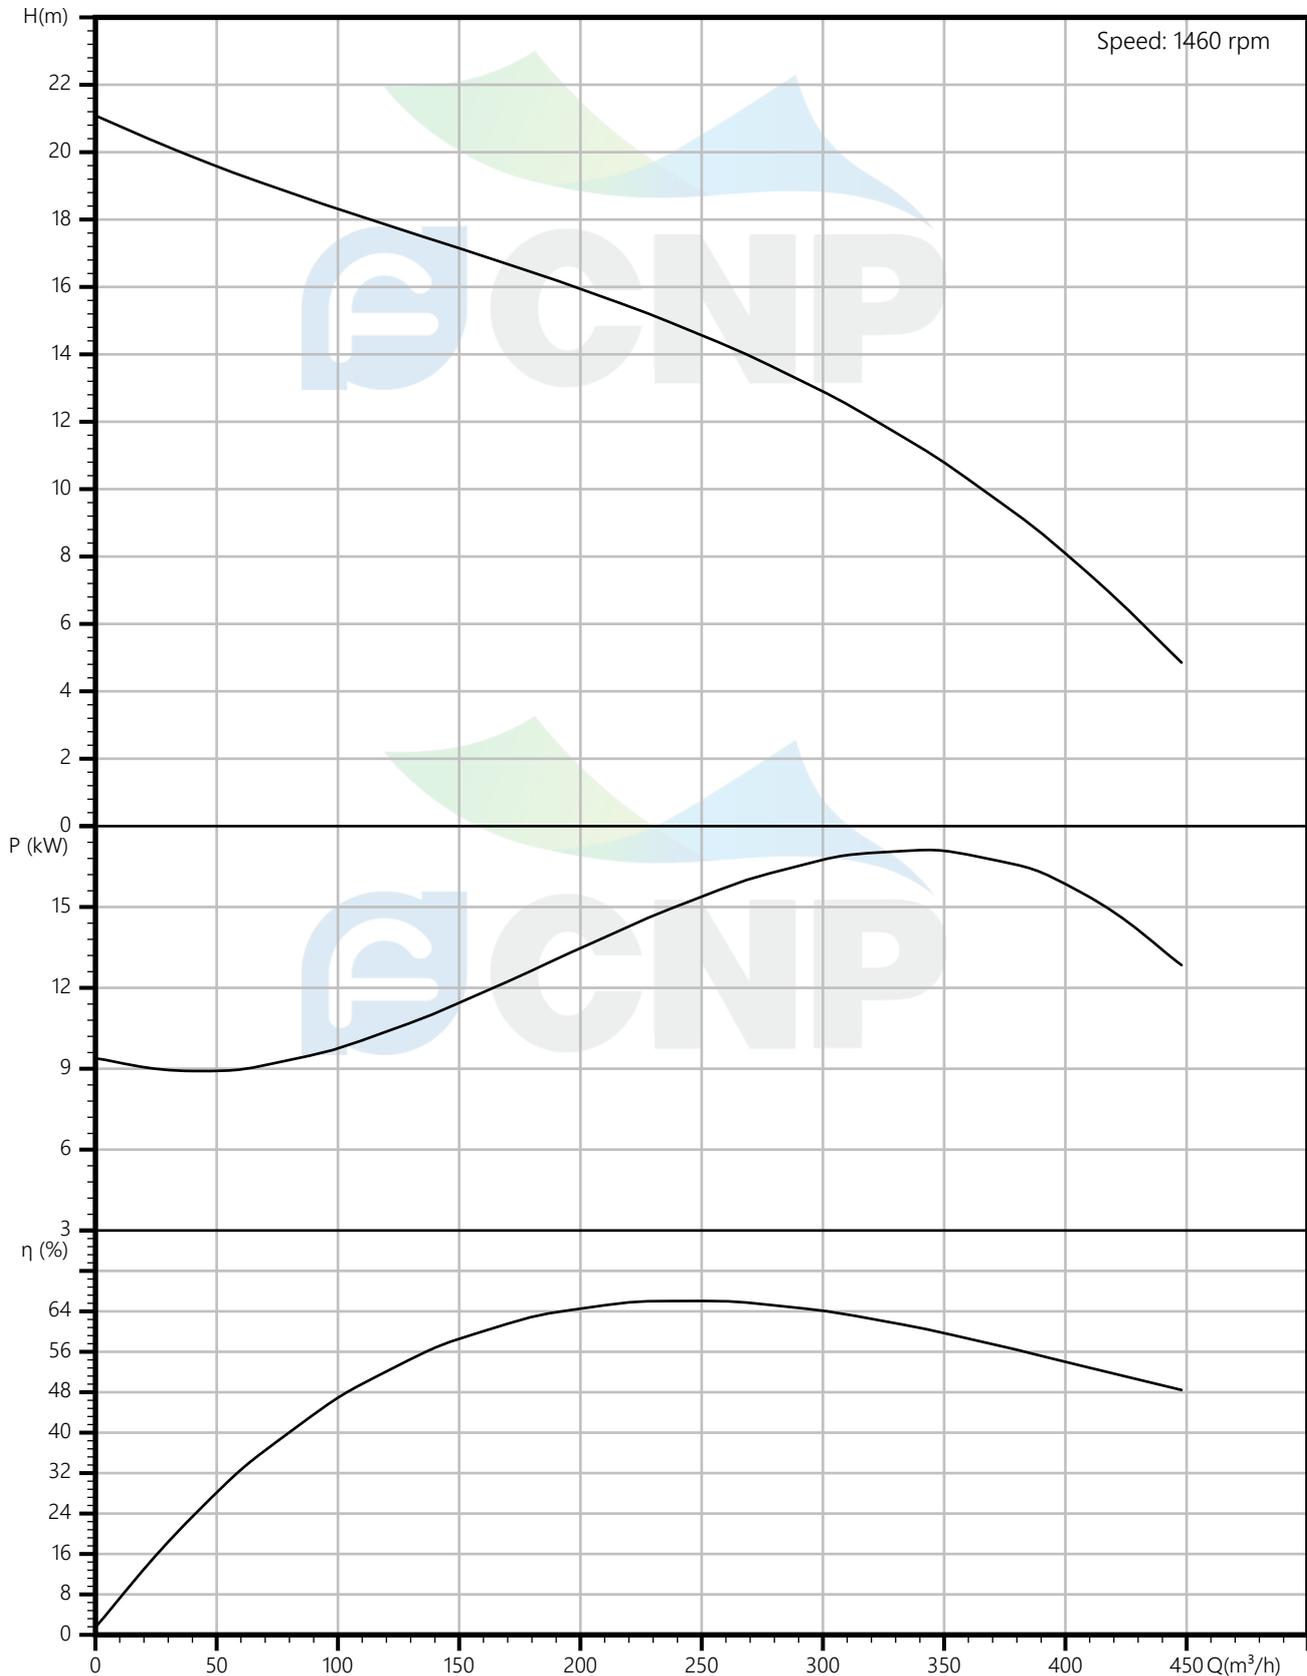



Тех параметры 200WQ300-13-18.5JY(I)

завод - изготовитель	Nanfeng Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
телефон	86-571-88637351
дата	2024.11.18
имя клиента	stoking
адрес	
контакты	Зарина
телефон	

название проекта

номер

Номинальные параметры


Модель	200WQ300-13-18.5JY(I)
Номер	200WQ300-13-18.5JY
Расход	300 м ³ /ч
Напор	13 М
Эффективность (%)	67
Мощность на валу (кВт)	15.9
NPSHr (М)	2
Скорость (об/мин)	1460

Рабочая точка

Расход (м ³ /ч)	300
Напор (М)	13
Эффективность (%)	67
Мощность (кВт)	15.9
NPSHr (М)	2
Скорость (об/мин)	1460

Среда

Наименование среды	Чистая вода
Температура (°C)	20
Плотность (кг/м ³)	1000
Вязкость среды (мм ² /с)	1

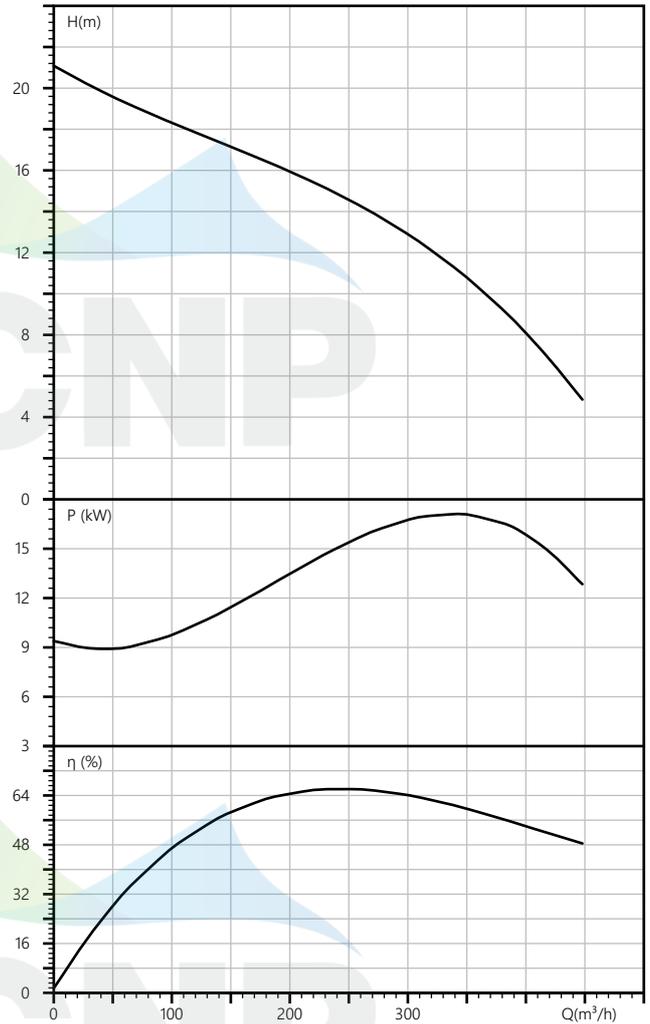



Сборочный чертёж 200WQ300-13-18.5JY(I)


завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
телефон	86-571-88637351
дата	2024.11.18
имя клиента	stoking
адрес	
контакты	Зарина
телефон	

название проекта

номер

CNP 中金环境

外形尺寸		DIMENSION DRAWING		No.		No.	
TYPE 名称		污水污物潜水泵		MODEL 型号		200WQ300-13-18.5JY	
型号	d	A	A1	A2	A3	A4	A5
200WQ300-13-18.5JY	200	596	590	248	330	580	540
		B	B1	B	D	D1	W1
		642	532	490	247	580	500
		H	H	H	H	H	H
		2173	2173	2104g			

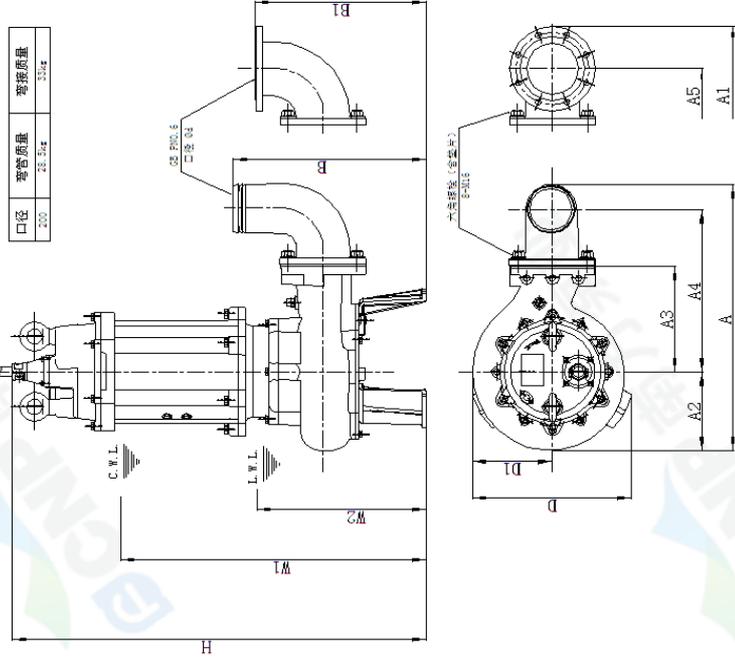


口径	200
重量	28.5kg

C.W.L.: 连续运行最低水位
L.W.L.: 可能运行最低水位

南方中金环境股份有限公司 Nanfang Zhongjin Environment CO.,LTD. unit: mm

CNP 中金环境

安装外形尺寸		DIMENSION DRAWING		No.		No.	
TYPE 名称		污水污物潜水泵		MODEL 型号		200WQ300-13-18.5JY	
型号	A	A1	A2	A3	A4	D	D1
200WQ300-13-18.5JY	248	517	229	354	432	490	247
	B	B1	B2	B3	B4	B5	B6
	642	532	490	247	580	500	500
	H	H	H	H	H	H	H
	2173	2173	2104g				

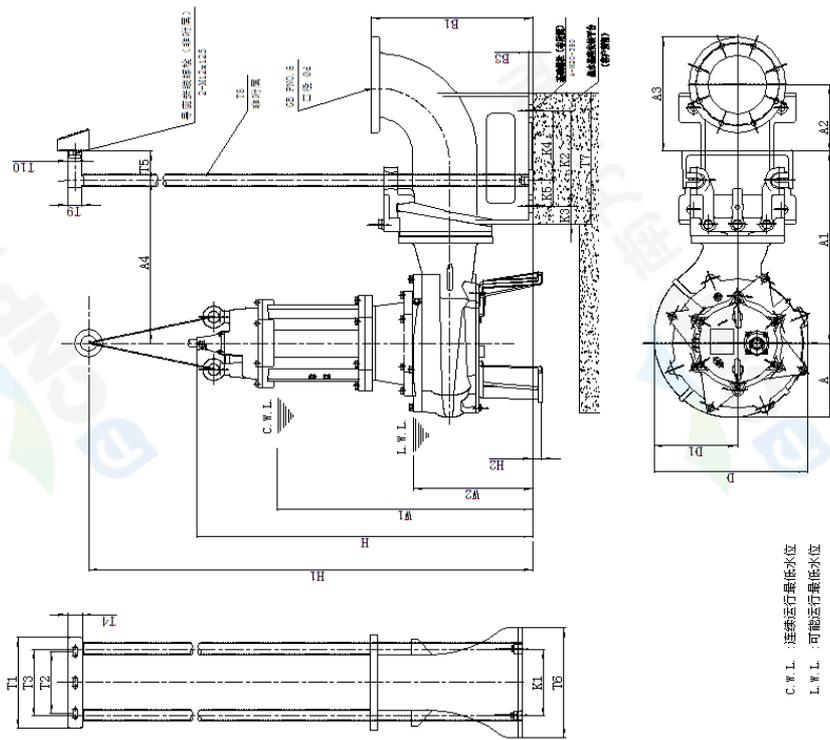

C.W.L.: 连续运行最低水位
L.W.L.: 可能运行最低水位

南方中金环境股份有限公司 Nanfang Zhongjin Environment CO.,LTD. unit: mm



爆炸

200WQ300-13-18.5JY(I)


завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
телефон	86-571-88637351
дата	2024.11.18
имя клиента	stoking
адрес	
контакты	Зарина
телефон	

название проекта

номер

CNP 中金环境

耦合安装构造图	SECTIONAL DRAWING	No.	No.
TYPE 名称	污水污物潜水电泵	MODEL 型号	18.5/22KW

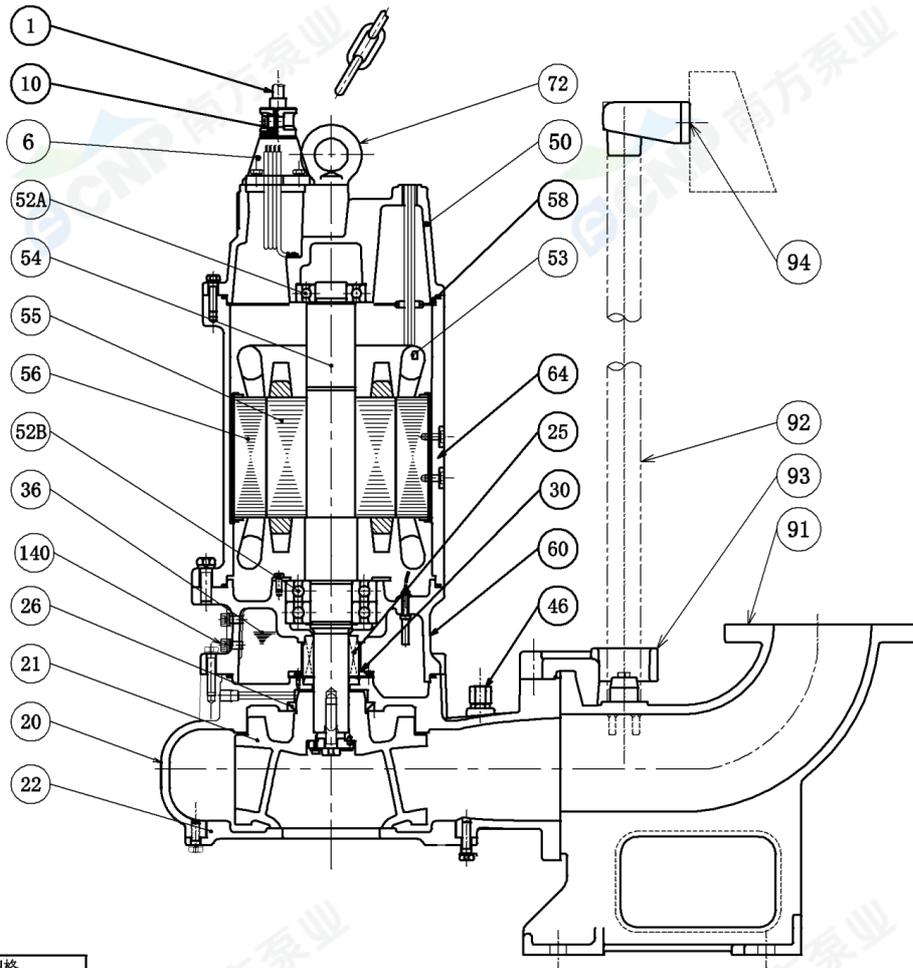

订购规格	

序号	零件名称	个数	材料	序号	零件名称	个数	材料
1	电缆	1	YZW	20	泵体	1	HT200
6	电缆线压套	1	HT200	21	叶轮	1	HT200
50	上端盖	1	HT200	26	骨架油封	1	丁腈橡胶I-2
58	穿线板	1	Q235	140	注油塞	2	SUS304
64	机座	1	HT200	36	32#机械油		
25	机械密封	1	石墨/碳化硅	52B	下部轴承	2	
60	下端盖	1	HT200	56	定子	1	
30	油液提升器	1		55	转子	1	
46	放气螺堵	1		54	轴	1	
94	导座	1	HT200	53	微型热保护器	1	
92	导管	1	SUS304(非附属)	52A	上部轴承	1	
93	导钩	1	HT200	72	吊环螺钉	2	45#(锻造,镀锌)
91	出水基座	1	HT200	95	吊链	1	SUS304
22	进水口盖	1	HT200	10	电缆线锁紧块	2	HT200

南方中金环境股份有限公司

Nanfang Zhongjin Environment CO.,LTD.

unit: mm



Рисунок модели
200WQ300-13-18.5JY(I)

завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
телефон	86-571-88637351
дата	2024.11.18
имя клиента	stoking
адрес	
контакты	Зарина
телефон	

название проекта

номер





Заказ
200WQ300-13-18.5JY(I)

завод - изготовитель	Nanfeng Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
телефон	86-571-88637351
дата	2024.11.18
имя клиента	stoking
адрес	
контакты	Зарина
телефон	

название проекта

номер

Модель : 200WQ300-13-18.5JY(I)

Номер : 200WQ300-13-18.5JY

Цена :

Количество : 1

Общая цена :

Инструкция по

