

|  |  |                      |                                     |
|--|--|----------------------|-------------------------------------|
|  | <b>Информация о продукте</b><br><b>200WQ270-14-15(I)</b> | завод - изготовитель | Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP) |
|  |  | адрес                | Hangzhou, Zhejiang, China           |
|  |  | телефон              | 86-571-88637351                     |
|  |  | дата                 | 2024.11.13                          |
|  |  | имя клиента          | stoking                             |
| название проекта   |  | адрес                |                                     |
| номер  |  | контакты             | Зарина                              |
|  |  | телефон              |                                     |

|         |                   |
|---------|-------------------|
| Номер : | 200WQ270-14-15(I) |
|---------|-------------------|

|   |  |
|---|--|
| Рисунок модели: (Примечание: фото только для ознакомления)                        | Описание серии :   |
|  | <p>водолазный водяной насос сточных вод состоит из двух частей двигателя и насоса, которые отделяются через масляную камеру и механическое уплотнение сборки, установки автоматической связи для разделения прочности.</p> |

### табличный параметр

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Расход            | 270 м³/ч |
| напор             | 14 М     |
| эффективность     | 75.1 %   |
| скорость вращения | 1440 rpm |

### Технология

|  |      |
|--|------|
| Скорость вращения насоса   | 1440 |
| Номинальные стандарты (стандарты по заводской табличке, стандаротная заводская табличка) |      |

### Материал

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Рабочее колесо       | HT200  |
| Вал насоса           | 20cr13 |
| корпус насоса        | HT200  |
| Код резины (каучука) | P      |

### Установка

|   |                |
|---|----------------|
| Код подключения (соединения)                              | F              |
| Максимальное давление / температура (высокая температура) | 6.0MPa / 100°C |
| Фланец Стандартный  | DIN            |
| номинальное давление                                      | PN6            |

### Среда

|  |        |
|--|--------|
| Средняя температура                        | < 40°C |
| Максимальный диаметр проходящих частиц(mm) | 35     |
| Максимальная температура окружающей среды  | 40°C   |

### Размер

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Стандартный диаметр          | DN    |
| Диаметр выпускного отверстия | DN200 |

### Двигатель

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Номер фазы двигателя   | Трехфазный    |
| Степень защиты         | IP68          |
| Класс изоляции         | F             |
| Питание двигателя      | 15KW          |
| Промышленная частота   | 50HZ          |
| Номинальное напряжение | 380V          |
| Номинальная сила тока  | 30.6          |
| Способ запуска         | прямой запуск |

|  |  |                      |                                     |
|--|--|----------------------|-------------------------------------|
|  | <b>Информация о продукте</b><br><b>200WQ270-14-15(I)</b> | завод - изготовитель | Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP) |
|  |  | адрес                | Hangzhou, Zhejiang, China           |
|  |  | телефон              | 86-571-88637351                     |
|  |  | дата                 | 2024.11.13                          |
| название проекта   |  | имя клиента          | stoking                             |
|  |  | адрес                |                                     |
| номер  |  | контакты             | Зарина                              |
|  |  | телефон              |                                     |

**Уплотнение**

Торцевое уплотнение

H-50

**Другое (прочее)**

Вес (кг)

230






### Кривая производительности 200WQ270-14-15(I)

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| завод - изготовитель | Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP) |
| адрес                | Hangzhou, Zhejiang, China           |
| телефон              | 86-571-88637351                     |
| дата                 | 2024.11.13                          |
| имя клиента          | stoking                             |
| адрес                |                                     |
| контакты             | Зарина                              |
| телефон              |                                     |

|                  |  |
|------------------|--|
| название проекта |  |
| номер            |  |

Чистая вода, температура 20°C, плотность 1000 кг/м<sup>3</sup>, вязкость среды 1 мм<sup>2</sup>/с, IS09906 : 2012 Grade 3B

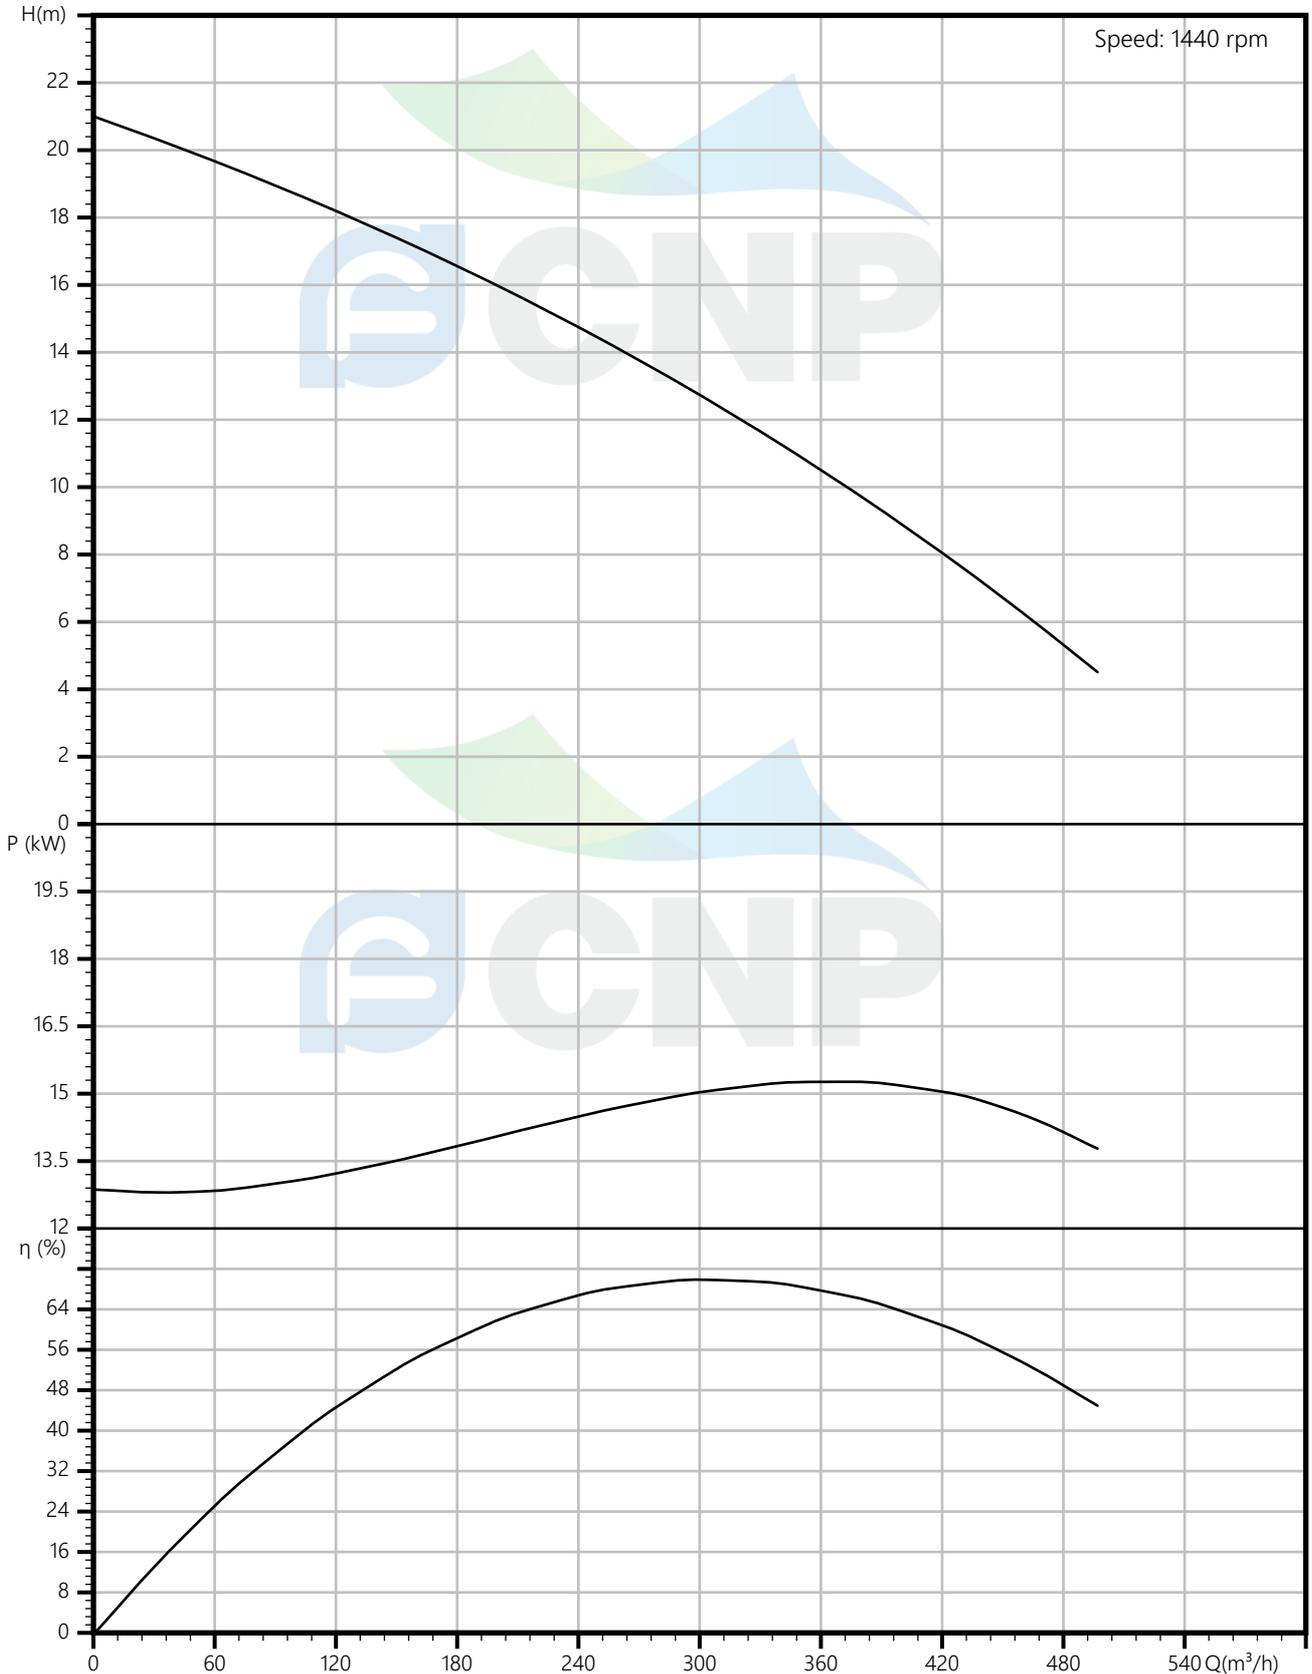



## Тех параметры 200WQ270-14-15(I)

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| завод - изготовитель | Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP) |
| адрес                | Hangzhou, Zhejiang, China           |
| телефон              | 86-571-88637351                     |
| дата                 | 2024.11.13                          |
| имя клиента          | stoking                             |
| адрес                |                                     |
| контакты             | Зарина                              |
| телефон              |                                     |

название проекта

номер

### Номинальные параметры


|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Модель                 | 200WQ270-14-15(I)     |
| Номер                  | 200WQ270-14-15(I)     |
| Расход                 | 270 м <sup>3</sup> /ч |
| Напор                  | 14 М                  |
| Эффективность (%)      | 75.1                  |
| Мощность на валу (кВт) | 13.6                  |
| Скорость (об/мин)      | 1440                  |

### Рабочая точка

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Расход (м <sup>3</sup> /ч) | 270  |
| Напор (М)                  | 14   |
| Эффективность (%)          | 75.1 |
| Мощность (кВт)             | 13.6 |
| Скорость (об/мин)          | 1440 |

### Среда

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Наименование среды                  | Чистая вода |
| Температура (°C)                    | 20          |
| Плотность (кг/м <sup>3</sup> )      | 1000        |
| Вязкость среды (мм <sup>2</sup> /с) | 1           |

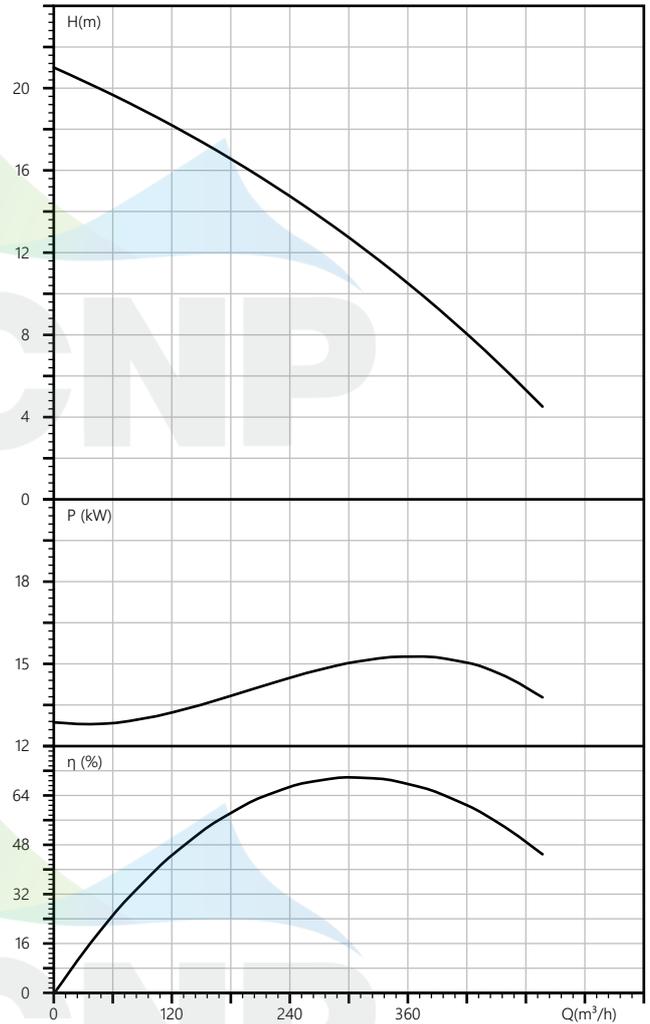



# Сборочный чертеж 200WQ270-14-15(I)

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| завод - изготовитель | Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP) |
| адрес                | Hangzhou, Zhejiang, China           |
| телефон              | 86-571-88637351                     |
| дата                 | 2024.11.13                          |
| имя клиента          | stoking                             |
| адрес                |                                     |
| контакты             | Зарина                              |
| телефон              |                                     |

название проекта

номер

**CNP** 中金环境

|                    |                              |           |                       |
|--------------------|------------------------------|-----------|-----------------------|
| 外形尺寸<br>TYPE<br>名称 | DIMENSION DRAWING<br>污水污物潜水泵 | No.<br>型号 | No.<br>200WQ270-14-15 |
|--------------------|------------------------------|-----------|-----------------------|

| 型号             | d   | A   | A1  | A2  | A3  | A4  | A5  | B   | B1  | D   | D1  | W1  | W2  | H    | 本体质量  |
|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-------|
| 200WQ270-14-15 | 200 | 892 | 945 | 228 | 340 | 669 | 552 | 545 | 535 | 485 | 253 | 825 | 445 | 1113 | 255kg |


| 口径  | 弯管质量   | 弯管质量  |
|-----|--------|-------|
| 200 | 28.5kg | 3.3kg |

**CNP** 中金环境

|                      |                              |           |                       |
|----------------------|------------------------------|-----------|-----------------------|
| 安装外形尺寸<br>TYPE<br>名称 | DIMENSION DRAWING<br>污水污物潜水泵 | No.<br>型号 | No.<br>200WQ270-14-15 |
|----------------------|------------------------------|-----------|-----------------------|


| 型号             | A   | A1  | A2  | A3  | A4  | A5  | D   | D1  | W1  | W2  | H    | H1   | H2  | 本体质量  |
|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|-------|
| 200WQ270-14-15 | 216 | 620 | 230 | 395 | 521 | 521 | 440 | 239 | 880 | 420 | 1114 | 1514 | 170 | 255kg |

| 口径             | d   | T1  | T2  | T3  | T4 | T5  | T6  | T7  | T8        | T9 | T10 | K1  | K2  | K3 | K4  | K5  | B1  | B2 | 耦合器质量 |
|----------------|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----------|----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|----|-------|
| 200WQ270-14-15 | 200 | 380 | 280 | 260 | 60 | 100 | 400 | 450 | 1.5°(90°) | 60 | 30  | 300 | 350 | 50 | 250 | 100 | 550 | 15 | 80kg  |

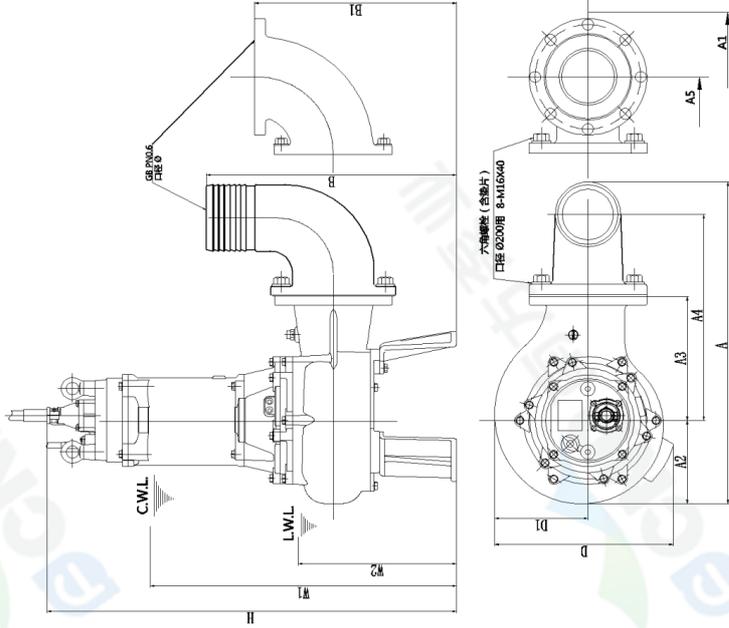

C.W.L. - 连续运行最低水位  
L.W.L. - 可能运行最低水位

南方中金环境股份有限公司 Nanfang Zhongjin Environment CO.,LTD. unit : mm

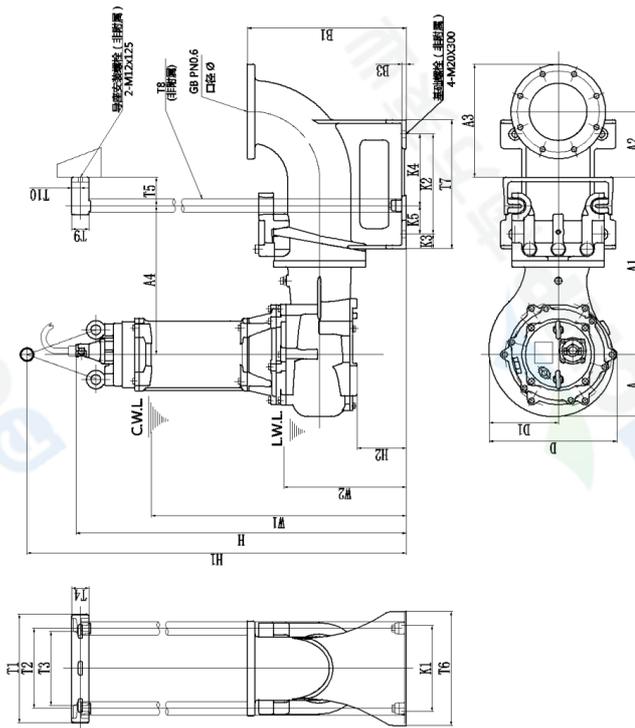

C.W.L. - 连续运行最低水位  
L.W.L. - 可能运行最低水位

南方中金环境股份有限公司 Nanfang Zhongjin Environment CO.,LTD. unit : mm



**爆炸**  
**200WQ270-14-15(I)**


|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| завод - изготовитель | Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP) |
| адрес                | Hangzhou, Zhejiang, China           |
| телефон              | 86-571-88637351                     |
| дата                 | 2024.11.13                          |
| имя клиента          | stoking                             |
| адрес                |                                     |
| контакты             | Зарина                              |
| телефон              |                                     |

название проекта

номер



|            |                   |             |            |
|------------|-------------------|-------------|------------|
| 构造图        | SECTIONAL DRAWING | No.         | No.        |
| TYPE<br>名称 | 污水污物潜水泵           | MODEL<br>型号 | WQ-11/15kW |

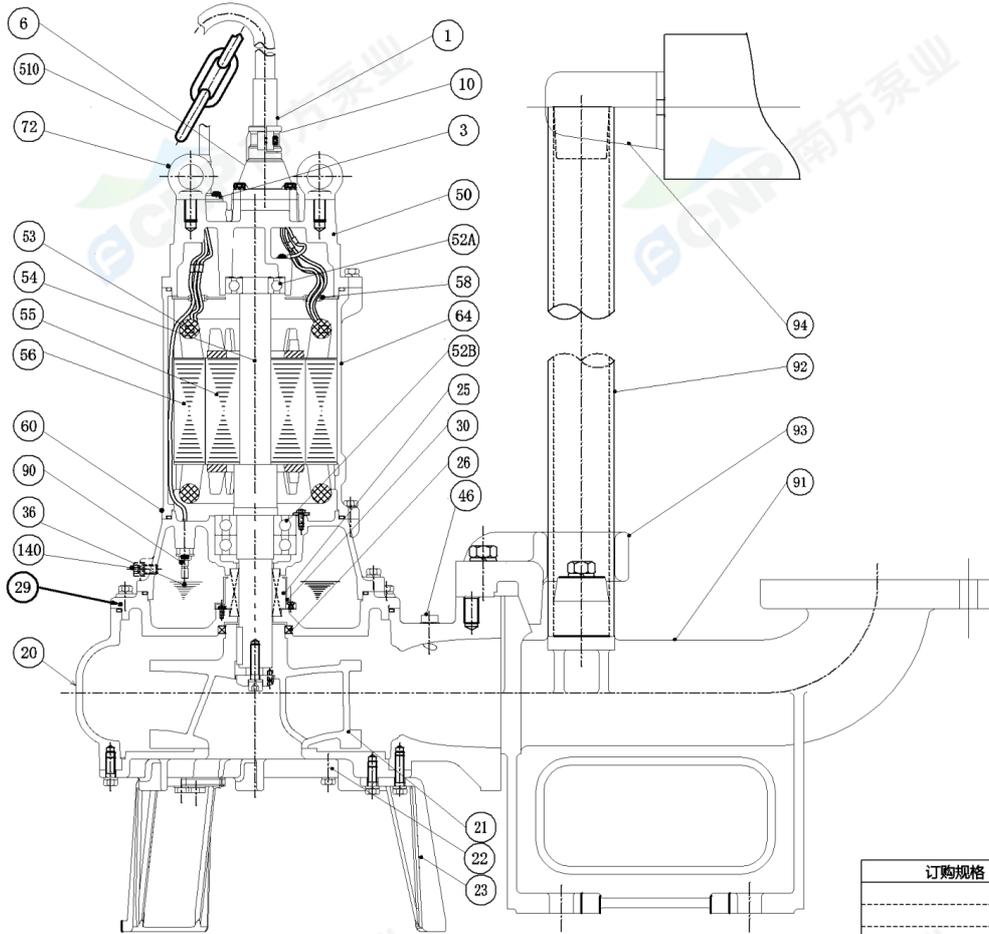

| 订购规格 |  |
|------|--|
|      |  |
|      |  |
|      |  |

| 序号  | 零件名称  | 个数 | 材料          | 序号  | 零件名称    | 个数 | 材料         |
|-----|-------|----|-------------|-----|---------|----|------------|
| 1   | 电缆    | 1  | YZW         | 22  | 进水口盖    | 1  | HT200      |
| 3   | 电缆压盖  | 1  | SUS304      | 23  | 底脚支架    | 1  | HT200      |
| 50  | 上端盖   | 1  | HT200       | 37  | 出水弯管    | 1  | HT200(非附属) |
| 52A | 上部轴承  | 1  |             | 20  | 泵体      | 1  | HT200      |
| 58  | 穿线板   | 1  | PPS         | 29  | 泵体上端盖   | 1  | HT200      |
| 64  | 机座    | 1  | HT200       | 140 | 注油塞     | 1  | SUS304     |
| 52B | 下部轴承  | 1  |             | 36  | 32#机械油  |    |            |
| 25  | 机械密封  | 1  | 石墨/陶瓷/碳化硅   | 90  | 浸水检出电极棒 | 1  |            |
| 30  | 油液提升器 | 1  |             | 60  | 下端盖     | 1  | HT200      |
| 26  | 骨架油封  | 1  | 丁腈橡胶I-2     | 56  | 定子      | 1  |            |
| 46  | 放气螺堵  | 1  |             | 55  | 转子      | 1  |            |
| 94  | 导座    | 1  | HT200       | 54  | 轴       | 1  |            |
| 92  | 导管    | 1  | SUS304(非附属) | 53  | 微型热保护器  | 1  |            |
| 93  | 导钩    | 1  | HT200       | 72  | 吊环螺钉    | 2  | 45#(锻造镀锌)  |
| 91  | 出水基座  | 1  | HT200       | 510 | 吊链      | 1  | SUS304     |
| 21  | 叶轮    | 1  | HT200       | 10  | 电缆线锁紧块  | 2  | HT200      |
| 6   | 电缆线压套 | 2  | HT200       |     |         |    |            |

南方中金环境股份有限公司

Nanfang Zhongjin Environment CO.,LTD.

unit : mm



Рисунок модели  
200WQ270-14-15(I)

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| завод - изготовитель | Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP) |
| адрес                | Hangzhou, Zhejiang, China           |
| телефон              | 86-571-88637351                     |
| дата                 | 2024.11.13                          |
| имя клиента          | stoking                             |
| адрес                |                                     |
| контакты             | Зарина                              |
| телефон              |                                     |

название проекта

номер





**Заказ**  
**200WQ270-14-15(I)**

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| завод - изготовитель | Nanfeng Pump Industry Co.,Ltd (CNP) |
| адрес                | Hangzhou, Zhejiang, China           |
| телефон              | 86-571-88637351                     |
| дата                 | 2024.11.13                          |
| имя клиента          | stoking                             |
| адрес                |                                     |
| контакты             | Зарина                              |
| телефон              |                                     |

название проекта

номер

Модель : 200WQ270-14-15(I)

Номер : 200WQ270-14-15(I)

Цена :

Количество : 1

Общая цена :

Инструкция по