

|  |  |                      |                                     |
|--|--|----------------------|-------------------------------------|
|  | <b>Информация о продукте</b><br><b>200WQ270-16-22(I)</b> | завод - изготовитель | Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP) |
|  |  | адрес                | Hangzhou, Zhejiang, China           |
|  |  | телефон              | 86-571-88637351                     |
|  |  | дата                 | 2024.11.06                          |
|  |  | имя клиента          | stoking                             |
| название проекта   |  | адрес                |                                     |
| номер  |  | контакты             | Зарина                              |
|  |  | телефон              |                                     |

|         |                   |
|---------|-------------------|
| Номер : | 200WQ270-16-22(I) |
|---------|-------------------|

|   |  |
|---|--|
| Рисунок модели: (Примечание: фото только для ознакомления)                        | Описание серии :   |
|  | <p>водолазный водяной насос сточных вод состоит из двух частей двигателя и насоса, которые отделяются через масляную камеру и механическое уплотнение сборки, установки и установки автоматической связи для разделения прочности.</p> |

#### табличный параметр

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Расход            | 270 м³/ч |
| напор             | 16 М     |
| эффективность     | 68.3 %   |
| скорость вращения | 1460 rpm |

#### Технология

|  |      |
|--|------|
| Скорость вращения насоса   | 1460 |
| Номинальные стандарты (стандарты по заводской табличке, стандаротная заводская табличка) |      |

#### Материал

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Рабочее колесо       | HT200  |
| Вал насоса           | 20cr13 |
| корпус насоса        | HT200  |
| Код резины (каучука) | P      |

#### Установка

|   |                |
|---|----------------|
| Код подключения (соединения)                              | F              |
| Максимальное давление / температура (высокая температура) | 6.0MPa / 100°C |
| Фланец Стандартный  | DIN            |
| номинальное давление                                      | PN6            |

#### Среда

|  |        |
|--|--------|
| Средняя температура                        | < 40°C |
| Максимальный диаметр проходящих частиц(mm) | 64     |
| Максимальная температура окружающей среды  | 40°C   |

#### Размер

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Стандартный диаметр          | DN    |
| Диаметр выпускного отверстия | DN200 |

#### Двигатель

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Номер фазы двигателя   | Трехфазный    |
| Степень защиты         | IP68          |
| Класс изоляции         | F             |
| Питание двигателя      | 22KW          |
| Промышленная частота   | 50HZ          |
| Номинальное напряжение | 380V          |
| Номинальная сила тока  | 43.1          |
| Способ запуска         | прямой запуск |

|  |  |                      |                                     |
|--|--|----------------------|-------------------------------------|
|  | <b>Информация о продукте</b><br><b>200WQ270-16-22(I)</b> | завод - изготовитель | Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP) |
|  |  | адрес                | Hangzhou, Zhejiang, China           |
|  |  | телефон              | 86-571-88637351                     |
|  |  | дата                 | 2024.11.06                          |
| название проекта   |  | имя клиента          | stoking                             |
|  |  | адрес                |                                     |
| номер  |  | контакты             | Зарина                              |
|  |  | телефон              |                                     |

**Уплотнение**

Торцевое уплотнение

H-50

**Другое (прочее)**

Вес (кг)

550






### Кривая производительности 200WQ270-16-22(I)

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| завод - изготовитель | Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP) |
| адрес                | Hangzhou, Zhejiang, China           |
| телефон              | 86-571-88637351                     |
| дата                 | 2024.11.06                          |
| имя клиента          | stoking                             |
| адрес                |                                     |
| контакты             | Зарина                              |
| телефон              |                                     |

|                  |  |
|------------------|--|
| название проекта |  |
| номер            |  |

Чистая вода, температура 20°C, плотность 1000 кг/м<sup>3</sup>, вязкость среды 1 мм<sup>2</sup>/с, ISO9906 : 2012 Grade 3B

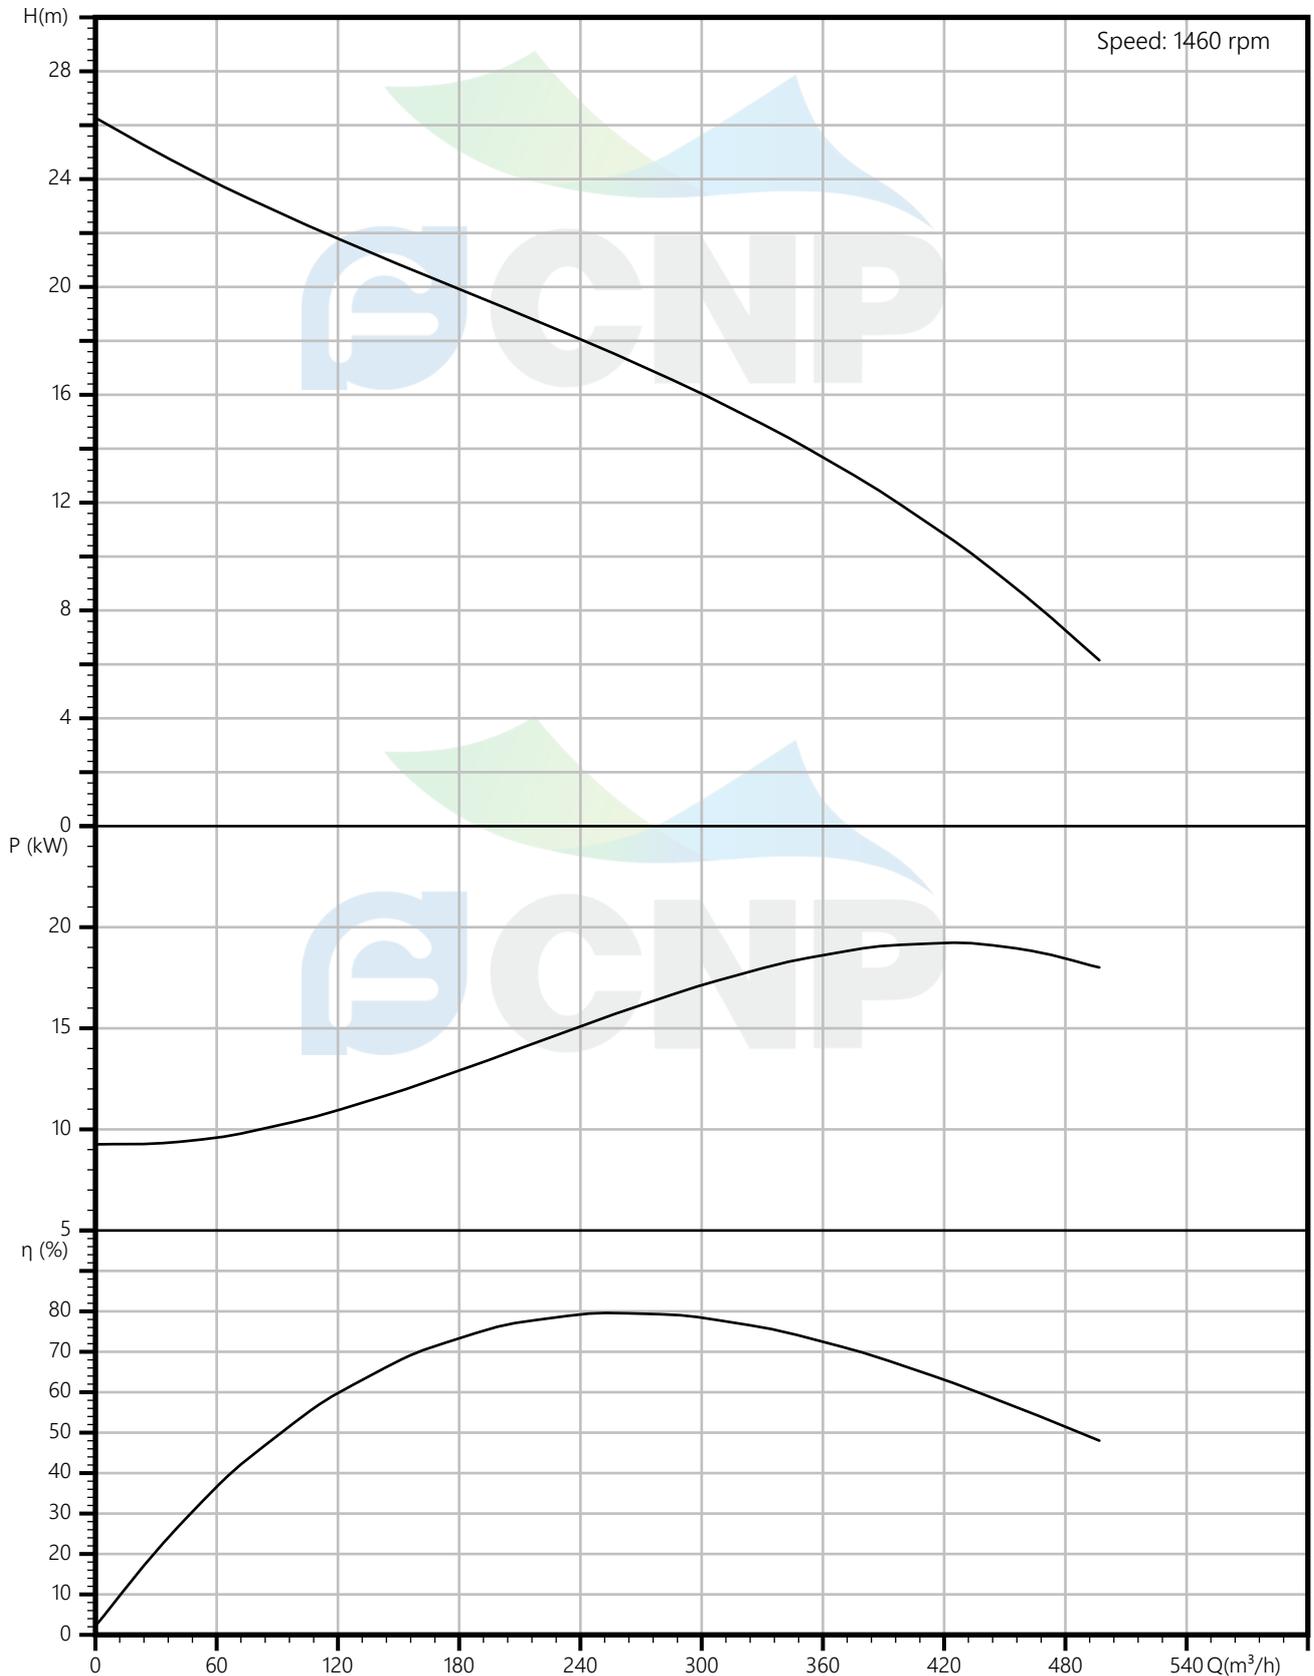



## Тех параметры 200WQ270-16-22(I)

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| завод - изготовитель | Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP) |
| адрес                | Hangzhou, Zhejiang, China           |
| телефон              | 86-571-88637351                     |
| дата                 | 2024.11.06                          |
| имя клиента          | stoking                             |
| адрес                |                                     |
| контакты             | Зарина                              |
| телефон              |                                     |

название проекта

номер

### Номинальные параметры


|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Модель                 | 200WQ270-16-22(I)     |
| Номер                  | 200WQ270-16-22(I)     |
| Расход                 | 270 м <sup>3</sup> /ч |
| Напор                  | 16 М                  |
| Эффективность (%)      | 68.3                  |
| Мощность на валу (кВт) | 19.1                  |
| Скорость (об/мин)      | 1460                  |

### Рабочая точка

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Расход (м <sup>3</sup> /ч) | 270  |
| Напор (М)                  | 16   |
| Эффективность (%)          | 68.3 |
| Мощность (кВт)             | 19.1 |
| Скорость (об/мин)          | 1460 |

### Среда

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Наименование среды                  | Чистая вода |
| Температура (°C)                    | 20          |
| Плотность (кг/м <sup>3</sup> )      | 1000        |
| Вязкость среды (мм <sup>2</sup> /с) | 1           |

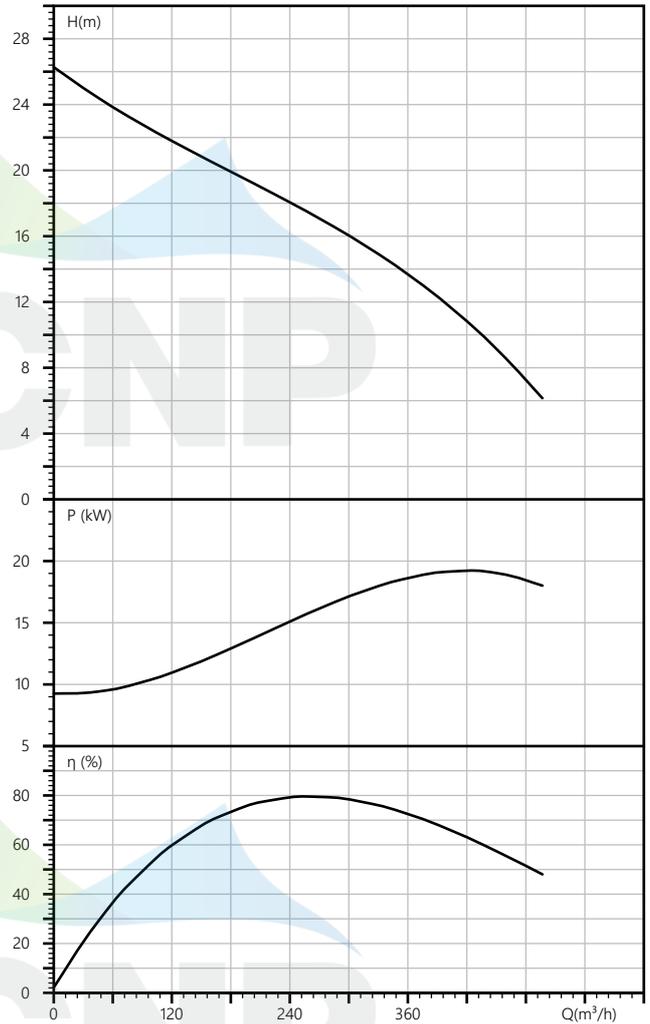



# Сборочный чертёж 200WQ270-16-22(I)

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| завод - изготовитель | Nanfeng Pump Industry Co.,Ltd (CNP) |
| адрес                | Hangzhou, Zhejiang, China           |
| телефон              | 86-571-88637351                     |
| дата                 | 2024.11.06                          |
| имя клиента          | stoking                             |
| адрес                |                                     |
| контакты             | Зарина                              |
| телефон              |                                     |

название проекта


номер

CNP 中金环境

|                        |          |                |     |
|------------------------|----------|----------------|-----|
| 外形尺寸 DIMENSION DRAWING |          | No.            | No. |
| 污物污水潜水泵                |          | 200WQ270-16-22 |     |
| TYPE 名称                | MODEL 型号 |                |     |

| 型号             | d   | A   | A1  | A2  | A3  | A4  | A5  | B   | B1  | D   | D1  | W1  | W2  | H    | 本体质量  |
|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-------|
| 200WQ270-16-22 | 200 | 827 | 888 | 245 | 330 | 508 | 508 | 508 | 500 | 490 | 247 | 880 | 500 | 1173 | 290kg |

|     |        |      |
|-----|--------|------|
| 口径  | 管接质量   | 寄接质量 |
| 200 | 28.5kg | 33kg |

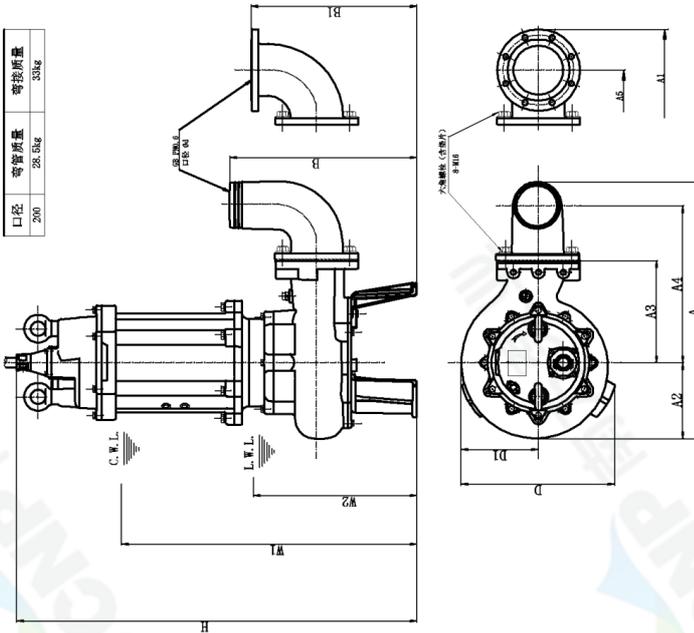

C.W.L.: 连续运行最低水位  
L.W.L.: 可能运行最低水位

unit: mm

Nanfeng Zhongjin Environment CO., LTD.


南方中金环境股份有限公司

CNP 中金环境

|                          |          |                |     |
|--------------------------|----------|----------------|-----|
| 安装外形尺寸 DIMENSION DRAWING |          | No.            | No. |
| 污物污水潜水泵                  |          | 200WQ270-16-22 |     |
| TYPE 名称                  | MODEL 型号 |                |     |

| 型号             | A   | A1  | A2  | A3  | A4  | D   | D1  | W1  | W2  | H    | H1   | H2  | 本体质量  |
|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|-------|
| 200WQ270-16-22 | 245 | 517 | 190 | 330 | 422 | 490 | 247 | 940 | 400 | 1241 | 2041 | 177 | 290kg |

| 口径             | d   | T1  | T2  | T3  | T4 | T5  | T6  | T7  | T8         | T9 | T10 | K1  | K2  | K3 | K4  | K5  | 潜水重量 |    |      |
|----------------|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|------------|----|-----|-----|-----|----|-----|-----|------|----|------|
| 200WQ270-16-22 | 200 | 350 | 260 | 250 | 50 | 100 | 400 | 450 | L.C.(G0X4) | 60 | 30  | 390 | 350 | 50 | 250 | 100 | 500  | 15 | 80kg |

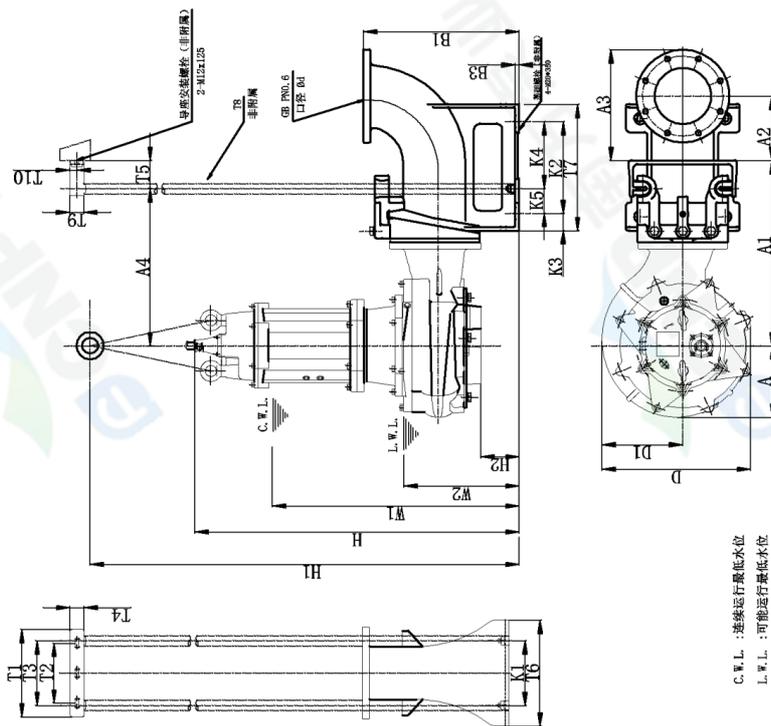

C.W.L.: 连续运行最低水位  
L.W.L.: 可能运行最低水位

unit: mm

Nanfeng Zhongjin Environment CO., LTD.

南方中金环境股份有限公司



爆炸  
200WQ270-16-22(I)


|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| завод - изготовитель | Nanfeng Pump Industry Co.,Ltd (CNP) |
| адрес                | Hangzhou, Zhejiang, China           |
| телефон              | 86-571-88637351                     |
| дата                 | 2024.11.06                          |
| имя клиента          | stoking                             |
| адрес                |                                     |
| контакты             | Зарина                              |
| телефон              |                                     |

название проекта

номер



|         |                   |          |           |
|---------|-------------------|----------|-----------|
| 耦合安装构造图 | SECTIONAL DRAWING | No.      | No.       |
| TYPE 名称 | 污水污物潜水电泵          | MODEL 型号 | 18.5/22KW |

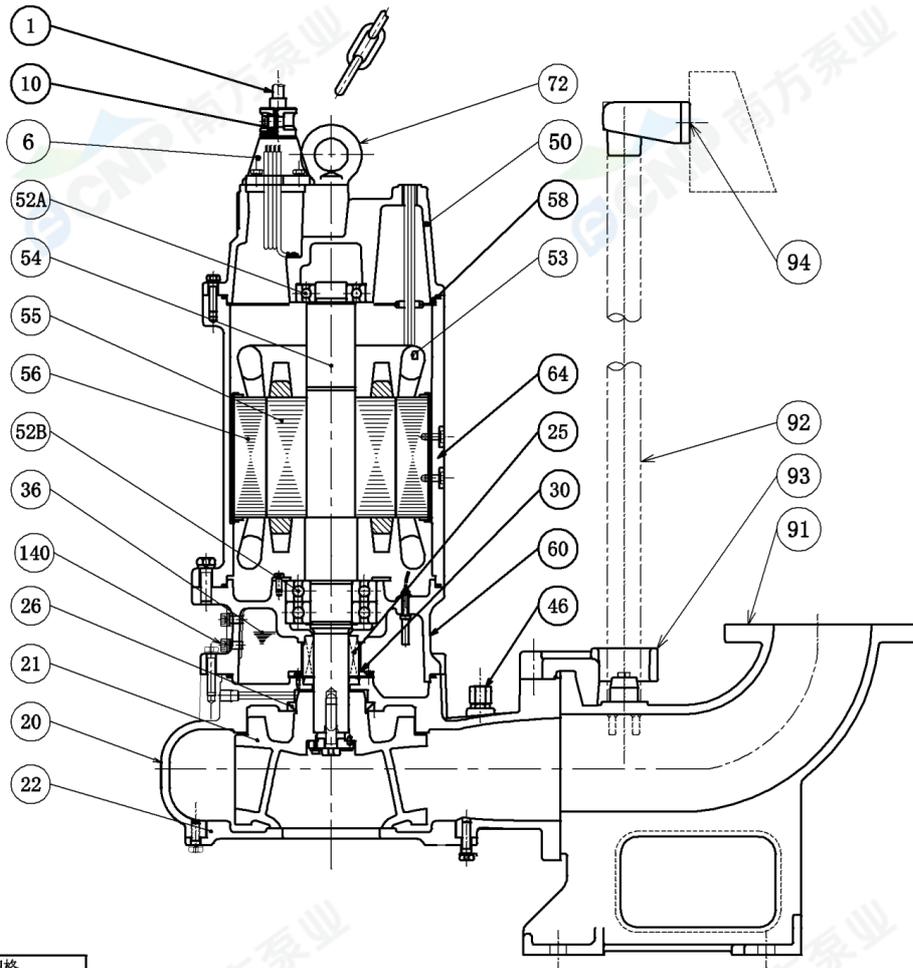

| 订购规格 |  |
|------|--|
|      |  |

| 序号 | 零件名称  | 个数 | 材料          | 序号  | 零件名称   | 个数 | 材料          |
|----|-------|----|-------------|-----|--------|----|-------------|
| 1  | 电缆    | 1  | YZW         | 20  | 泵体     | 1  | HT200       |
| 6  | 电缆线压套 | 1  | HT200       | 21  | 叶轮     | 1  | HT200       |
| 50 | 上端盖   | 1  | HT200       | 26  | 骨架油封   | 1  | 丁腈橡胶I-2     |
| 58 | 穿线板   | 1  | Q235        | 140 | 注油塞    | 2  | SUS304      |
| 64 | 机座    | 1  | HT200       | 36  | 32#机械油 |    |             |
| 25 | 机械密封  | 1  | 石墨/碳化硅      | 52B | 下部轴承   | 2  |             |
| 60 | 下端盖   | 1  | HT200       | 56  | 定子     | 1  |             |
| 30 | 油液提升器 | 1  |             | 55  | 转子     | 1  |             |
| 46 | 放气螺堵  | 1  |             | 54  | 轴      | 1  |             |
| 94 | 导座    | 1  | HT200       | 53  | 微型热保护器 | 1  |             |
| 92 | 导管    | 1  | SUS304(非附属) | 52A | 上部轴承   | 1  |             |
| 93 | 导钩    | 1  | HT200       | 72  | 吊环螺钉   | 2  | 45#(锻造, 镀锌) |
| 91 | 出水基座  | 1  | HT200       | 95  | 吊链     | 1  | SUS304      |
| 22 | 进水口盖  | 1  | HT200       | 10  | 电缆线锁紧块 | 2  | HT200       |

南方中金环境股份有限公司

Nanfeng Zhongjin Environment CO.,LTD.

unit: mm



Рисунок модели  
200WQ270-16-22(I)

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| завод -<br>изготовитель | Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP) |
| адрес                   | Hangzhou, Zhejiang, China           |
| телефон                 | 86-571-88637351                     |
| дата                    | 2024.11.06                          |
| имя клиента             | stoking                             |
| адрес                   |                                     |
| контакты                | Зарина                              |
| телефон                 |                                     |

название проекта

номер





**Заказ**  
**200WQ270-16-22(I)**

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| завод - изготовитель | Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP) |
| адрес                | Hangzhou, Zhejiang, China           |
| телефон              | 86-571-88637351                     |
| дата                 | 2024.11.06                          |
| имя клиента          | stoking                             |
| адрес                |                                     |
| контакты             | Зарина                              |
| телефон              |                                     |

|                  |  |
|------------------|--|
| название проекта |  |
| номер            |  |

Модель : 200WQ270-16-22(I)

Номер : 200WQ270-16-22(I)

Цена :

Количество : 1

Общая цена :

Инструкция по

